


vial cheap




ficha técnica

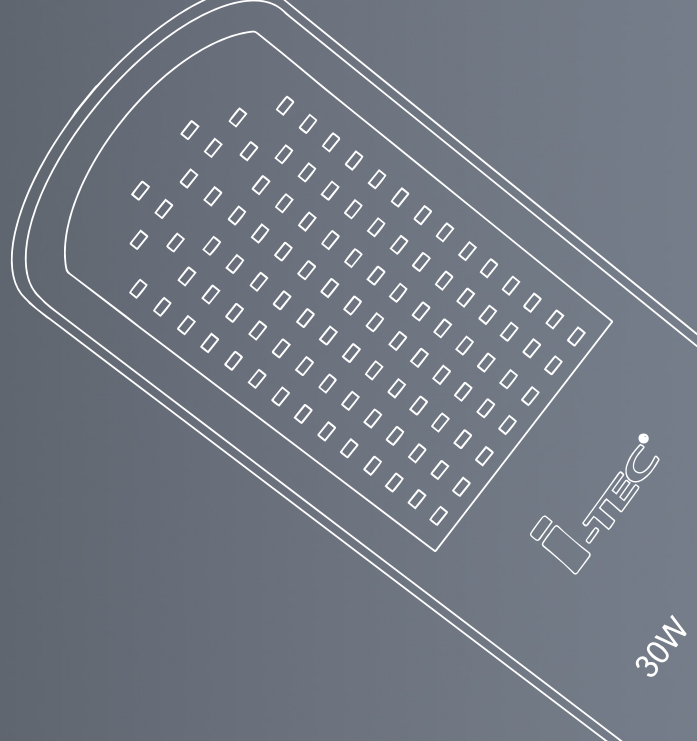

Referencias: 5550461
5550463

Especificaciones Técnicas

- Materiales: Aluminio + cristal
- Factor de potencia: > 0,95
- CRI: > 80
- Temperatura de color: 6500°K
- Ángulo de apertura: 120°
- IP65
- UGR: < 25
- Vida útil (aprox.): 30.000 horas

IP65   

Alumbrando cada calle

Eficaz y duradera, esta luminaria LED es la solución idónea para sustituir a las tradicionales en el alumbrado público. Funciona en las vías peatonales, así como en parques, avenidas o grandes superficies. Además, supone un relevante ahorro de energía, así como reducción en los gastos de mantenimiento. Otras de sus cualidades las encontramos en el proceso sencillo de instalación y en la facilidad para integrarse en el decorado.

Construcción

Fabricada en materiales de máxima confianza como son el aluminio y cristal, esta luminaria LED de acabado gris cuenta con un índice IP de 65, aspecto que garantiza su utilización en numerosos ambientes externos. Por otro lado, utiliza chips sobresalientes, asegurando una elevada calidad con el transcurrir de las horas de uso. Además, su temperatura de color de 6500K proporciona una luz blanca.

Máximo partido en cada chip

Referencia	5550461	5550463
Potencia	30 W	50 W
Flujo Luminoso	2.400 lm	4.000 lm
Color	Gris	Gris
Alimentación	Input: AC 110~265V 50/60Hz	
Marca CHIP	Epistar SMD 5730	
Driver	I-TEC Series	

Diseño

El diseño exclusivo de este modelo proporciona un volumen reducido y presenta una aerodinámica inmejorable. Por otro lado, su estructura compacta y su apariencia discreta, fina y sobria, especialmente aliada con la estética, funcionan como compañeras perfectas del decorado. No obstante, esta luminaria LED cumple con garantías sus misiones básicas, pero también su función ornamental.

Medidas

