

TUBOS LED REGLETAS



Tubo LED ALUMINIO
10W-18W-22W



Tubo LED CRISTAL 330°
10W-20W-22W




Tubo LED ECO
10W-18W--22W



Regleta LED ALUMINIO T5
10W-15W-18W



tubo LED ALUMINIO

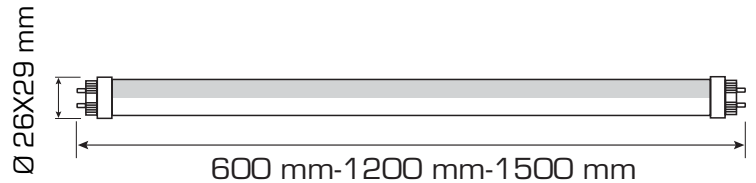

Tubo LED T8
 Disipador en Aluminio
 Difusor en Policarbonato
 Pedidos por cajas completas
 Alimentación por un extremo
 Bases rotativas
NO DIMMABLE

Potencia: 10W

Base: G-13

Chips: SMD 126 piezas

Longitud: 600mm

Diametro: Ø26x29mm

Temperatura de color: 6400°K

Flujo Luminoso: 800 lúmenes

PF (Factor de potencia): >0,6

Ángulo de apertura: 250°

Alimentación: AC195~264V

Potencia: 18W

Base: G-13

Chips: SMD 168 piezas

Longitud: 1200mm

Diametro: Ø26x29mm

Temperatura de color: 6400°K

Flujo Luminoso: 1700 lúmenes

PF (Factor de potencia): >0,6

Ángulo de apertura: 250°

Alimentación: AC195~264V

Potencia: 22W

Base: G-13

Chips: SMD 210 piezas

Longitud: 1500mm

Diametro: Ø26x29mm

Temperatura de color: 6400°K

Flujo Luminoso: 1900 lúmenes

PF (Factor de potencia): >0,6

Ángulo de apertura: 250°

Alimentación: AC195~264V

| referencia | watios | temp. K | ángulo apertura | lúmenes | base | grado IP |
|------------|--------|---------|-----------------|---------|------|----------|
| 5550063 | 10W | 6400K | 250° | 800 lm | G-13 | IP20 |
| 5550029 | 18W | 6400K | 250° | 1700 lm | G-13 | IP20 |
| 5550030 | 22W | 6400K | 250° | 1900 lm | G-13 | IP20 |




tubo LED ALUMINIO

FOTOMETRÍAS


Tubo LED ALUMINIO 10W - 6400K



Diagrama Cónico

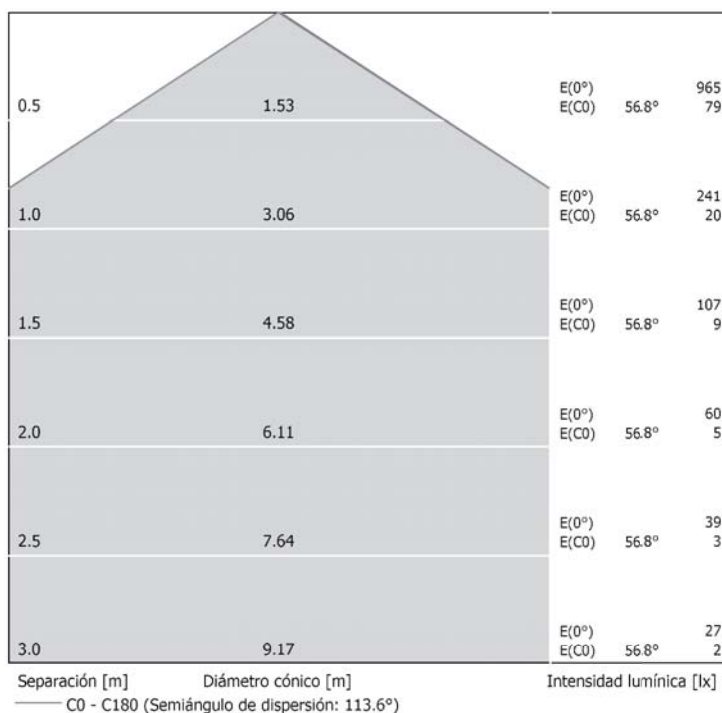

CDL Polar

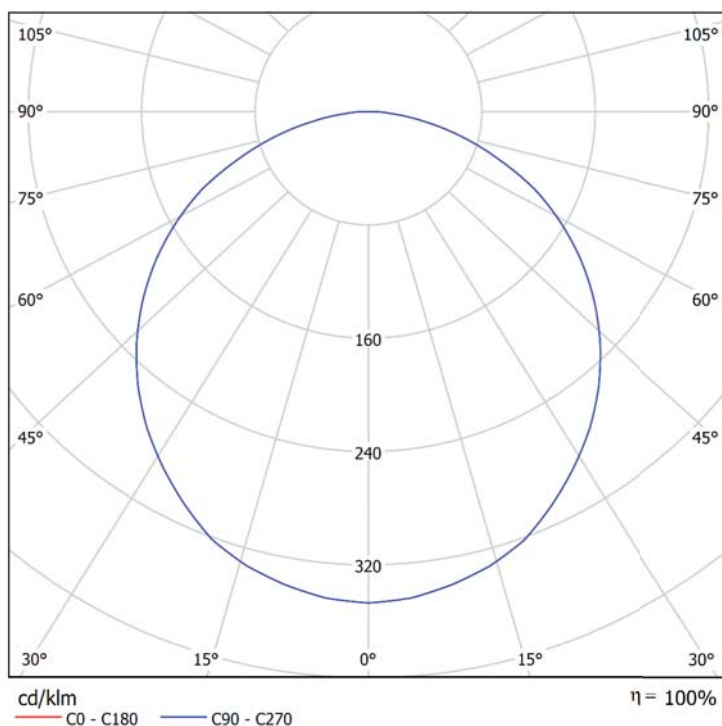


Tubo LED ALUMINIO

FOTOMETRÍAS


Tubo LED ALUMINIO 18W - 6400K



Diagrama Cónico

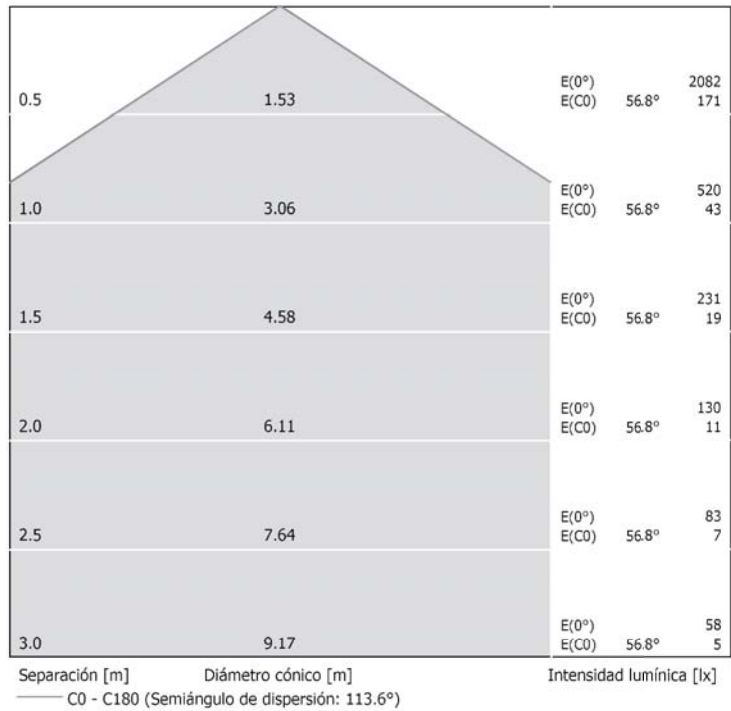

CDL Polar

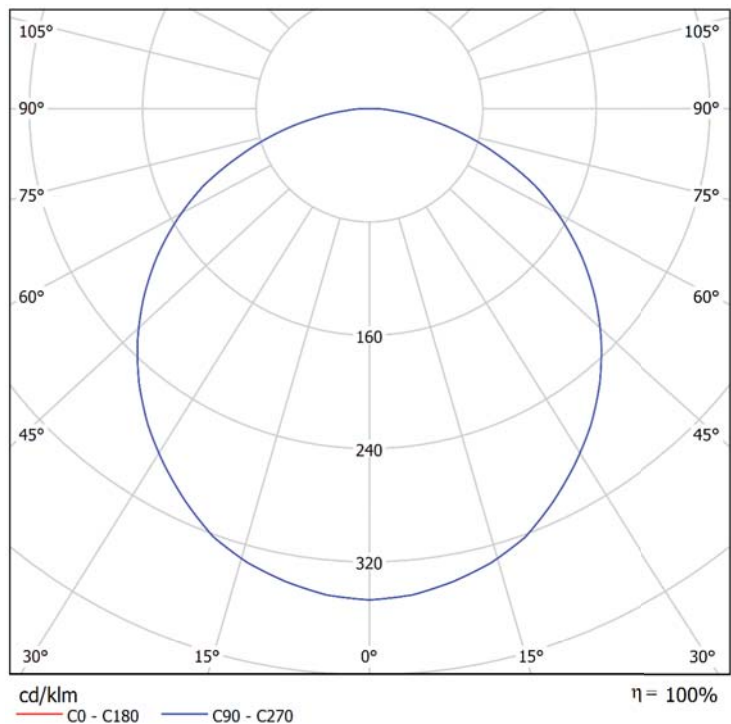


tubo LED ALUMINIO

FOTOMETRÍAS

Tubo LED ALUMINIO 22W - 6400K



Diagrama Cónico

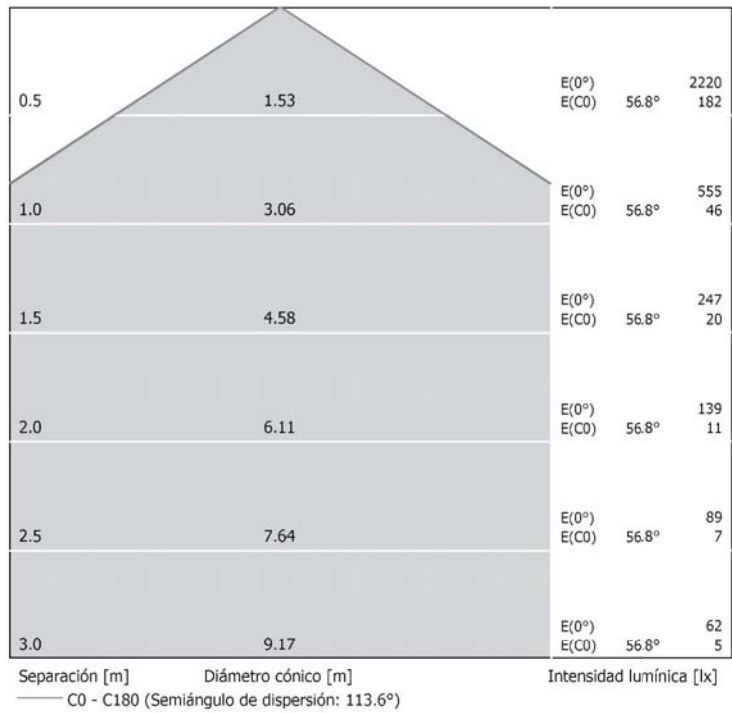

CDL Polar

