

DOWNLED SLIM



SLIM DOWN-LED
REDONDO BLANCO
Y GRIS **6W**



SLIM DOWN-LED
CUADRADO BLANCO
Y GRIS **6W**



SLIM DOWN-LED
REDONDO BLANCO
Y GRIS **9W**



SLIM DOWN-LED
CUADRADO BLANCO
Y GRIS **9W**



SLIM DOWN-LED
REDONDO BLANCO
Y GRIS **12W**



SLIM DOWN-LED
CUADRADO BLANCO
Y GRIS **12W**



SLIM DOWN-LED
REDONDO BLANCO
Y GRIS **20W**



SLIM DOWN-LED
CUADRADO BLANCO
Y GRIS **20W**



SLIM Down-LED redondo 6W



colores disponibles



blanco




gris

Downlight redondo de 6W para empotrar

Cuerpo fabricado en aluminio

Difusor en polimetilmetacrilato (PMMA)

Driver externo (incluido)



Potencia: 6W

Medida de corte: Ø110mm

Índice UGR: <19

IRC: > 80

Dimensiones: Ø120mm x12mm


Temperatura de color: 3200 °K-4200 °K-6500°K

Flujo Luminoso: 600-690 lúmenes

Ángulo de apertura: 115°

Vida útil (aprox.): 30.000h ~ 50.000h

Alimentación: input: AC 85-265 50/60Hz
output: DC 28V 300mA ±5%

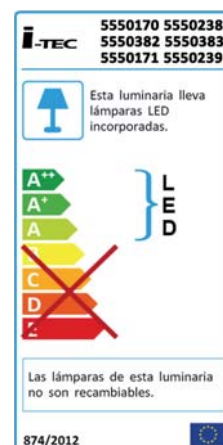

referencia	acabado	temp. K	lúmenes	medida exterior	altura	medida corte	grado IP
5550170	blanco	3200K	600lm	Ø120mm	12mm	Ø110mm	IP40
5550382	blanco	4200K	650lm	Ø120mm	12mm	Ø110mm	IP40
5550171	blanco	6500K	690lm	Ø120mm	12mm	Ø110mm	IP40
5550238	gris	3200K	600lm	Ø120mm	12mm	Ø110mm	IP40
5550383	gris	4200K	650lm	Ø120mm	12mm	Ø110mm	IP40
5550239	gris	6500K	690lm	Ø120mm	12mm	Ø110mm	IP40




SLIM Down-LED redondo 6W

FOTOMETRÍAS

SLIM Down-LED redondo 6W



Diagrama Cónico

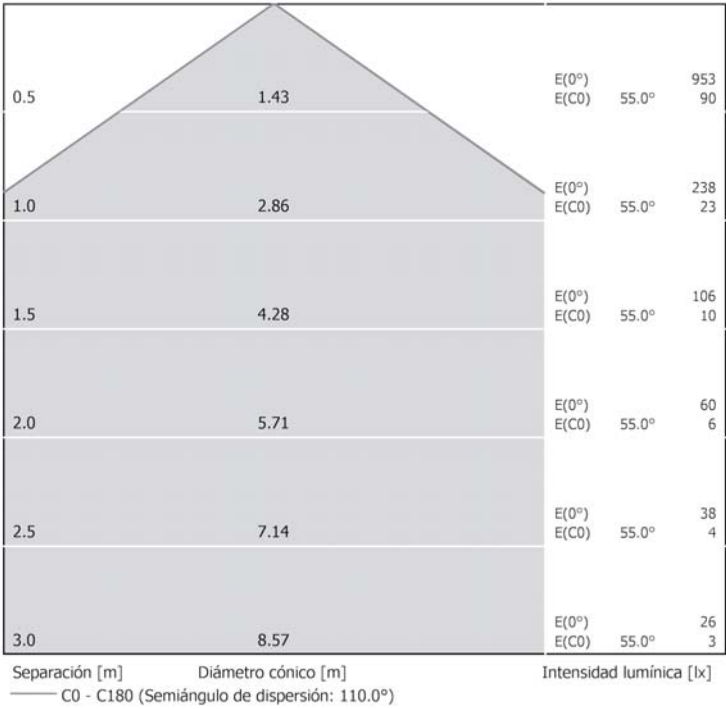

CDL Polar

