

# PANELES LED



Panel LED 60x60  
**ULTRA 48W**



Panel LED 60x60  
**ECO 48W**



Panel LED 30x60  
**ULTRA 24W**



Panel LED 30x120  
**ULTRA 48W**



Panel LED 60x60  
**PLACA 52W**



Plafón LED 60x60  
**ULTRA 48W**



**KIT SUSPENSIÓN**



**KIT ESCAYOLA**



**DRIVER DIMMABLE**



**MARCO SUPERFICIE  
30X60 para paneles  
24W**



**MARCO SUPERFICIE  
30X120 para paneles  
48W**

**i-TEC®**


CIF B37363025  
Calle Rubiera, 40 - Polígono de los Villares  
37184 SALAMANCA

Tfno.: +34 923 20 40 88  
info@itec-factory.com

# Panel-LED 30X120 ULTRA 48W



Panel LED 30x120 para instalar en techo desmontable o tipo Armstrong  
 Cuerpo fabricado en aluminio  
 Difusor en polimetilmetacrilato (PMMA)  
**VERSIÓN DIMMABLE DISPONIBLE**

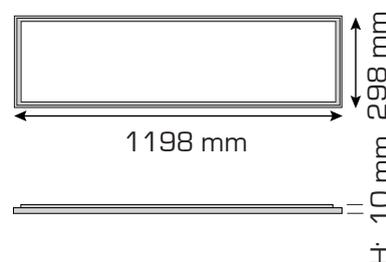

**Potencia:** 48W

**Índice UGR:** 19

**Dimensiones:** 1198x298x10 mm

**Temperatura de color:** 4000 °K - 6400°K

**Flujo Luminoso:** 3400-3500 lúmenes

**Ángulo de apertura:** 160°

**Alimentación:** AC90~265V



referencia	watios	temp. K	ángulo apertura	acabado	lúmenes	grado IP
5550265	48W	4000K	160°	aluminio	3400lm	IP20
5550266	48W	6400K	160°	aluminio	3500lm	IP20



# Panel-LED 30X120 ULTRA 48W


## ACCESORIOS

Disponibles accesorios para versión **SUPERFICIE, EMPOTRABLE, SUSPENSIÓN y DIMMABLE** añadida la referencia del que necesite en su pedido.



**Marco Superficie** (marco para transformar el PANEL LED 30x120 ULTRA 48W en un plafón de superficie para instalar en techo no desmontable o tipo Armstrong).

referencia	altura
5550377	35mm

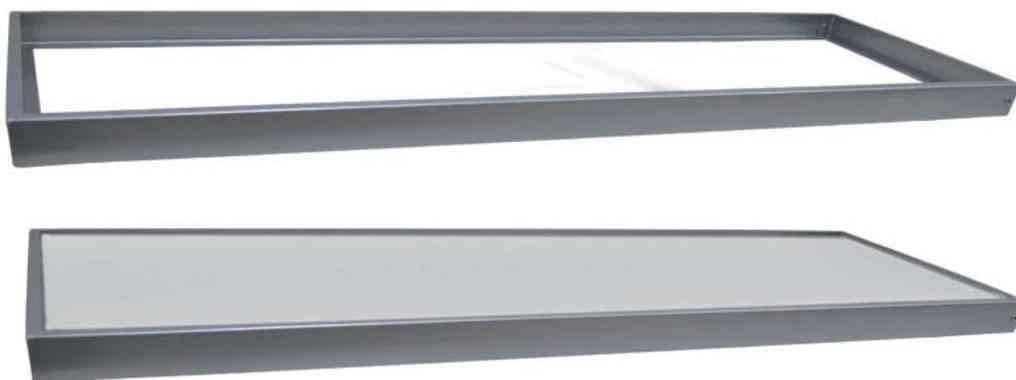


**KIT de Suspensión** (compuesto por 4 cables acerados + elementos de sujeción a techo)



Longitud de cable acerado: 120cm

referencia
5550169

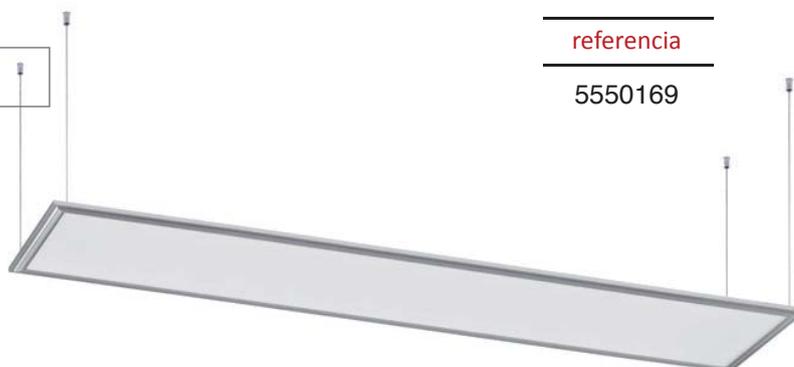

## ACCESORIOS



**KIT para colocar en techo de escayola/pladur** (compuesto por 4 pinzas)

referencia

5550374



**Driver dimmable 0-10V**



referencia	rango	entrada	salida
5550375	1-10V	AC 100~240V 50/60Hz	DC 30~42V 1200mA ±5%