

DOWNLIGHT LED

SUPERFICIE



PLAFÓN LED SUPEFICIE
REDONDO BLANCO Y
GRIS **6W**



PLAFÓN LED SUPEFICIE
REDONDO BLANCO Y
GRIS **12W**



PLAFÓN LED SUPEFICIE
REDONDO BLANCO Y
GRIS **20W**



PLAFÓN LED SUPEFICIE
REDONDO BLANCO Y
GRIS **22W**



PLAFÓN LED SUPEFICIE
CUADRADO BLANCO Y
GRIS **6W**



PLAFÓN LED SUPEFICIE
CUADRADO BLANCO Y
GRIS **12W**



PLAFÓN LED SUPEFICIE
CUADRADO BLANCO Y
GRIS **20W**



PLAFÓN LED SUPEFICIE
CUADRADO BLANCO Y
GRIS **22W**

i-TEC[®]

CIF B37363025
Calle Rubiera, 40 - Polígono de los Villares
37184 SALAMANCA

Tfno.: +34 923 20 40 88
info@itec-factory.com


Plafón LED Superficie cuadrado 6W



colores disponibles




blanco



gris

Plafón cuadrado de superficie
Cuerpo fabricado en aluminio
Difusor en polimetilmetacrilato (PMMA)
Driver externo (incluido)



Potencia: 6W

Índice UGR: <19

IRC: > 80

Dimensiones: 120mm x 120mm x 38mm

Temperatura de color: 3200 °K- 4200°K- 6500°K

Flujo Luminoso: 600-690 lúmenes

Ángulo de apertura: 115°

Vida útil (aprox.): 30.000h ~ 50.000h

Alimentación: input: AC 85-265 50/60Hz
output: DC 28V 300mA ±5%



referencia	acabado	temp. K	lúmenes	medida exterior	altura	grado IP
5550277	blanco	3200K	600lm	120x120mm	38mm	IP40
5550455	blanco	4200K	650lm	120x120mm	38mm	IP40
5550276	blanco	6500K	690lm	120x120mm	38mm	IP40
5550279	gris	3200K	600lm	120x120mm	38mm	IP40
5550456	gris	4200K	650lm	120x120mm	38mm	IP40
5550280	gris	6500K	690lm	120x120mm	38mm	IP40




Plafón LED Superficie cuadrado 6W

FOTOMETRÍAS

Plafón LED Superficie cuadrado 6W



Diagrama Cónico

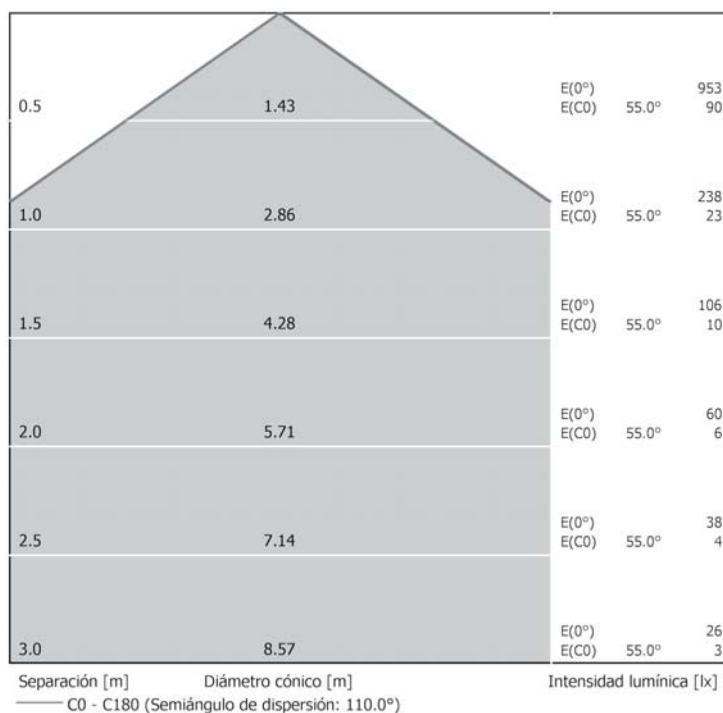

CDL Polar

