

# DOWNLIGHTLED

## SUPERFICIE



PLAFÓN LED SUPEFICIE  
REDONDO BLANCO Y  
GRIS **6W**



PLAFÓN LED SUPEFICIE  
REDONDO BLANCO Y  
GRIS **12W**



PLAFÓN LED SUPEFICIE  
REDONDO BLANCO Y  
GRIS **20W**



PLAFÓN LED SUPEFICIE  
REDONDO BLANCO Y  
GRIS **22W**



PLAFÓN LED SUPEFICIE  
CUADRADO BLANCO Y  
GRIS **6W**



PLAFÓN LED SUPEFICIE  
CUADRADO BLANCO Y  
GRIS **12W**



PLAFÓN LED SUPEFICIE  
CUADRADO BLANCO Y  
GRIS **20W**



PLAFÓN LED SUPEFICIE  
CUADRADO BLANCO Y  
GRIS **22W**




# Plafón LED Superficie redondo 6W



colores disponibles




blanco



gris

Plafón redondo de superficie  
Cuerpo fabricado en aluminio  
Difusor en polimetilmetacrilato (PMMA)  
Driver externo (incluido)



**Potencia:** 6W

**Índice UGR:** <19

**IRC:** > 80

**Dimensiones:** Ø120mm x38mm

**Temperatura de color:** 3200 °K-6500°K

**Flujo Luminoso:** 600-690 lúmenes

**Ángulo de apertura:** 115°

**Vida útil (aprox.):** 30.000h ~ 50.000h

**Alimentación:** input: AC 85-265 50/60Hz  
output: DC 28V 300mA ±5%



| referencia | acabado | temp. K | lúmenes | medida exterior | altura | grado IP |
|------------|---------|---------|---------|-----------------|--------|----------|
| 5550269    | blanco  | 3200K   | 600lm   | Ø120mm          | 38mm   | IP40     |
| 5550270    | blanco  | 6500K   | 690lm   | Ø120mm          | 38mm   | IP40     |
| 5550271    | gris    | 3200K   | 600lm   | Ø120mm          | 38mm   | IP40     |
| 5550272    | gris    | 6500K   | 690lm   | Ø120mm          | 38mm   | IP40     |




# Plafón LED Superficie redondo 6W

## FOTOMETRÍAS

Plafón LED Superficie redondo 6W



Diagrama Cónico

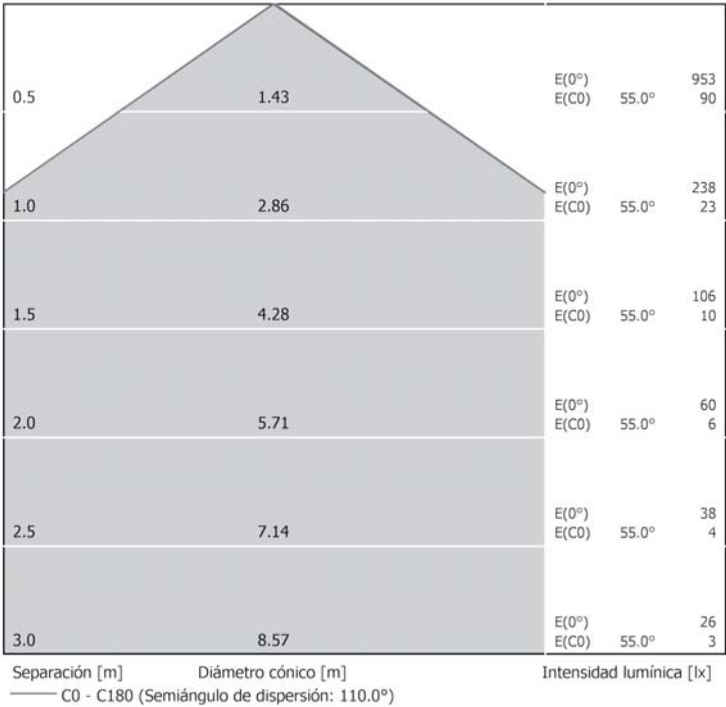

CDL Polar

