

DOWNLED SLIM



SLIM DOWN-LED
REDONDO BLANCO
Y GRIS **6W**



SLIM DOWN-LED
CUADRADO BLANCO
Y GRIS **6W**



SLIM DOWN-LED
REDONDO BLANCO
Y GRIS **9W**



SLIM DOWN-LED
CUADRADO BLANCO
Y GRIS **9W**



SLIM DOWN-LED
REDONDO BLANCO
Y GRIS **12W**



SLIM DOWN-LED
CUADRADO BLANCO
Y GRIS **12W**



SLIM DOWN-LED
REDONDO BLANCO
Y GRIS **20W**



SLIM DOWN-LED
CUADRADO BLANCO
Y GRIS **20W**




SLIM Down-LED cuadrado 9W



colores disponibles




blanco




gris

Downlight cuadrado de 9W para empotrar
Cuerpo fabricado en aluminio
Difusor en polimetilmetacrilato (PMMA)
Driver externo (incluido)

**Potencia:** 9W**Medida de corte:** 135x135mm**Índice UGR:** <19**IRC:** > 80**Dimensiones:** 145x145mmx12mm**Temperatura de color:** 3200 °K-4200 °K-6500°K**Flujo Luminoso:** 890-990 lúmenes**Ángulo de apertura:** 115°**Vida útil (aprox.):** 30.000h ~ 50.000h

Alimentación: input: AC 85-265 50/60Hz
output: DC 24-48V 300mA ±5%

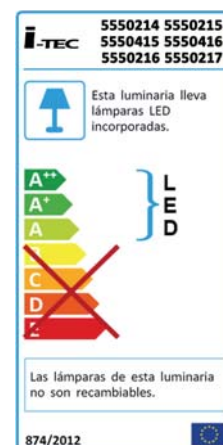

referencia	acabado	temp. K	lúmenes	medida exterior	altura	medida corte	grado IP
5550214	blanco	3200K	890lm	145x145mm	12mm	135x135mm	IP40
5550415	blanco	4200K	950lm	145x145mm	12mm	135x135mm	IP40
5550215	blanco	6500K	990lm	145x145mm	12mm	135x135mm	IP40
5550216	gris	3200K	890lm	145x145mm	12mm	135x135mm	IP40
5550416	gris	4200K	950lm	145x145mm	12mm	135x135mm	IP40
5550217	gris	6500K	990lm	145x145mm	12mm	135x135mm	IP40




SLIM Down-LED cuadrado 9W

FOTOMETRÍAS

Slim Down Led cuadrado 9W



Diagrama Cónico

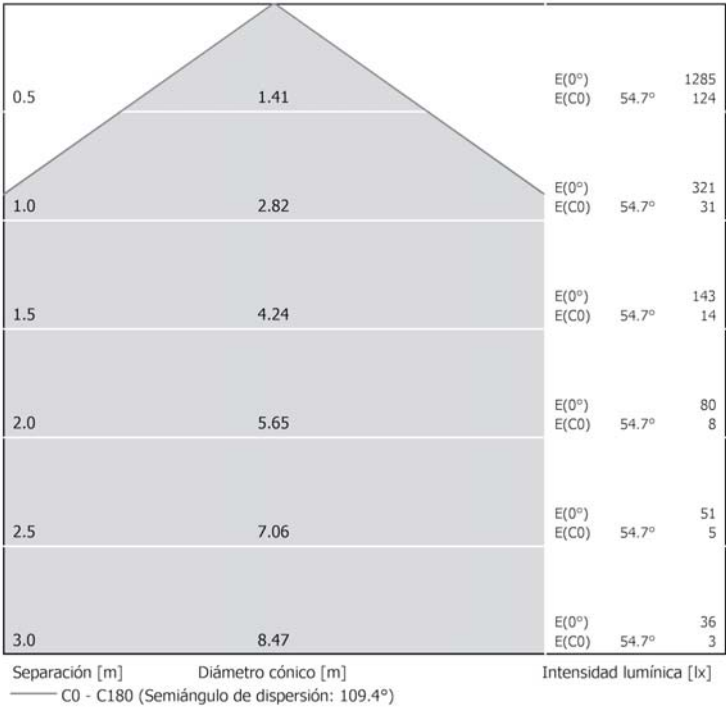

CDL Polar

