

DOWNLED SLIM



SLIM DOWN-LED
REDONDO BLANCO
Y GRIS **6W**



SLIM DOWN-LED
CUADRADO BLANCO
Y GRIS **6W**



SLIM DOWN-LED
REDONDO BLANCO
Y GRIS **9W**



SLIM DOWN-LED
CUADRADO BLANCO
Y GRIS **9W**



SLIM DOWN-LED
REDONDO BLANCO
Y GRIS **12W**



SLIM DOWN-LED
CUADRADO BLANCO
Y GRIS **12W**



SLIM DOWN-LED
REDONDO BLANCO
Y GRIS **20W**



SLIM DOWN-LED
CUADRADO BLANCO
Y GRIS **20W**



SLIM Down-LED redondo 20W



colores disponibles




blanco



gris

Downlight redondo de 20W para empotrar
Cuerpo fabricado en aluminio
Difusor en polimetilmetacrilato (PMMA)
Driver externo (incluido)



Potencia: 20W

Medida de corte: Ø210mm

Índice UGR: <19

IRC: > 80

Dimensiones: Ø225mmx12mm

Temperatura de color: 3200°K-4200°K-6500°K

Flujo Luminoso: 1825-2000 lúmenes

Ángulo de apertura: 115°

Vida útil (aprox.): 30.000h ~ 50.000h

Alimentación: input: AC 85-265 50/60Hz
output: DC 36~72V 300mA ±5%



referencia	acabado	temp. K	lúmenes	medida exterior	altura	medida corte	grado IP
5550113	blanco	3200K	1825lm	Ø225mm	12mm	Ø210mm	IP40
5550285	blanco	4200K	1925lm	Ø225mm	12mm	Ø210mm	IP40
5550074	blanco	6500K	2000lm	Ø225mm	12mm	Ø210mm	IP40
5550138	gris	3200K	1825lm	Ø225mm	12mm	Ø210mm	IP40
5550286	gris	4200K	1925lm	Ø225mm	12mm	Ø210mm	IP40
5550139	gris	6500K	2000lm	Ø225mm	12mm	Ø210mm	IP40




SLIM Down-LED redondo 20W

FOTOMETRÍAS

Slim Down Led redondo 20W



Diagrama Cónico

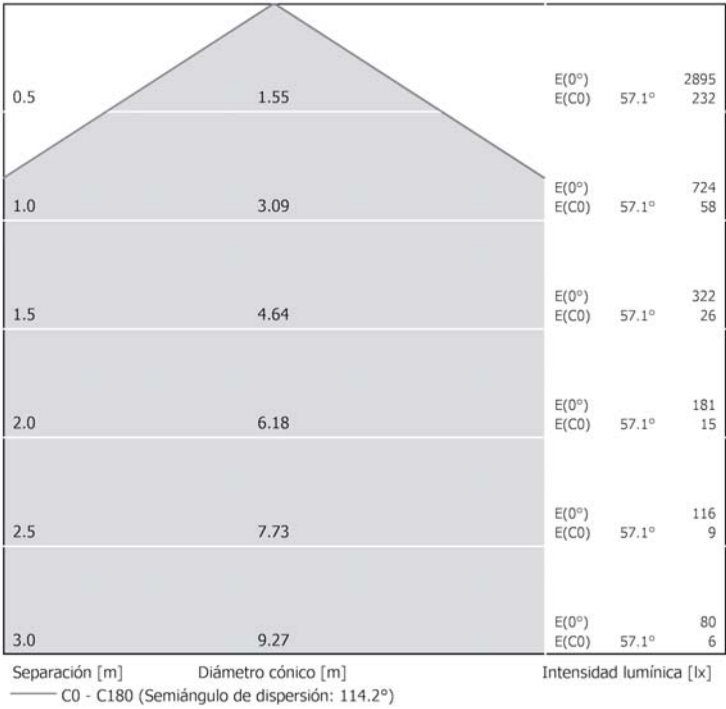

CDL Polar

