

DOWNLED SLIM



SLIM DOWN-LED
REDONDO BLANCO
Y GRIS **6W**



SLIM DOWN-LED
CUADRADO BLANCO
Y GRIS **6W**



SLIM DOWN-LED
REDONDO BLANCO
Y GRIS **9W**



SLIM DOWN-LED
CUADRADO BLANCO
Y GRIS **9W**



SLIM DOWN-LED
REDONDO BLANCO
Y GRIS **12W**



SLIM DOWN-LED
CUADRADO BLANCO
Y GRIS **12W**



SLIM DOWN-LED
REDONDO BLANCO
Y GRIS **20W**



SLIM DOWN-LED
CUADRADO BLANCO
Y GRIS **20W**



SLIM Down-LED redondo 12W



colores disponibles




blanco



gris

Downlight redondo de 12W para empotrar
Cuerpo fabricado en aluminio
Difusor en polimetilmetacrilato (PMMA)
Driver externo (incluido)

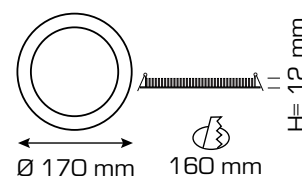

Potencia: 12W

Medida de corte: Ø160mm

Índice UGR: <19

IRC: > 80

Dimensiones: Ø170mm x 12mm

Temperatura de color: 3200 °K-4200 °K-6500°K

Flujo Luminoso: 1150-1250 lúmenes

Ángulo de apertura: 115°

Vida útil (aprox.): 30.000h ~ 50.000h

Alimentación: input: AC 85-265 50/60Hz
output: DC 24~48V 300mA ±5%



referencia	acabado	temp. K	lúmenes	medida exterior	altura	medida corte	grado IP
5550388	blanco	3200K	1150lm	Ø170mm	12mm	Ø160mm	IP40
5550389	blanco	4200K	1200lm	Ø170mm	12mm	Ø160mm	IP40
5550379	blanco	6500K	1250lm	Ø170mm	12mm	Ø160mm	IP40
5550390	gris	3200K	1150lm	Ø170mm	12mm	Ø160mm	IP40
5550290	gris	4200K	1200lm	Ø170mm	12mm	Ø160mm	IP40
5550392	gris	6500K	1250lm	Ø170mm	12mm	Ø160mm	IP40




SLIM Down-LED redondo 12W

FOTOMETRÍAS

SLIM Down-LED redondo 12W



Diagrama Cónico

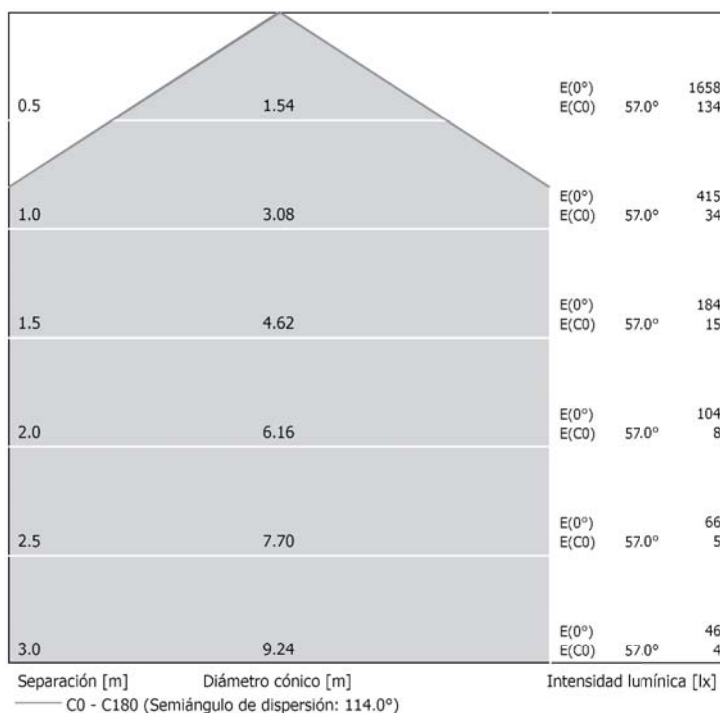

CDL Polar

