

DOWNLED SLIM



SLIM DOWN-LED
REDONDO BLANCO
Y GRIS **6W**



SLIM DOWN-LED
CUADRADO BLANCO
Y GRIS **6W**



SLIM DOWN-LED
REDONDO BLANCO
Y GRIS **9W**



SLIM DOWN-LED
CUADRADO BLANCO
Y GRIS **9W**



SLIM DOWN-LED
REDONDO BLANCO
Y GRIS **12W**



SLIM DOWN-LED
CUADRADO BLANCO
Y GRIS **12W**



SLIM DOWN-LED
REDONDO BLANCO
Y GRIS **20W**



SLIM DOWN-LED
CUADRADO BLANCO
Y GRIS **20W**




SLIM Down-LED cuadrado 6W



colores disponibles




blanco



gris

Downlight cuadrado de 6W para empotrar
Cuerpo fabricado en aluminio
Difusor en polimetilmetacrilato (PMMA)
Driver externo (incluido)

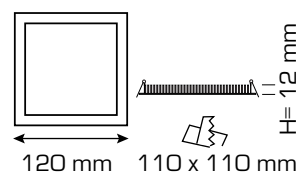

Potencia: 6W

Medida de corte: 110mmx110mm

Índice UGR: <19

IRC: > 80

Dimensiones: 120mmx120mm x12mm

Temperatura de color: 3200 °K-4200 °K-6500°K

Flujo Luminoso: 600-690 lúmenes

Ángulo de apertura: 115°

Vida útil (aprox.): 30.000h ~ 50.000h

Alimentación: input: AC 85-265 50/60Hz
output: DC 28V 300mA ±5%



referencia	acabado	temp. K	lúmenes	medida exterior	altura	medida corte	grado IP
5550240	blanco	3200K	600lm	120x120mm	12mm	110x110mm	IP40
5550384	blanco	4200K	650lm	120x120mm	12mm	110x110mm	IP40
5550241	blanco	6500K	690lm	120x120mm	12mm	110x110mm	IP40
5550242	gris	3200K	600lm	120x120mm	12mm	110x110mm	IP40
5550385	gris	4200K	650lm	120x120mm	12mm	110x110mm	IP40
5550243	gris	6500K	690lm	120x120mm	12mm	110x110mm	IP40




SLIM Down-LED cuadrado 6W

FOTOMETRÍAS

SLIM Down-LED cuadrado 6W



Diagrama Cónico

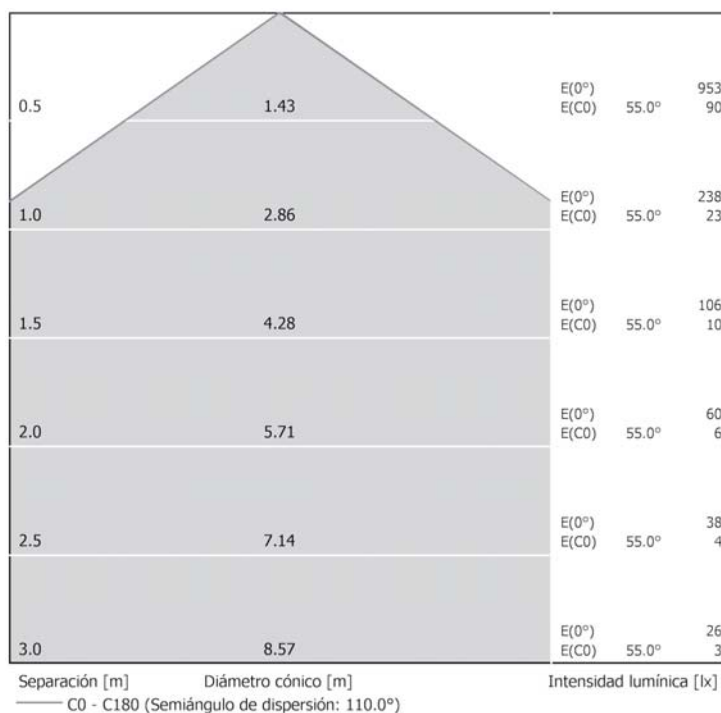

CDL Polar

