

PANELES LED



Panel LED 60x60
ULTRA 48W



Panel LED 60x60
ECO 48W



Panel LED 30x60
ULTRA 24W



Panel LED 30x120
ULTRA 48W



Panel LED 60x60
PLACA 52W



Plafón LED 60x60
ULTRA 48W



KIT SUSPENSIÓN



KIT ESCAYOLA



DRIVER DIMMABLE



**MARCO SUPERFICIE
30X60 para paneles
24W**




**MARCO SUPERFICIE
30X120 para paneles
48W**

i-TEC®

CIF B37363025
Calle Rubiera, 40 - Polígono de los Villares
37184 SALAMANCA

Tfno.: +34 923 20 40 88
info@itec-factory.com

Plafón-LED 60X60 ULTRA 48W

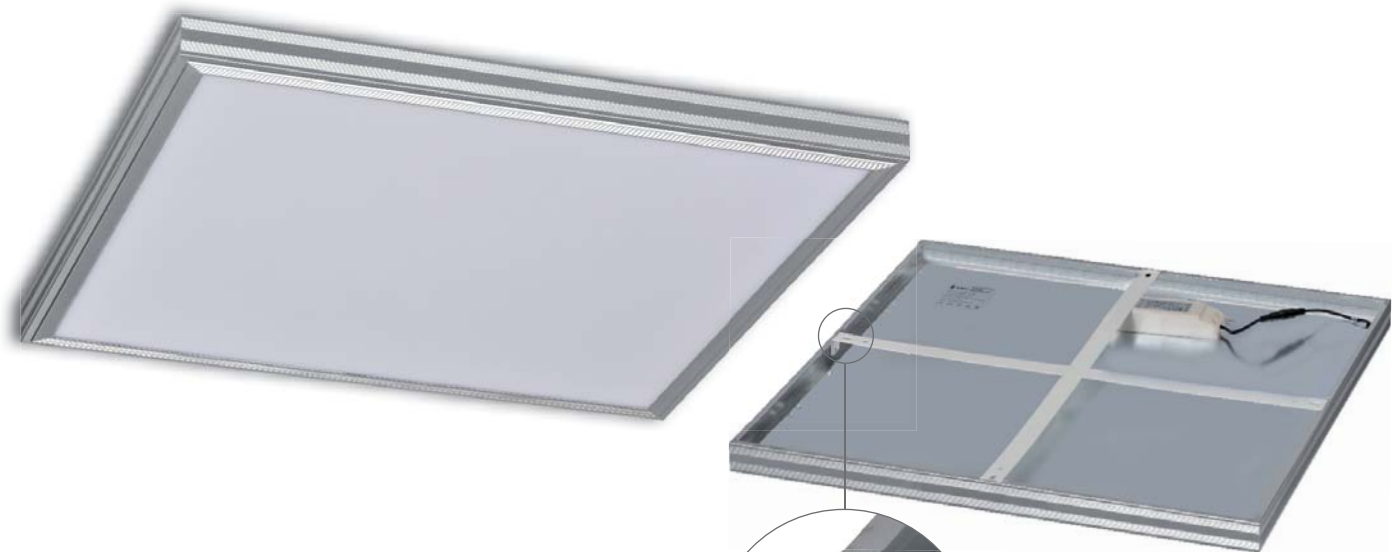

Cuerpo fabricado en aluminio.
 Difusor en polimetilmetacrilato (PMMA)
VERSIÓN DIMMABLE DISPONIBLE

Potencia: 48W

Índice UGR: <19


Dimensiones: 595x595x35mm

Temperatura de color: 4000 °K

Flujo Luminoso: 3400

Ángulo de apertura: 160°

Alimentación: AC90~265V

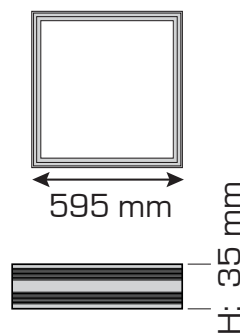

referencia	watios	temp. K	ángulo apertura	acabado	lúmenes	grado IP
5550263	48W	4000K	160°	aluminio	3400lm	IP20



Accesorios Plafón LED

ACCESORIOS

Disponibles accesorios para versión **DIMMABLE** añade la referencia en su pedido.



Driver dimmable 0-10V



Driver dimmable 0-10V para:

- Paneles del modelo ULTRA de 48W de 60x60 y 30x120
- Plafón del modelo ULTRA de 48W de 60x60

referencia	rango	entrada	salida
5550375	1-10V	AC 100~240V 50/60Hz	DC 30~42V 1200mA \pm 5%