i-TEC®

www.itec-factory.com

A PERFECT LIGHT IS THE PERFECT AMBIENT

índice por referencias

0220149 206
0620069 191
2640072 39
2780002 206
2840238 207
4500002 191
4790019 187
4790020 187
4790021 187
4790023 187
4790024 187
4790025 187
4790027 191
4790028 191
4790055 193
4790056 193
4790057 193
4790149 39
4790150 39
4790158 37
4790160 37
4790281 37
4790282 37
5550001 119
5550004 27
5550006 57
5550012 72
5550013 72
5550014 72
5550015 72
5550017 72
5550023 191
5550027 123
5550029 139
5550030 139
5550034 27
5550035 27
5550036 27
5550048 153
5550049 157
5550050 157
5550052 172
5550053 172
5550054 172
5550057 171
5550058 171
5550059 171
5550060 171
5550061 171
5550062 171
5550063 139
5550064 33
5550065 33
5550066 33
5550067 33
5550068 33
5550069 33
5550070 41
5550071 41
5550072 43
5550073 43
5550074 21
5550075 45
5550076 45
5550077 45
5550078 45
5550079 73
5550080 73
5550081 73
5550082 73
5550085 85
5550086 119
5550087 119
5550088 119
5550104 172
5550108 33
5550109 33
5550113 21
5550114 45
5550115 45
5550116 41
5550117 43
5550118 125
5550119 121
5550120 121
5550121 123
5550122 129
5550123 129
5550126 117
5550127 117
5550129 133
5550130 131
5550131 131
5550132 131
5550138 21
5550139 21
5550140 41
5550141 43
5550142 45
5550143 45
5550144 23
5550145 23
5550146 23
5550147 23
5550148 131
5550150 73
5550151 73
5550152 73
5550153 73
5550169 49
5550170 19
5550171 19
5550172 19
5550173 19
5550174 191
5550175 33
5550176 29
5550177 29
5550178 29
5550179 35
5550180 35
5550181 35
5550182 35
5550183 35
5550184 35
5550186 135/137/139/141
5550197 173
5550198 173
5550200 153
5550201 159
5550202 159
5550209 137
5550210 137
5550211 137
5550212 21
5550213 21
5550214 25
5550215 25
5550216 25
5550217 25
5550218 189
5550219 187
5550220 187
5550221 189
5550222 189
5550223 189
5550224 189
5550228 206
5550230 207
5550231 33/35/37
5550233 119
5550234 119
5550235 21
5550236 72
5550238 19
5550239 19
5550240 23
5550241 23
5550242 23
5550243 23
5550258 143
5550259 143
5550260 143
5550267 59
5550268 59
5550269 41
5550270 41
5550271 41
5550272 41
5550273 83
5550274 83
5550275 83
5550276 93
5550277 45
5550278 45
5550279 45
5550280 45
5550281 85
5550282 85
5550283 85
5550284 93
5550285 21
5550286 21
5550288 105
5550289 19
5550290 19
5550294 107
5550296 107
5550306 73
5550307 73
5550308 123
5550309 123
5550310 123
5550311 123
5550312 123
5550313 123
5550314 121
5550315 121
5550316 121
5550317 121
5550318 121
5550319 121
5550320 123
5550321 123
5550322 123
5550323 123
5550324 123
5550325 121
5550326 121
5550327 121
5550328 121
5550329 125
5550330 125
5550331 125
5550332 125
5550333 125
5550334 123
5550335 123
5550336 121
5550337 121
5550338 125
5550374 61
5550376 172
5550377 61
5550378 61
5550379 19
5550380 21
5550382 19
5550383 19
5550384 23
5550385 23
5550386 23
5550387 23
5550388 19
5550389 19
5550390 19
5550391 19
5550392 19
5550393 23
5550394 23
5550395 23
5550396 23
5550397 23
5550398 23
5550399 41
5550400 41
5550401 41
5550402 41
5550403 45
5550404 45
5550405 45
5550406 45
5550407 41
5550408 41
5550409 45
5550410 45
5550411 43
5550412 43
5550413 45
5550414 45
5550415 23
5550416 23
5550417 55
5550418 55
5550421 72
5550422 72
5550423 43
5550424 43
5550425 43
5550426 43
5550427 43
5550428 48
5550429 48
5550430 48
5550431 48
5550432 47
5550433 47
5550434 47
5550439 47
5550443 49
5550448 31
5550449 31
5550450 43
5550451 59
5550453 41
5550454 41
5550455 45
5550456 45
5550457 41
5550458 41
5550459 45
5550460 45
5550461 105
5550462 47
5550463 105
5550464 47
5550469 89
5550470 89
5550471 89
5550472 91
5550475 55
5550476 137
5550477 137
5550478 137
5550479 119
5550480 119
5550481 119
5550482 135
5550483 135
5550484 135
5550485 119
5550486 119
5550487 119
5550488 179
5550489 179
5550490 181
5550491 181
5550492 179
5550493 181
5550494 179
5550495 179
5550496 181
5550497 181
5550498 179
5550499 181
5550501 105
5550502 99
5550503 99
5550504 99
5550505 100
5550506 100
5550507 100
5550508 100
5550509 100
5550510 100
5550511 100
5550512 100
5550513 100
5550514 100
5550515 100
5550516 100
5550517 100
5550518 100
5550519 100
5550520 101
5550521 101
5550522 101
5550523 101
5550524 121
5550525 121
5550526 121
5550527 121
5550529 173
5550532 141
5550533 141
5550534 141
5550535 141
5550545 72
5550546 148
5550547 143
5550548 143
5550549 143
5550550 27
5550551 27
5550552 107
5550553 107
5550557 59
5550558 59
5550572 127
5550573 49
5550574 59
5550575 61
5550576 148
5550577 149
5550578 149
5550579 111
5550580 61
5550593 113
5550594 113
5550595 113
5550596 113
5550597 113
5550603 87
5550604 87
5550605 89
5550606 89
5550608 157
5550609 157
5550610 157
5550611 157
5550613 159
5550614 159
5550615 159
5550616 159
5550617 131
5550618 131
5550619 131
5550620 131
5550621 53
5550622 53
5550623 21
5550624 21
5550627 21
5550628 21
5550633 125
5550634 125
5550635 125
5550658 95
5550659 95
5550661 41
5550662 183
5550663 183
5550664 99
5550665 99
5550666 99
5550667 67
5550668 67
5550669 67
5550670 67
5550673 25
5550674 25
5550675 25
5550676 25
5550677 81
5550686 183
5550687 183
5550732 145
5550733 145
5550734 145
5550744 65
5550745 65
5550746 65
5550747 65
5550748 65
5550749 65
5550750 65
5550751 65
5550752 183
5550753 183
5550754 183
5550755 183
5550756 129
5550757 129
5550758 129
5550759 117
5550760 117
5550761 117
5550762 117
5550763 189
5550764 189
5550768 135
5550769 135
5550770 135
5550779 63
5550780 63
5550781 63
5550782 63
5550783 63
5550784 41
5550785 41
5550786 63
5550787 63
5550788 63
5550789 63
5550790 63
5550794 129
5550795 129
5550796 129
5550810 99
5550811 99
5550812 99
5550820 81
5550822 25
5550823 25
5550824 25
5550825 25
5550826 95
5550827 95
5550828 95
5550829 95
5550830 115
5550831 115
5550832 115
5550833 115
5550834 115
5550835 115
5550847 127
5550848 172
5550849 172
5550852 125
5550853 125
5550854 51
5550855 51
5550856 101
5550857 101
5550858 101
5550874 149
5550875 79
5550876 97
5550877 97
5550888 105
5550889 105
5550897 102
5550898 102
5550899 102
5550900 102
5550901 102
5550902 102
5550903 103
5550904 103
5550905 103
5550906 103
5550907 103
5550908 103
5550909 103
5550910 103
5550911 103
5550912 103
5550913 103
5550914 103
5550915 102
5550916 102
5550917 102
5550918 49
5550919 148
5550920 148
5550921 148
5550922 148
5550923 155
5550924 155
5550925 155
5550926 155
5550927 155
5550928 155
5550929 155
5550930 155
5550931 155
5550932 155
5550933 155
5550934 155
5550955 207
5550958 125
5550959 125
5550960 125
5550961 79
5550966 69
5550967 69
5550968 69
5550969 71
5550970 71
5550971 71
5550991 61
5551026 67
5551027 53
5551028 59
5551034 155
5551035 155
5551036 156
5551037 155
5551038 155
5551039 155
5551040 157
5551041 157
5551042 157
5551043 157
5551044 157
5551045 157
5551046 161
5551047 161
5551048 119
5551049 119
5551050 119
5551051 175
5551052 176
5551053 177
5551054 175
5551055 176
5551056 177
5551057 175
5551058 175
5551059 175
5551060 175
5551061 176
5551062 176
5551063 176
5551064 176
5551065 177
5551066 177
5551067 177
5551068 177
5551069 145
5551070 145
5551071 145
5551072 191
5551073 191
5551074 191
5551075 191
5551089 167
5551090 167
5551091 167
5551092 167
5551093 167
5551094 167
5551095 169
5551096 169
5551097 167
5551098 169
5551099 169
5551100 169
5551101 167
5551102 163
5551103 163
5551104 163
5551105 163
5551107 191
5551108 191
5551128 97
5551129 97
5551130 109
5551131 109
5551132 109
5551133 173
5551134 173
5551135 173
5551136 173
5551137 173
5551138 185
5551139 185
5551140 185
5551141 185
5551142 185
5551143 185
5551144 185
5551145 185
5551146 165
5551147 165
5551148 165
5551149 165
5551150 165
5551151 59
5551152 59
5551153 59
5551157 175
5551158 176
5551159 177
5551160 163
5551161 163
5551162 171
5551163 171
5551164 171
5551165 171
5551166 171
5551170 163
5551171 163
5551172 167
5551173 169
5551174 197
5551175 197
5551176 197
5551177 197
5551178 203
5551179 203
5551180 203
5551181 195
5551182 195
5551183 195
5551184 195
5551185 195
5551186 195
5551187 195
5551188 195
5551189 202
5551190 202
5551191 202
5551194 77
5551195 77
5551196 77
5551197 203
5551198 202
5551207 199
5551208 201
5551209 75
5551210 75
5551211 75
5551212 75
5551213 75
5551214 75
5551215 75
5551216 75
5551217 75
5551218 75
5551219 150
5551220 151
5551221 151
5551222 147
5551223 147
5551224 205
5551225 205
5551226 205
5551227 205
5551228 205
5551229 205
5551230 205
5551231 205
5551232 205
5551233 202
5551234 203
5551239 203
5551251 199
5551252 199
5551253 199
5551254 201
5551255 201
5551256 201
5551265 77
5551266 77
5551267 77
5551268 77
5551269 27
5551270 27
5551271 27
5551272 27
5551273 27
5551274 27
5551275 187
5551276 187
5551277 187
5551278 187
5551279 188
5551280 188
5551281 189
5551282 189
5551283 189
5551284 189
5551285 189
5551286 189
5551287 109
5551288 109
5551289 109
5551290 109
5551291 109
5551292 109
5551296 145
5551297 209
5551299 172
5551300 172
5551301 172
5551302 172
5551303 172
5551304 172
5551305 172
5551306 172
5551307 172
5551309 209
5551310 209
5551311 209
5551312 209
5551323 77
5551335 99
5551336 99
5551339 77
5551340 77
5551341 121
5551342 121
5551343 121
5551344 121
5551345 121
5551346 121
5551347 99
5551350 157
5551351 157

índice por productos

Downlights

slim 6W 19
slim 9W 19
slim 12W 19
slim eco 18W 21
slim 20W 21
slim 24W 21
slim 6W 23
slim 9W 23
slim 12W 23
slim 20W 23
store 18W 25
store 30W 25
halide Lyon 35/50W 27
halide round 35W 29
step 30W 31
curve 8W 33
curve 15W 33
curve 25W 33
curve 15W 35
curve 25W 35
down-led 15W 37
down-led 25W 37

driver dimmable 25W 33 35 37
round 15W 39
minisquare 15W 39
tube 15W 39
driver dimmable TRIAC 49
driver emergencia 49
radar sensor 49
kit de suspensión 49

Plafones Led

slim plafón 6W 41
slim plafón 12W 41
slim plafón eco 18W 41
slim plafón 20W 41
slim plafón 24W 43
slim plafón 36W 43
slim plafón 48W 43
slim plafón 56W 43
slim plafón 6W 45
slim plafón 12W 45
slim plafón 20W 45
slim plafón 24W 45
slim plafón 36W 47
slim plafón 48W 47
slim plafón 56W 47
slim plafón 36W 48
slim plafón 56W 48
sensor 15W 51

Índice por productos

índice por productos

Paneles Led

eco mode 40W 53
eco mode 48W 55
placa 52W 57
rectangular eco 24W 59
rectangular eco 48W 59
rectangular eco 64W 59
rectangular eco 80W 59
kit techo 4 pinzas 61
kit suspensión 61
kit de seguridad 61
marco 30x60 61
marco 60x60 61
marco 30x120 61
marco 60x120 61

Proyectores Led

eco 10W 63
eco 20W 63
eco 30W 63
eco 50W 63
eco 100W 63
fork 10W 65
fork 20W 65
fork 30W 65
fork 50W 65
fork 100W 67
fork 150W 67
fork 200W 67
fork 300W 67
fork RGB 30W 69
fork RGB 50W 69
fork RGB 100W 69
fork C/SENSOR 20W 71
fork C/SENSOR 30W 71
fork C/SENSOR 50W 71
exterior 20W 72
exterior 30W 72
exterior 50W 72
exterior 100W 72
concord 10W 73
concord 20W 73
concord 30W 73
concord 50W 73
mónaco 10W 75
mónaco 20W 75
mónaco 30W 75
mónaco 50W 75
mónaco 100W 75
viper 50W 77
viper 80W 77

Índice por productos

índice por productos

viper 150W 77
Lentes para viper. 77
milano 600W 79
milano 1000W 79
gogo.3 con rotación 15W 81
gogo.3 15W 81

Led Tracks

track.05 83
track.06 85
track.07 87
track.08 89
track.09 91
track.10 93
track.12 95
track.24 97
track.25 99
panal 99
alaska, carril trifásico 99
tapa final 100
conector interior 100
alimentación izquierda 100
alimentación intermedia 100
alimentación derecha 100
kit suspensión 101
conector flexible 101
base trifásica 101
conector "L" 102
conector "X" 102
conector "T" 103

Viales Led

cheap 30W 105
cheap 50W 105
cheap 100W 105
blade 30W 107
blade 50W 107
blade 100W 107
blade 150W 107
40W 109
azor 80W 109
azor 120W 109
codo vial 111

Campanas Led

ono 100W 113
ono 150W 113
ono 200W 113
sun eco 100W 115
sun eco 150W 115
sun eco 200W 115

Índice por productos

índice por productos

Bombillas Led

G4 led 117
G9 led 117
4x1W MR16 12V 119
SMD 7W OSRAM 119
COB 1x5W GU10 119
COB 1x6W GU10 119
D-ECO COB 1x6W 119
esférica 1W E27 121
esférica E14 121
esférica E27 121
vela 4W transparente 123
vela E14 123
vela E27 123
standard 9W 125
standard 15W 125
standard sensor 125
globo G120 12W 125
globo G120 20W 125
R7s 5W 78mm 127
R7s 10W 118mm 127
AR111 15W GU10 129
AR111 15W GU10 129
AR111 PRO 15W GU10 129
corn 27W 131
corn 36W 131
corn 45W 131
corn 54W 131
2G11 18W 133
2G11 22W 133

Tubos, T5 & Estancas

eco 135
330º 137
aluminio 139
aluminio cárnico 141
cebador de continuidad 135 137 139 141
t5 143
marseille 145
kit emergencia 145

Emergencias

visel 147
Accesorio letrero exit visel 147
igni 148
Kit empotrar techo igni 149
Kit empotrar pared igni 149
Caja estanca IP65 igni 149
integra 150
hockey 151

índice por productos

www.itec-factory.com

Tiras de Led

3528 12V 153
3528 24V 153
2835 12V 155
2835 24V 155
5050 12V 157
5050 24V 157
5050 24V doble línea 159
5050 24V C+N+F 161
5050 12V RGB 163
5050 24V RGB 163
2835 230V (12x4) 165
2835 230V rectificador 167
5050 230V RGB rectificador 169
tapa inicial tira 230V (12x4) 165
tapa final tira 230V (12x4) 165
conector con cable tira 230V (12x4) 165
conector intermedio tira 230V (12x4) 165
clip sujeción tiras 230V 167 169
unión directa 2 pines 167
unión directa 4 pines 169
tapa final tira 230V 167 169
rectificador 6A (monocolor) 230V 167
set controlador + mando monocolor 230V 167
alimentador + push RGB 230V 169
set controlador + mando RGB 230V 169
unión directa 1 color tira 12/24V 170
conector L 1 color tira 12/24V 170
conector T 1 color tira 12/24V 170
conector X 1 color tira 12/24V 170
unión simple + cable 1 color tira 12/24V 170
unión doble + cable 1 color tira 12/24V 170
unión directa RGB tira 12/24V 171
conector L RGB tira 12/24V 171
conector T RGB tira 12/24V 171
conector X RGB tira 12/24V 171
unión simple + cable RGB tira 12/24V 171
unión doble + cable RGB tira 12/24V 171
conector doble peine (RGB 4pin) + cable tira 12/24V 171
peine RGB 4pin tira 12/24V 171

Drivers Tiras Led

driver 12V 172
driver 24V 173

Emisores, controladores y repetidores Tiras Led

emisor.1 monocolor 175
emisor.2 monocolor 175
emisor.3 monocolor 175
emisor.4 monocolor 175
emisor.13 monocolor 175
controlador.1 monocolor 175
repetidor.1 monocolor 175
emisor.5 dual color 176
emisor.6 dual color 176

índice por productos

emisor.7 dual color 176
emisor.8 dual color 176
emisor.14 dual color 176
controlador.2 dual color 176
repetidor.2 dual color 176
emisor.9 RGB 177
emisor.10 RGB 177
emisor.11 RGB 177
emisor.12 RGB 177
emisor.15 RGB 177
controlador.3 RGB 177
repetidor.3 RGB 177

Perfiles Aluminio

perfil S-173 superf. 179
perfil S-173 empot. 179
difusor opal S-173 179
tapa final S-173 sup. 179
tapa final S-173 emp. 179
clip metálico S-173 179
perfil D-235 superf. 181
perfil D-235 empot. 181
difusor opal D-235 181
tapa final D-235 sup. 181
tapa final D-235 emp. 181
clip metálico D-235 181
perfil E-163 183
difusor opal E-163 183
tapa final E-163 183
clip sujección E-163 183
perfil E-297 183
difusor opal E-297 183
tapa final E-297 183
clip sujección E-297 183
perfil D-360 empot. 185
difusor opal D-360 185
tapa final D-360 185
kit pinza doble D-360 185
perfil S-179 flexible 185
difusor opal S-179 185
tapa final S-179 185
clip metálico S-179 185

Aros

eternal 187
lineal 187
mirror 187
up 188
alum AR111 - 1 luz 188
alum AR111 -2 luces 188
alum cuadrado 1 luz 189
alum cuadrado 2 luces 189
alum cuadrado 3 luces 189
alum redondo 191

índice por productos

out IP65 redondo 191

out IP65 cuadrado 191

Bajo consumo

ecomic 2x26W 193

grey 2x26W 193

Luminarias Lineales y Circulares

office 195

market 197

office-track 199

swing-track 201

base blanca 202 203

conexión intermedia office 202

kit sujección techo 202

kit suspensión office 202

tapa final office 202

alimentación 2mts. market 203

conexión intermedia market 203

soporte unión market 203

kit sujección techo market 203

kit suspensión market 203

tapa final market 203

planet 205

Covid-19

covid-uvc tira led 24V 209

sanit generador de ozono 209

termómetro infrarrojo digital 209

shell, lámpara de mano UVC 209

clinic, lámpara de sobremesa UVC + OZONO 209

Portalámparas

GX5.3 206

GU10 206

E27 a GU10 206

E40 con soporte 207

E40 a E27 207

E27 a E40 207

glosario

- instalación en techo
- instalación en pared
- instalación en suelo
- vida estimada
- cumple con norma RoHS
- cumple con norma CE
- grado de protección IP
- ángulo de apertura
- grado de protección IK
- factor de potencia
- válido para uso en interiores
- válido para uso en exteriores
- válido para uso en interiores/exteriores
- cristal
- unidades por caja
- aluminio
- temperatura de trabajo
- producto programable/dimmable
- índice de deslumbramiento
- basculante unidireccional
- basculante bidireccional

slim

DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE

Downlight de Led para empotrar en falsos techos de escayola, pladur, etc. Fabricado en aluminio y PMMA (polimetilmetacrilato). Driver externo incluido

± 50.000h · RoHS · CE · interior · IP20 · 110º

6W

datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	☐ 5550170	blanco	3200 K	600 lm
chip: EPISTAR 2835	☐ 5550382	blanco	4200 K	650 lm
driver: i-TEC series	☐ 5550171	blanco	6500 K	690 lm
input: AC 85 ~ 265V	■ 5550238	gris	3200 K	600 lm
output: DC 12 ~ 28V	■ 5550383	gris	4200 K	650 lm
cantidad (caja): 40 uds.	■ 5550239	gris	6500 K	690 lm

9W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	☐ 5550172	blanco	3200 K	890 lm
chip: EPISTAR 2835	☐ 5550289	blanco	4200 K	950 lm
driver: i-TEC series	☐ 5550173	blanco	6500 K	990 lm
input: AC 85 ~ 265V	■ 5550212	gris	3200 K	890 lm
output: DC 24 ~ 48V	■ 5550290	gris	4200 K	950 lm
cantidad (caja): 20 uds.	■ 5550213	gris	6500 K	990 lm

12W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	☐ 5550388	blanco	3200 K	1150 lm
chip: EPISTAR 2835	☐ 5550389	blanco	4200 K	1200 lm
driver: i-TEC series	☐ 5550379	blanco	6500 K	1250 lm
input: AC 85 ~ 265V	■ 5550390	gris	3200 K	1150 lm
output: DC 24 ~ 48V	■ 5550391	gris	4200 K	1200 lm
cantidad (caja): 20 uds.	■ 5550392	gris	6500 K	1250 lm

slim

DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE

i-TEC
www.itec-factory.com

Downlight de Led para empotrar en falsos techos de escayola, pladur, etc. Fabricado en aluminio y PMMA (polimetilmetacrilato). Driver externo incluido

± 50.000h · RoHS · CE · interior · 20 IP · 110º

18W (ECO MODE) LA VERSIÓN MÁS ECONÓMICA DE NUESTRO SLIM



Ø210 mm

datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PS	☐ 5550235	blanco	3200 K	1350 lm
chip: EPISTAR 2835	☐ 5550623	blanco	4200 K	1400 lm
driver: i-TEC series	☐ 5550624	blanco	6500 K	1500 lm
input: AC 85 ~ 265V				
output: DC 36 ~ 72V				
cantidad (caja): 20 uds.				

20W



Ø210 mm

datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	☐ 5550113	blanco	3200 K	1825 lm
chip: EPISTAR 2835	☐ 5550285	blanco	4200 K	1925 lm
driver: i-TEC series	☐ 5550074	blanco	6500 K	2000 lm
input: AC 85 ~ 265V	■ 5550138	gris	3200 K	1825 lm
output: DC 36 ~ 72V	■ 5550286	gris	4200 K	1925 lm
cantidad (caja): 20 uds.	■ 5550139	gris	6500 K	2000 lm

24W



Ø280 mm

datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	☐ 5550627	blanco	3200 K	2300 lm
chip: EPISTAR 2835	☐ 5550628	blanco	4200 K	2350 lm
driver: i-TEC series	☐ 5550380	blanco	6500 K	2400 lm
input: AC 85 ~ 265V				
output: DC 54 ~ 100V				
cantidad (caja): 10 uds.				

slim

DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE

i-TEC
www.itec-factory.com

Downlight de Led para empotrar en falsos techos de escayola, pladur etc. Fabricado en Aluminio y PMMA (polimetilmetacrilato). Driver externo incluido

± 50.000h · RoHS · CE · interior · IP20 · 110º

6W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	☐ 5550240	blanco	3200 K	600 lm
chip: EPISTAR 2835	☐ 5550384	blanco	4200 K	650 lm
driver: i-TEC series	☐ 5550241	blanco	6500 K	690 lm
input: AC 85 ~ 265V	■ 5550242	gris	3200 K	600 lm
output: DC 12 ~ 28V	■ 5550385	gris	4200 K	650 lm
cantidad (caja): 40 uds.	■ 5550243	gris	6500 K	690 lm

9W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	☐ 5550214	blanco	3200 K	890 lm
chip: EPISTAR 2835	☐ 5550415	blanco	4200 K	950 lm
driver: i-TEC series	☐ 5550215	blanco	6500 K	990 lm
input: AC 85 ~ 265V	■ 5550216	gris	3200 K	890 lm
output: DC 24 ~ 48V	■ 5550416	gris	4200 K	950 lm
cantidad (caja): 20 uds.	■ 5550217	gris	6500 K	990 lm

12W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	☐ 5550393	blanco	3200 K	1150 lm
chip: EPISTAR 2835	☐ 5550394	blanco	4200 K	1200 lm
driver: i-TEC series	☐ 5550395	blanco	6500 K	1250 lm
input: AC 85 ~ 265V	■ 5550396	gris	3200 K	1150 lm
output: DC 24 ~ 48V	■ 5550397	gris	4200 K	1200 lm
cantidad (caja): 20 uds.	■ 5550398	gris	6500 K	1250 lm

20W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	☐ 5550144	blanco	3200 K	1825 lm
chip: EPISTAR 2835	☐ 5550386	blanco	4200 K	1925 lm
driver: i-TEC series	☐ 5550145	blanco	6500 K	2000 lm
input: AC 85 ~ 265V	■ 5550146	gris	3200 K	1825 lm
output: DC 36 ~ 72V	■ 5550387	gris	4200 K	1925 lm
cantidad (caja): 20 uds.	■ 5550147	gris	6500 K	2000 lm

store

DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE

i-TEC
www.itec-factory.com

Downlight de led para empotrar en falsos techos de escayola, pladur, etc. Fabricado en aluminio, con difusor parabólico cromado y lente prismática. Driver externo incluido.

+ 30.000h · RoHS · CE · interior · IP20 · 24º

18W

h=95 mm

145x145mm

125x125mm

datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio	☐ 5550822	blanco	3000 K	1380 lm
chip: EPISTAR COB	☐ 5550673	blanco	4000 K	1450 lm
driver: i-TEC series	■ 5550823	negro	3000 K	1380 lm
input: AC 85 ~ 240V	■ 5550674	negro	4000 K	1450 lm
output: DC 42 ~ 63V 300mA ± 5%				
cantidad (caja): 20 uds.				

30W

h=120 mm

145x145mm

125x125mm

datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio	☐ 5550824	blanco	3000 K	2350 lm
chip: EPISTAR COB	☐ 5550675	blanco	4000 K	2450 lm
driver: i-TEC series	■ 5550825	negro	3000 K	2350 lm
input: AC 100 ~ 240V	■ 5550676	negro	4000 K	2450 lm
output: DC 27 ~ 42V 720mA ± 5%				
cantidad (caja): 20 uds.				

halide Lyon

DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE

i-TEC
www.itec-factory.com

Downlight de led para empotrar en falsos techos de escayola, pladur, etc. Fabricado en aluminio, con difusor parabólico cromado y cristal prismático. Driver externo incluido.

65º · ± 50.000h · RoHS · CE · interior · IP20 · 90º

35W



datos técnicos
materiales: Aluminio + Cristal
chip: PHILIPS SMD 3030
driver: PHILIPS XITANIUM
input: AC 220 ~ 240V
output: DC 30 ~42V 800mA ± 5%
cantidad (caja): 10 uds.

referencia	acabado	temperatura	lúmenes
☐ 5551269	blanco	2700 K	3500 lm
☐ 5551270	blanco	4000 K	3800 lm
☐ 5551271	blanco	5700 K	4000 lm

50W



datos técnicos
materiales: Aluminio + Cristal
chip: PHILIPS SMD 3030
driver: PHILIPS XITANIUM
input: AC 220 ~ 240V
output: DC 30 ~42V 1200mA ± 5%
cantidad (caja): 10 uds.

referencia	acabado	temperatura	lúmenes
☐ 5551272	blanco	2700 K	4500 lm
☐ 5551273	blanco	4000 K	5100 lm
☐ 5551274	blanco	5700 K	5300 lm

halide round

DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE

Downlight de led para empotrar en falsos techos de escayola, pladur, etc. Fabricado en aluminio, con difusor parabólico cromado y cristal prismático. Driver externo incluido.

45° · + 30.000h · RoHS · CE · interior · IP 20 · 40°

35W



Ø172 mm

datos técnicos
materiales: Aluminio
chip: EPISTAR COB
driver: i-TEC series
input: AC 100 ~ 240V
output: DC 24 ~ 43V 1.03A
cantidad (caja): 6 uds.

referencia	acabado	temperatura	lúmenes
☐ 5550176	blanco	3000 K	3100 lm
☐ 5550177	blanco	4200 K	3200 lm
☐ 5550178	blanco	6400 K	3300 lm

step

DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE

Downlight de led para empotrar en falsos techos de escayola, pladur, etc. Fabricado en aluminio, con difusor parabólico cromado y cristal transparente/ácido. Driver externo incluido.

+ 30.000h · RoHS · CE · interior · IP20 · 110º

30W



Ø215 mm

datos técnicos
materiales: Aluminio + Cristal
chip: EPISTAR COB
driver: i-TEC series
input: AC 85~ 265V
output: DC 30 ~ 38V 900mA ± 5%
cantidad (caja): 10 uds.

referencia	acabado	temperatura	lúmenes
☐ 5550448	blanco	4200 K	2800 lm
☐ 5550449	blanco	6500 K	2900 lm

curve

DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE

Downlight de Led para empotrar en falsos techos de escayola, pladur etc. Fabricado en aluminio y rematado con cristal prismático. Driver externo incluido

30.000 ~ 50.000h · RoHS · CE · interior · IP20 · 60º

8W

Ø80 mm

datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	☐ 5550175	blanco	3000 K	500 lm
chip: EPISTAR SMD	☐ 5550068	blanco	4200 K	550 lm
driver: i-TEC series	☐ 5550069	blanco	6400 K	600 lm
input: AC 100 ~ 240V				
output: DC 9 ~ 12V 670mA				
cantidad (caja): 50 uds.				

15W



Ø160 mm

datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal	☐ 5550108	blanco	3000 K	1300 lm
chip: EPISTAR SMD	☐ 5550066	blanco	4200 K	1350 lm
driver: i-TEC series	☐ 5550067	blanco	6400 K	1410 lm
input: AC 100 ~ 240V				
output: DC 15 ~ 30V 600mA				
cantidad (caja): 12 uds.				

25W



Ø200 mm

datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal	☐ 5550109	blanco	3000 K	2300 lm
chip: EPISTAR SMD	☐ 5550064	blanco	4200 K	2380 lm
driver: i-TEC series	☐ 5550065	blanco	6400 K	2480 lm
input: AC 100 ~ 240V				
output: DC 23 ~ 43V 670mA				
cantidad (caja): 6 uds.				

DRIVER DIMMABLE 25W - CURVE & DOWN-LED

datos técnicos	referencia	instalación
materiales: PC	5550231	curve & down-led
driver: i-TEC series		
input: AC100 ~ 240V		
output: DC +36V 0,67A		

curve

DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE

www.itec-factory.com

Downlight de Led para empotrar en falsos techos de escayola, pladur etc. Fabricado en aluminio y rematado con cristal prismático. Driver externo incluido

30.000 ~ 50.000h · RoHS · CE · interior · IP20 · 60º

15W



180x180 mm

Ø160 mm

datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal	☐ 5550179	blanco	3000 K	1300 lm
chip: EPISTAR SMD	☐ 5550180	blanco	4200 K	1350 lm
driver: i-TEC series	☐ 5550181	blanco	6400 K	1410 lm
input: AC 100 ~ 240V				
output: DC 15 ~ 30V 600mA				
cantidad (caja): 12 uds.				

25W



230x230 mm

Ø200 mm

datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal	☐ 5550182	blanco	3000 K	2300 lm
chip: EPISTAR SMD	☐ 5550183	blanco	4200 K	2380 lm
driver: i-TEC series	☐ 5550184	blanco	6400 K	2480 lm
input: AC 100 ~ 240V				
output: DC 23 ~ 43V 670mA				
cantidad (caja): 6 uds.				

DRIVER DIMMABLE 25W - CURVE & DOWN-LED

datos técnicos	referencia	instalación
materiales: PC	5550231	curve & down-led
driver: i-TEC series		
input: AC100 ~ 240V		
output: DC +36V 0,67A		

down-led

DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE

www.itec-factory.com

Downlight de Led para empotrar en falsos techos de escayola, pladur etc. Fabricado en aluminio, cristal prismático y acero. Driver externo incluido

30.000 ~ 50.000h · RoHS · CE · interior · IP 20 · 60º

15W



182x182 mm

Ø165 mm

datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal	■ 4790282	n/mate	4200 K	1450 lm
chip: EPISTAR	■ 4790160	n/mate	6400 K	1500 lm
driver: i-TEC series				
input: AC 100 ~ 240V				
output: DC 15 ~ 30V 600mA				
cantidad (caja): 8 uds.				

25W



230x230 mm

Ø200 mm

datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal	■ 4790281	n/mate	4200 K	2350 lm
chip: EPISTAR	■ 4790158	n/mate	6400 K	2400 lm
driver: i-TEC series				
input: AC 100 ~ 240V				
output: DC 23 ~ 43V 670mA				
cantidad (caja): 6 uds.				
colores				

DRIVER DIMMABLE 25W - CURVE & DOWN-LED

datos técnicos	referencia	instalación
materiales: PC	5550231	curve & down-led
driver: i-TEC series		
input: AC100 ~ 240V		
output: DC +36V 0,67A		

round / minisquare / tube

DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE

www.itec-factory.com

Downlight de led para empotrar en falsos techos de escayola, pladur, etc. Fabricado en aluminio, con difusor parabólico cromado y cristal transparente/ácido. Driver externo incluido.

+30.000 h · RoHS · CE · interior · 20 IP · 40º

DOWNLIGHT ROUND LED 15W

Ø125 mm

datos técnicos	referencia	acabado
materiales: Aluminio + Cristal **lámpara:** Standard LED 15W **base:** E27 **input:** AC 180 ~ 240V **lúmenes:** 1300 ~ 1350lm **cantidad (caja):** 12 uds.	■ 2640072	niquel mate

DOWNLIGHT MINISQUARE LED 15W



Ø110 mm

datos técnicos	referencia	acabado
materiales: Aluminio + Cristal **lámpara:** Standard LED 15W **base:** E27 **input:** AC 180 ~ 240V **lúmenes:** 1300 ~ 1350lm **cantidad (caja):** 12 uds.	■ 4790149	gris

DOWNLIGHT TUBE LED 15W

Ø135 mm

datos técnicos	referencia	acabado
materiales: Aluminio + Cristal **lámpara:** Standard LED 15W **base:** E27 **input:** AC 180 ~ 240V **lúmenes:** 1300 ~ 1350lm **cantidad (caja):** 18 uds.	■ 4790150	niquel mate

slim

PLAFÓN LED DE SUPERFICIE

i-TEC
www.itec-factory.com

Plafón de Led para instalar en superficie, ya sea techo o pared. Fabricado en aluminio y PMMA (polimetilmetacrilato). Driver externo incluido

± 50.000h · RoHS · CE · interior · 20 IP · 110º

6W

h=38 mm
Ø120 mm

datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	☐ 5550269	blanco	3200 K	600 lm
chip: EPISTAR 2835	☐ 5550453	blanco	4200 K	650 lm
driver: i-TEC series	☐ 5550270	blanco	6500 K	690 lm
input: AC 85 ~ 265V	■ 5550271	gris	3200 K	600 lm
output: DC 12 ~ 28V	■ 5550454	gris	4200 K	650 lm
cantidad (caja): 40 uds.	■ 5550272	gris	6500 K	690 lm

12W

h=38 mm
Ø170 mm

datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	☐ 5550399	blanco	3200 K	1150 lm
chip: EPISTAR 2835	☐ 5550457	blanco	4200 K	1200 lm
driver: i-TEC series	☐ 5550400	blanco	6500 K	1250 lm
input: AC 85 ~ 265V	■ 5550401	gris	3200 K	1150 lm
output: DC 24 ~ 48V	■ 5550458	gris	4200 K	1200 lm
cantidad (caja): 20 uds.	■ 5550402	gris	6500 K	1250 lm

18W (ECO MODE) LA VERSIÓN MÁS ECONÓMICA DE NUESTRO SLIM



h=32 mm
Ø220 mm

datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PS	☐ 5550784	blanco	4200 K	1400 lm
chip: EPISTAR 2835	☐ 5550785	blanco	6500 K	1500 lm
driver: i-TEC series				
input: AC 85 ~ 265V				
output: DC 36 ~ 72V				
cantidad (caja): 20 uds.				

20W



h=38 mm
Ø225 mm

datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	☐ 5550116	blanco	3200 K	1825 lm
chip: EPISTAR 2835	☐ 5550407	blanco	4200 K	1925 lm
driver: i-TEC series	☐ 5550070	blanco	6500 K	2000 lm
input: AC 85 ~ 265V	■ 5550140	gris	3200 K	1825 lm
output: DC 36 ~ 72V	■ 5550408	gris	4200 K	1925 lm
cantidad (caja): 20 uds.	■ 5550071	gris	6500 K	2000 lm

slim

PLAFÓN LED DE SUPERFICIE

i-TEC
www.itec-factory.com

Plafón de Led para instalar en superficie, ya sea techo o pared. Fabricado en aluminio y PMMA (polimetilmetacrilato). Driver externo incluido

± 50.000h · RoHS · CE · interior · IP 20 · 110º

24W



datos técnicos
materiales: Aluminio + PMMA
chip: EPISTAR 2835
driver: i-TEC series
input: AC 85 ~ 265V
output:DC 54 ~ 100V
cantidad (caja): 10 uds.

referencia	acabado	temperatura	lúmenes
☐ 5550117	blanco	3200 K	2300 lm
☐ 5550411	blanco	4200 K	2350 lm
☐ 5550072	blanco	6500 K	2400 lm
■ 5550141	gris	3200 K	2300 lm
■ 5550412	gris	4200 K	2350 lm
■ 5550073	gris	6500 K	2400 lm

36W



datos técnicos
materiales: Aluminio + PMMA
chip: EPISTAR 2835
driver: i-TEC series
input: AC 85 ~ 265V
output: DC 45 ~ 72V 600mA ± 5%
cantidad (caja): 5 uds.

referencia	acabado	temperatura	lúmenes
☐ 5550423	blanco	4200 K	2880 lm
☐ 5550424	blanco	6500 K	3024 lm

48W

datos técnicos
materiales: Aluminio + PMMA
chip: EPISTAR 2835
driver: i-TEC series
input: AC 85 ~ 265V
output: DC 60~ 96V 600mA ± 5%
cantidad (caja): 5 uds.

referencia	acabado	temperatura	lúmenes
☐ 5550425	blanco	4200 K	3840 lm
☐ 5550426	blanco	6500 K	4032 lm

56W



datos técnicos
materiales: Aluminio + PMMA
chip: EPISTAR 2835
driver: i-TEC series
input: AC 85 ~ 265V
output: DC 30~ 45V 1200mA ± 5%
cantidad (caja): 2 uds.

referencia	acabado	temperatura	lúmenes
☐ 5550427	blanco	4200 K	4480 lm
☐ 5550450	blanco	6500 K	4704 lm

slim

PLAFÓN LED DE SUPERFICIE

i-TEC
www.itec-factory.com

Plafón de Led para instalar en superficie, ya sea techo o pared. Fabricado en aluminio y PMMA (polimetilmetacrilato). Driver externo incluido

± 50.000h · RoHS · CE · interior · IP20 · 110º

6W

h=38 mm
120x120mm

datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	☐ 5550277	blanco	3200 K	600 lm
chip: EPISTAR 2835	☐ 5550455	blanco	4200 K	650 lm
driver: i-TEC series	☐ 5550278	blanco	6500 K	690 lm
input: AC 85 ~ 265V	■ 5550279	gris	3200 K	600 lm
output: DC 12 ~ 28V	■ 5550456	gris	4200 K	650 lm
cantidad (caja): 40 uds.	■ 5550280	gris	6500 K	690 lm

12W



h=38 mm
170x170mm

datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	☐ 5550403	blanco	3200 K	1150 lm
chip: EPISTAR 2835	☐ 5550459	blanco	4200 K	1200 lm
driver: i-TEC series	☐ 5550404	blanco	6500 K	1250 lm
input: AC 85 ~ 265V	■ 5550405	gris	3200 K	1150 lm
output: DC 24 ~ 48V	■ 5550460	gris	4200 K	1200 lm
cantidad (caja): 20 uds.	■ 5550406	gris	6500 K	1250 lm

20W



h=38 mm
225x225mm

datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	☐ 5550114	blanco	3200 K	1825 lm
chip: EPISTAR 2835	☐ 5550409	blanco	4200 K	1925 lm
driver: i-TEC series	☐ 5550075	blanco	6500 K	2000 lm
input: AC 85 ~ 265V	■ 5550142	gris	3200 K	1825 lm
output: DC 36 ~ 72V	■ 5550410	gris	4200 K	1925 lm
cantidad (caja): 20 uds.	■ 5550076	gris	6500 K	2000 lm

24W



h=38 mm
300x300mm

datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	☐ 5550115	blanco	3200 K	2300 lm
chip: EPISTAR 2835	☐ 5550413	blanco	4200 K	2350 lm
driver: i-TEC series	☐ 5550077	blanco	6500 K	2400 lm
input: AC 85 ~ 265V	■ 5550143	gris	3200 K	2300 lm
output: DC 54 ~ 100V	■ 5550414	gris	4200 K	2350 lm
cantidad (caja): 10 uds.	■ 5550078	gris	6500 K	2400 lm

slim

PLAFÓN LED DE SUPERFICIE

www.itec-factory.com

Plafón de Led para instalar en superficie, ya sea techo o pared. Fabricado en aluminio y PMMA (polimetilmetacrilato). Driver externo incluido

± 50.000h · RoHS · CE · interior · 20 IP · 110º

36W



h=40 mm

400x400mm

datos técnicos
materiales: Aluminio + PMMA
chip: EPISTAR 2835
driver: i-TEC series
input: AC 85 ~ 265V
output: DC 45 ~ 72V 600mA ± 5%
cantidad (caja): 5 uds.

referencia	acabado	temperatura	lúmenes
☐ 5550432	blanco	4200 K	2880 lm
☐ 5550433	blanco	6500 K	3024 lm

48W



h=40 mm

500x500mm

datos técnicos
materiales: Aluminio + PMMA
chip: EPISTAR 2835
driver: i-TEC series
input: AC 85 ~ 265V
output: DC 60 ~ 96V 600mA ± 5%
cantidad (caja): 5 uds.

referencia	acabado	temperatura	lúmenes
☐ 5550434	blanco	4200 K	3840 lm
☐ 5550439	blanco	6500 K	4032 lm

56W



h=40 mm

600x600mm

datos técnicos
materiales: Aluminio + PMMA
chip: EPISTAR 2835
driver: i-TEC series
input: AC 85 ~ 265V
output: DC 30 ~ 45V 1200mA ± 5%
cantidad (caja): 2 uds.

referencia	acabado	temperatura	lúmenes
☐ 5550462	blanco	4200 K	4480 lm
☐ 5550464	blanco	6500 K	4704 lm

slim

PLAFÓN LED DE SUPERFICIE

Plafón de Led para instalar en superficie, ya sea techo o pared. Fabricado en aluminio y PMMA (polimetilmetacrilato). Driver externo incluido

± 50.000h · RoHS · CE · interior · IP20 · 110º

36W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	☐ 5550428	blanco	4200 K	2880 lm
chip: EPISTAR 2835	☐ 5550429	blanco	6500 K	3024 lm
driver: i-TEC series				
input: AC 85 ~ 265V				
output: DC 45 ~ 72V 600mA ± 5%				
cantidad (caja)**:** 5 uds.				

56W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	☐ 5550430	blanco	4200 K	4480 lm
chip: EPISTAR 2835	☐ 5550431	blanco	6500 K	4704 lm
driver: i-TEC series				
input: AC 85 ~ 265V				
output: DC 25 ~ 45V 1440mA ± 5%				
cantidad (caja)**:** 2 uds.				

slim

ACCESORIOS

i-TEC
www.itec-factory.com

DRIVER DIMMABLE "TRIAC"

CE · interior · IP20

datos técnicos	referencia	potencia
materiales: PC	5550918	desde 9W a 12W
driver: i-TEC series	5550573	desde 20W a 24W
input: AC 165 ~ 275V		
cantidad (caja)**:** 1 ud.		

DRIVER DE EMERGENCIA

CE · interior · IP20

datos técnicos	referencia	potencia
materiales: PC	5550443	desde 9W a 24W
driver: i-TEC series		
input: AC 180 ~ 265V		
output: 75V máx.		
cantidad (caja)**:** 1 ud.		

RADAR SENSOR

CE · interior · IP20



datos técnicos	referencia	potencia
materiales: PC	5550661	35W máx
rango del sensor: 16x360º		
distancia del sensor: <10 mts		
input: AC 85 ~ 265V		
output: 35W máx.		
cantidad (caja)**:** 1 ud.		

KIT DE SUSPENSIÓN

CE · interior · IP20

datos técnicos	referencia	acabado
materiales: Acero	5550169	aluminio
longitud cable: 2000 mm		
cantidad 1 kit: 4 uds.		

sensor radar

PLAFÓN LED DE SUPERFICIE

www.itec-factory.com

Downlight de Led para instalar en superficie, ya sea techo o pared. Fabricado en aluminio y PC. Incluye un sensor doble: movimiento y lux, que actuarán solo cuando haya movimiento y solo cuando los luxes de la estancia hayan llegado a un mínimo. Driver interno incluido.

+ 30.000h · RoHS · CE · interior · IP20 · 120º

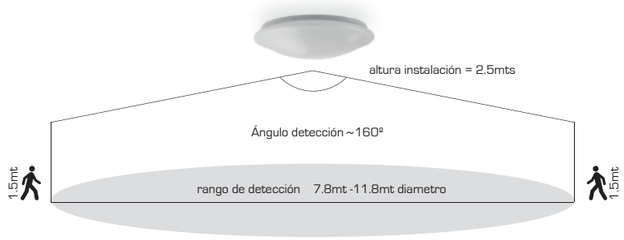

15W - sensor radar Crepuscular y movimiento

datos técnicos

materiales: Aluminio + PC
chip: EPISTAR
driver: i-TEC series
input: AC 220 ~ 240V
output: DC 45V
cantidad (caja): 6 uds.

referencia	acabado	temperatura	lúmenes
☐ 5550854	blanco + opal	2700K	1200 lm
☐ 5550855	blanco + opal	4000K	1275 lm

eco mode

PANELES LED

i-TEC
www.itec-factory.com

Panel led para instalar empotrado en techos tipo armstrong, escayola, pladur, etc... también de superficie añadiendo un accesorio (marco) y de suspensión añadiendo un kit de cables + accesorios de anclaje a techo. Fabricado en aluminio y PMMA (polimetilmetacrilato). Driver externo incluido.

+30.000h · RoHS · CE · interior · IP 20 · 120° · UGR <19

OPCIONAL (consultar)

- **versión dimmable 0-10V** (Dimmable 0-10V)
- **versión dimmable sistema** (DALI)

40W (60x60)

594x594 mm

h=9 mm

datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	☐ 5551027	blanco	3000 K	3100 lm
chip: EPISTAR 4014	☐ 5550621	blanco	4200 K	3200 lm
driver: i-TEC series	☐ 5550622	blanco	6500 K	3300 lm
input: AC 110 ~ 249V				
output: DC 27 ~ 42V 600mA ± 5%				
cantidad (caja)**:** 5 uds.				

eco mode

PANELES LED

OPCIONAL (consultar)

- **versión dimmable 0-10V** Dimmable 0-10V
- **versión dimmable sistema** DALI

Panel led para instalar empotrado en techos tipo armstrong, escayola, pladur, etc... también de superficie añadiendo un accesorio (marco) y de suspensión añadiendo un kit de cables + accesorios de anclaje a techo. Fabricado en aluminio y PMMA (polimetilmetacrilato). Driver externo incluido.

+30.000h · RoHS · CE · interior · 20 IP · 120° · <19 UGR

48W (60x60)

594x594 mm

h=11 mm

datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	5550475	aluminio	3000 K	4700 lm
chip: EPISTAR 4014	5550417	aluminio	4200 K	4800 lm
driver: i-TEC series	5550418	aluminio	6500 K	4900 lm
input: AC 110 ~ 249V				
output: DC 27 ~ 42V 600mA ± 5%				
cantidad (caja)**:** 5 uds.				

placa
PANELES LED

Panel led para instalar empotrado en techos tipo armstrong, escayola, pladur, etc. Fabricado en aluminio y PMMA (polimetilmetacrilato). Tiene integradas unas garras perfectas para instalar en falsos techos de escayola o pladur Driver externo incluido.

+30.000h RoHS interior IP20 120º UGR<21

52W (ALTA LUMINOSIDAD) (60x60)



595x595 mm

h=60 mm

datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA **chip:** EPISTAR **driver:** i-TEC series **input:** AC 85 ~ 264V **output:** DC 36V 0.48A **cantidad (caja):** 2 uds.	☐ 5550006	blanco	6000 K	4100 lm

rectangulares eco mode

PANELES LED

www.itec-factory.com

OPCIONAL (consultar)

- **versión dimmable 0-10V** Dimmable 0-10V
- **versión dimmable sistema** DALI

Panel led para instalar empotrado en techos tipo armstrong, escayola, pladur,etc... también de superficie añadiendo un accesorio (marco) y de suspensión añadiendo un kit de cables + accesorios de anclaje a techo. Fabricado en aluminio y PMMA (polimetilmetacrilato). Driver externo incluido.

+30.000h RoHS CE interior IP20 120° <19 UGR

24W (30x60)

datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	■ 5550267	aluminio	4200 K	1900 lm
chip: EPISTAR 4014	■ 5550268	aluminio	6500 K	2000 lm
driver: i-TEC series				
input: AC 110 ~ 249V				
output: DC 60 ~ 80V 300mA ± 5%				
cantidad (caja): 2/12 uds.				

48W (30x120)



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	■ 5551028	aluminio	3000 K	4700 lm
chip: EPISTAR 4014	■ 5550451	aluminio	4200 K	4800 lm
driver: i-TEC series	■ 5550574	aluminio	6500 K	4900 lm
input: AC 110 ~ 249V				
output: DC 27 ~ 42V 600mA ± 5%				
cantidad (caja): 5 uds.				

64W (60x120)



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	■ 5550557	aluminio	4200 K	5850 lm
chip: EPISTAR 4014	■ 5550558	aluminio	6500 K	6000 lm
driver: i-TEC series				
input: AC 110 ~ 249V				
output: DC 52 ~ 62V 1150mA ± 5%				
cantidad (caja): 3 uds.				

80W (60x120)



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	■ 5551151	aluminio	3000 K	7200 lm
chip: EPISTAR 4014	■ 5551152	aluminio	4200 K	7200 lm
driver: i-TEC series	■ 5551153	aluminio	6500K	7200lm
input: AC 110 ~ 249V				
output: DC 27 ~ 242V 2000mA ± 5%				
cantidad (caja): 3 uds.				

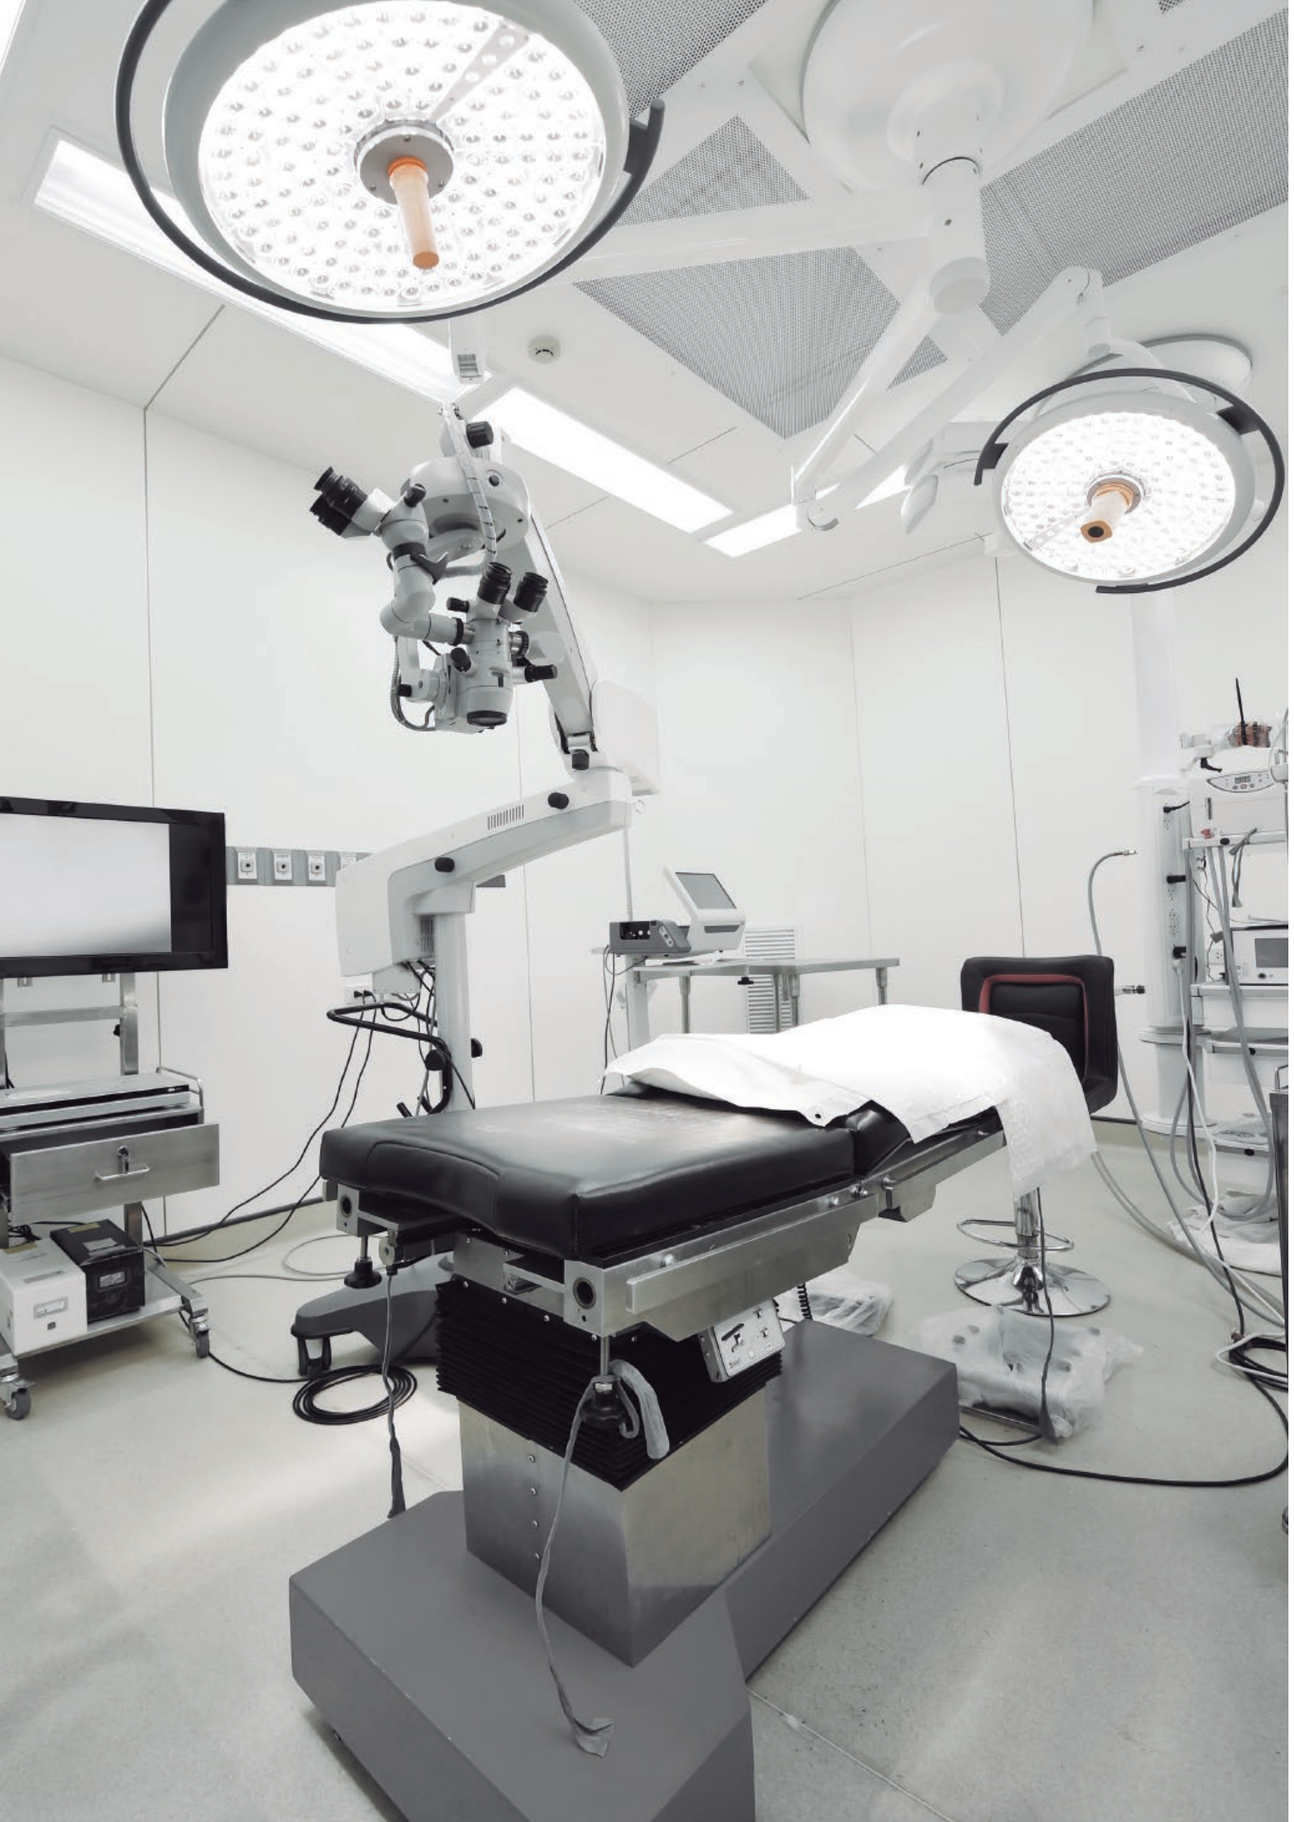

accesorios

PANELES LED

www.itec-factory.com

KIT para colocar en techo de escayola/pladur (4 pinzas)

datos técnicos	referencia	acabado
materiales: Hierro **altura:** 29 mm **m. exterior:** 25 mm x 40 mm **cantidad 1 kit:** 4 uds	■ 5550374	aluminio

KIT de suspensión (compuesto por 4 cables acerados + elementos de sujeción a techo)

datos técnicos	referencia	acabado
materiales: Acero + Hierro **longitud cable:** 2000 mm **cantidad 1 kit:** 4 uds	■ 5550169	aluminio

KIT de seguridad Paneles LED

datos técnicos	referencia	acabado
materiales: Acero + Hierro **longitud cable:** 1500 mm	■ 5550991	aluminio

Marco para transformar el PANEL-LED en un plafón de superficie

30x60

datos técnicos	referencia	acabado
altura: 50 mm **m. exterior:** 300 mm x 600 mm **cantidad** (caja)**:** 1 ud.	■ 5550378	aluminio

60x60

datos técnicos	referencia	acabado
altura: 50 mm **m. exterior:** 600 mm x 600 mm **cantidad** (caja)**:** 1 ud.	■ 5550575	aluminio

30x120

datos técnicos	referencia	acabado
altura: 50 mm **m. exterior:** 300 mm x 1200 mm **cantidad** (caja)**:** 1 ud.	■ 5550377	aluminio

60x120

datos técnicos	referencia	acabado
altura: 50 mm **m. exterior:** 600 mm x 1200 mm **cantidad** (caja)**:** 1 ud.	■ 5550580	aluminio

eco

PROYECTOR LED EXTERIOR

i-TEC
www.itec-factory.com

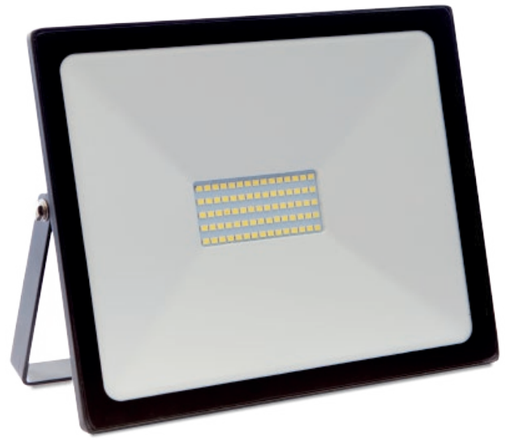

Proyector led para exteriores. Fabricado en aluminio y cristal templado, rematado con un reflector blanco de aspecto limpio y elegante. Nuestra versión más "eco" de todos los proyectores. Driver interno incluido.

+20.000h RoHS exterior IP65 110º

10W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal	■ 5550786	negro	3000 K	800 lm
chip: EPISTAR	■ 5550779	negro	5500 K	820 lm
driver: i-TEC series				
input: AC 220 ~ 240V				
output: DC 90V				
cantidad (caja): 24 uds.				

20W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal	■ 5550787	negro	3000 K	1600 lm
chip: EPISTAR	■ 5550780	negro	5500 K	1640 lm
driver: i-TEC series				
input: AC 220 ~ 240V				
output: DC 108V				
cantidad (caja): 24 uds.				

30W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal	■ 5550788	negro	3000 K	2400 lm
chip: EPISTAR	■ 5550781	negro	5500 K	2460 lm
driver: i-TEC series				
input: AC 220 ~ 240V				
output: DC 126V				
cantidad (caja): 12 uds.				

50W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal	■ 5550789	negro	3000 K	4000 lm
chip: EPISTAR	■ 5550782	negro	5500 K	4100 lm
driver: i-TEC series				
input: AC 220 ~ 240V				
output: DC 135V				
cantidad (caja): 10 uds.				

100W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal	■ 5550790	negro	3000 K	8000 lm
chip: EPISTAR	■ 5550783	negro	5500 K	8200 lm
driver: i-TEC series				
input: AC 220 ~ 240V				
output: DC 252V				
cantidad (caja): 10 uds.				

fork

PROYECTOR LED EXTERIOR

www.itec-factory.com

Proyector led para exteriores. Fabricado en aluminio y cristal templado, rematado con un reflector de aluminio y un disipador de calor por lamas en la parte posterior. Cuenta con un grado IP66 y tiene driver interno incluido.

+20.000h RoHS exterior IP66 120º

10W



datos técnicos
materiales: Aluminio + Cristal
chip: EPISTAR
driver: i-TEC series
input: AC 85 ~ 265V
output: DC 32V
cantidad (caja): 40 uds.

referencia	acabado	temperatura	lúmenes
■ 5550744	negro	3000 K	800 lm
■ 5550745	negro	6000 K	840 lm

20W



datos técnicos
materiales: Aluminio + Cristal
chip: EPISTAR
driver: i-TEC series
input: AC 85 ~ 265V
output: DC 32V
cantidad (caja): 20 uds.

referencia	acabado	temperatura	lúmenes
■ 5550746	negro	3000 K	1600 lm
■ 5550747	negro	6000 K	1680 lm

30W



datos técnicos
materiales: Aluminio + Cristal
chip: EPISTAR
driver: i-TEC series
input: AC 85 ~ 265V
output: DC 32V
cantidad (caja): 10 uds.

referencia	acabado	temperatura	lúmenes
■ 5550748	negro	3000 K	2400 lm
■ 5550749	negro	6000 K	2520 lm

50W



datos técnicos
materiales: Aluminio + Cristal
chip: EPISTAR
driver: i-TEC series
input: AC 85 ~ 265V
output: DC 32V
cantidad (caja): 10 uds.

referencia	acabado	temperatura	lúmenes
■ 5550750	negro	3000 K	4000 lm
■ 5550751	negro	6000 K	4200 lm

fork

PROYECTOR LED EXTERIOR

Powered by MEAN WELL

i-TEC
www.itec-factory.com

Proyector led para exteriores. Fabricado en aluminio y cristal templado, rematado con un reflector de aluminio y un disipador de calor por lamas en la parte posterior. Cuenta con un grado IP66 y tiene driver interno de la marca Mean Well incluido.

+36.000h RoHS exterior IP 66 120º

100W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal	■ 5550670	negro	3000 K	8000 lm
chip: EPISTAR	■ 5550667	negro	6000 K	8400 lm
driver: Mean Well				
input: AC 100 ~ 305V				
output: DC 32V				
cantidad (caja): 4 uds.				

150W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal	■ 5550668	negro	6000 K	12600 lm
chip: EPISTAR				
driver: Mean Well				
input: AC 100 ~ 305V				
output: DC 32V				
cantidad (caja): 1 ud.				

200W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal	■ 5550669	negro	6000 K	20000 lm
chip: OSRAM 3030				
driver: Mean Well				
input: AC 100 ~ 305V				
output: DC 32V				
cantidad (caja): 1 ud.				

300W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal	■ 5551026	negro	5700 K	28500 lm
chip: OSRAM 3030				
driver: Mean Well				
input: AC 100 ~ 305V				
output: DC 32V				
cantidad (caja): 1 ud.				

fork RGB

PROYECTOR LED EXTERIOR

www.itec-factory.com

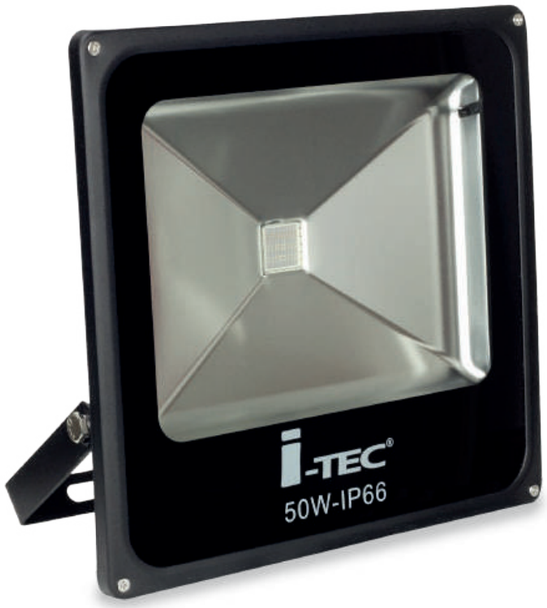

Proyector led para exteriores. Fabricado en aluminio y cristal templado, rematado con un reflector de aluminio y un disipador de calor por lamas en la parte posterior. Cuenta con un grado de protección IP66. Con su control remoto podremos cambiar de colores e incluso programar diferentes modos/escenas. Su distancia de captación es de 8mts máximo. Su driver tiene memoria por lo que siempre comenzará con el color o modo en el que se apagó

±20.000h RoHS int/ext IP66 120º

30W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal **chip:** EPISTAR COB **driver:** i-TEC series **input:** AC85 ~ 265V **output:** DC32V **cantidad (caja):** 10 uds.	■ 5550966	negro	●●●	-

50W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal **chip:** EPISTAR COB **driver:** i-TEC series **input:** AC85 ~ 265V **output:** DC32V **cantidad (caja):** 10 uds.	■ 5550967	negro	●●●	-

100W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal **chip:** EPISTAR COB **driver:** i-TEC series **input:** AC85 ~ 265V **output:** DC32V **cantidad (caja):** 4 ud.	■ 5550968	negro	●●●	-

fork SENSOR

PROYECTOR LED EXTERIOR

www.itec-factory.com

Proyector led para exteriores con sensor PIR incorporado. Fabricado en aluminio y cristal templado, rematado con un reflector de aluminio y un disipador de calor por lamas en la parte posterior. Cuenta con un grado de protección IP66 en el proyector y de IP44 en el sensor. Es posible regular tanto el tiempo de encedndido como la luminosidad a la que se actúa y tambien su sensibilidad al movimiento. Su ángulo de detección es de 90º en horizontal y de 180º en vertical. La distacia de captación es de 8mts máximo.

±20.000h RoHS interior 44 IP 120º

20W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal **chip:** EPISTAR SMD 5730 **driver:** i-TEC series **input:** AC85 ~ 265V **output:** DC32V **cantidad (caja):** 15 uds.	■ 5550969	negro	6000 K	1680 lm

30W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal **chip:** EPISTAR SMD 5730 **driver:** i-TEC series **input:** AC85 ~ 265V **output:** DC32V **cantidad (caja):** 8 uds.	■ 5550970	negro	6000 K	2520 lm

50W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal **chip:** EPISTAR SMD 5730 **driver:** i-TEC series **input:** AC85 ~ 265V **output:** DC32V **cantidad (caja):** 6 uds.	■ 5550971	negro	6000 K	4200 lm

exterior

PROYECTOR LED

Proyector led para exteriores. Fabricado en aluminio y cristal templado, rematado con un reflector de aluminio y un disipador de calor por lamas en la parte posterior. Cuenta con un grado IP65 y tiene driver interno incluido. Disponible en versiones ON-OFF, RGB y sensor de movimiento

+20.000h RoHS CE exterior 65 IP 110º

20W



datos técnicos	referencia		acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal **chip:** EPISTAR COB **driver:** i-TEC series **input:** AC 85 ~ 265V **output:** DC 21 ~ 42V **cantidad (caja):** 10 uds.	5550545	**SENSOR**	gris	6400 K	1500 lm

30W



datos técnicos	referencia		acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal **chip:** EPISTAR COB **driver:** i-TEC series **input:** AC 85 ~ 265V **output:** DC 20 ~ 43V **cantidad (caja):** 8 uds.	5550012		gris	3000 K	2180 lm
	5550013		gris	6400 K	2250 lm
	referencia		acabado	temperatura	lúmenes
	5550014	**RGB**	gris		-
	referencia		acabado	temperatura	lúmenes
	5550421	**SENSOR**	gris	6400 K	2250 lm

50W



datos técnicos	referencia		acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal **chip:** EPISTAR COB **driver:** i-TEC series **input:** AC 85 ~ 265V **output:** DC 20 ~ 40V **cantidad (caja):** 8 uds.	5550015		gris	3000 K	3680 lm
	referencia		acabado	temperatura	lúmenes
	5550422	**SENSOR**	gris	6400 K	3750 lm

100W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal **chip:** EPISTAR COB **driver:** i-TEC series **input:** AC 85 ~ 265V **output:** DC 27 ~ 38V **cantidad (caja):** 3 uds.	5550236	gris	3000 K	7400 lm
	5550017	gris	6400 K	7500 lm

concord

PROYECTOR LED EXTERIOR

Proyector led para exteriores. Fabricado en aluminio y cristal templado, rematado con un reflector de aluminio y disipador de calor por lamas en la parte posterior. Disponible en versión ON-OFF y también en 24V ideal para placas solares.

+20.000h RoHS CE exterior 65 IP 110º

10W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal **chip:** EPISTAR COB **driver:** i-TEC series **input:** AC 85 ~ 265V **output:** DC 24 ~ 40V 300mA ± 5% **cantidad (caja):** 20 uds.	5550150	gris	3000 K	700 lm
	5550079	gris	6500 K	750 lm

20W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal **chip:** EPISTAR COB **driver:** i-TEC series **input:** AC 85 ~ 265V **output:** DC 21 ~ 38V 600mA ± 5% **cantidad (caja):** 20 uds.	5550151	gris	3000 K	1425 lm
	5550080	gris	6500 K	1500 lm

30W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal **chip:** EPISTAR COB **driver:** i-TEC series **input:** AC 85 ~ 265V **output:** DC 20 ~ 43V 900mA ± 3% **cantidad (caja):** 20 uds.	5550152	gris	3000 K	2190 lm
	5550081	gris	6500 K	2250 lm
	24V - Placa solar			
	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
	5550306	gris	6500 K	2250 lm

50W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal **chip:** EPISTAR COB **driver:** i-TEC series **input:** AC 85 ~ 265V **output:** DC 27 ~ 38V 1500mA ± 5% **cantidad (caja):** 10 uds.	5550153	gris	3000 K	3680 lm
	5550082	gris	6500K	3750 lm
	24V- Placa solar			
	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
	5550307	gris	6500 K	3750 lm

mónaco

PROYECTOR LED EXTERIOR

i-TEC
www.itec-factory.com

Proyector led para exteriores. Fabricado en aluminio y rematado con un difusor de PC en forma de lentes. De aspecto innovador y diferente, ideal para espacios donde se quiera marcar la diferencia.
Amplio abanico de potencias comprendidas entre 10W y 100W. Equipado con chips de la marca San'an de la mayor calidad.

±36.000h · int/ext · IP65 · 90º

10W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PC	5551209	gris	2700 K	1200 lm
chip: San'an High Quality	5551210	gris	5500 K	1400 lm
driver: i-TEC series				
input: AC100 ~ 265V				
output: DC30V				
cantidad (caja): 32 uds.				

20W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PC	5551211	gris	2700 K	2400 lm
chip: San'an High Quality	5551212	gris	5500 K	2800 lm
driver: i-TEC series				
input: AC100 ~ 265V				
output: DC30V				
cantidad (caja): 32 uds.				

30W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PC	5551213	gris	2700 K	3600 lm
chip: San'an High Quality	5551214	gris	5500 K	4200 lm
driver: i-TEC series				
input: AC100 ~ 265V				
output: DC36V				
cantidad (caja): 20 uds.				

50W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PC	5551215	gris	2700 K	6000 lm
chip: San'an High Quality	5551216	gris	5500 K	7000 lm
driver: i-TEC series				
input: AC100 ~ 265V				
output: DC30V				
cantidad (caja): 12 uds.				

100W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PC	5551217	gris	2700 K	12000 lm
chip: San'an High Quality	5551218	gris	5500 K	14000 lm
driver: i-TEC series				
input: AC100 ~ 265V				
output: DC42V				
cantidad (caja): 6 uds.				

viper

PROYECTOR LED EXTERIOR

Powered by PHILIPS + MW MEAN WELL

i-TEC
www.itec-factory.com

Proyector led para exteriores. Fabricado en aluminio y cristal templado. Gracias a sus chips de Philips y su driver Mean Well, nos ofrece un nivel de calidad superior. Ideal para iluminar fachadas, salones de actos, espacios deportivos, etc...

+30.000h RoHS CE exterior IP65 120º

50W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PC	5551265	gris	3000 K	6250 lm
chip: Philips 3030	5551194	gris	4000 K	6500 lm
driver: MeanWell XLG				
input: AC 100 ~ 265V				
cantidad (caja): 1 ud.				

80W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PC	5551266	gris	3000 K	10000 lm
chip: Philips 3030	5551195	gris	4000 K	10400 lm
driver: MeanWell XLG				
input: AC 100 ~ 265V				
cantidad (caja): 1 ud.				

150W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PC	5551267	gris	3000 K	18750 lm
chip: Philips 3030	5551196	gris	4000 K	19500 lm
driver: MeanWell XLG				
input: AC 100 ~ 265V				
cantidad (caja): 1 ud.				

LENTE ASIMÉTRICA / SIMÉTRICA

ACCESORIO

datos técnicos	referencia	tipo lente	apertura	viper
materiales: PC	5551268	asimétrica	150º x 75º	50W
nº lentes 50W: 9 ud.	5551340	asimétrica	150º x 75º	80 / 150W
nº lentes 80W: 9 ud.	5551323	simétrica	15º	50W
nº lentes 150W: 16 ud.	5551339	simétrica	15º	80 / 50W
cantidad (caja): 1 ud.				

milano

PROYECTOR LED EXTERIOR

Powered by PHILIPS + MW MEAN WELL

i-TEC
www.itec-factory.com

Proyector led de gran potencia para exteriores. Fabricado en aluminio y con difusor multilente en PC. Está dotado de chips de la marca Philips y con driver Mean Well. Ideal para instalar a grandes alturas cómo campos de fútbol, pistas de atletismo, aeropuertos, etc. Nuestra versión más profesional de todos los proyectores. Disponible en varias potencias y con distintos ángulos de apertura (consultar)

+50.000h RoHS CE exterior 65 IP opcional

600W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PC **chip:** Philips 5050 **driver:** MeanWell HLG **input:** AC 90 ~ 305V **cantidad (caja):** 1 ud.	■ 5550875	negro	5000 K	84344 lm

1000W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PC **chip:** Philips 5050 **driver:** MeanWell HLG **input:** AC 90 ~ 305V **cantidad (caja):** 1 ud.	■ 5550961	negro	5000 K	138140 lm

disponible más potencias, consultar

gogo.3
PROYECTOR LED

i-TEC
www.itec-factory.com

Proyector led para espacios interiores o exteriores, dónde se quiera proyectar un logotipo, publicidad, objeto, mensaje, etc. Fabricado en aluminio y PC. Disponible en color negro y versión estática o rotativa. Driver incluido.

+30.000h · RoHS · CE · int/ext · IP54 · 15º

15W - CON ROTACIÓN



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PC **chip:** CREE **driver:** i-TEC series **input:** AC 85 ~ 240V **output:** DC 42 ~ 63V 300mA ± 5% **cantidad** (caja): 1 ud.	■ 5550677	negro	6000 K	1500 lm

***Lente personalizable: logotipos, señalización, publicidad, etc... Consultar**

15W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PC **chip:** CREE **driver:** i-TEC series **input:** AC 85 ~ 240V **output:** DC 42 ~ 63V 300mA ± 5% **cantidad** (caja): 1 ud.	■ 5550820	negro	6000 K	1500 lm

***Lente personalizable: logotipos, señalización, publicidad, etc... Consultar**

track.05

PROYECTOR LED PARA CARRIL UNIVERSAL

Proyector de led para carril trifásico, fabricado en aluminio, con reflector parábolico brillo y protector de cristal templado. Driver interno incluido. Disponible en 3 colores: blanco, gris y negro.

+20.000h RoHS CE interior IP20 45º

30W



datos técnicos

materiales: Aluminio + Cristal
chip: EPISTAR
driver: i-TEC series
input: AC 85 ~ 265V
output: DC 30 ~ 38V 900mA ± 5%
cantidad (caja): 10 uds.

referencia	acabado	temperatura	lúmenes
5550273	blanco	4000 K	2700 lm
5550274	gris	4000 K	2700 lm
5550275	negro	4000 K	2700 lm

track.06

PROYECTOR LED PARA CARRIL UNIVERSAL

Proyector de led para carril trifásico, fabricado en aluminio, con reflector parábolico brillo y protector de cristal templado. Driver interno incluido. Disponible en 3 colores: blanco, gris y negro.

+20.000h RoHS CE interior IP20 45º

30W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal	☐ 5550281	blanco	4000 K	2700 lm
chip: EPISTAR	☐ 5550282	gris	4000 K	2700 lm
driver: i-TEC series	■ 5550283	negro	4000 K	2700 lm
input: AC 85 ~ 265V				
output: DC 30 ~ 38V 900mA ± 5%				
cantidad (caja)**:** 10 uds.				

track.07

PROYECTOR LED PARA CARRIL UNIVERSAL

Powered by **OSRAM**

OPCIONAL (consultar)

- **versión carne**
- **versión pescado**
- **versión verduras**
- **versión pan**

Proyector de led para carril trifásico, fabricado en aluminio, con difusor prismático para una óptima focalización de la luz. Driver interno incluido. Disponible en 2 colores: negro y blanco.

±50.000h RoHS interior IP20 45º

30W

datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal	■ 5550603	negro	4000 K	2600 lm
chip: OSRAM	□ 5550604	blanco	4000 K	2600 lm
driver: OSRAM series				
input: AC 220 ~ 240V				
output: DC 36 ~ 42V				
cantidad (caja): 12 uds.				

track.08

PROYECTOR LED PARA CARRIL UNIVERSAL

Powered by **OSRAM**

Proyector de led para carril trifásico, fabricado en aluminio, con difusor prismático para una óptima focalización de la luz. Driver interno incluido. Disponible en 2 colores: negro y blanco.

±50.000h RoHS interior IP20 45º

OPCIONAL (consultar)

- versión carne
- versión pescado
- versión verduras
- versión pan

30W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal	■ 5550605	negro	4000 K	2600 lm
chip: OSRAM	□ 5550606	blanco	4000 K	2600 lm
driver: OSRAM series				
input: AC 220 ~ 240V				
output: DC 36 ~ 42V				
cantidad (caja): 12 uds.				

track.09

PROYECTOR LED PARA CARRIL UNIVERSAL

i-TEC
www.itec-factory.com

Powered by CREE + OSRAM

OPCIONAL (consultar)

- versión carne
- versión verduras
- versión pan

Proyector de led para carril trifásico, fabricado en Aluminio, con reflector prismático para una óptima focalización de la luz. Driver interno incluido. Disponible en 3 colores: blanco, gris y negro.

+50.000h RoHS CE interior IP20 36º

35W



datos técnicos
materiales: Aluminio
chip: CREE CXB 1830
driver: OSRAM OT FIT
input: AC 220 ~ 240V
output: DC 35 ~ 38V
cantidad (caja)**:** 12 uds.

referencia	acabado	temperatura	lúmenes
5550469	blanco	4000 K	3150 lm
5550470	gris	4000 K	3150 lm
5550471	negro	4000 K	3150 lm

track.10

PROYECTOR LED PARA CARRIL UNIVERSAL

www.itec-factory.com

Powered by CREE + CertaDrive

Proyector de led para carril trifásico, fabricado en Aluminio, con reflector parábolico brillo y protector de cristal templado. Driver interno incluido. Disponible en 3 colores: blanco, gris y negro.

±50.000h RoHS CE interior IP20 55º

35W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio	□ 5550276	blanco	4000 K	3500 lm
chip: CREE CXB 2530	■ 5550472	gris	4000 K	3500 lm
driver: PHILIPS CertaDrive	■ 5550284	negro	4000 K	3500 lm
input: AC 220 ~ 240V				
output: DC 35 ~ 38V				
cantidad (caja): 12 uds.				

track.12

PROYECTOR LED PARA CARRIL UNIVERSAL

www.itec-factory.com

Proyector de led para carril trifásico, cuerpo fabricado en aluminio y PC en la base donde se aloja el driver, con difusor parábolico brillo y protector de cristal templado. Driver interno incluido. Disponible en 2 colores: blanco y negro.

+30.000h RoHS interior IP20 24º

30W

datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PC	☐ 5550826	blanco	3000 K	2300 lm
chip: EPISTAR	☐ 5550658	blanco	4000 K	2400 lm
driver: i-TEC series	☐ 5550827	blanco	6000 K	2550 lm
input: AC 100 ~ 240V	■ 5550828	negro	3000 K	2300 lm
output: DC 27 ~ 42V	■ 5550659	negro	4000 K	2400 lm
720mA ± 5%	■ 5550829	negro	6000 K	2550 lm
cantidad (caja): 20 uds.				

track.24

PROYECTOR LED PARA CARRIL UNIVERSAL

www.itec-factory.com

Powered by CREE

Dimmable
0-10V

±50.000h · RoHS · CE · interior · IP20 · 10º - 60º · Dimmable

25W



datos técnicos	referencia	acabado	apertura	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PC	☐ 5550876	blanco	10º - 60º	3000 K	2000 lm
chip: CREE	☐ 5551128	blanco	10º - 60º	4000 K	2125 lm
driver: i-TEC series non-flicker	■ 5550877	negro	10º - 60º	3000 K	2000 lm
input: AC 100 ~ 240V	■ 5551129	negro	10º - 60º	4000 K	2125 lm
output: DC 8 ~ 42V					
cantidad (caja): 10 uds.					

track.25

PROYECTOR LED PARA CARRIL UNIVERSAL

www.itec-factory.com

Proyector para carril trifásico, fabricado en aluminio, con base GU10 para albergar toda clase de bombillas dicroicas de cualquier tamaño y potencia. Accesorio opcional tipo "panal" para conseguir un UGR<16.

interior

DICROICA GU10



datos técnicos	referencia	acabado	ángulo de inclinación
materiales: Aluminio + PC	☐ 5551335	blanco	350º x 90º
base: GU10	■ 5551336	negro	350º x 90º
cantidad (caja): ¿? uds.			

PANAL

ACCESORIO

datos técnicos	referencia	acabado
materiales: ALUMINIO	■ 5551347	negro

alaska

CARRIL TRIFÁSICO

Carril trifásico universal fabricado en aluminio. Disponible en 3 colores: blanco, gris y negro. También disponible en 3 medidas: 1mt, 2mts. y 3mts.

RoHS CE interior 20 IP

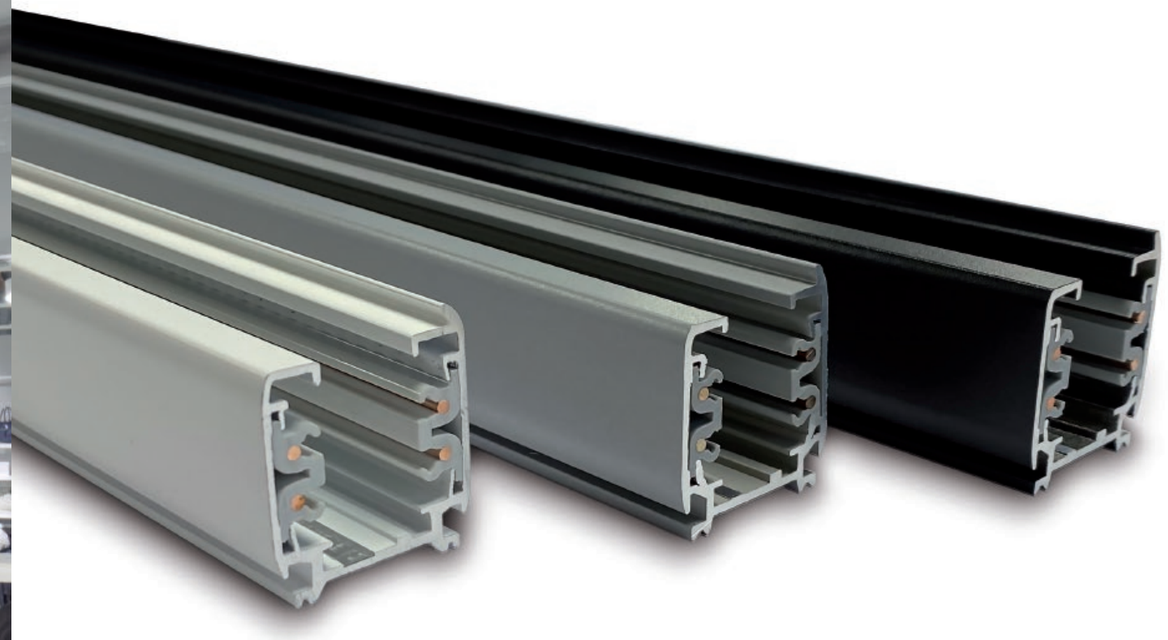



materiales: Aluminio
longitud: 1 mt, 2 mts y 3 mts
m. exterior: 32 mm x 36 mm
cantidad (caja)**:** 10 uds.

carril trifásico 1 metro

referencia	acabado
5550810	blanco
5550811	gris
5550812	negro

carril trifásico 2 metros

referencia	acabado
5550502	blanco
5550503	gris
5550504	negro

carril trifásico 3 metros

referencia	acabado
5550664	blanco
5550665	gris
5550666	negro

accesorios

CARRIL TRIFÁSICO

Extensa variedad de accesorios válidos para nuestro sistema de carril trifásico Alaska. Con ellos se podrán unir varios carriles, suspender, rematar las aberturas finales, proporcionando así un sinfín de posibilidades.

TAPA FINAL



datos técnicos	referencia	acabado
materiales: PC	□ 5550505	blanco
m. exterior: 32 mm x 31 mm	■ 5550506	gris
cantidad (caja) : 200 uds.	■ 5550507	negro

CONECTOR INTERIOR



C-In

datos técnicos	referencia	acabado
materiales: PC	□ 5550508	blanco
m. exterior: 68 mm x 20 mm	■ 5550509	gris
cantidad (caja): 100 uds.	■ 5550510	negro

ALIMENTACIONES



A-Iz Izquierda

datos técnicos	referencia	conexión	acabado
material: PC	□ 5550514		blanco
m. exterior: 65 mm x 32 mm	■ 5550515		gris
cantidad (caja): 50 uds.	■ 5550516		negro



A-In Intermedia

datos técnicos	referencia	conexión	acabado
material: PC	□ 5550517		blanco
m. exterior: 100 mm x 32 mm	■ 5550518		gris
cantidad (caja): 50 uds.	■ 5550519		negro



A-D Derecha

datos técnicos	referencia	conexión	acabado
material: PC	□ 5550511		blanco
m. exterior: 65 mm x 32 mm	■ 5550512		gris
cantidad (caja): 50 uds.	■ 5550513		negro

accesorios

CARRIL TRIFÁSICO

KIT SUSPENSIÓN CON CIERRE

datos técnicos	referencia	acabado
materiales: Aluminio + Acero	■ 5550523	aluminio
longitud de cable: 2 mts		
cantidad (caja): 6 uds.		

CONECTOR FLEXIBLE AJUSTABLE



C-Aj

datos técnicos	referencia	acabado
materiales: PC	□ 5550520	blanco
m. exterior: 182 mm x 32 mm	■ 5550521	gris
cantidad (caja): 1 ud.	■ 5550522	negro

BASE TRIFÁSICA DE SUPERFICIE



datos técnicos	referencia	acabado
materiales: PC	□ 5550856	blanco
cantidad (caja): 40 uds.	■ 5550857	gris
m. exterior: Ø 112mm x 32mm	■ 5550858	negro

accesorios
CARRIL TRIFÁSICO

CONECTOR "L"



L-D Derecha

datos técnicos	referencia	conexión	acabado
materiales: PC	☐ 5550897		blanco
cantidad (caja) : 25 uds.	▫ 5550898		gris
	■ 5550899		negro

L-Iz Izquierda

datos técnicos	referencia	conexión	acabado
materiales: PC	☐ 5550900		blanco
cantidad (caja): 25 uds.	▫ 5550901		gris
	■ 5550902		negro

CONECTOR "X"



X

datos técnicos	referencia	conexión	acabado
materiales: PC	☐ 5550915		blanco
cantidad (caja): 10 uds.	▫ 5550916		gris
	■ 5550917		negro

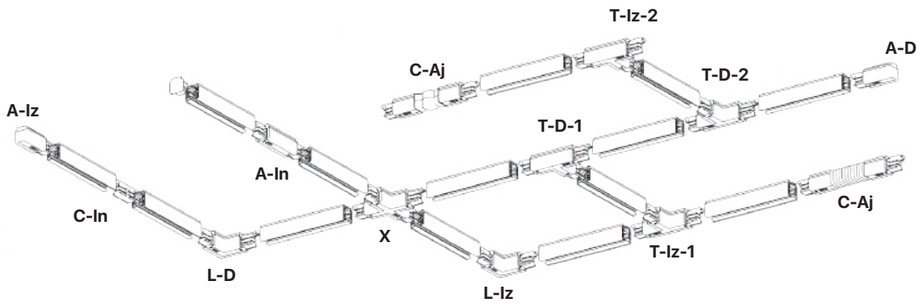

accesorios
CARRIL TRIFÁSICO

www.itec-factory.com

Led Tracks

CONECTOR "T"



T-Iz-1 Izquierda-1

datos técnicos	referencia	conexión	acabado
materiales: PC	☐ 5550903		blanco
cantidad (caja): 25 uds.	▫ 5550904		gris
	■ 5550905		negro

T-Iz-2 Izquierda-2

datos técnicos	referencia	conexión	acabado
materiales: PC	☐ 5550906		blanco
cantidad (caja): 25 uds.	▫ 5550907		gris
	■ 5550908		negro

T-D-1 Derecha-1

datos técnicos	referencia	conexión	acabado
materiales: PC	☐ 5550909		blanco
cantidad (caja): 25 uds.	▫ 5550910		gris
	■ 5550911		negro

T-D-2 Derecha-2

datos técnicos	referencia	conexión	acabado
materiales: PC	☐ 5550912		blanco
cantidad (caja): 25 uds.	▫ 5550913		gris
	■ 5550914		negro

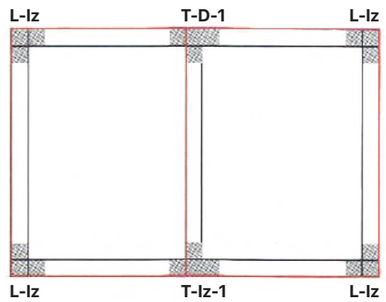

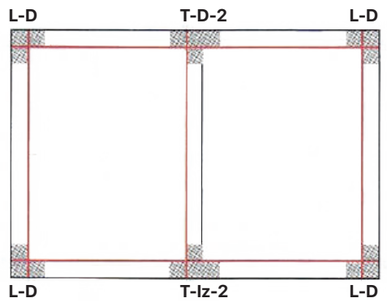

cheap
VIALES LED

www.itec-factory.com

Luminaria vial de led, fabricada en aluminio y con protector de vidrio templado, de tamaño muy compacto. Driver con 5KV de protección contra sobretensiones, no produce interferencias en la red

+30.000h · RoHS · CE · exterior · 65 IP · 120º · >0.9 F.P · 08 IK

30W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal	5550288	gris plata	4000 K	2700 lm
chip: PHILIPS SMD 3030	5550461	gris plata	5500 K	2800 lm
driver: i-TEC series				
input: AC 85 ~ 265V				
output: DC 32V				
cantidad (caja): 10 uds.				

Boca Máx Ø40 mm

50W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal	5550501	gris plata	4000 K	4400 lm
chip: PHILIPS SMD 3030	5550463	gris plata	5500 K	4500 lm
driver: i-TEC series				
input: AC 85 ~ 265V				
output: DC 32V				
cantidad (caja): 5 uds.				

Boca Máx Ø60 mm

100W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal	5550888	gris plata	4000 K	8800 lm
chip: PHILIPS SMD 3030	5550889	gris plata	5500 K	9000 lm
driver: i-TEC series				
input: AC 85 ~ 265V				
output: DC 32V				
cantidad (caja): 1 ud.				

Boca Máx Ø60 mm

blade

VIALES LED

i-TEC
www.itec-factory.com

Luminaria vial de led, fabricada en aluminio, con lente asimétrica de cristal. Diseño muy cuidado para ofrecer poca resistencia al viento y una gran disipación de calor. Driver con 5KV de protección contra sobretensiones, no produce interferencias en la red

+30.000h · RoHS · CE · exterior · 65 IP · 120º · >0.9 F.P · 08 IK

30W

Boca Máx Ø60 mm h=85 mm

datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal **chip:** EPISTAR COB **driver:** i-TEC series **input:** AC 85 ~ 265V **output:** DC 32V **cantidad (caja):** 1 ud.	■ 5550294	gris antracita	6500 K	2250 lm

50W

Boca Máx Ø60 mm h=85 mm

datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal **chip:** EPISTAR COB **driver:** i-TEC series **input:** AC 85 ~ 265V **output:** DC 32V **cantidad (caja):** 1 ud.	■ 5550296	gris antracita	6500 K	4900 lm

100W

Boca Máx Ø60 mm h=95 mm

datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal **chip:** EPISTAR COB **driver:** i-TEC series **input:** AC 85 ~ 265V **output:** DC 32V **cantidad (caja):** 1 ud.	■ 5550552	gris antracita	6500 K	9600 lm

150W



Boca Máx Ø60 mm h=125 mm

datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal **chip:** EPISTAR COB **driver:** i-TEC series **input:** AC 85 ~ 265V **output:** DC 32V **cantidad (caja):** 1 ud.	■ 5550553	gris antracita	6500 K	13900 lm

azor
VIALES LED

www.itec-factory.com

Powered by PHILIPS + **Inventronics**

Luminaria vial de led, fabricada en aluminio y con protector de vidrio templado. Acompañada de multilentes asimétricas de 75ºx165º de apertura **(consultar disponibilidad de otros grados)**. Equipada con chips de **PHILIPS** y driver **Inventronics** con protección de sobretensiones de 10Kv y programable electrónicamente. Su soporte puede variar para poder ser instalada, tanto lateral como verticalmente.

±50.000h · RoHS · CE · exterior · IP 65 · 75º - 175º · F.P. >0.9 · IK 08 · Program.

40W



datos técnicos	referencia	apertura	temperatura	lúmenes	program
materiales: Aluminio	5551287	75º x 165º	2700 K	5300 lm	**on/off**
chip: **PHILIPS** lumileds 3030	5551288	75º x 165º	4000 K	5900 lm	**on/off**
driver: **Inventronics** programable	5551130	75º x 165º	4000 K	5900 lm	**si**
programa: 4h 100%, resto 50% hasta OFF.					
voltaje: AC 90V ~ 305V					

80W



datos técnicos	referencia	apertura	temperatura	lúmenes	program
materiales: Aluminio	5551289	75º x 165º	2700 K	9600 lm	**on/off**
chip: **PHILIPS** lumileds 3030	5551290	75º x 165º	4000 K	10400 lm	**on/off**
driver: **Inventronics** programable	5551131	75º x 165º	4000 K	10400 lm	**si**
programa: 4h 100%, resto 50% hasta OFF.					
voltaje: AC 90V ~ 305V					

120W



datos técnicos	referencia	apertura	temperatura	lúmenes	program
materiales: Aluminio	5551291	75º x 165º	2700 K	16800 lm	**on/off**
chip: **PHILIPS** lumileds 3030	5551292	75º x 165º	4000 K	18300 lm	**on/off**
driver: **Inventronics** programable	5551132	75º x 165º	4000 K	18300 lm	**si**
programa: 4h 100%, resto 50% hasta OFF.					
voltaje: AC 90V ~ 305V					

codo vial

ACCESORIOS VIALES

www.itec-factory.com

Accesorio para luminarias viales. Fabricado en aluminio, ajustable en su rótula hasta 170º. Válido para báculos verticales y brazos de pared. Su boca de fijación puede insertarse en brazos/báculos de hasta 65mm de diamétro y la salida a luminarias tiene un diámetro de 60mm

RoHS CE exterior 65 IP 170º 08 IK





datos técnicos	referencia	acabado	rotación
material: Aluminio **m. exterior:** 105 mm x 130 mm **Ø exterior bocas:** 86 mm y 60 mm **Ø interior bocas fijación:** 65 mm y 45mm **cantidad (caja):** 12 ud.	■ 5550579	gris plata	170º

ono

CAMPANAS LED

Powered by PHILIPS + MW MEAN WELL

Campana de led tipo industrial, fabricada en aluminio, con multilentes disponibles en 120º (serie) y 60º (opcional). Gran poder lumínico: 130lm/W. Driver **Mean Well** incluido

>30.000h · RoHS · CE · IP65 int/ext · 120º

datos técnicos	referencia	potencia	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio	■ 5550593	100 W	6500 K	13000 lm
chip: Phillips Luxeon 3030 2D	■ 5550594	150 W	6500 K	19500 lm
driver: Meanwell HBG series	■ 5550595	200 W	6500 K	26000 lm
input: AC 100 ~ 265V				
output: DC 28 ~ 42V				
cantidad (caja): 1 ud.				

LENTE 60º

ACCESORIO

datos técnicos	referencia	potencia
materiales: PC	□ 5550596	100-150 W
cantidad (caja): 1 ud.	□ 5550597	200 W

sun eco

CAMPANAS LED

www.itec-factory.com

Powered by PHILIPS + **Inventronics**

Campana led tipo industrial, fabricada en aluminio, con multilentes de 90º de apertura. Disponible en 3 potencias, 2 temperaturas de color y 3 tamaños. Driver Inventronics incluido.

+25.000h · RoHS · CE · int/ext · IP65 · 120º

100W

datos técnicos	referencia	potencia	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio	■ 5550830	100W	4000 K	11500 lm
chip: Philips 3030	■ 5550831	100W	5500 K	12000 lm
driver: Inventronics				
input: AC 85 ~ 265V				
output: DC 42V				
cantidad (caja): 1 ud.				

150W

datos técnicos	referencia	potencia	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio	■ 5550832	150W	4000 K	17250 lm
chip: Philips 3030	■ 5550833	150W	5500 K	18000 lm
driver: Inventronics				
input: AC 85 ~ 265V				
output: DC 42V				
cantidad (caja): 1 ud.				

200W



datos técnicos	referencia	potencia	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio	■ 5550834	200W	4000 K	23000 lm
chip: Philips 3030	■ 5550835	200W	5500 K	24000 lm
driver: Inventronics				
input: AC 85 ~ 265V				
output: DC 42V				
cantidad (caja): 1 ud.				

g-series
BOMBILLAS LED

Bombillas led fabricadas en PC, de tamaño muy reducido y una gran versatilidad gracias a sus 3 temperaturas de color. Ideales para reemplazar antiguas bombillas tradicionales.

G4 LED 1,5W



datos técnicos	referencia	apertura	temperatura	lúmenes
materiales: PC	☐ 5550127	360º	3000 K	110 lm
chip: EPISTAR	☐ 5550759	360º	4000 K	110 lm
driver: i-TEC series	☐ 5550760	360º	6000 K	110 lm
potencia: 1,5 W				
voltaje: AC 12V				
cantidad (caja): 100/500 uds.				

G9 LED 2,5W



datos técnicos	referencia	apertura	temperatura	lúmenes
materiales: PC	☐ 5550126	360º	3000 K	220 lm
chip: EPISTAR	☐ 5550761	360º	4000 K	220 lm
driver: i-TEC series	☐ 5550762	360º	6000 K	220 lm
potencia: 2,5 W				
voltaje: AC 220 ~ 240V				
cantidad (caja): 100/500 uds.				

dicroicas

BOMBILLAS LED

www.itec-factory.com

4x1W MR16 12V

+20.000h RoHS CE interior IP20

datos técnicos
- **materiales:** Aluminio + PC
- **chip:** EPISTAR SMD
- **driver:** i-TEC series
- **voltaje:** AC 12V
- **cantidad (caja):** 100 uds.

referencia	apertura	temperatura	lúmenes
5550001	60º	4200 K	400 lm

SMD 7W GU10

Powered by **OSRAM**

+20.000h RoHS CE interior IP20

datos técnicos
- **materiales:** PBT + Aluminio
- **chip:** OSRAM
- **driver:** i-TEC series
- **voltaje:** AC 170 ~ 250V
- **cantidad (caja):** 100 uds.

referencia	apertura	temperatura	lúmenes
5551048	120º	2700 K	560 lm
5551049	120º	4000 K	580 lm
5551050	120º	5700 K	595 lm

DIMMABLE

referencia	apertura	temperatura	lúmenes
5551341	120º	2700 K	560 lm
5551342	120º	4000 K	580 lm
5551343	120º	5700 K	595 lm

COB 1x5W GU10

+20.000h RoHS CE interior IP20

datos técnicos
- **materiales:** Aluminio + PC
- **chip:** EPISTAR COB
- **driver:** i-TEC series
- **voltaje:** AC 100 ~ 240V
- **cantidad (caja):** 10/100 uds.

referencia	apertura	temperatura	lúmenes
5550233	45º	3000 K	450 lm
5550234	45º	6000 K	500 lm

COB 1x6W GU10

+20.000h RoHS CE interior IP20

datos técnicos
- **materiales:** Aluminio + PC
- **chip:** EPISTAR COB
- **driver:** i-TEC series
- **voltaje:** AC 100 ~ 265V
- **cantidad (caja):** 20/100 uds.

referencia	apertura	temperatura	lúmenes
5550086	38º	3000 K	550 lm
5550087	38º	4200 K	570 lm
5550088	38º	6400 K	600 lm

DIMMABLE

referencia	apertura	temperatura	lúmenes
5550485	38º	3000 K	420 lm
5550486	38º	4200 K	450 lm
5550487	38º	6400 K	480 lm

D-ECO COB 1x6W GU10

+20.000h RoHS CE interior IP20

datos técnicos
- **materiales:** Aluminio + Cristal
- **chip:** San'an COB
- **driver:** i-TEC series
- **voltaje:** AC 100 ~ 265V
- **cantidad (caja):** 20/100 uds.

referencia	apertura	temperatura	lúmenes
5550479	50º	3000 K	475 lm
5550480	50º	4000 K	510 lm
5550481	50º	6000 K	550 lm

DIMMABLE

referencia	voltaje	apertura	temperatura	lúmenes
5551344	AC 220 ~ 240V	50º	3000 K	475 lm
5551345	AC 220 ~ 240V	50º	4000 K	510 lm
5551346	AC 220 ~ 240V	50º	6000 K	550 lm

esféricas

BOMBILLAS LED

www.itec-factory.com

1W

+20.000h RoHS CE interior IP20

E27

datos técnicos	referencia	apertura	temperatura	base
materiales: PC-COLOR	5550524	300º	rojo	E27
chip: EPISTAR-COLOR	5550525	300º	azul	E27
driver: i-TEC series	5550526	300º	verde	E27
potencia: 1 W	5550527	300º	amarillo	E27
voltaje: AC 230V				
cantidad (caja): 5/100 uds.				

4W

+20.000h RoHS CE interior IP20

E14

datos técnicos	referencia	apertura	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PC	5550314	300º	2700 K	290 lm
chip: EPISTAR SMD 2835	5550315	300º	4200 K	300 lm
driver: i-TEC series	5550316	300º	6000 K	320 lm
potencia: 4 W				
voltaje: AC 180 ~ 240V				
cantidad (caja): 10/100 uds.				

E27

datos técnicos	referencia	apertura	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PC	5550317	300º	2700 K	290 lm
chip: EPISTAR SMD 2835	5550318	300º	4200 K	300 lm
driver: i-TEC series	5550319	300º	6000 K	320 lm
potencia: 4 W				
voltaje: AC 180 ~ 240V				
cantidad (caja): 10/100 uds.				

6W

+20.000h RoHS CE interior IP20

E14

datos técnicos	referencia	apertura	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PC	5550119	300º	2700 K	500 lm
chip: EPISTAR SMD 2835	5550325	300º	4200 K	510 lm
driver: i-TEC series	5550326	300º	6000 K	540 lm
potencia: 6 W				
voltaje: AC 180 ~ 240V				
cantidad (caja): 10/100 uds.				

DIMMABLE

referencia	apertura	temperatura	lúmenes
5550336	300º	4200 K	510 lm

E27

datos técnicos	referencia	apertura	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PC	5550120	300º	2700 K	500 lm
chip: EPISTAR SMD 2835	5550327	300º	4200 K	510 lm
driver: i-TEC series	5550328	300º	6000 K	540 lm
potencia: 6 W				
voltaje: AC 180 ~ 240V				
cantidad (caja): 10/100 uds.				

DIMMABLE

referencia	apertura	temperatura	lúmenes
5550337	300º	4200 K	510 lm

velas

BOMBILLAS LED

www.itec-factory.com

4W (transparente)



E14

datos técnicos	referencia	apertura	temperatura	lúmenes
materiales: Cerámica + Cristal	5550121	330º	3000 K	400 lm
chip: EPISTAR SMD				
driver: i-TEC series				
voltaje: AC 180 ~ 240V				
cantidad (caja): 10/100 uds.				

4W



E14

datos técnicos	referencia	apertura	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PC	5550308	300º	2700 K	290 lm
chip: EPISTAR SMD 2835	5550309	300º	4200 K	300 lm
driver: i-TEC series	5550310	300º	6000 K	320 lm
voltaje: AC 180 ~ 240V				
cantidad (caja): 10/100 uds.				



E27

datos técnicos	referencia	apertura	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PC	5550311	300º	2700 K	290 lm
chip: EPISTAR SMD 2835	5550312	300º	4200 K	300 lm
driver: i-TEC series	5550313	300º	6000 K	320 lm
voltaje: AC 180 ~ 240V				
cantidad (caja): 10/100 uds.				

6W



E14

datos técnicos	referencia	apertura	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PC	5550027	300º	2700 K	500 lm
chip: EPISTAR SMD 2835	5550320	300º	4200 K	510 lm
driver: i-TEC series	5550321	300º	6000 K	540 lm
voltaje: AC 180 ~ 240V				
cantidad (caja): 10/100 uds.				

DIMMABLE

referencia	apertura	temperatura	lúmenes
5550334	300º	4200 K	510 lm



E27

datos técnicos	referencia	apertura	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PC	5550322	300º	2700 K	500 lm
chip: EPISTAR SMD 2835	5550323	300º	4200 K	510 lm
driver: i-TEC series	5550324	300º	6000 K	540 lm
voltaje: AC 180 ~ 240V				
cantidad (caja): 10/100 uds.				

DIMMABLE

referencia	apertura	temperatura	lúmenes
5550335	300º	4200 K	510 lm

standard / globo

BOMBILLAS LED

www.itec-factory.com

9W

E27

datos técnicos
materiales: Aluminio + PC
chip: EPISTAR SMD 2835
driver: i-TEC series
potencia: 9 W
voltaje: AC 180 ~ 240V
cantidad (caja): 10/100 uds.

referencia	apertura	temperatura	lúmenes
5550118	300º	2700 K	770 lm
5550329	300º	4200 K	790 lm
5550330	300º	6000 K	810 lm

DIMMABLE

referencia	apertura	temperatura	lúmenes
5550338	300º	4200 K	790 lm

15W

E27

datos técnicos
materiales: Aluminio + PC
chip: EPISTAR SMD 2835
driver: i-TEC series
potencia: 15 W
voltaje: AC 180 ~ 240V
cantidad (caja): 10/100 uds.

referencia	apertura	temperatura	lúmenes
5550633	300º	2700 K	1300 lm
5550634	300º	4200 K	1325 lm
5550635	300º	6000 K	1350 lm

12W - sensor radar

Crepuscular y movimiento

E27

datos técnicos
materiales: Aluminio + PC
chip: EPISTAR SMD 2835
driver: i-TEC series
potencia: 12 W
voltaje: AC 220 ~ 240V
cantidad (caja): 10/100 uds.
sensor: crepuscular y movimiento

referencia	apertura	temperatura	lúmenes
5550852	300º	2700 K	960 lm
5550853	300º	4000 K	1020 lm

G120 12W

E27

datos técnicos
materiales: Cristal
chip: EPISTAR SMD 2835
driver: i-TEC series
potencia: 12 W
voltaje: AC 180 ~ 240V
cantidad (caja): 50 uds.

referencia	apertura	temperatura	lúmenes
5550331	330º	2700 K	1000 lm
5550332	330º	4200 K	1050 lm
5550333	330º	6000 K	1100 lm

G120 20W

E27

datos técnicos
materiales: Aluminio + PC
chip: EPISTAR SMD 2835
driver: i-TEC series
potencia: 20 W
voltaje: AC 180 ~ 240V
cantidad (caja): 50 uds.

referencia	apertura	temperatura	lúmenes
5550958	330º	2700 K	1700lm
5550959	330º	4200 K	1750lm
5550960	330º	6000 K	1800lm

R7s

BOMBILLAS LED

i-TEC
www.itec-factory.com

Dimmable
TRIAC

Lámpara lineal de led, fabricada en aluminio y PC, con un diámetro muy reducido, sólo 22mm. Disponible en 2 tamaños: 78mm y 118mm. Se puede usar como ON-OFF y regulable

+50.000h · RoHS · CE · interior · IP 40 · 360° · Dimmable

R7s 5W 78mm



datos técnicos	referencia	apertura	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Plástico **chip:** EPISTAR SMD 2835 **driver:** i-TEC series **potencia:** 5 W **voltaje:** AC 200 ~ 240V **cantidad** (caja)**:** 1/200 uds.	5550847	360º	4000 K	600 lm

R7s 10W 118mm



datos técnicos	referencia	apertura	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Plástico **chip:** EPISTAR SMD 2835 **driver:** i-TEC series **potencia:** 10 W **voltaje:** AC 200 ~ 240V **cantidad** (caja)**:** 1/200 uds.	5550572	360º	4000 K	1200 lm

serie 111

BOMBILLAS LED

i-TEC
www.itec-factory.com

Bombillas led fabricadas en aluminio y PC, ideales para remplazar antiguas bombillas en productos como focos tipo KARDAN, proyectores de carril, etc. Disponibles para uso doméstico y profesional, elige la más adecuada.

AR111 15W GU10

+30.000h RoHS CE interior IP20

datos técnicos	referencia	apertura	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PC	5550122	24º	3000 K	1000 lm
chip: EPISTAR COB	5550123	38º	3000 K	1000 lm
driver: i-TEC series				
potencia: 15 W				
voltaje: AC 100 ~ 240V				
cantidad (caja)**:** 20 uds.				

AR111 15W GU10 (eco mode)

+10.000h RoHS CE interior IP20

datos técnicos	referencia	apertura	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PC	5550756	60º	3000 K	1000 lm
chip: EPISTAR COB	5550757	60º	4000 K	1050 lm
driver: i-TEC series	5550758	60º	6000 K	1100 lm
potencia: 15 W				
voltaje: AC 220V ~ 240V				
cantidad (caja)**:** 50 uds.				

AR111 15W GU10 **PRO**

Powered by **OSRAM**

+30.000h RoHS CE interior IP20

datos técnicos	referencia	apertura	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PC	5550794	36º	2700 K	1200 lm
chip: OSRAM COB	5550795	36º	4000 K	1275 lm
driver: i-TEC series	5550796	36º	6000 K	1350 lm
voltaje: AC 170 ~ 265V				
cantidad (caja)**:** 50 uds.				

corn

BOMBILLAS LED

Powered by SAMSUNG

i-TEC
www.itec-factory.com

Bombilla de led, fabricada en aluminio y PC con retardador de llamas. Disponible en 2 temperaturas de color: 4000K y 6400K. Ideal para alumbrado público, industrial y vial.

+50.000h · RoHS · CE · int/ext · IP 64 · 360º · P.F. >0.95

27W

E27



materiales: Aluminio + PC
chip: SAMSUNG SMD 2835
driver: i-TEC series
potencia: 27 W
input: AC 85 ~ 305V
output: DC 30 ~ 48V
cantidad (caja): 20 uds.

referencia	apertura	temperatura	lúmenes
5550617	360º	4000 K	3375 lm
5550131	360º	6400 K	3645 lm

36W

E40



materiales: Aluminio + PC
chip: SAMSUNG SMD 2835
driver: i-TEC series
potencia: 36 W
input: AC 85 ~ 305V
output: DC 30 ~ 48V
cantidad (caja): 20 uds.

referencia	apertura	temperatura	lúmenes
5550618	360º	4000 K	4500 lm
5550148	360º	6400 K	4860 lm

45W

E40



materiales: Aluminio + PC
chip: SAMSUNG SMD 2835
driver: i-TEC series
potencia: 45 W
input: AC 85 ~ 305V
output: DC 30 ~ 48V
cantidad (caja): 12 uds.

referencia	apertura	temperatura	lúmenes
5550619	360º	4000 K	5625 lm
5550130	360º	6400 K	6075 lm

54W

E40



materiales: Aluminio + PC
chip: SAMSUNG SMD 2835
driver: i-TEC series
potencia: 54 W
input: AC 85 ~ 305V
output: DC 30 ~ 48V
cantidad (caja): 12 uds

referencia	apertura	temperatura	lúmenes
5550620	360º	4000 K	6750 lm
5550132	360º	6400 K	7290 lm

2G11

BOMBILLAS LED

Powered by SAMSUNG

i-TEC
www.itec-factory.com

Bombilla de led, fabricada en aluminio y PC. Válida para luminarias con portalámparas tipo 2G11. Requiere de un driver externo (incluido)

+50.000h RoHS CE IP20 160°

18W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PC **chip:** SAMSUNG SMD 5630 **driver:** i-TEC series **input:** AC 85 ~ 265V **output:** DC 30 ~ 36V **cantidad** (caja)**:** 50 uds.	5550129	aluminio	6400 K	2200 lm

22W



datos ténicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PC **chip:** LED SAMSUNG SMD 5630 **driver:** i-TEC series **input:** AC 85 ~ 265V **output:** DC 36 ~ 43V **cantidad** (caja)**:** 50 uds.	5550085	aluminio	6400 K	2400 lm

eco

TUBO LED

i-TEC
www.itec-factory.com

Tubo T8 de led. Fabricado en cristal y PC. Nuestra versión más económica. Disponible en 3 tamaños y 2 temperaturas de color. Alimentación por un extremo.

±40.000h · RoHS · CE · 270º · >0.6 F.P. · cristal · 25 uds.

10W

datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Cristal + PC	5550768	cristal	4000 K	950 lm
chip: EPISTAR SMD 5730	5550482	cristal	6500 K	990 lm
base: G13				
driver: i-TEC series				
input: AC 100 ~ 265V				
cantidad (caja): 25 uds.				

18W

datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Cristal + PC	5550769	cristal	4000 K	1620 lm
chip: EPISTAR SMD 5730	5550483	cristal	6500 K	1710 lm
base: G13				
driver: i-TEC series				
input: AC 100 ~ 265V				
cantidad (caja): 25 uds.				

22W

datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Cristal + PC	5550770	cristal	4000 K	1980 lm
chip: EPISTAR SMD 5730	5550484	cristal	6500 K	2090 lm
base: G13				
driver: i-TEC series				
input: AC 100 ~ 265V				
cantidad (caja): 25 uds.				

CEBADOR DE CONTINUIDAD

ACCESORIO

datos técnicos	referencia
entrada: 1A 250VAC	5550186
cantidad (caja): 1 ud.	

330º

TUBO LED

www.itec-factory.com

Tubo T8 de led. Fabricado en cristal y PC. Cuenta con un ángulo de apertura muy amplio: 330º. Driver mejorado para aguantar 24h encendido, ideales para parkings o zonas subterráneas. Disponible en 3 tamaños y 2 temperaturas de color. Alimentación por un extremo.

±50.000h · RoHS · CE · 330º · >0.95 PF · cristal · 25 uds.

10W

Ø27 mm — 600 mm

datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Cristal + PC	5550476	cristal	4000 K	1050 lm
chip: EPISTAR SMD 2835	5550209	cristal	6500 K	1100 lm
base: G13				
driver: i-TEC series				
input: AC 85 ~ 265V				
cantidad (caja): 25 uds.				

20W

Ø27 mm — 1200 mm

datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Cristal + PC	5550477	cristal	4000 K	2200 lm
chip: EPISTAR SMD 2835	5550210	cristal	6500 K	2400 lm
base: G13				
driver: i-TEC series				
input: AC 85 ~ 265V				
cantidad (caja): 25 uds.				

22W

Ø27 mm — 1500 mm

datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Cristal + PC	5550478	cristal	4000 K	2450 lm
chip: EPISTAR SMD 2835	5550211	cristal	6500 K	2600 lm
base: G13				
driver: i-TEC series				
input: AC 85 ~ 265V				
cantidad (caja): 25 uds.				

CEBADOR DE CONTINUIDAD

ACCESORIO

39 mm

datos técnicos	referencia
entrada: 1A 250VAC	5550186
cantidad (caja): 1 ud.	

aluminio

TUBO LED

www.itec-factory.com

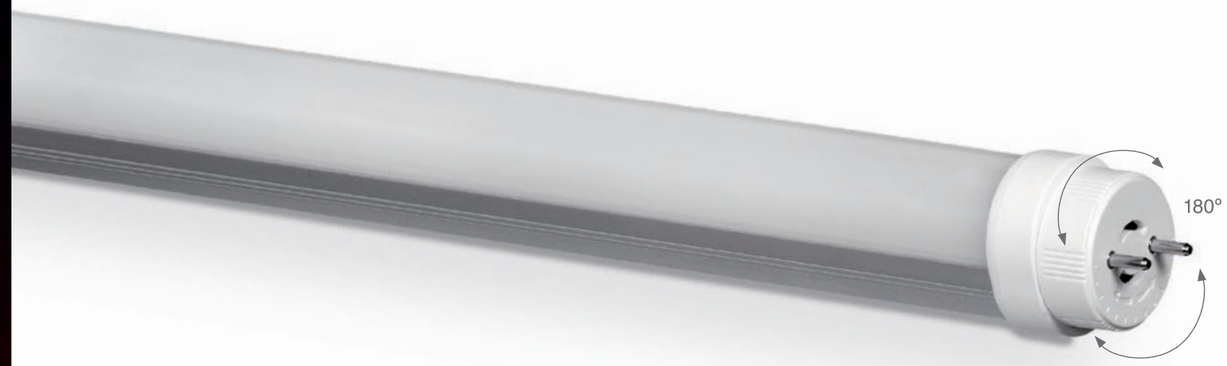

Tubo T8 de led. Fabricado en aluminio y PC. Cuenta con un gran disipador de calor y además sus bases son giratorias 180º. Disponible en 3 tamaños. Alimentación por un extremo.

±40.000h · RoHS · CE · 250º · >0.6 P.F. · BLU

9W

26x29 mm

600 mm

datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PC **chip:** EPISTAR SMD 126 piezas **base:** G13 giratorio **driver:** i-TEC series **input:** AC 195 ~ 264V **cantidad (caja):** 40 uds.	5550063	aluminio	6400 K	800 lm

18W

26x29 mm

1200 mm

datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PC **chip:** EPISTAR SMD 168 piezas **base:** G13 giratorio **driver:** i-TEC series **input:** AC 195 ~ 264V **cantidad (caja):** 20 uds.	5550029	aluminio	6400 K	1700 lm

22W

26x29 mm

1500 mm

datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PC **chip:** EPISTAR SMD 210 piezas **base:** G13 giratorio **driver:** i-TEC series **input:** AC 195 ~ 264V **cantidad (caja):** 20 uds.	5550030	aluminio	6400 K	1900lm

CEBADOR DE CONTINUIDAD

ACCESORIO

39 mm

datos técnicos	referencia
entrada: 1A 250VAC **cantidad (caja):** 1 ud.	5550186

aluminio cárnico

TUBO LED

www.itec-factory.com

Tubo T8 de led. Fabricado en aluminio y PC. Cuenta con un gran disipador de calor y además sus bases son giratorias 180º. Sustituto ideal de los antiguos tubos GROLUX usados en carnicerías. Disponible en 4 tamaños. Alimentación por un extremo.

+40.000h · RoHS · CE · 140º · >0.95 P.F. · ALU · -20º +65º

10W

Ø28 mm · 600 mm

datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	base
materiales: Aluminio + PC **chip:** EPISTAR SMD 2835 **base:** G13 giratorio **driver:** i-TEC series **input:** AC 85 ~ 265V **cantidad (caja):** 25 uds.	5550532	aluminio	dark pink	G13 giratorio

15W

Ø28 mm · 900 mm

datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	base
materiales: Aluminio + PC **chip:** EPISTAR SMD 2835 **base:** G13 giratorio **driver:** i-TEC series **input:** AC 85 ~ 265V **cantidad (caja):** 25 uds.	5550533	aluminio	dark pink	G13 giratorio

20W

Ø28 mm · 1200 mm

datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	base
materiales: Aluminio + PC **chip:** EPISTAR SMD 2835 **base:** G13 giratorio **driver:** i-TEC series **input:** AC 85 ~ 265V **cantidad (caja):** 25 uds.	5550534	aluminio	dark pink	G13 giratorio

22W

Ø28 mm · 1500 mm

datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	base
materiales: Aluminio + PC **chip:** EPISTAR SMD 2835 **base:** G13 giratorio **driver:** i-TEC series **input:** AC 85 ~ 265V **cantidad (caja):** 25 uds.	5550535	aluminio	dark pink	G13 giratorio

CEBADOR DE CONTINUIDAD

ACCESORIO

39 mm

datos técnicos	referencia
entrada: 1A 250VAC **cantidad (caja):** 1 ud.	5550186

t5
REGLETA LED

www.itec-factory.com

Regleta de led tipo T5. Fabricado en aluminio y PC. Ideal para foseados, bajo muebles, interior de armarios, etc. Posibilidad de conectar linealmente varias piezas. Diposnible en 2 temperaturas de color. Interruptor y driver interno incluidos.

+30.000h RoHS interior IP20 315°

10W



datos técnicos
materiales: Aluminio + PC
chip: EPISTAR SMD
driver: i-TEC series
input: AC 85 ~ 265V
cantidad (caja)**:** 25 uds.

referencia	acabado	temperatura	lúmenes
5550547	aluminio	4200 K	750 lm
5550258	aluminio	6500 K	800 lm

15W



datos técnicos
materiales: Aluminio + PC
chip: EPISTAR SMD
driver: i-TEC series
input: AC 85 ~ 265V
cantidad (caja)**:** 25 uds.

referencia	acabado	temperatura	lúmenes
5550548	aluminio	4200 K	1125 lm
5550259	aluminio	6500 K	1200 lm

18W



datos técnicos
materiales: Aluminio + PC
chip: EPISTAR SMD
driver: i-TEC series
input: AC 85 ~ 265V
cantidad (caja)**:** 25 uds.

referencia	acabado	temperatura	lúmenes
5550549	aluminio	4200 K	1350 lm
5550260	aluminio	6500 K	1440 lm

ACCESORIOS incluidos

marseille

PANTALLA ESTANCA LED

www.itec-factory.com

Luminaria estanca led IP65. Fabricada en ABS+PC de alta calidad y equipada con una placa de leds SMD 2835 de la marca Epistar. Sustituye a las antiguas pantallas estancas de tubos fluorescentes. De fácil desmontaje e instalación. Posee unos topes de seguridad para que la placa no se caiga durante el proceso de instalación. Además tiene hueco y espacio para hacer la instalación en serie mediante tubos de aluminio o PC, muy habitual en almacenes, parkings, etc. Disponible en 3 tamaños.

+25.000h · RoHS · CE · int/ext · 65 IP · 120° · >0.9 F.P. · 06 IK



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: ABS + PC	5551069	gris/opal	4000 K	1800 lm
chip: EPISTAR SMD 2835	5550732	gris/opal	5200 K	1800 lm
driver: i-TEC series				
vida útil: >25.000.h aprox.				
input: AC 85 ~ 265V				
output: DC 25 ~ 35V				
cantidad (caja)**:** 8 uds.				

40W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: ABS + PC	5551070	gris/opal	4000 K	3600 lm
chip: EPISTAR SMD 2835	5550733	gris/opal	5200 K	3600 lm
driver: i-TEC series				
vida útil: >25.000.h aprox.				
input: AC 85 ~ 265V				
output: DC 25 ~ 35V				
cantidad (caja)**:** 8 uds.				

60W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: ABS + PC	5551071	gris/opal	4000 K	5400 lm
chip: EPISTAR SMD 2835	5550734	gris/opal	5200 K	5400 lm
driver: i-TEC series				
vida útil: >25.000.h aprox.				
input: AC 85 ~ 265V				
output: DC 25 ~ 35V				
cantidad (caja)**:** 6 uds.				

KIT EMERGENCIA

Compatible para las estancas led MARSEILLE (20W, 40W y 60W)

datos técnicos	referencia	Potencia compatible
materiales: Aluminio	5551296	40W (máx)
batería: Lithium 3,7V 2600mAh		
duración: 2 horas.		
input: AC85 ~ 265V		

visel

EMERGENCIA LED

accesorio (incluido)

Luminaria de emergencia led para instalación en superficie o empotrada. Equipada con leds de la marca Epistar y una batería de níquel-cadmio que dura hasta 3h. en modo emergencia. Esta luminaria se podrá conectar en modo no-permanente o permanente, mirar bien el manual de instrucciones.
Se le podrá añadir un accesorio en forma de letrero con un pictograma persona + flecha, cumpliendo con la norma UNE-EN-ISO 7010, el cual quedara iluminado por ambos lados.

+50.000h · CE · 65 IP · 120º · 07 IK · >0.5 FP

5W



datos técnicos	referencia	uso	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: PC **chip:** EPISTAR SMD 5730 **driver:** i-TEC series **batería:** Ni-Cd 3.6V / 1.8 Ah **duración:** 3 horas. **input:** AC 220 ~ 240V	☐ 5551222	**no-permanente / permanente**	blanco	6500 K	300 lm

LETRERO EXIT • accesorio emergencia VISEL



datos técnicos	referencia	acabado
materiales: metacrilato **cantidad** (caja): 1 ud.	■ 5551223	transparente + impresión

igni
EMERGENCIA LED

Luminaria de emergencia led para instalación en superficie. Fabricada en ABS y PC de alta calidad. Equipada con leds de la marca Epistar y una batería de níquel-cadmio que dura hasta 3h en modo emergencia. Esta luminaria es no-permanente, por lo que siempre estará apagada salvo que haya un corte de corriente. Disponible en versión de 100ml, 300lm y 400lm. Añadiendo alguno de sus accesorios podremos instalar esta luminaria empotrada en techo o pared, incluso hacerla de IP65.

+50.000h · RoHS · CE · 20 IP · 120° · 07 IK

1W



datos técnicos	referencia	uso	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: ABS + PC	☐ 5550576	**no-permanente**	blanco	6500 K	100 lm
chip: EPISTAR SMD 5730	☐ 5550920	**permanente**	blanco	6500 K	100 lm
driver: i-TEC series					
batería: Ni-Cd 3.6V / 0.6 Ah					
duración: 3 horas.					
input: AC 220 ~ 240V					

3W



datos técnicos	referencia	uso	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: ABS + PC	☐ 5550546	**no-permanente**	blanco	6500 K	300 lm
chip: EPISTAR SMD 5730	☐ 5550921	**permanente**	blanco	6500 K	300 lm
driver: i-TEC series					
batería: Ni-Cd 3.6V / 1.8 Ah					
duración: 3 horas.					
input: AC 220 ~ 240V					

5W



datos técnicos	referencia	uso	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: ABS + PC	☐ 5550919	**no-permanente**	blanco	6500 K	400 lm
chip: EPISTAR SMD 5730	☐ 5550922	**permanente**	blanco	6500 K	400 lm
driver: i-TEC series					
batería: Ni-Cd 3.6V / 1.8 Ah					
duración: 1 hora.					
input: AC 220 ~ 240V					

igni
ACCESORIOS

ACCESORIO EMPOTRAR TECHO



datos técnicos	referencia	acabado
materiales: ABS + PC	☐ 5550577	blanco
cantidad (caja): 1 ud.		

ACCESORIO EMPOTRAR PARED



datos técnicos	referencia	acabado
materiales: ABS + PC	☐ 5550578	blanco
cantidad (caja): 1 ud.		

ACCESORIO CAJA ESTANCA IP65



datos técnicos	referencia	acabado
materiales: ABS + PC	☐ 5550874	blanco + opal
cantidad (caja): 1 ud.		

integra
EMERGENCIA LED

Luminaria de emergencia led para instalar empotrada en techo. Gracias a su aro exterior desmontable, podremos hacer esta luminaria cuadrada o redonda.
Equipada con led de la marca Epistar y una batería de níquel-cadmio que dura hasta 3h. en modo emergencia. Esta luminaria es no-permanente, por lo que siempre estará apagada salvo que haya un corte de corriente.

+50.000h CE 20 IP 120º 07 IK >0.5 FP

3W



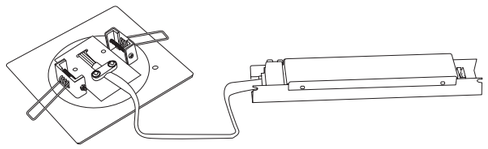

Ø75 mm

datos técnicos	referencia	uso	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Hierro + PC **chip:** EPISTAR SMD 5730 **driver:** i-TEC series **batería:** Ni-Cd 3.6V / 1.8 Ah **duración:** 3 horas. **input:** AC 220 ~ 240V	☐ 5551219	**no-permanente**	blanco	6500 K	120 lm

hockey
EMERGENCIA LED

i-TEC
www.itec-factory.com

Luminaria de emergencia led para instalación en superficie. Fabricada en ABS y PC de alta calidad. Equipada con led de la marca Epistar y una batería de níquel-cadmio que dura hasta 3h. en modo emergencia. Esta luminaria se podrá conectar en modo no-permanete o permanente, mirar bien el manual de instrucciones.
Disponible en versión de 100 lm y 300 lm.

+50.000h RoHS CE 20 IP 120º 06 IK >0.5 FP

2,5W



datos técnicos	referencia	uso	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: ABS + PC **chip:** EPISTAR SMD 5730 **driver:** i-TEC series **batería:** Ni-Cd 3.6V / 1.8 Ah **duración:** 3 horas. **input:** AC 220 ~ 240V	☐ 5551220	**no-permanente / permanente**	blanco	6500 K	100 lm

3W



datos técnicos	referencia	uso	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: ABS + PC **chip:** EPISTAR SMD 5730 **driver:** i-TEC series **batería:** Ni-Cd 3.6V / 1.8 Ah **duración:** 3 horas. **input:** AC 220 ~ 240V	☐ 5551221	**no-permanente / permanente**	blanco	6500 K	300 lm

3528

TIRAS LED

12/24V Rollo de 5mts. Corte cada 5cms

Tira flexible de led de 5mts. de longitud y 10mm de ancho. Se pueden crear muchas formas gracias a sus accesorios de conexión y además se ajusta muy bien a diferentes espacios ya que se puede cortar cada 50mm. Disponible en 12V y 24V. Habrá que acompañarla siempre de su driver correspondiente.

±40.000h RoHS CE int/ext 65 IP 120º

12V



Distancia de corte 50mm

datos técnicos	referencia	IP	LED/mt	temperatura	lm/ LED
longitud: rollo 5mts **consumo:** 4W/metro **cantidad:** 1 rollo	5550048	65	60	6500 K	7

24V



Distancia de corte 50mm

datos técnicos	referencia	IP	LED/mt	temperatura	lm/ LED
longitud: rollo 5mts **consumo:** 9W/metro **cantidad:** 1 rollo	5550200	65	120	6500 K	7

2835

TIRAS LED

12/24V Rollo de 5mts. Corte cada 5cms.

www.itec-factory.com

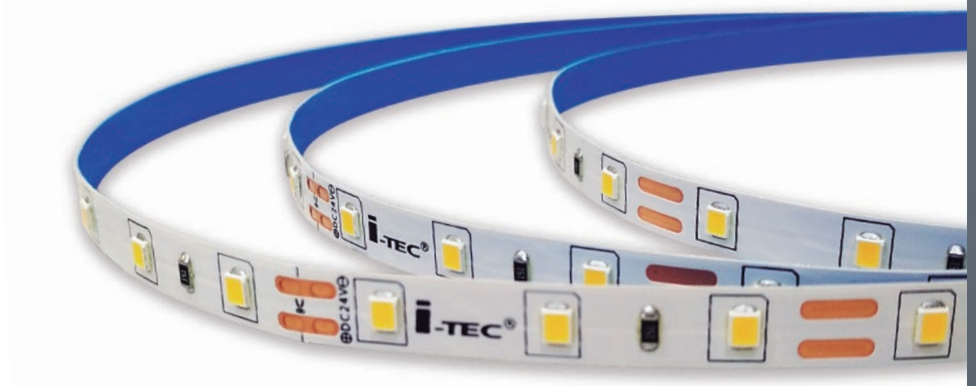

Tira flexible de led de 5mts. de longitud. Se pueden crear muchas formas gracias a sus accesorios de conexión y además se ajustará muy bien a diferentes espacios ya que se puede cortar cada 50mm. Disponible en 12V y 24V. Habrá que acompañarla siempre de su driver correspondiente.
Se aconseja siempre el uso de un perfil de aluminio para todas nuestras tiras, evitando poner el difusor sólamente para los modelos IP65.

±40.000h · RoHS · CE · int/ext · 65 IP · 20 IP · 120º

12V



Distancia de corte 50mm

longitud: rollo 5mts
consumo: 6W/metro
cantidad: 1 rollo

referencia	IP	LED/mt	temperatura	lm/ LED
5550923	20	60	3000 K	13
5550924	20	60	4000 K	13
5550925	20	60	6000 K	13
5550926	65	60	3000 K	13
5550927	65	60	4000 K	13
5550928	65	60	6000 K	13

24V

Distancia de corte 100mm

longitud: rollo 5mts
consumo: 6W/metro
cantidad: 1 rollo

referencia	IP	LED/mt	temperatura	lm/ LED
5551034	20	60	3000 K	13
5551035	20	60	4000 K	13
5551036	20	60	6000 K	13
5551037	65	60	3000 K	13
5551038	65	60	4000 K	13
5551039	65	60	6000 K	13

24V



Distancia de corte 50mm

longitud: rollo 5mts
consumo: 14.4W/metro
cantidad: 1 rollo

referencia	IP	LED/mt	temperatura	lm/ LED
5551350	20	**120**	2100 K	13
5550929	20	**120**	3000 K	13
5550930	20	**120**	4000 K	13
5550931	20	**120**	6000 K	13
5551351	65	**120**	2100 K	13
5550932	65	**120**	3000 K	13
5550933	65	**120**	4000 K	13
5550934	65	**120**	6000 K	13

5050

TIRAS LED

12/24V Rollo de 5mts. Corte cada 10cms.

Tira flexible de led de 5mts. de longitud. Se pueden crear muchas formas gracias a sus accesorios de conexión y además se ajustará muy bien a diferentes espacios ya que se puede cortar cada 100mm. Disponible en 12V y 24V. Habrá que acompañarla siempre de su driver correspondiente.

Se aconseja siempre el uso de un perfil de aluminio para todas nuestras tiras, evitando poner el difusor sólamente para los modelos IP65.

±40.000h · RoHS · CE · int/ext · 65 IP · 20 IP · 120º

12V

datos técnicos
longitud: rollo 5mts
consumo: 11,20W/metro
cantidad: 1 rollo

referencia	IP	LED/mt	temperatura	lm/ LED
5550609	20	60	3000 K	23
5550610	20	60	4000 K	23
5550611	20	60	6500 K	23
5550049	65	60	3000 K	23
5550608	65	60	4000 K	23
5550050	65	60	6500 K	23

24V

datos técnicos
longitud: rollo 5mts
consumo: 11,20W/metro
cantidad: 1 rollo

referencia	IP	LED/mt	temperatura	lm/ LED
5551040	20	60	3000 K	23
5551041	20	60	4000 K	23
5551042	20	60	6000 K	23
5551043	65	60	3000 K	23
5551044	65	60	4000 K	23
5551045	65	60	6000 K	23

5050

TIRAS LED

24V Rollo de 5mts. Corte cada 5cms.

Tira flexible de led de 5mts. de longitud. Se pueden crear muchas formas gracias a sus accesorios de conexión y además se ajustará muy bien a diferentes espacios ya que se puede cortar cada 100mm. Disponible en 12V y 24V. Habrá que acompañarla siempre de su driver correspondiente.
Se aconseja siempre el uso de un perfil de aluminio para todas nuestras tiras, evitando poner el difusor sólamente para los modelos IP65.

±40.000h RoHS CE int/ext 65 IP 20 IP 120º

24V



datos técnicos
longitud: rollo 5mts
consumo: 25W/metro
cantidad: 1 rollo

referencia	IP	LED/mt	temperatura	lm/ LED
5550614	20	**120**	3000 K	23
5550615	20	**120**	4000 K	23
5550616	20	**120**	6500 K	23
5550201	65	**120**	3000 K	23
5550613	65	**120**	4000 K	23
5550202	65	**120**	6500 K	23

5050

TIRAS LED

24V C+N+F Rollo de 5mts. Corte cada 10cms.

www.itec-factory.com

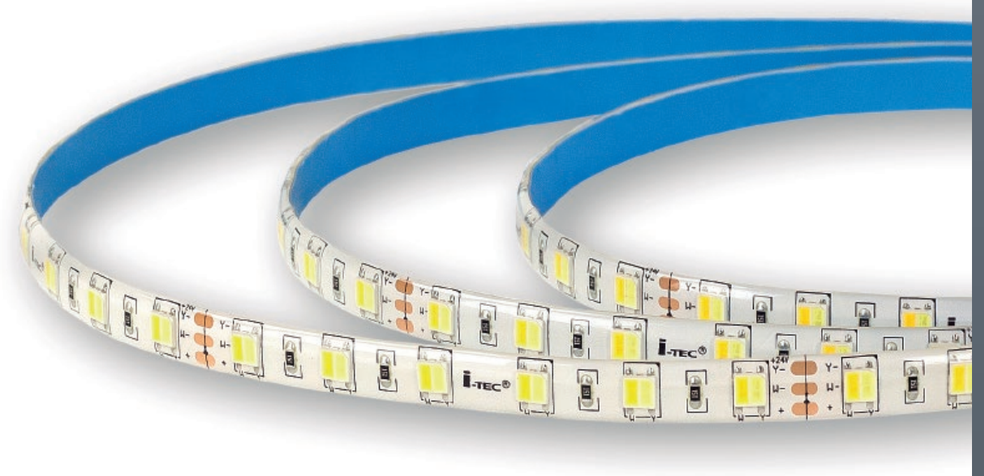

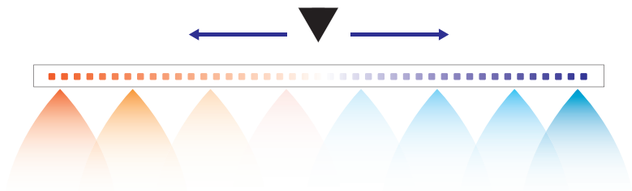

Tiras flexibles de led de 5mts. de longitud. Nuestro modelo **C+N+F** es muy versátil, pudiendo ser regulado de intensidad y pasar de luz cálida a neutra y también a fría (3 en 1) con sus controladores adecuados.
Se aconseja siempre el uso de un perfil de aluminio para todas nuestras tiras, evitando poner el difusor sólamente para los modelos IP65.

±40.000h · RoHS · CE · int/ext · IP 65 · IP 20 · 120°

24V C+N+F (cambio de temperatura de color ºK)



datos técnicos	referencia	IP	LED/mt	temperatura
longitud: rollo 5mts	5551046	20	60	
cantidad: 1 rollo	5551047	65	60	
consumo: 6W/metro				

5050 RGB

TIRAS LED

12/24V Rollo de 5mts.

www.itec-factory.com

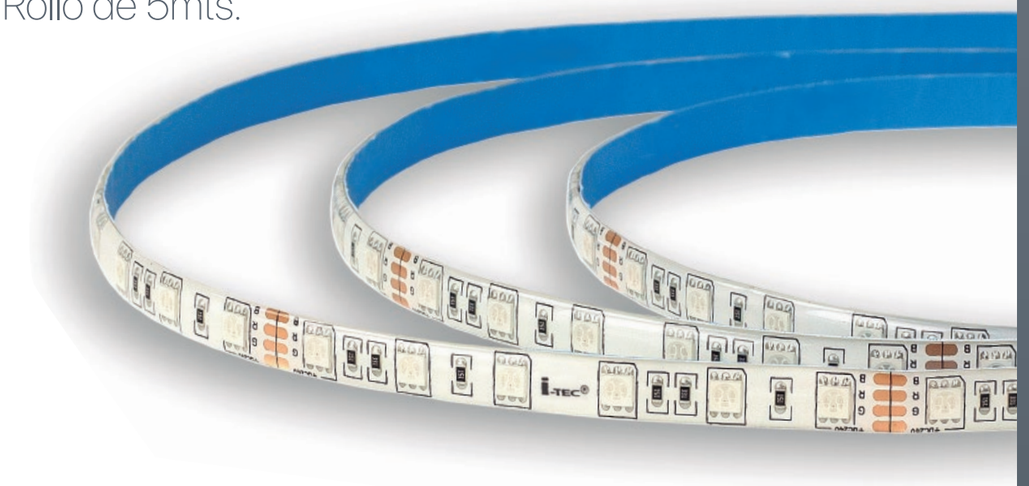



Tiras flexibles de led de 5mts. de longitud. Con nuestro modelo **RGB** podremos crear diferentes estados dentro de una misma estancia gracias a su posibilidad de cambiar a cualquier color ajustándolo con el respectivo controlador y mando a distancia. Disponible en 12V y 24V.
Se aconseja siempre el uso de un perfil de aluminio para todas nuestras tiras, evitando poner el difusor sólamente para los modelos IP65.

±40.000h · RoHS · CE · int/ext · 65 IP · 120º

12V RGB (cambio de colores)

Distancia de corte 100mm

datos técnicos	referencia	IP	LED/mt	temperatura
longitud: rollo 5 mts cantidad: 1 rollo consumo rojo: 3W/metro consumo verde: 3W/metro consumo azul: 3W/metro consumo blanco: 8W/metro	5551160 **tira led 12V** 5551170 **set controlador + mando + driver 12V**	65	**30**	●●●

Distancia de corte 50mm

datos técnicos	referencia	IP	LED/mt	temperatura
longitud: rollo 5 mts cantidad: 1 rollo consumo rojo: 5W/metro consumo verde: 5W/metro consumo azul: 5W/metro consumo blanco: 11W/metro	5551161 **tira led 12V** 5551171 **set controlador + mando + driver 12V**	65	**60**	●●●

24V RGB (cambio de colores)

Distancia de corte 170mm

datos técnicos	referencia	IP	LED/mt	temperatura
longitud: rollo 5 mts cantidad: 1 rollo consumo rojo: 3W/metro consumo verde: 3W/metro consumo azul: 3W/metro consumo blanco: 8W/metro	5551102 **tira led 24V** 5551103 **set controlador + mando + driver 24V**	65	**30**	●●●

Distancia de corte 100mm

datos técnicos	referencia	IP	LED/mt	temperatura
longitud: rollo 5 mts cantidad: 1 rollo consumo rojo: 5W/metro consumo verde: 5W/metro consumo azul: 5W/metro consumo blanco: 11W/metro	5551104 **tira led 24V** 5551105 **set controlador + mando + driver 24V**	65	**60**	●●●

2835 (12x4)

TIRAS LED

230V Rollo de 50mts. Corte cada 10cm.

Dimmable

Rollo de tira flexible de led de 50mts. de longitud y 12mm de ancho. Ideal para largas tiradas de luz en interiores, foseados, decoraciones especiales, etc. Debido a su potencia y voltaje, no se podrán iluminar más de 20 mts seguidos. Se puede cortar cada 10cms, por lo que se ajustará a multitud de espacios. No es necesario ningún driver ni rectificador, se instala directamente a red. Será obligatorio hacer una buena instalación de conexionado y protección al tratarse de un producto de alto voltaje.

±40.000h · RoHS · CE · int/ext · 66 IP · 120º · Dimable

230V - DIRECTA A RED

Distancia de corte 100mm

datos técnicos	referencia	IP	LED/mt	temperatura	lm/ LED
longitud: rollo 50mts	5551146	66	**120**	2700 K	14-15
consumo: 16W/metro	5551147	66	**120**	4000 K	14-15
lúmenes/mt: 1700lm	5551148	66	**120**	6000 K	14-15
cantidad caja: 2 rollos					

Accesorios

Tapa inicial TIRA 230V (12x4)	referencia	material	acabado
	5551149	silicona	transparente

Tapa final TIRA 230V (12x4)	referencia	material	acabado
	5551150	silicona	transparente

Conector con cable TIRA 230V (12X4)	referencia	material	acabado
	5551249	PVC	blanco

Conector intermedio TIRA 230V (12X4)	referencia	material	acabado
	5551250	PVC	blanco

2835

TIRAS LED

230V Rollo de 50mts. con rectificador. Corte cada 100cms.

Dimmable

Rollo de tira flexible de led de 50mts. de longitud y 14 mm de ancho. Ideal para largas tiradas de luz en el exterior, foseados, decoraciones especiales, etc... Se puede cortar cada metro, por lo que se ajustará a multitud de espacios Habrá que acompañarlo siempre de un rectificador de 6A (no incluido).

±25.000h · RoHS · CE · int/ext · IP 65 · 120° · Dimable

230V - DIRECTA A RED

Distancia de corte 1 metro

Distancia de corte 1 metro

datos técnicos	referencia	IP	LED/mt	temperatura	lm/ LED
longitud: rollo 50mts	5551089	65	60	3000 K	13
consumo: 6W/metro	5551090	65	60	4000 K	13
lúmenes/mt: 450lm	5551091	65	60	6000 K	13
cantidad: 1 rollo					
longitud: rollo 50mts	5551092	65	**120**	3000 K	13
consumo: 7,2W/metro	5551093	65	**120**	4000 K	13
lúmenes/mt: 650lm	5551094	65	**120**	6000 K	13
cantidad: 1 rollo					

Accesorios

Conector / unión directa 2 pines	referencia	material	acabado
	5551097	PVC	blanco

Clip sujeción	referencia	material	acabado
	5551099	PE	transparente

Tapa final	referencia	material	acabado
	5551100	PVC	transparente

Rectificador 6A (monocolor)	referencia	material	acabado
	5551101	PVC	blanco/naranja

Set controlador + mando (monocolor)	referencia	material	acabado
	5551172	PC	blanco

5050 RGB

TIRAS LED

230V RGB Rollo de 50mts. Corte cada 100 cms.

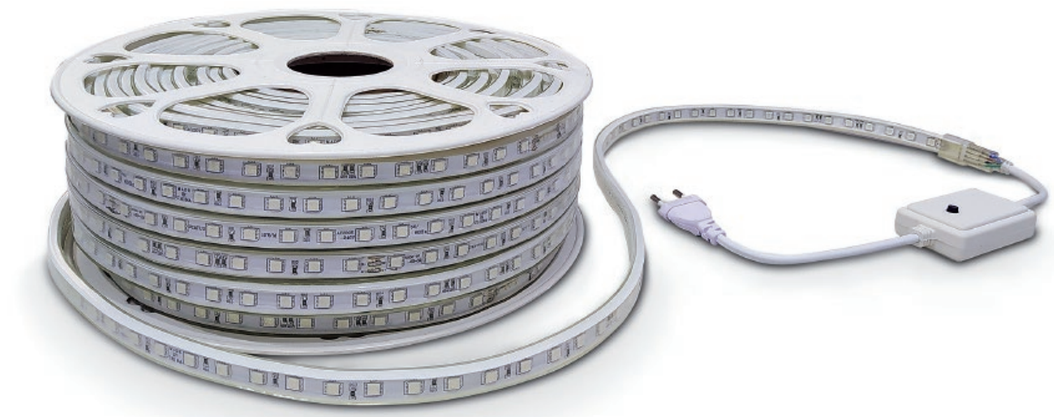

Dimmable

Rollo de tira flexible de led de 50mts. de longitud y 14mm. de ancho. Ideal para crear ambientes de diferentes colores en tiradas largas de luz en el exterior o interior. Se puede cortar cada metro, por lo que se ajustará a multitud de espacios Habrá que acompañarlo siempre de su controlador correspondiente, o alimentador Push RGB (no incluidos).

±25.000h · RoHS · CE · int/ext · 65 IP · 120º · Dimable

230V RGB (cambio de colores) **- DIRECTA A RED**

Distancia de corte 1 metro

datos técnicos	referencia	IP	LED/mt	temperatura
longitud: rollo 50 mts **cantidad:** 1 rollo **consumo rojo:** 3W/metro **consumo verde:** 3W/metro **consumo azul:** 3W/metro **consumo blanco:** 6W/metro	5551095	65	60	●●●

Accesorios

Conector / unión directa 4 pines	referencia	material	acabado
	5551098	PVC	transparente

Clip sujeción	referencia	material	acabado
	5551099	PE	transparente

Tapa final	referencia	material	acabado
	5551100	PVC	transparente

Alimentador + Push RGB-230V	referencia	material	acabado
	5551173	PC	blanco

Set controlador + mando RGB-230V	referencia	material	acabado
	5551096	PC	negro

UNIONES MONOCOLOR

UNIÓN DIRECTA (MONOCOLOR - 2 PIN)

datos técnicos	compatible	referencia
materiales: PC	8mm	5551162
cantidad: 1 ud.	10mm	5550061

CONECTOR L (MONOCOLOR - 2 PIN)

datos técnicos	compatible	referencia
materiales: PC	8mm	5551299
cantidad (caja): 1 ud.	10mm	5551302

CONECTOR T (MONOCOLOR - 2 PIN)

datos técnicos	compatible	referencia
materiales: PC	8mm	5551300
cantidad (caja): 1 ud.	10mm	5551303

CONECTOR X (MONOCOLOR - 2 PIN)

datos técnicos	compatible	referencia
materiales: PC	8mm	5551301
cantidad (caja): 1 ud.	10mm	5551304

CONECTOR SIMPLE (MONOCOLOR - 2 PIN) + CABLE

datos técnicos	compatible	referencia
materiales: PC	8mm	5551163
cantidad: 1 ud.	10mm	5550057

CONECTOR DOBLE (MONOCOLOR - 2 PIN) + CABLE

datos técnicos	compatible	referencia
materiales: PC	8mm	5551164
cantidad (caja): 1 ud.	10mm	5550058

UNIONES RGB

UNIÓN DIRECTA (RGB - 4 PIN)

datos técnicos	compatible	referencia
materiales: PC	10mm	5550062
cantidad: 1 ud.		

CONECTOR L (RGB-4PIN)

datos técnicos	compatible	referencia
materiales: PC	10mm	5551305
cantidad: 1 ud.		

CONECTOR T (RGB-4PIN)

datos técnicos	compatible	referencia
materiales: PC	10mm	5551306
cantidad: 1 ud.		

CONECTOR X (RGB-4PIN)

datos técnicos	compatible	referencia
materiales: PC	10mm	5551307
cantidad: 1 ud.		

CONECTOR SIMPLE (RGB - 4 PIN) + CABLE

datos técnicos	compatible	referencia
materiales: PC	10mm	5550059
cantidad: 1 ud.		

CONECTOR DOBLE (RGB - 4 PIN) + CABLE

datos técnicos	compatible	referencia
materiales: PC	10mm	5550060
cantidad: 1 ud.		

CONECTOR DOBLE PEINE (RGB - 4 PIN) + CABLE

datos técnicos	compatible	referencia
materiales: PC	10mm	5551165
cantidad: 1 ud.		

PEINE RGB - 4PIN

datos técnicos	compatible	referencia
materiales: PC	10mm	5551166
cantidad: 1 ud.		

drivers 12V

TIRAS LED

Drivers fabricados y diseñados para tiras de led de **12V**. Cuerpo exterior en aluminio y grado de protección IP67.

±30.000h RoHS CE int/ext 67 IP

IP67

datos técnicos	referencia	potencia	entrada	salida
materiales: PC **cantidad (caja):** 100 uds.	5550848	10W	AC 90 ~ 264V 50/60 Hz	DC 12V 0.83A



datos técnicos	referencia	potencia	entrada	salida
materiales: Aluminio **cantidad (caja):** 50 uds.	5550849	20W	AC 170 ~ 250V 50/60 Hz	DC 12V 1.67A



datos técnicos	referencia	potencia	entrada	salida
materiales: Aluminio **cantidad (caja):** 50 uds.	5550052	45W	AC 170 ~ 250V 50/60 Hz	DC 12V 3.75A



datos técnicos	referencia	potencia	entrada	salida
materiales: Aluminio **cantidad (caja):** 50 uds.	5550376	60W	AC 90 ~ 264V 50/60 Hz	DC 12V 5A



datos técnicos	referencia	potencia	entrada	salida
materiales: Aluminio **cantidad (caja):** 20 uds.	5550053	80W	AC 90 ~ 264V 50/60 Hz	DC 12V 6.67A



datos técnicos	referencia	potencia	entrada	salida
materiales: Aluminio **cantidad (caja):** 10 uds.	5550104	100W	AC 170 ~ 250V 50/60 Hz	DC 12V 8.33A



datos técnicos	referencia	potencia	entrada	salida
materiales: Aluminio **cantidad (caja):** 10 uds.	5550054	150W	AC 170 ~ 250V 50/60 Hz	DC 12V 12.5A

drivers 24V

TIRAS LED

i-TEC
www.itec-factory.com

Drivers fabricados y diseñados para tiras de led de **24V.** Cuerpo exterior en PC o aluminio (depende del modelo). Disponibles en IP20 e IP67.

±30.000h RoHS CE interior 20 IP

IP20



datos técnicos	referencia	potencia	entrada	salida
materiales: PC **cantidad (caja):** 50 uds.	5551133	36W	AC 100 ~ 240V 50/60 Hz	DC 24V 1.5A

datos técnicos	referencia	potencia	entrada	salida
materiales: PC **cantidad (caja):** 50 uds.	5551134	60W	AC 170 ~ 250V 50/60 Hz	DC 24V 2.5A

datos técnicos	referencia	potencia	entrada	salida
materiales: Aluminio **cantidad (caja):** 16 uds.	5551135	100W	AC 170 ~ 264V 50/60 Hz	DC 24V 4.17A



datos técnicos	referencia	potencia	entrada	salida
materiales: Aluminio **cantidad (caja):** 16 uds.	5551136	150W	AC 170 ~ 264V 50/60 Hz	DC 24V 6.25A



datos técnicos	referencia	potencia	entrada	salida
materiales: Aluminio **cantidad (caja):** 16 uds.	5551137	300W	AC 170 ~ 264V 50/60 Hz	DC 24V 6.25A

IP67

±30.000h RoHS CE int/ext 67 IP



datos técnicos	referencia	potencia	entrada	salida
materiales: Aluminio **cantidad (caja):** 50 uds.	5550529	60W	AC 90 ~ 264V 50/60 Hz	DC 24V 2.5A



datos técnicos	referencia	potencia	entrada	salida
materiales: Aluminio **cantidad (caja):** 10 uds.	5550197	100W	AC 90 ~ 264V 50/60 Hz	DC 24V 4.17A



datos técnicos	referencia	potencia	entrada	salida
materiales: Aluminio **cantidad (caja):** 10 uds.	5550198	150W	AC 170 ~ 250V 50/60 Hz	DC 24V 6.25A

SISTEMAS DE CONTROL PARA TIRAS LED

12V – 24V monocolor

EMISORES, CONTROLADORES Y REPETIDORES

www.itec-factory.com

emisor.1

emisor.2

controlador.1

repetidor.1

emisor.3

emisor.4

emisor.13

Con estos múltiples emisores, controladores y repetidores, podremos controlar nuestras tiras de led de 12V y 24V de 1 color, ajustando la intensidad a nuestro gusto.

datos técnicos	nombre	referencia	output	potencia máx.	batería
materiales: ABS+PCB cantidad: 1 ud.	emisor.1	■ 5551057	RF 2.4 GHz	-	DC 3V AAAx2
materiales: ABS+PCB cantidad: 1 ud.	emisor.2	■ 5551058	RF 2.4 GHz	-	DC 3V CR2032
materiales: ABS+PCB cantidad: 1 ud.	emisor.3	□ 5551059	RF 2.4 GHz	-	DC 3V AAAx2
materiales: ABS+PCB cantidad: 1 ud.	emisor.4	■ 5551060	RF 2.4 GHz	-	DC 3V AAAx2

datos técnicos	nombre	referencia	output	compatible	batería
materiales: Acrílico+PCB cantidad: 1 ud.	emisor.13	■ 5551157	RF 2.4 GHz	monocolor	DC 3V CR2032

datos técnicos	nombre	referencia	output	potencia máx.	batería
materiales: ABS+PCB cantidad: 1 ud.	controlador.1	□ 5551051	DC 5~36V 8A	192W (24V) - 96W (12V)	-
materiales: ABS+PCB cantidad: 1 ud.	repetidor.1	□ 5551054	DC 5~36V 8A	192W (24V) - 96W (12V)	-

12V – 24V dual color

EMISORES, CONTROLADORES Y REPETIDORES

emisor.5

emisor.6

controlador.2

repetidor.2

emisor.7

emisor.8

emisor.14

Con estos múltiples emisores, controladores y repetidores, podremos controlar nuestras tiras **C+N+F** pasando de tonalidades cálidas a neutras y frías con un simple gesto. También podremos ajustar la intensidad de las mismas.

datos técnicos	nombre	referencia	output	potencia máx.	batería
materiales: ABS+PCB cantidad: 1 ud.	emisor.5	■ 5551061	RF 2.4 GHz	-	DC 3V AAAx2

datos técnicos	nombre	referencia	output	potencia máx.	batería
materiales: ABS+PCB cantidad: 1 ud.	emisor.6	■ 5551062	RF 2.4 GHz	-	DC 3V CR2032

datos técnicos	nombre	referencia	output	potencia máx.	batería
materiales: ABS+PCB cantidad: 1 ud.	emisor.7	□ 5551063	RF 2.4 GHz	-	DC 3V AAAx2

datos técnicos	nombre	referencia	output	potencia máx.	batería
materiales: ABS+PCB cantidad: 1 ud.	emisor.8	■ 5551064	RF 2.4 GHz	-	DC 3V AAAx2

datos técnicos	nombre	referencia	output	compatible	batería
materiales: Acrílico+PCB cantidad: 1 ud.	emisor.14	■ 5551158	RF 2.4 GHz	dual color	DC 3V CR2032

datos técnicos	nombre	referencia	output	potencia máx.	batería
materiales: ABS+PCB cantidad: 1 ud.	controlador.2	□ 5551052	DC 2x(12~24)V 2CH, 5A/CH	240W (24V) - 120W (12V)	-

datos técnicos	nombre	referencia	output	potencia máx.	batería
materiales: ABS+PCB cantidad: 1 ud.	repetidor.2	□ 5551055	DC 2x(12~24)V 2CH, 6A/CH	192W (24V) - 96W (12V)	-

12V – 24V RGB

EMISORES, CONTROLADORES Y REPETIDORES

i-TEC
www.itec-factory.com

emisor.9

emisor.10

controlador.3

repetidor.3

emisor.11

emisor.12

emisor.15

Con estos múltiples emisores, controladores y repetidores, podremos controlar nuestras tiras de led de RGB de 24V cambiando de colores, intensidades y modos de reproducción, creando así el ambiente más propicio para cada estancia.

datos técnicos	nombre	referencia	output	potencia máx.	batería
materiales: ABS+PCB cantidad: 1 ud.	emisor.9	■ 5551065	RF 2.4 GHz	-	DC 3V AAAx2

datos técnicos	nombre	referencia	output	potencia máx.	batería
materiales: ABS+PCB cantidad: 1 ud.	emisor.10	■ 5551066	RF 2.4 GHz	-	DC 3V CR2032

datos técnicos	nombre	referencia	output	potencia máx.	batería
materiales: ABS+PCB cantidad: 1 ud.	emisor.11	□ 5551067	RF 2.4 GHz	-	DC 3V AAAx2

datos técnicos	nombre	referencia	output	potencia máx.	batería
materiales: ABS+PCB cantidad: 1 ud.	emisor.12	■ 5551068	RF 2.4 GHz	-	DC 3V AAAx2

datos técnicos	nombre	referencia	output	compatible	batería
materiales: Acrílico+PCB cantidad: 1 ud.	emisor.15	■ 5551159	RF 2.4 GHz	RGB	DC 3V CR2032

datos técnicos	nombre	referencia	output	potencia máx.	batería
materiales: ABS+PCB cantidad: 1 ud.	controlador.3	□ 5551053	DC 2x(12~36)V 2CH, 5A/CH	480W (24V) - 240W (12V)	-

datos técnicos	nombre	referencia	output	potencia máx.	batería
materiales: ABS+PCB cantidad: 1 ud.	repetidor.3	□ 5551056	DC 4x(12~36)V 4CH, 5A/CH	480W (24V) - 240W (12V)	-

perfiles S-173

TIRAS LED

www.itec-factory.com

Perfil aluminio S-173 SUPERFICIE (2mts)

RoHS CE IP44



longitud: 2 metros
cantidad (caja): 10/50 uds.

Perfil aluminio	referencia	material	colocación
	5550488	aluminio anodizado	superficie

Accesorios

Difusor opal S-173 (2mts)	referencia	material	acabado
	5550492	PC	opal

Tapa final S-173 superficie	referencia	material	acabado
	5550494	ABS	gris

Clip metálico S-173	referencia	material	acabado
	5550498	acero	metálico

Perfil aluminio S-173 EMPOTRABLE (2mts)

RoHS CE IP44



longitud: 2 metros
cantidad (caja): 10/50 uds.

Perfil aluminio	referencia	material	colocación
	5550489	aluminio anodizado	empotrado

Accesorios

Difusor opal S-173 (2mts)	referencia	material	acabado
	5550492	PC	opal

Tapa final S-173 empotrable	referencia	material	acabado
	5550495	ABS	gris

Clip metálico S-173	referencia	material	acabado
	5550498	acero	metálico

perfiles D-235

TIRAS LED

www.itec-factory.com

Perfil aluminio D-235 SUPERFICIE (2mts)

RoHS CE interior IP 44



longitud: 2 metros
cantidad (caja): 10/50 uds.

Perfil aluminio	referencia	material	colocación
	5550490	aluminio anodizado	superficie

Accesorios

Difusor opal D-235 (2mts)	referencia	materiales	acabado
	5550493	PC	opal

Tapa final D-235 superficie	referencia	materiales	acabado
	5550496	ABS	gris

Clip metálico D-235	referencia	materiales	acabado
	5550499	acero	metálico

Perfil aluminio D-235 EMPOTRABLE (2mts)

RoHS CE interior IP 44



longitud: 2 metros
cantidad (caja): 10/50 uds.

Perfil aluminio	referencia	material	colocación
	5550491	aluminio anodizado	empotrado

Accesorios

Difusor opal D-235 (2mts)	referencia	materiales	acabado
	5550493	PC	opal

Tapa final D-235 empotrable	referencia	materiales	acabado
	5550497	ABS	gris

Clip metálico D-235	referencia	materiales	acabado
	5550499	acero	metálico

perfiles E-163 y E-297

TIRAS LED

www.itec-factory.com

Perfil aluminio E-163 ESQUINA (2mts)



longitud: 2 metros
cantidad (por caja): 10/50 uds.

Perfil aluminio	referencia	material	colocación
	5550662	aluminio anodizado	esquina

Accesorios

Difusor opal E-163 (2mts)	referencia	materiales	acabado
	5550686	PC	opal

Tapa final E-163 esquina	referencia	materiales	acabado
	5550752	ABS	gris

Clip sujeción E-163	referencia	materiales	acabado
	5550754	PC	transparente

Perfil aluminio E-297 ESQUINA (2mts)



longitud: 2 metros
cantidad (por caja): 10/50 uds.

Perfil aluminio	referencia	material	colocación
	5550663	aluminio anodizado	esquina

Accesorios

Difusor opal E-297 (2mts)	referencia	materiales	acabado
	5550687	PC	opal

Tapa final E-297 esquina	referencia	materiales	acabado
	5550753	ABS	gris

Clip sujeción E-297	referencia	materiales	acabado
	5550755	PC	transparente

perfiles D-360 y S-179

TIRAS LED

www.itec-factory.com

Perfil aluminio D-360 EMPOTRABLE (2mts)

RoHS CE interior IP44

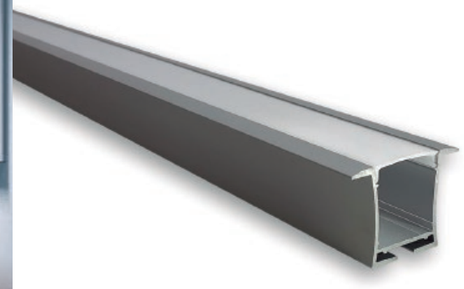



longitud: 2 metros
cantidad (caja): 20/100 uds.

Perfil aluminio	referencia	material	colocación
	5551138	aluminio anodizado	empotrado

Accesorios

Difusor opal D-360 (2mts)	referencia	material	acabado
	5551139	PC	opal

Tapa final D-360	referencia	material	acabado
	5551140	ABS	gris

Kit pinza doble D-360	referencia	material	acabado
	5551141	acero	metálico

Perfil aluminio S-179 FLEXIBLE SUPERFICIE (2mts)

RoHS CE interior IP44



longitud: 2 metros
cantidad (caja): 20/100 uds.

Perfil aluminio	referencia	material	colocación
	5551142	aluminio anodizado	Superficie

Accesorios

Difusor opal S-179 flexible (2mts)	referencia	material	acabado
	5551143	PC	opal

Tapa final S-179 flexible	referencia	material	acabado
	5551144	ABS	gris

Clip metálico S-179 flexible	referencia	material	acabado
	5551145	acero	metálico

eternal / lineal / mirror

AROS PARA EMPOTRAR

www.itec-factory.com

SERIE ETERNAL

Ø84mm

Ø73 mm

datos técnicos	referencia	acabado
materiales: Aluminio	4790019	niquel mate
cantidad (caja): 100 uds.	4790020	blanco mate
	4790021	cromo
	5551275	negro mate
	5551276	oro viejo

SERIE LINEAL

80x80mm

Ø73 mm

datos técnicos	referencia	acabado
materiales: Aluminio	4790023	blanco mate
cantidad (caja): 100 uds.	4790024	cromo
	4790025	niquel mate
	5551277	negro mate
	5551278	oro viejo

SERIE MIRROR





10mm

82x82mm

Ø65 mm

datos técnicos	referencia	acabado
materiales: Aluminio + Cristal	5550219	espejo
cantidad (caja): 100 uds.	5550220	negro

up / AR111

AROS PARA EMPOTRAR

SERIE UP

datos técnicos	referencia	acabado
materiales: Aluminio	5550218	blanco mate
cantidad (caja): 100 uds.	5550763	gris
	5550764	negro mate

Ø85 mm

SERIE ALUM AR111 - 1 LUZ

datos técnicos	referencia	acabado
materiales: Aluminio	5550221	aluminio
cantidad (caja): 20 uds.	5550222	blanco mate
	5551279	negro mate



Ø145 mm

SERIE ALUM AR111 - 2 LUCES

datos técnicos	referencia	acabado
materiales: Aluminio	5550223	aluminio
cantidad (caja): 10 uds.	5550224	blanco mate
	5551280	negro mate



305 x 145 mm

alum cuadrado / rectangular

AROS PARA EMPOTRAR

SERIE ALUM CUADRADO

datos técnicos	referencia	acabado
materiales: Aluminio	4790027	aluminio
cantidad (caja): 100 uds.	4790028	wengué
	5550023	blanco mate

Ø75 mm

SERIE ALUM RECTANGULAR - 2 LUCES

datos técnicos	referencia	acabado
materiales: Aluminio	5551281	aluminio
cantidad (caja): 50 uds.	5551282	negro mate
	5551283	blanco mate



160 x 80 mm

SERIE ALUM RECTANGULAR - 3 LUCES

datos técnicos	referencia	acabado
materiales: Aluminio	5551284	aluminio
cantidad (caja): 50 uds.	5551285	negro mate
	5551286	blanco mate



240 x 80 mm

alum redondo / out

AROS PARA EMPOTRAR

www.itec-factory.com

SERIE ALUM REDONDO

Ø90 mm

Ø75 mm

datos técnicos	referencia	acabado
materiales: Aluminio	4500002	aluminio
cantidad (caja): 100 uds.	0620069	negro mate
	5550174	blanco mate

OUT IP65 REDONDO



h=30 mm

Ø85 mm

Ø65 mm

datos técnicos	referencia	acabado
materiales: Aluminio + cristal	5551072	blanco mate
cantidad (caja): 100 uds.	5551073	aluminio
	5551107	negro mate

OUT IP65 CUADRADO



h=30 mm

85 x 85 mm

Ø65 mm

datos técnicos	referencia	acabado
materiales: Aluminio + cristal	5551074	blanco mate
cantidad (caja): 100 uds.	5551075	aluminio
	5551108	negro mate

ecomic / grey

DOWNLIGHTS BAJO CONSUMO

www.itec-factory.com

Downlights de bajo consumo para empotrar en falsos techos de escayola, pladur, etc. Fabricados en aluminio, con difusor parabólico brillo y cristal templado transparente y ácido. Equipados con transformador electrónico y 2 bombillas OSRAM de 26W de potencia incluidas.

ECOMIC 2X26W (BAJO CONSUMO)

RoHS CE interior IP20



Ø200 mm

datos técnicos	referencia	acabado
materiales: Aluminio + Cristal	4790055	niquel mate
lámparas: 2x OSRAM AUWX D/E 26W/865	4790056	cromo
equipo: electrónico		
casquillo: G24q-3		
input: AC 220 ~ 240V		
cantidad (caja): 8 uds.		

GREY 2X26W (BAJO CONSUMO)

RoHS CE interior IP20





Ø200 mm

datos técnicos	referencia	acabado
materiales: Aluminio + Cristal	4790057	gris plata
lámparas: 2x OSRAM AUWX D/E 26W/865		
equipo: electrónico		
casquillo: G24q-3		
input: AC 220 ~ 240V		
cantidad (caja): 8 uds.		

office

LUMINARIAS LINEALES LED

www.itec-factory.com

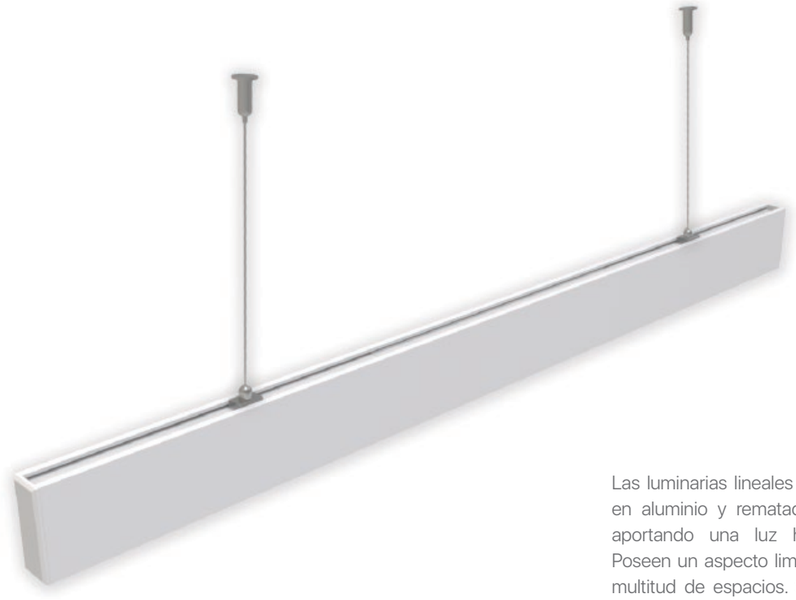

Las luminarias lineales OFFICE están fabricadas en aluminio y rematadas con un difusor opal, aportando una luz homogénea y uniforme. Poseen un aspecto limpio y reducido, ideal para multitud de espacios. Su instalación puede ser directamente a techo o pared y suspendidas, con sus kits de instalación correspondientes.
Gracias a sus accesorios de conexión se podrán unir varias luminarias hasta un máximo de 40 metros, lo cual es ideal para iluminación de espacios tales como bibliotecas, salas de juntas, oficinas, colegios, concesionarios de coches, shopping en general, etc...

+50.000h RoHS CE interior 20 IP 97° >0.9 F.P. 05 IX <20 UGR

50W 120cm



datos técnicos	referencia	temperatura	lúmenes	alimentación
materiales: Aluminio	☐ 5551181	2700 K	4230 lm	con
chip: OSRAM	☐ 5551182	4000 K	4500 lm	con
driver: i-TEC series non-flicker HQ	☐ 5551183	2700 K	4230 lm	sin
vida útil: >50.000.h aprox.	☐ 5551184	4000 K	4500 lm	sin
input: AC 180 ~ 260V				
output: DC 150 ~ 165V				
cantidad (caja): 8 uds.				

60W 150cm



datos técnicos	referencia	temperatura	lúmenes	alimentación
materiales: Aluminio	☐ 5551185	2700 K	5076 lm	con
chip: OSRAM	☐ 5551186	4000 K	5400 lm	con
driver: i-TEC series non-flicker HQ	☐ 5551187	2700 K	5076 lm	sin
vida útil: >50.000.h aprox.	☐ 5551188	4000 K	5400 lm	sin
input: AC 180 ~ 260V				
output: DC 150 ~ 165V				
cantidad (caja): 8 uds.				

market

LUMINARIAS LINEALES LED

www.itec-factory.com

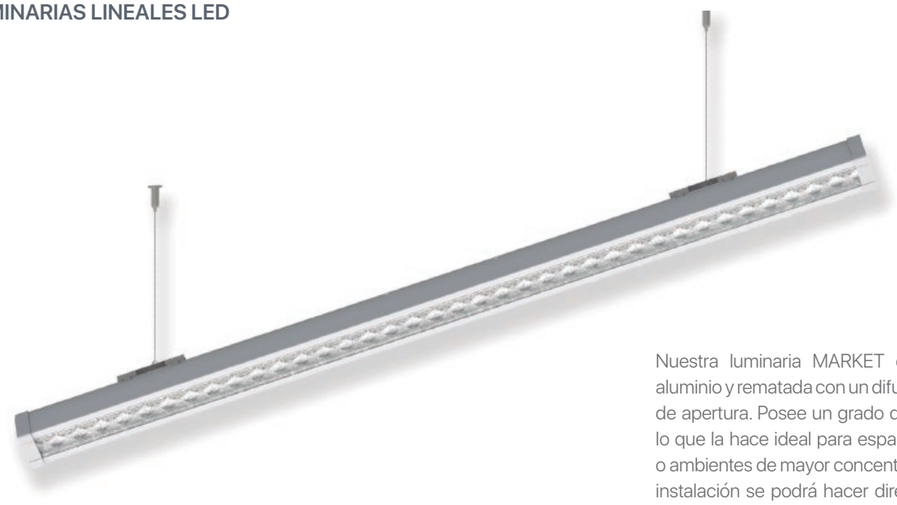

Nuestra luminaria MARKET está fabricada en aluminio y rematada con un difusor de lentes a 65º de apertura. Posee un grado de protección IP65, lo que la hace ideal para espacios con humedad o ambientes de mayor concentración de polvo. Su instalación se podrá hacer directamente a techo o pared y también suspendida gracias a su kit correspondiente.
Añadiendo una conexión intermedia podremos formar líneas de hasta 40 metros de longitud, lo que hace que nuestra luminaria MARKET sea ideal para iluminación de supermercados, tiendas de electrodomésticos, informática, farmacias y droguerías, soportales, pasillos y zonas exteriores, etc...

+50.000h RoHS int/ext 65 IP 65º >0.9 F.P. 07<20 IK UGR

40W 120cm



datos técnicos	referencia	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio	☐ 5551174	2700 K	4136 lm
chip: San´an High Quality	☐ 5551175	4000 K	4400 lm
driver: LIFUD non-flicker HQ			
vida útil: >50.000.h aprox.			
input: AC 180 ~ 260V			
output: DC 27 ~ 50V			
cantidad (caja)**:** 6 uds.			

50W 150cm



datos técnicos	referencia	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio	☐ 5551176	2700 K	5170 lm
chip: San´an High Quality	☐ 5551177	4000 K	5500 lm
driver: LIFUD non-flicker HQ			
vida útil: >50.000.h aprox.			
input: AC 180 ~ 260V			
output: DC 27 ~ 50V			
cantidad (caja)**:** 6 uds.			

office-track

LUMINARIAS LINEALES LED

www.itec-factory.com

La luminaria OFFICE-TRACK está fabricada en aluminio y rematada con un difusor opal que proporciona un ángulo de apertura de casi 100º de apertura, proporcionando una luz uniforme y homogénea. Nuestra luminaria OFFICE-TRACK está concebida para ser instalada en carriles trifásicos universales por lo que su instalación es cómoda, rápida y muy sencilla.
Es ideal para aquellos espacios donde se requiera un plus de luminosidad general, tales como zonas de estudio o trabajo, pasillos de shopping, salas de juntas, centros educativos, áreas de atención al público, etc...

+50.000h RoHS interior IP 20 97º F.P. >0.9 IK 05 UGR <20

50W 120cm



datos técnicos	referencia	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio	☐ 5551251	2700 K	4230 lm
chip: OSRAM	☐ 5551252	4000 K	4500 lm
driver: i-TEC series non-flicker HQ			
vida útil: >50.000.h aprox.			
input: AC 180 ~ 260V			
output: DC 150 ~ 165V			
cantidad (caja): 8 uds.			

60W 150cm



datos técnicos	referencia	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio	☐ 5551253	2700 K	5076 lm
chip: OSRAM	☐ 5551207	4000 K	5400 lm
driver: i-TEC series non-flicker HQ			
vida útil: >50.000.h aprox.			
input: AC 180 ~ 260V			
output: DC 150 ~ 165V			
cantidad (caja): 8 uds.			

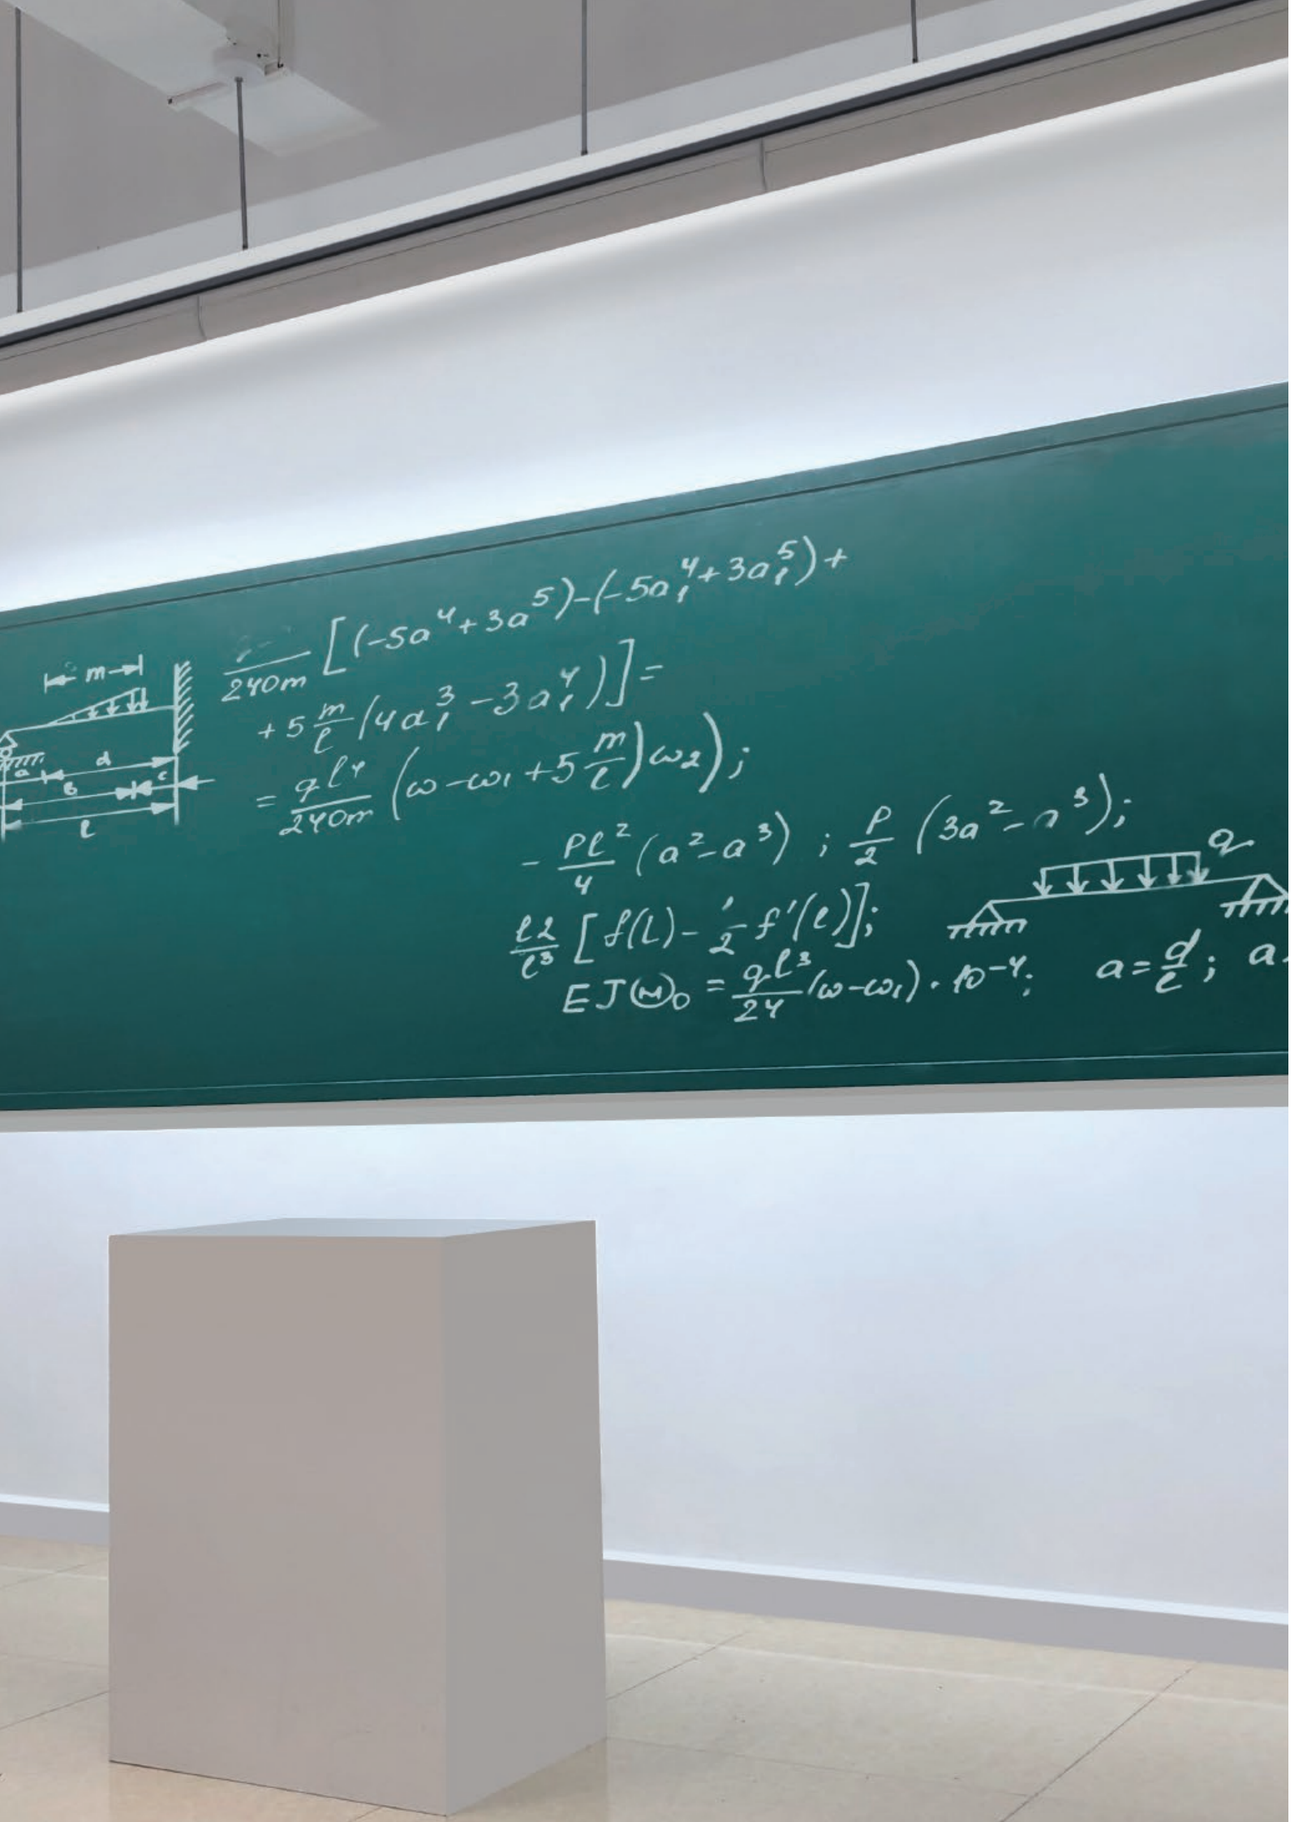

swing-track

LUMINARIAS LINEALES LED

i-TEC
www.itec-factory.com

Nuestra luminaria SWING-TRACK, está fabricada en aluminio y rematada con un difusor en PC que proporciona casi 100º de apertura. Es una luminaria ideal para zonas donde se requiera una iluminación simétrica o asimétrica, ya que gracias a su cabezal basculante podremos cambiar de una proyección lumínica general a una iluminación tipo "bañador de pared". Gracias a este sistema la luminaria SWING-TRACK es perfecta para iluminar encerados o pizarras de centros educativos, baldas o estanterías de supermercados, exposiciones de cocinas y muebles de baño, bibliotecas, salas de exposiciones, show rooms de cerámicas, etc.

30º · +50.000h · RoHS · CE · interior · 22 IP · 25º · >0.95 F.P. · 04 IK

50W 120cm



datos técnicos	referencia	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio	☐ 5551254	2700 K	4230 lm
chip: San´an High Quality	☐ 5551208	4000 K	4500 lm
driver: LIFUD non-flicker HQ			
vida útil: >50.000.h aprox.			
input: AC 180 ~ 260V			
output: DC 27 ~ 50V			
cantidad (caja): 6 uds.			

60W 150cm

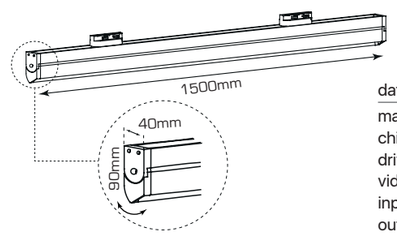

datos técnicos	referencia	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio	☐ 5551255	2700 K	5076 lm
chip: San´an High Quality	☐ 5551256	4000 K	5400 lm
driver: LIFUD non-flicker HQ			
vida útil: >50.000.h aprox.			
input: AC 180 ~ 260V			
output: DC 27 ~ 50V			
cantidad (caja): 6 uds.			

accesorios
LUMINARIAS LINEALES LED

Accesorios OFFICE

Base blanca	referencia	material	acabado
	5551191	metal	blanco

Conexión intermedia	referencia	material	acabado
	5551189	aluminio	metálico

Kit sujeción a techo (2uds)	referencia	material	acabado
	5551198	acerado	metálico

Kit suspensión 2mts. (2uds)	referencia	material	acabado
	5551190	acerado	metálico

Tapa final blanca	referencia	material	acabado
	5551233	PC	blanco

accesorios
LUMINARIAS LINEALES LED

Accesorios MARKET

Base blanca	referencia	material	acabado
	5551191	metal	blanco

Alimentación BL 2mts.	referencia	material	acabado
	5551178	PC	blanco

Conexión intermedia BL	referencia	material	acabado
	5551179	PC	blanco



Soporte - Unión intermedia	referencia	material	acabado
	5551180	PC + aluminio	blanco

Kit sujeción a techo (2uds)	referencia	material	acabado
	5551197	aluminio	metálico

Kit suspensión 2mts. (2uds)	referencia	material	acabado
	5551239	acerado	metálico

Tapa final blanca	referencia	material	acabado
	5551234	PC	blanco

planet

LUMINARIAS CIRCULARES LED

www.itec-factory.com

Nuestro modelo PLANET está pensado para aquellos espacios donde se necesite decoración e iluminación al mismo tiempo. Gracias a sus diferentes diámetros y a sus cables acerados de 2mts. de longitud, podremos crear ambientes únicos, pudiendo instalar esta luminaria a diferentes alturas, individualmente o en grupos.
PLANET está fabricada en aluminio y PMMA (polimetilmetracrilato), materiales resistentes al paso del tiempo y siempre acompañados de un driver Lifud que nos asegura un nivel superior de calidad.

+30.000h · RoHS · CE · interior · 20 IP · 120° · >0.9 F.P. · <20 UGR

60W



datos técnicos	referencia	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	☐ 5551224	3000 K	5522 lm
chip: San'an 2835	☐ 5551225	4000 K	5688 lm
driver: LIFUD	☐ 5551226	6000 K	5827 lm
vida útil: >30.000.h aprox.			
input: AC 170 ~ 265V			
output: DC 33 ~ 42V			
cantidad (caja): 1 uds.			

85W



datos técnicos	referencia	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	☐ 5551227	3000 K	7829 lm
chip: San'an 2835	☐ 5551228	4000 K	8084 lm
driver: LIFUD	☐ 5551229	6000 K	8249 lm
vida útil: >30.000.h aprox.			
input: AC 170 ~ 265V			
output: DC 33 ~ 42V			
cantidad (caja): 1 uds.			

100W



datos técnicos	referencia	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	☐ 5551230	3000 K	9073 lm
chip: San'an 2835	☐ 5551231	4000 K	9348 lm
driver: LIFUD	☐ 5551232	6000 K	9512 lm
vida útil: >30.000.h aprox.			
input: AC 170 ~ 265V			
output: DC 33 ~ 42V			
cantidad (caja): 1 uds.			

COVID-19

DESINFECCIÓN Y CONTROL

www.itec-factory.com

COVID-UVC TIRA LED Rollo 5mts. Corte cada 16,6cms **24V**

5000h · RoHS · CE · interior · IP 20 · 120°

datos técnicos	referencia	IP	LED/mt	temperatura	longitud onda
longitud: rollo 5mts **consumo:** 2,9W/metro **efectividad:** 99,9% **cantidad:** 1 rollo	☐ 5551297	20	12	UVC	270~280nm



SANIT GENERADOR DE OZONO

8.000h · CE · interior · IP 20

datos técnicos	referencia	ozono	input	batería
material: ABS **consumo:** 4W **función:** ozono **efectividad:** 99,9% **cantidad:** 1 Ud	☐ 5551309	100 mg/hora	5.0V 1A	Litio 2500mAh

TERMÓMETRO INFRARROJO DIGITAL

CE · interior · IP 20

datos técnicos	referencia	vida media	potencia	voltaje
material: PC **distancia:** 1-5cm **cantidad:** 1 Ud	◪ 5551310	40.000 veces	0,045W	DC 3V 2xAAA

SHELL LÁMPARA DE MANO **UVC**

8.000h · CE · int/ext · IP 20

datos técnicos	referencia	longitud onda	potencia	voltaje
material: ABS + cuarzo **función:** UVC **efectividad:** 99,9% **cantidad:** 1 Ud	☐ 5551311	253,7nm	3W	DC 6V 4xAAA ó USB

CLINIC LÁMPARA DE SOBREMESA **UVC + OZONO**

8.000h · CE · interior · IP 20

datos técnicos	referencia	longitud onda	potencia	voltaje
material: ABS + cuarzo **función:** UVC + ozono **efectividad:** 99,9% **cantidad:** 1 Ud	■ 5551312	185nm	38W	220V

portalámparas
ACCESORIOS

Portalámparas cerámico GX5.3 para lámpara dicroica / bipin

datos técnicos	referencia
materiales: Cerámica	0220149
cantidad (caja): 100 uds.	

Portalámparas cerámico GU10 para lámpara dicroica

datos técnicos	referencia
materiales: Cerámica	2780002
cantidad (caja): 100 uds.	

Portalámparas convertidor E27 a GU10

datos técnicos	referencia
materiales: Cerámica + Metal	5550228
cantidad (caja): 1 ud.	

Portalámparas cerámico E40 con soporte

datos técnicos	referencia
materiales: Cerámica + Metal	2840238
cantidad (caja): 1 ud.	

Portalámparas convertidor E40 a E27



datos técnicos	referencia
materiales: Metal	5550955
cantidad (caja): 1 ud.	

Portalámparas convertidor E27 a E40



datos técnicos	referencia
materiales: Cerámica + Metal	5550230
cantidad (caja): 1 ud.	

Las imágenes y datos de nuestros productos incluidos en este catálogo, pueden variar por futuras modificaciones y actualizaciones de los mismos.

Para más información consulte nuestros productos en:

www.itec-factory.com

i-TEC® es una marca registrada por LUCES ASPA S.L.
Oficina principal: Calle Rubiera, 40 - Pol. Ind. Los Villares
37184 - Salamanca (Spain)