

**A PERFECT
LIGHT IS
THE PERFECT
AMBIENT**



Índice por referencias

0220149.....164	5550073.....21	5550198.....151	5550312.....115	5550422.....67	5550513.....90	5550633.....117	5550826.....87
0620069.....161	5550074.....17	5550199.....143	5550313.....115	5550423.....21	5550514.....90	5550634.....117	5550827.....87
1940004.....165	5550075.....27	5550200.....143	5550314.....113	5550424.....21	5550515.....90	5550635.....117	5550828.....87
2570075.....165	5550076.....27	5550201.....147	5550315.....113	5550425.....21	5550516.....90	5550658.....87	5550829.....87
2640072.....47	5550077.....27	5550202.....147	5550316.....113	5550426.....21	5550517.....90	5550659.....87	5550830.....99
2780002.....164	5550078.....27	5550209.....129	5550317.....113	5550427.....21	5550518.....90	5550661.....31	5550831.....99
2840238.....164	5550079.....69	5550210.....129	5550318.....113	5550428.....30	5550519.....90	5550662.....157	5550832.....99
4500002.....161	5550080.....69	5550211.....129	5550319.....113	5550429.....30	5550520.....91	5550663.....157	5550833.....99
4790019.....159	5550081.....69	5550212.....15	5550320.....115	5550430.....30	5550521.....91	5550664.....89	5550834.....99
4790020.....159	5550085.....125	5550213.....15	5550321.....115	5550431.....30	5550522.....91	5550665.....89	5550835.....99
4790021.....159	5550086.....111	5550214.....25	5550322.....115	5550432.....29	5550523.....91	5550666.....89	5550847.....119
4790023.....159	5550087.....111	5550215.....25	5550323.....115	5550433.....29	5550524.....113	5550667.....63	5550846.....105
4790024.....159	5550088.....111	5550216.....25	5550324.....115	5550434.....29	5550525.....113	5550668.....63	5550848.....150
4790025.....159	5550104.....150	5550217.....25	5550325.....113	5550439.....29	5550526.....113	5550669.....63	5550849.....150
4790027.....161	5550108.....41	5550218.....159	5550326.....113	5550443.....31	5550527.....113	5550670.....63	5550852.....117
4790028.....161	5550109.....41	5550219.....159	5550327.....113	5550448.....39	5550529.....151	5550673.....33	5550853.....117
4790055.....163	5550113.....17	5550220.....159	5550328.....113	5550449.....39	5550532.....133	5550674.....33	5550854.....23
4790056.....163	5550114.....27	5550221.....161	5550329.....117	5550450.....21	5550533.....133	5550675.....33	5550855.....23
4790057.....163	5550115.....27	5550222.....161	5550330.....117	5550451.....55	5550534.....133	5550676.....33	5550856.....91
4790149.....47	5550116.....19	5550223.....161	5550331.....117	5550453.....19	5550535.....133	5550677.....73	5550857.....91
4790150.....47	5550117.....21	5550224.....161	5550332.....117	5550454.....19	5550545.....67	5550686.....157	5550858.....91
4790152.....121	5550118.....117	5550228.....164	5550333.....117	5550455.....27	5550546.....139	5550687.....157	5550874.....141
4790158.....45	5550119.....113	5550229.....164	5550334.....115	5550456.....27	5550547.....135	5550732.....137	5550875.....71
4790160.....45	5550120.....113	5550230.....164	5550335.....115	5550457.....19	5550548.....135	5550733.....137	5550888.....101
4790281.....45	5550121.....115	5550231.....41	5550336.....113	5550458.....19	5550549.....135	5550734.....137	5550889.....101
4790282.....45	5550122.....121	5550231.....43	5550337.....113	5550459.....27	5550550.....35	5550744.....61	5550897.....92
5550001.....111	5550123.....121	5550231.....45	5550338.....117	5550460.....27	5550551.....35	5550745.....61	5550898.....92
5550003.....45	5550126.....109	5550233.....111	5550374.....57	5550461.....101	5550552.....103	5550746.....61	5550899.....92
5550004.....35	5550127.....109	5550234.....111	5550376.....150	5550462.....29	5550553.....103	5550747.....61	5550900.....92
5550006.....53	5550129.....125	5550235.....17	5550377.....57	5550463.....101	5550557.....55	5550748.....61	5550901.....92
5550012.....67	5550130.....123	5550236.....67	5550378.....57	5550464.....29	5550558.....55	5550749.....61	5550902.....92
5550013.....67	5550131.....123	5550238.....15	5550379.....15	5550469.....83	5550572.....119	5550750.....61	5550903.....93
5550014.....67	5550132.....123	5550239.....15	5550380.....17	5550470.....83	5550573.....31	5550751.....61	5550904.....93
5550015.....67	5550138.....17	5550240.....25	5550382.....15	5550471.....83	5550574.....55	5550752.....157	5550905.....93
5550016.....67	5550139.....17	5550241.....25	5550383.....15	5550472.....85	5550575.....57	5550753.....157	5550906.....93
5550017.....67	5550140.....19	5550242.....25	5550384.....25	5550476.....129	5550576.....139	5550754.....157	5550907.....93
5550018.....67	5550141.....21	5550243.....25	5550385.....25	5550477.....129	5550577.....141	5550755.....157	5550908.....93
5550019.....65	5550142.....27	5550258.....135	5550386.....25	5550478.....129	5550578.....141	5550756.....121	5550909.....93
5550020.....95	5550143.....27	5550259.....135	5550387.....25	5550479.....111	5550579.....107	5550757.....121	5550910.....93
5550021.....95	5550144.....25	5550260.....135	5550388.....15	5550480.....111	5550580.....57	5550758.....121	5550911.....93
5550023.....161	5550145.....25	5550267.....55	5550389.....15	5550481.....111	5550581.....51	5550759.....109	5550912.....93
5550027.....115	5550146.....25	5550268.....55	5550390.....15	5550482.....127	5550593.....97	5550760.....109	5550913.....93
5550029.....131	5550147.....25	5550269.....19	5550391.....15	5550483.....127	5550594.....97	5550761.....109	5550914.....93
5550030.....131	5550148.....123	5550270.....19	5550392.....15	5550484.....127	5550595.....97	5550762.....109	5550915.....92
5550034.....35	5550150.....69	5550271.....19	5550393.....25	5550485.....111	5550596.....97	5550763.....159	5550916.....92
5550035.....35	5550151.....69	5550272.....19	5550394.....25	5550486.....111	5550597.....97	5550764.....159	5550917.....92
5550036.....35	5550152.....69	5550273.....75	5550395.....25	5550487.....111	5550602.....105	5550768.....127	5550918.....31
5550047.....143	5550153.....69	5550274.....75	5550396.....25	5550488.....153	5550603.....79	5550769.....127	5550919.....139
5550048.....143	5550154.....65	5550275.....75	5550397.....25	5550489.....153	5550604.....79	5550770.....127	5550920.....140
5550049.....147	5550169.....31	5550276.....85	5550398.....25	5550490.....155	5550605.....81	5550779.....59	5550921.....140
5550050.....147	5550169.....57	5550277.....27	5550399.....19	5550492.....153	5550606.....81	5550780.....59	5550922.....140
5550051.....148	5550170.....15	5550278.....27	5550400.....19	5550491.....155	5550607.....143	5550781.....59	5550923.....145
5550052.....150	5550171.....15	5550279.....27	5550401.....19	5550493.....155	5550608.....147	5550782.....59	5550924.....145
5550053.....150	5550172.....15	5550280.....27	5550402.....19	5550494.....153	5550609.....147	5550783.....59	5550925.....145
5550054.....150	5550173.....15	5550281.....77	5550403.....27	5550495.....153	5550610.....147	5550784.....19	5550926.....145
5550057.....149	5550174.....161	5550282.....77	5550404.....27	5550496.....155	5550611.....147	5550785.....19	5550927.....145
5550058.....149	5550175.....41	5550283.....77	5550405.....27	5550497.....155	5550612.....143	5550786.....59	5550928.....145
5550059.....149	5550176.....37	5550284.....85	5550406.....27	5550498.....153	5550613.....147	5550787.....59	5550929.....145
5550060.....149	5550177.....37	5550285.....17	5550407.....19	5550499.....155	5550614.....147	5550788.....59	5550930.....145
5550061.....149	5550178.....37	5550286.....17	5550408.....19	5550501.....101	5550615.....147	5550789.....59	5550931.....145
5550062.....149	5550179.....43	5550288.....101	5550409.....27	5550502.....89	5550616.....147	5550790.....59	5550932.....145
5550063.....131	5550180.....43	5550289.....15	5550410.....27	5550503.....89	5550617.....123	5550808.....111	5550933.....145
5550064.....41	5550181.....43	5550290.....15	5550411.....21	5550504.....89	5550618.....123	5550809.....111	5550934.....145
5550065.....41	5550182.....43	5550294.....103	5550412.....21	5550505.....90	5550619.....123	5550810.....89	5550958.....117
5550066.....41	5550183.....43	5550296.....103	5550413.....27	5550506.....90	5550620.....123	5550811.....89	5550959.....117
5550067.....41	5550184.....43	5550306.....69	5550414.....27	5550507.....90	5550621.....49	5550812.....89	5550960.....117
5550068.....41	5550186.....127	5550307.....69	5550415.....25	5550508.....90	5550622.....49	5550820.....73	5550961.....71
5550069.....41	5550186.....129	5550308.....115	5550416.....25	5550509.....90	5550623.....17	5550822.....33	9999999.....105
5550070.....19	5550186.....131	5550309.....115	5550417.....51	5550510.....90	5550624.....17	5550823.....33	
5550071.....19	5550186.....133	5550310.....115	5550418.....51	5550511.....90	5550627.....17	5550824.....33	
5550072.....21	5550197.....151	5550311.....115	5550421.....67	5550512.....90	5550628.....17	5550825.....33	

Downlights

	 slim 6W 15	 slim 9W 15	
 slim 12W 15	 slim eco 18W 17	 slim 20W 17	 slim 24W 17
 slim plafón 6W 19	 slim plafón 12W 19	 slim plafón eco 18W 19	 slim plafón 20W 19
 slim plafón 24W 21	 slim plafón 36W 21	 slim plafón 48W 21	 slim plafón 56W 21
 sensor 20W 23	 slim 6W 25	 slim 9W 25	 slim 12W 25
 slim 20W 25	 slim plafón 6W 27	 slim plafón 12W 27	 slim plafón 20W 27
 slim plafón 24W 27	 slim plafón 36W 29	 slim plafón 48W 29	 slim plafón 56W 29

 slim plafón 36W 30	 slim plafón 56W 30	 driver dimmable 31	 driver emergencia 31
 radar sensor 31	 kit de suspensión 31	 store 18W 33	 store 30W 33
 halide 30W 35	 halide round 35W 37	 step 30W 39	 curve 8W 41
 curve 15W 41	 curve 25W 41	 curve 15W 43	 curve 25W 43
 down-led 15W 45	 down-led 25W 45	 down-led 25W 45	 round 15W 47
 minisquare 15W 47	 tube 15W 47		

Paneles Led

 eco mode 40W 49	 eco mode 48W 51
--	--



placa 52W 53



rectangular eco 24W 55



rectangular eco 48W 55



rectangular eco 64W 55



kit techo 4 pinzas 57



kit suspensión 57



marco 30x60 57



marco 60x60 57



marco 30x120 57



marco 60x120 57

Proyectores
Led



eco 10W 59



eco 20W 59



eco 30W 59




eco 50W 59



eco 100W 59



fork 10W 61



fork 20W 61



fork 30W 61



fork 50W 61



fork 100W 63



fork 150W 63



fork 200W 63



sport 140W 65



sport 300W 65



exterior 20W 67



exterior 30W 67



exterior 50W 67



exterior 100W 67



concord 10W 69



concord 20W 69



concord 30W 69



concord 50W 69



milano 600W 71



milano 1000W 71




gogo.3 15W 73


Led
Tracks



track.05 75



track.06 77




track.07 79



track.08 81



track.09 83



track.10 85



track.12 87



alaska 89



tapa final 90



conector interior 90



alimentación izq. 90



alimentación inter. 90



alimentación dcha. 90



kit suspensión 91





conector flexible 91



Campanas Led



Bombillas Led





2G11 18W 125



2G11 22W 125

Tubos Led



eco 127



330° 129



aluminio 131



cebador de continuidad 131



aluminio cárnico 133

T5, Estancas y Emergencias



t5 135



tri-proof 137



igni 139/140



empotrar techo 141



empotrar pared 141



caja estanca IP65 141

Tiras Led



3528 12V 143



3528 24V 143



2835 12V 145



2835 24V 145



5050 12V 147



5050 24V 147



5050 pack 12V RGB 148



unión directa 1 color 149



unión simple + cable 149



unión doble + cable 149



unión directa RGB 149



unión simple + cable RGB 149



unión doble + cable RGB 149



driver 12V 150



driver 24V 151

Perfiles Aluminio



perfil S-173 superficie 153



perfil S-173 empot. 153



difusor opal S-173 153



tapa final S-173 sup. 153



tapa final S-173 emp. 153



clip metálico S-173 153



perfil D-235 superf. 155



perfil D-235 empot. 155



difusor opal D-235 155



tapa final D-235 sup. 155



tapa final D-235 emp. 155



clip metálico D-235 155



perfil E-163 157



difusor opal E-163 157



tapa final E-163 157



clip sujeción E-163 157



perfil E-297 157





Aros



Accesorios



glosario






slim
DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE



Downlight de Led para empotrar en falsos techos de escayola, pladur, etc. Fabricado en aluminio y PMMA (polimetilmetacrilato). Driver externo incluido




6W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	□ 5550170	blanco	3200 K	600 lm
chip: EPISTAR 2835	□ 5550382	blanco	4200 K	650 lm
driver: i-TEC series	□ 5550171	blanco	6500 K	690 lm
input: AC 85 ~ 265V	■ 5550238	gris	3200 K	600 lm
output: DC 12 ~ 28V	■ 5550383	gris	4200 K	650 lm
cantidad (caja): 40 uds.	■ 5550239	gris	6500 K	690 lm

9W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	□ 5550172	blanco	3200 K	890 lm
chip: EPISTAR 2835	□ 5550289	blanco	4200 K	950 lm
driver: i-TEC series	□ 5550173	blanco	6500 K	990 lm
input: AC 85 ~ 265V	■ 5550212	gris	3200 K	890 lm
output: DC 24 ~ 48V	■ 5550290	gris	4200 K	950 lm
cantidad (caja): 20 uds.	■ 5550213	gris	6500 K	990 lm

12W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	□ 5550388	blanco	3200 K	1150 lm
chip: EPISTAR 2835	□ 5550389	blanco	4200 K	1200 lm
driver: i-TEC series	□ 5550379	blanco	6500 K	1250 lm
input: AC 85 ~ 265V	■ 5550390	gris	3200 K	1150 lm
output: DC 24 ~ 48V	■ 5550391	gris	4200 K	1200 lm
cantidad (caja): 20 uds.	■ 5550392	gris	6500 K	1250 lm



slim
DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE




Downlight de Led para empotrar en falsos techos de escayola, pladur, etc. Fabricado en aluminio y PMMA (polimetilmetacrilato). Driver externo incluido




18W (ECO MODE)

LA VERSIÓN MÁS ECONÓMICA DE NUESTRO SLIM




datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PS	□ 5550235	blanco	3200 K	1350 lm
chip: EPISTAR 2835	□ 5550623	blanco	4200 K	1400 lm
driver: i-TEC series	□ 5550624	blanco	6500 K	1500 lm
input: AC 85 ~ 265V				
output: DC 36 ~ 72V				
cantidad (caja): 20 uds.				

20W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	□ 5550113	blanco	3200 K	1825 lm
chip: EPISTAR 2835	□ 5550285	blanco	4200 K	1925 lm
driver: i-TEC series	□ 5550074	blanco	6500 K	2000 lm
input: AC 85 ~ 265V	■ 5550138	gris	3200 K	1825 lm
output: DC 36 ~ 72V	■ 5550286	gris	4200 K	1925 lm
cantidad (caja): 20 uds.	■ 5550139	gris	6500 K	2000 lm

24W

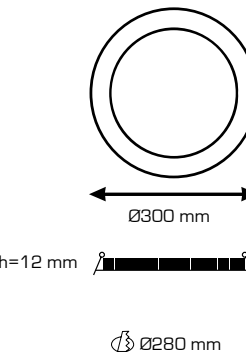

datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	□ 5550627	blanco	3200 K	2300 lm
chip: EPISTAR 2835	□ 5550628	blanco	4200 K	2350 lm
driver: i-TEC series	□ 5550380	blanco	6500 K	2400 lm
input: AC 85 ~ 265V				
output: DC 54 ~ 100V				
cantidad (caja): 10 uds.				




slim
PLAFÓN LED DE SUPERFICIE



Downlight de Led para instalar en superficie, ya sea techo o pared. Fabricado en aluminio y PMMA (polimetilmetacrilato). Driver externo incluido




6W




datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	□ 5550269	blanco	3200 K	600 lm
chip: EPISTAR 2835	□ 5550453	blanco	4200 K	650 lm
driver: i-TEC series	□ 5550270	blanco	6500 K	690 lm
input: AC 85 ~ 265V	■ 5550271	gris	3200 K	600 lm
output: DC 12 ~ 28V	■ 5550454	gris	4200 K	650 lm
cantidad (caja): 40 uds.	■ 5550272	gris	6500 K	690 lm

12W




datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	□ 5550399	blanco	3200 K	1150 lm
chip: EPISTAR 2835	□ 5550457	blanco	4200 K	1200 lm
driver: i-TEC series	□ 5550400	blanco	6500 K	1250 lm
input: AC 85 ~ 265V	■ 5550401	gris	3200 K	1150 lm
output: DC 24 ~ 48V	■ 5550458	gris	4200 K	1200 lm
cantidad (caja): 20 uds.	■ 5550402	gris	6500 K	1250 lm

18W (ECO MODE) LA VERSIÓN MÁS ECONÓMICA DE NUESTRO SLIM



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PS	□ 5550784	blanco	4200 K	1400 lm
chip: EPISTAR 2835	□ 5550785	blanco	6500 K	1500 lm
driver: i-TEC series				
input: AC 85 ~ 265V				
output: DC 36 ~ 72V				
cantidad (caja): 20 uds.				

20W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	□ 5550116	blanco	3200 K	1825 lm
chip: EPISTAR 2835	□ 5550407	blanco	4200 K	1925 lm
driver: i-TEC series	□ 5550070	blanco	6500 K	2000 lm
input: AC 85 ~ 265V	■ 5550140	gris	3200 K	1825 lm
output: DC 36 ~ 72V	■ 5550408	gris	4200 K	1925 lm
cantidad (caja): 20 uds.	■ 5550071	gris	6500 K	2000 lm




slim
PLAFÓN LED DE SUPERFICIE



Downlight de Led para instalar en superficie, ya sea techo o pared. Fabricado en aluminio y PMMA (polimetilmetacrilato). Driver externo incluido




24W




datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	□ 5550117	blanco	3200 K	2300 lm
chip: EPISTAR 2835	□ 5550411	blanco	4200 K	2350 lm
driver: i-TEC series	□ 5550072	blanco	6500 K	2400 lm
input: AC 85 ~ 265V	■ 5550141	gris	3200 K	2300 lm
output: DC 54 ~ 100V	■ 5550412	gris	4200 K	2350 lm
cantidad (caja): 10 uds.	■ 5550073	gris	6500 K	2400 lm

36W




datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	□ 5550423	blanco	4200 K	2880 lm
chip: EPISTAR 2835	□ 5550424	blanco	6500 K	3024 lm
driver: i-TEC series				
input: AC 85 ~ 265V				
output: DC 45 ~ 72V 600mA ± 5%				
cantidad (caja): 5 uds.				

48W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	□ 5550425	blanco	4200 K	3840 lm
chip: EPISTAR 2835	□ 5550426	blanco	6500 K	4032 lm
driver: i-TEC series				
input: AC 85 ~ 265V				
output: DC 60~ 96V 600mA ± 5%				
cantidad (caja): 5 uds.				

56W




datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	□ 5550427	blanco	4200 K	4480 lm
chip: EPISTAR 2835	□ 5550450	blanco	6500 K	4704 lm
driver: i-TEC series				
input: AC 85 ~ 265V				
output: DC 30~ 45V 1200mA ± 5%				
cantidad (caja): 2 uds.				




sensor
PLAFÓN LED DE SUPERFICIE



Downlight de Led para instalar en superficie, ya sea techo o pared. Fabricado en aluminio y PC. Incluye un sensor doble: movimiento y lux, que actuarán solo cuando haya movimiento y solo cuando los luxes de la estancia hayan llegado a un mínimo. Driver interno incluido.

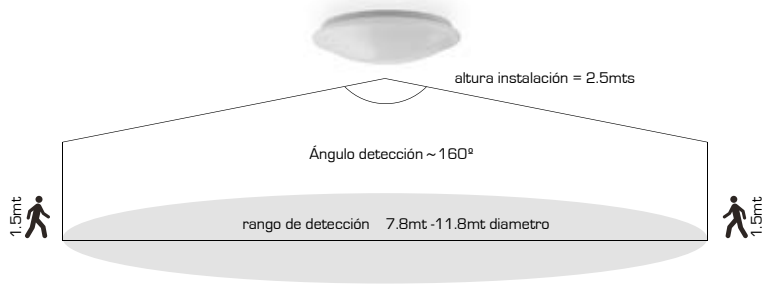

15W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PC	□ 5550854	blanco + opal	2700K	1200 lm
chip: EPISTAR	□ 5550855	blanco + opal	4000K	1275 lm
driver: i-TEC series				
input: AC 220 ~ 240V				
output: DC 45V				
cantidad (caja): 6 uds.				




slim
DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE



Downlight de Led para empotrar en falsos techos de escayola, pladur etc. Fabricado en Aluminio y PMMA (polimetilmetacrilato). Driver externo incluido




6W




datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	□ 5550240	blanco	3200 K	600 lm
chip: EPISTAR 2835	□ 5550384	blanco	4200 K	650 lm
driver: i-TEC series	□ 5550241	blanco	6500 K	690 lm
input: AC 85 ~ 265V	■ 5550242	gris	3200 K	600 lm
output: DC 12 ~ 28V	■ 5550385	gris	4200 K	650 lm
cantidad (caja): 40 uds.	■ 5550243	gris	6500 K	690 lm

9W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	□ 5550214	blanco	3200 K	890 lm
chip: EPISTAR 2835	□ 5550415	blanco	4200 K	950 lm
driver: i-TEC series	□ 5550215	blanco	6500 K	990 lm
input: AC 85 ~ 265V	■ 5550216	gris	3200 K	890 lm
output: DC 24 ~ 48V	■ 5550416	gris	4200 K	950 lm
cantidad (caja): 20 uds.	■ 5550217	gris	6500 K	990 lm

12W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	□ 5550393	blanco	3200 K	1150 lm
chip: EPISTAR 2835	□ 5550394	blanco	4200 K	1200 lm
driver: i-TEC series	□ 5550395	blanco	6500 K	1250 lm
input: AC 85 ~ 265V	■ 5550396	gris	3200 K	1150 lm
output: DC 24 ~ 48V	■ 5550397	gris	4200 K	1200 lm
cantidad (caja): 20 uds.	■ 5550398	gris	6500 K	1250 lm

20W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	□ 5550144	blanco	3200 K	1825 lm
chip: EPISTAR 2835	□ 5550386	blanco	4200 K	1925 lm
driver: i-TEC series	□ 5550145	blanco	6500 K	2000 lm
input: AC 85 ~ 265V	■ 5550146	gris	3200 K	1825 lm
output: DC 36 ~ 72V	■ 5550387	gris	4200 K	1925 lm
cantidad (caja): 20 uds.	■ 5550147	gris	6500 K	2000 lm




slim
PLAFÓN LED DE SUPERFICIE



Downlight de Led para instalar en superficie, ya sea techo o pared. Fabricado en aluminio y PMMA (polimetilmetacrilato). Driver externo incluido




6W




datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	□ 5550277	blanco	3200 K	600 lm
chip: EPISTAR 2835	□ 5550455	blanco	4200 K	650 lm
driver: i-TEC series	□ 5550278	blanco	6500 K	690 lm
input: AC 85 ~ 265V	■ 5550279	gris	3200 K	600 lm
output: DC 12 ~ 28V	■ 5550456	gris	4200 K	650 lm
cantidad (caja): 40 uds.	■ 5550280	gris	6500 K	690 lm

12W




datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	□ 5550403	blanco	3200 K	1150 lm
chip: EPISTAR 2835	□ 5550459	blanco	4200 K	1200 lm
driver: i-TEC series	□ 5550404	blanco	6500 K	1250 lm
input: AC 85 ~ 265V	■ 5550405	gris	3200 K	1150 lm
output: DC 24 ~ 48V	■ 5550460	gris	4200 K	1200 lm
cantidad (caja): 20 uds.	■ 5550406	gris	6500 K	1250 lm

20W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	□ 5550114	blanco	3200 K	1825 lm
chip: EPISTAR 2835	□ 5550409	blanco	4200 K	1925 lm
driver: i-TEC series	□ 5550075	blanco	6500 K	2000 lm
input: AC 85 ~ 265V	■ 5550142	gris	3200 K	1825 lm
output: DC 36 ~ 72V	■ 5550410	gris	4200 K	1925 lm
cantidad (caja): 20 uds.	■ 5550076	gris	6500 K	2000 lm

24W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	□ 5550115	blanco	3200 K	2300 lm
chip: EPISTAR 2835	□ 5550413	blanco	4200 K	2350 lm
driver: i-TEC series	□ 5550077	blanco	6500 K	2400 lm
input: AC 85 ~ 265V	■ 5550143	gris	3200 K	2300 lm
output: DC 54 ~ 100V	■ 5550414	gris	4200 K	2350 lm
cantidad (caja): 10 uds.	■ 5550078	gris	6500 K	2400 lm




slim
PLAFÓN LED DE SUPERFICIE



Downlight de Led para instalar en superficie, ya sea techo o pared. Fabricado en aluminio y PMMA (polimetilmetacrilato). Driver externo incluido




36W




datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	□ 5550432	blanco	4200 K	2880 lm
chip: EPISTAR 2835	□ 5550433	blanco	6500 K	3024 lm
driver: i-TEC series				
input: AC 85 ~ 265V				
output: DC 45 ~ 72V 600mA ± 5%				
cantidad (caja): 5 uds.				

48W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	□ 5550434	blanco	4200 K	3840 lm
chip: EPISTAR 2835	□ 5550439	blanco	6500 K	4032 lm
driver: i-TEC series				
input: AC 85 ~ 265V				
output: DC 60 ~ 96V 600mA ± 5%				
cantidad (caja): 5 uds.				

56W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	□ 5550462	blanco	4200 K	4480 lm
chip: EPISTAR 2835	□ 5550464	blanco	6500 K	4704 lm
driver: i-TEC series				
input: AC 85 ~ 265V				
output: DC 30 ~ 45V 1200mA ± 5%				
cantidad (caja): 2 uds.				


slim
PLAFÓN LED DE SUPERFICIE



Downlight de Led para instalar en superficie, ya sea techo o pared. Fabricado en aluminio y PMMA (polimetilmetacrilato). Driver externo incluido




36W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	□ 5550428	blanco	4200 K	2880 lm
chip: EPISTAR 2835	□ 5550429	blanco	6500 K	3024 lm
driver: i-TEC series				
input: AC 85 ~ 265V				
output: DC 45 ~ 72V 600mA ± 5%				
cantidad (caja): 5 uds.				


56W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	□ 5550430	blanco	4200 K	4480 lm
chip: EPISTAR 2835	□ 5550431	blanco	6500 K	4704 lm
driver: i-TEC series				
input: AC 85 ~ 265V				
output: DC 30 ~ 45V 1440mA ± 5%				
cantidad (caja): 2 uds.				


slim
ACCESORIOS

DRIVER DIMMABLE




datos técnicos	referencia	potencia
materiales: PC	5550918	desde 9W a 12W
driver: i-TEC series	5550573	desde 20W a 24W
input: AC 165 ~ 275V		
cantidad (caja): 1 ud.		

DRIVER DE EMERGENCIA



datos técnicos	referencia	potencia
materiales: PC	5550443	desde 9W a 24W
driver: i-TEC series		
input: AC 180 ~ 265V		
output: 75V máx.		
cantidad (caja): 1 ud.		

RADAR SENSOR



datos técnicos	referencia	potencia
materiales: PC	5550661	35W máx
rango del sensor: 16x360°		
distancia del sensor: <10 mts		
input: AC 85 ~ 265V		
output: 35W máx.		
cantidad (caja): 1 ud.		

KIT DE SUSPENSIÓN



datos técnicos	referencia	acabado
materiales: Acero	5550169	aluminio
longitud cable: 2000 mm		
cantidad 1 kit: 4 uds.		




store
DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE



Downlight de led para empotrar en falsos techos de escayola, pladur, etc. Fabricado en aluminio, con difusor parabólico cromado y lente prismática. Driver externo incluido.




18W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio	□ 5550822	blanco	3000 K	1380 lm
chip: EPISTAR COB	□ 5550673	blanco	4000 K	1450 lm
driver: i-TEC series	■ 5550823	negro	3000 K	1380 lm
input: AC 85 ~ 240V	■ 5550674	negro	4000 K	1450 lm
output: DC 42 ~ 63V 300mA ± 5%				
cantidad (caja): 20 uds.				

30W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio	□ 5550824	blanco	3000 K	2350 lm
chip: EPISTAR COB	□ 5550675	blanco	4000 K	2450 lm
driver: i-TEC series	■ 5550825	negro	3000 K	2350 lm
input: AC 100 ~ 240V	■ 5550676	negro	4000 K	2450 lm
output: DC 27 ~ 42V 720mA ± 5%				
cantidad (caja): 20 uds.				




halide
DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE



Downlight de led para empotrar en falsos techos de escayola, pladur, etc. Fabricado en aluminio, con difusor parabólico cromado y cristal prismático. Driver externo incluido.



30W



220x133mm

datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal	□ 5550035	blanco	3200 K	2500 lm
chip: EPISTAR 5730	□ 5550550	blanco	4200 K	2600 lm
driver: i-TEC series	□ 5550004	blanco	6500 K	2700 lm
input: AC 85 ~ 265V	■ 5550036	gris plata	3200 K	2500 lm
output: DC 30 ~ 38V 900mA ± 5%	■ 5550551	gris plata	4200 K	2600 lm
cantidad (caja): 6 uds.	■ 5550034	gris plata	6500 K	2700 lm




halide round
DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE



Downlight de led para empotrar en falsos techos de escayola, pladur, etc. Fabricado en aluminio, con difusor parabólico cromado y cristal prismático. Driver externo incluido.



35W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio	□ 5550176	blanco	3000 K	3100 lm
chip: EPISTAR COB	□ 5550177	blanco	4200 K	3200 lm
driver: i-TEC series	□ 5550178	blanco	6400 K	3300 lm
input: AC 100 ~ 240V				
output: DC 24 ~ 43V 1.03A				
cantidad (caja): 6 uds.				




step
DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE



Downlight de led para empotrar en falsos techos de escayola, pladur, etc. Fabricado en aluminio, con difusor parabólico cromado y cristal transparente/ácido. Driver externo incluido.



30W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal	□ 5550448	blanco	4200 K	2800 lm
chip: EPISTAR COB	□ 5550449	blanco	6500 K	2900 lm
driver: i-TEC series				
input: AC 85~ 265V				
output: DC 30 ~ 38V 900mA ± 5%				
cantidad (caja): 10 uds.				




curve
DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE



Downlight de Led para empotrar en falsos techos de escayola, pladur etc. Fabricado en aluminio y rematado con cristal prismatico. Driver externo incluido




8W




datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	□ 5550175	blanco	3000 K	500 lm
chip: EPISTAR SMD	□ 5550068	blanco	4200 K	550 lm
driver: i-TEC series	□ 5550069	blanco	6400 K	600 lm
input: AC 100 ~ 240V				
output: DC 9 ~ 12V 670mA				
cantidad (caja): 50 uds.				

15W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal	□ 5550108	blanco	3000 K	1300 lm
chip: EPISTAR SMD	□ 5550066	blanco	4200 K	1350 lm
driver: i-TEC series	□ 5550067	blanco	6400 K	1410 lm
input: AC 100 ~ 240V				
output: DC 15 ~ 30V 600mA				
cantidad (caja): 12 uds.				

25W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal	□ 5550109	blanco	3000 K	2300 lm
chip: EPISTAR SMD	□ 5550064	blanco	4200 K	2380 lm
driver: i-TEC series	□ 5550065	blanco	6400 K	2480 lm
input: AC 100 ~ 240V				
output: DC 23 ~ 43V 670mA				
cantidad (caja): 6 uds.				

DRIVER DIMMABLE 25W - CURVE & DOWN-LED

datos técnicos	referencia	instalación
materiales: PC	5550231	curve & down-led
driver: i-TEC series		
input: AC100 ~ 240V		
output: DC +36V 0,67A		






curve
DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE



Downlight de Led para empotrar en falsos techos de escayola, pladur etc. Fabricado en aluminio y rematado con cristal prismático. Driver externo incluido




15W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal	☐ 5550179	blanco	3000 K	1300 lm
chip: EPISTAR SMD	☐ 5550180	blanco	4200 K	1350 lm
driver: i-TEC series	☐ 5550181	blanco	6400 K	1410 lm
input: AC 100 ~ 240V				
output: DC 15 ~ 30V 600mA				
cantidad (caja): 12 uds.				

25W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal	☐ 5550182	blanco	3000 K	2300 lm
chip: EPISTAR SMD	☐ 5550183	blanco	4200 K	2380 lm
driver: i-TEC series	☐ 5550184	blanco	6400 K	2480 lm
input: AC 100 ~ 240V				
output: DC 23 ~ 43V 670mA				
cantidad (caja): 6 uds.				

DRIVER DIMMABLE 25W - CURVE & DOWN-LED

datos técnicos	referencia	instalación
materiales: PC	5550231	curve & down-led
driver: i-TEC series		
input: AC100 ~ 240V		
output: DC +36V 0,67A		






down-led

DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE

Downlight de Led para empotrar en falsos techos de escayola, pladur etc.
Fabricado en aluminio, cristal prismático y acero. Driver externo incluido




15W



Ø165 mm

datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal	■ 4790282	n/mate	4200 K	1450 lm
chip: EPISTAR	■ 4790160	n/mate	6400 K	1500 lm
driver: i-TEC series				
input: AC 100 ~ 240V				
output: DC 15 ~ 30V 600mA				
cantidad (caja): 8 uds.				


25W



Ø200 mm

datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal	■ 4790281	n/mate	4200 K	2350 lm
chip: EPISTAR	■ 4790158	n/mate	6400 K	2400 lm
driver: i-TEC series				
input: AC 100 ~ 240V				
output: DC 23 ~ 43V 670mA				
cantidad (caja): 6 uds.				
colores ■ ■ ■ ■				

25W



Ø200 mm

datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal	□ 5550003	blanco	4200 K	2350 lm
chip: EPISTAR				
driver: i-TEC series				
input: AC 100 ~ 240V				
output: DC 23 ~ 43V 670mA				
cantidad (caja): 6 uds.				

DRIVER DIMMABLE 25W - CURVE & DOWN-LED

datos técnicos	referencia	instalación
materiales: PC	5550231	curve & down-led
driver: i-TEC series		
input: AC100 ~ 240V		
output: DC +36V 0,67A		






round / minisquare / tube

DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE

Downlight de led para empotrar en falsos techos de escayola, pladur, etc. Fabricado en aluminio, con difusor parabólico cromado y cristal transparente/ácido. Driver externo incluido.




DOWNLIGHT ROUND LED 15W




datos técnicos	referencia	acabado
materiales: Aluminio + Cristal lámpara: Standard LED 15W base: E27 input: AC 180 ~ 240V lúmenes: 1300 ~ 1350lm cantidad (caja): 12 uds.	■ 2640072	níquel mate

DOWNLIGHT MINISQUARE LED 15W



datos técnicos	referencia	acabado
materiales: Aluminio + Cristal lámpara: Standard LED 15W base: E27 input: AC 180 ~ 240V lúmenes: 1300 ~ 1350lm cantidad (caja): 12 uds.	■ 4790149	gris

DOWNLIGHT TUBE LED 15W




datos técnicos	referencia	acabado
materiales: Aluminio + Cristal lámpara: Standard LED 15W base: E27 input: AC 180 ~ 240V lúmenes: 1300 ~ 1350lm cantidad (caja): 18 uds.	■ 4790150	níquel mate



Panel led para instalar empotrado en techos tipo armstrong, escayola, pladur, etc... también de superficie añadiendo un accesorio (marco) y de suspensión añadiendo un kit de cables + accesorios de anclaje a techo. Fabricado en aluminio y PMMA (polimetilmetacrilato). Driver externo incluido.



40W (60x60)



594x594 mm

h=9 mm


datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	☐ 5550621	blanco	4200 K	3200 lm
chip: EPISTAR 4014	☐ 5550622	blanco	6500 K	3300 lm
driver: i-TEC series				
input: AC 110 ~ 249V				
output: DC 27 ~ 42V 600mA ± 5%				
cantidad (caja): 5 uds.				



Panel led para instalar empotrado en techos tipoarmstrong, escayola, pladur, etc... también de superficie añadiendo un accesorio (marco) y de suspensión añadiendo un kit de cables + accesorios de anclaje a techo. Fabricado en aluminio y PMMA (polimetilmetacrilato). Driver externo incluido.



48W (60x60)



h=11 mm 

datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	■ 5550417	aluminio	4200 K	4400 lm
chip: EPISTAR 4014	■ 5550418	aluminio	6500 K	4500 lm
driver: i-TEC series				
input: AC 110 ~ 249V				
output: DC 27 ~ 42V 600mA ± 5%				
cantidad (caja): 5 uds.				

DIMMABLE

referencia	acabado	temperatura	lúmenes
■ 5550581	aluminio	4200 K	4400 lm




placa
PANELES LED



Panelled para instalarempotrado entechostipo armstrong, escayola, pladur, etc. Fabricado en aluminio y PMMA (polimetilmetacrilato). Tiene integradas unas garras perfectas para instalar en falsos techos de escayola o pladur Driver externo incluido.



52W (ALTA LUMINOSIDAD) (60x60)



595x595 mm

h=60 mm

datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA chip: EPISTAR driver: i-TEC series input: AC 85 ~ 264V output: DC 36V 0.48A cantidad (caja): 2 uds.	□ 5550006	blanco	6000 K	4100 lm



rectangulares eco mode
PANELES LED



Panel led para instalar empotrado en techos tipo armstrong, escayola, pladur, etc... también de superficie añadiendo un accesorio (marco) y de suspensión añadiendo un kit de cables + accesorios de anclaje a techo. Fabricado en aluminio y PMMA (polimetilmetacrilato). Driver externo incluido.




24W (30x60)




datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	■ 5550267	aluminio	4200 K	1900 lm
chip: EPISTAR 4014	■ 5550268	aluminio	6500 K	2000 lm
driver: i-TEC series				
input: AC 110 ~ 249V				
output: DC 60 ~ 80V 300mA ± 5%				
cantidad (caja): 2/12 uds.				

48W (30x120)



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	■ 5550451	aluminio	4200 K	4400 lm
chip: EPISTAR 4014	■ 5550574	aluminio	6500 K	4500 lm
driver: i-TEC series				
input: AC 110 ~ 249V				
output: DC 27 ~ 42V 600mA ± 5%				
cantidad (caja): 6 uds.				

64W (60x120)



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PMMA	■ 5550557	aluminio	4200 K	5850 lm
chip: EPISTAR 4014	■ 5550558	aluminio	6500 K	6000 lm
driver: i-TEC series				
input: AC 110 ~ 249V				
output: DC 52 ~ 62V 1150mA ± 5%				
cantidad (caja): 3 uds.				



accesorios

PANELES LED

KIT para colocar en techo de escayola/pladur (4 pinzas)



datos técnicos	referencia	acabado
materiales: Hierro altura: 29 mm m. exterior: 25 mm x 40 mm cantidad 1 kit: 4 uds	5550374	aluminio

KIT de suspensión (compuesto por 4 cables acerados + elementos de sujeción a techo)



datos técnicos	referencia	acabado
materiales: Acero longitud cable: 2000 mm cantidad 1 kit: 4 uds	5550169	aluminio

Marco para transformar el PANEL-LED 30x60 en un plafón de superficie



datos técnicos	referencia	acabado
altura: 50 mm m. exterior: 300 mm x 600 mm cantidad (caja): 1 ud.	5550378	aluminio

Marco para transformar el PANEL-LED 60x60 en un plafón de superficie



datos técnicos	referencia	acabado
altura: 50 mm m. exterior: 600 mm x 600 mm cantidad (caja): 1 ud.	5550575	aluminio

Marco para transformar el PANEL-LED 30x120 en un plafón de superficie



datos técnicos	referencia	acabado
altura: 50 mm m. exterior: 300 mm x 1200 mm cantidad (caja): 1 ud.	5550377	aluminio

Marco para transformar el PANEL-LED 60x120 en un plafón de superficie



datos técnicos	referencia	acabado
altura: 50 mm m. exterior: 600 mm x 1200 mm cantidad (caja): 1 ud.	5550580	aluminio




eco
PROYECTOR LED EXTERIOR



Proyector led para exteriores. Fabricado en aluminio y cristal templado, rematado con un reflector blanco de aspecto limpio y elegante. Nuestra versión más "eco" de todos los proyectores. Driver interno incluido.




10W




datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal	■ 5550786	negro	3000 K	800 lm
chip: EPISTAR	■ 5550779	negro	5500 K	820 lm
driver: i-TEC series				
input: AC 220 ~ 240V				
output: DC 90V				
cantidad (caja): 24 uds.				

20W




datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal	■ 5550787	negro	3000 K	1600 lm
chip: EPISTAR	■ 5550780	negro	5500 K	1640 lm
driver: i-TEC series				
input: AC 220 ~ 240V				
output: DC 108V				
cantidad (caja): 24 uds.				

30W




datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal	■ 5550788	negro	3000 K	2400 lm
chip: EPISTAR	■ 5550781	negro	5500 K	2460 lm
driver: i-TEC series				
input: AC 220 ~ 240V				
output: DC 126V				
cantidad (caja): 12 uds.				

50W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal	■ 5550789	negro	3000 K	4000 lm
chip: EPISTAR	■ 5550782	negro	5500 K	4100 lm
driver: i-TEC series				
input: AC 220 ~ 240V				
output: DC 135V				
cantidad (caja): 10 uds.				

100W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal	■ 5550790	negro	3000 K	8000 lm
chip: EPISTAR	■ 5550783	negro	5500 K	8200 lm
driver: i-TEC series				
input: AC 220 ~ 240V				
output: DC 252V				
cantidad (caja): 10 uds.				




fork
PROYECTOR LED EXTERIOR



Proyector led para exteriores. Fabricado en aluminio y cristal templado, rematado con un reflector de aluminio y un disipador de calor por lamas en la parte posterior. Cuenta con un grado IP66 y tiene driver interno incluido.




10W




datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal	■ 5550744	negro	3000 K	800 lm
chip: EPISTAR	■ 5550745	negro	6000 K	840 lm
driver: i-TEC series				
input: AC 85 ~ 265V				
output: DC 30 ~ 38V 300mA ± 5%				
cantidad (caja): 40 uds.				

20W




datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal	■ 5550746	negro	3000 K	1600 lm
chip: EPISTAR	■ 5550747	negro	6000 K	1680 lm
driver: i-TEC series				
input: AC 85 ~ 265V				
output: DC 30 ~ 38V 600mA ± 5%				
cantidad (caja): 20 uds.				

30W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal	■ 5550748	negro	3000 K	2400 lm
chip: EPISTAR	■ 5550749	negro	6000 K	2520 lm
driver: i-TEC series				
input: AC 85 ~ 265V				
output: DC 30 ~ 38V 900mA ± 5%				
cantidad (caja): 10 uds.				

50W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal	■ 5550750	negro	3000 K	4000 lm
chip: EPISTAR	■ 5550751	negro	6000 K	4200 lm
driver: i-TEC series				
input: AC 85 ~ 265V				
output: DC 30 ~ 38V 1500mA ± 5%				
cantidad (caja): 10 uds.				



fork
PROYECTOR LED EXTERIOR


Powered by **MW**
MEAN WELL



Proyector led para exteriores. Fabricado en aluminio y cristal templado, rematado con un reflector de aluminio y un disipador de calor por lamas en la parte posterior. Cuenta con un grado IP66 y tiene driver interno de la marca Mean Well incluido.




100W




datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal	■ 5550670	negro	3000 K	8000 lm
chip: EPISTAR	■ 5550667	negro	6000 K	8400 lm
driver: Mean Well				
input: AC 85 ~ 265V				
output: DC 30 ~ 38V 1500mA ± 5%				
cantidad (caja): 4 uds.				

150W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal	■ 5550668	negro	6000 K	12600 lm
chip: EPISTAR				
driver: Mean Well				
input: AC 85 ~ 265V				
output: DC 30 ~ 38V 1500mA ± 5%				
cantidad (caja): 2 uds.				

200W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal	■ 5550669	negro	6000 K	16800 lm
chip: EPISTAR				
driver: Mean Well				
input: AC 85 ~ 265V				
output: DC 30 ~ 38V 1500mA ± 5%				
cantidad (caja): 1 ud.				




sport
PROYECTOR LED EXTERIOR



Proyector led para exteriores. Fabricado en aluminio y cristal templado, rematado con un reflector de aluminio. Ideal para instalar en pistas de padel, campos de fútbol, salones de actos, etc. Driver interno incluido.




140W - IP65



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio chip: EPISTAR COB driver: i-TEC series input: AC 100 ~ 240V output: DC 27 ~ 38V 2100mA ± 5% cantidad (caja): 1 ud.	■ 5550019	negro	6400 K	12600 lm

300W - IP65



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio chip: EPISTAR COB driver: i-TEC series input: AC 85 ~ 265V output: DC 27 ~ 38V 3000mA ± 5% cantidad (caja): 1 ud.	■ 5550154	negro	6400 K	22500 lm




exterior
PROYECTOR LED



Proyector led para exteriores. Fabricado en aluminio y cristal templado, rematado con un reflector de aluminio y un disipador de calor por lamas en la parte posterior. Cuenta con un grado IP65 y tiene driver interno incluido. Disponible en versiones ON-OFF, RGB y sensor de movimiento




20W




datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal chip: EPISTAR COB driver: i-TEC series input: AC 85 ~ 265V output: DC 21 ~ 42V cantidad (caja): 10 uds.	5550545	gris	6400 K	1500 lm
	SENSOR			

30W




datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal chip: EPISTAR COB driver: i-TEC series input: AC 85 ~ 265V output: DC 20 ~ 43V cantidad (caja): 8 uds.	5550012 5550013	gris gris	3000 K 6400 K	2180 lm 2250 lm
	5550014	gris	rgb	-
	RGB			
	5550421	gris	6400 K	2250 lm
	SENSOR			

50W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal chip: EPISTAR COB driver: i-TEC series input: AC 85 ~ 265V output: DC 20 ~ 40V cantidad (caja): 8 uds.	5550015	gris	3000 K	3680 lm
	5550018	gris	rgb	-
	RGB			
	5550422	gris	6400 K	3750 lm
	SENSOR			

100W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal chip: EPISTAR COB driver: i-TEC series input: AC 85 ~ 265V output: DC 27 ~ 38V cantidad (caja): 3 uds.	5550236 5550017	gris gris	3000 K 6400 K	7400 lm 7500 lm




concord
PROYECTOR LED EXTERIOR



Proyector led para exteriores. Fabricado en aluminio y cristal templado, rematado con un reflector de aluminio y disipador de calor por lamas en la parte posterior. Disponible en versión ON-OFF y también en 24V ideal para placas solares.




10W




datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal chip: EPISTAR COB driver: i-TEC series input: AC 85 ~ 265V output: DC 24 ~ 40V 300mA ± 5% cantidad (caja): 20 uds.	■ 5550150	gris	3000 K	700 lm

20W




datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal chip: EPISTAR COB driver: i-TEC series input: AC 85 ~ 265V output: DC 21 ~ 38V 600mA ± 5% cantidad (caja): 20 uds.	■ 5550151	gris	3000 K	1425 lm

30W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal chip: EPISTAR COB driver: i-TEC series input: AC 85 ~ 265V output: DC 20 ~ 43V 900mA ± 3% cantidad (caja): 20 uds.	■ 5550152 ■ 5550081	gris gris	3000 K 6500 K	2190 lm 2250 lm
referencia	24V - Placa solar	acabado	temperatura	lúmenes
■ 5550306		gris	6500 K	2250 lm

50W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal chip: EPISTAR COB driver: i-TEC series input: AC 85 ~ 265V output: DC 27 ~ 38V 1500mA ± 5% cantidad (caja): 10 uds.	■ 5550153	gris	3000 K	3680 lm
referencia	24V- Placa solar	acabado	temperatura	lúmenes
■ 5550307		gris	6500 K	3750 lm



milano
PROYECTOR LED EXTERIOR


Powered by  + 



Proyector led de gran potencia para exteriores. Fabricado en aluminio y con difusor multilente en PC. Está dotado de chips de la marca Philips y con driver Mean Well. Ideal para instalar a grandes alturas como campos de fútbol, pistas de atletismo, aeropuertos, etc. Nuestra versión más profesional de todos los proyectores. Disponible en varias potencias y con distintos ángulos de apertura (consultar).




600W




datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PC chip: Philips 5050 driver: MeanWell HLG input: AC 90 ~ 305V cantidad (caja): 1 ud.	■ 5550875	negro	5500 K	84344 lm

1000W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PC chip: Philips 5050 driver: MeanWell HLG input: AC 90 ~ 305V cantidad (caja): 1 ud.	■ 5550961	negro	5500 K	138140 lm

disponible más potencias, consultar

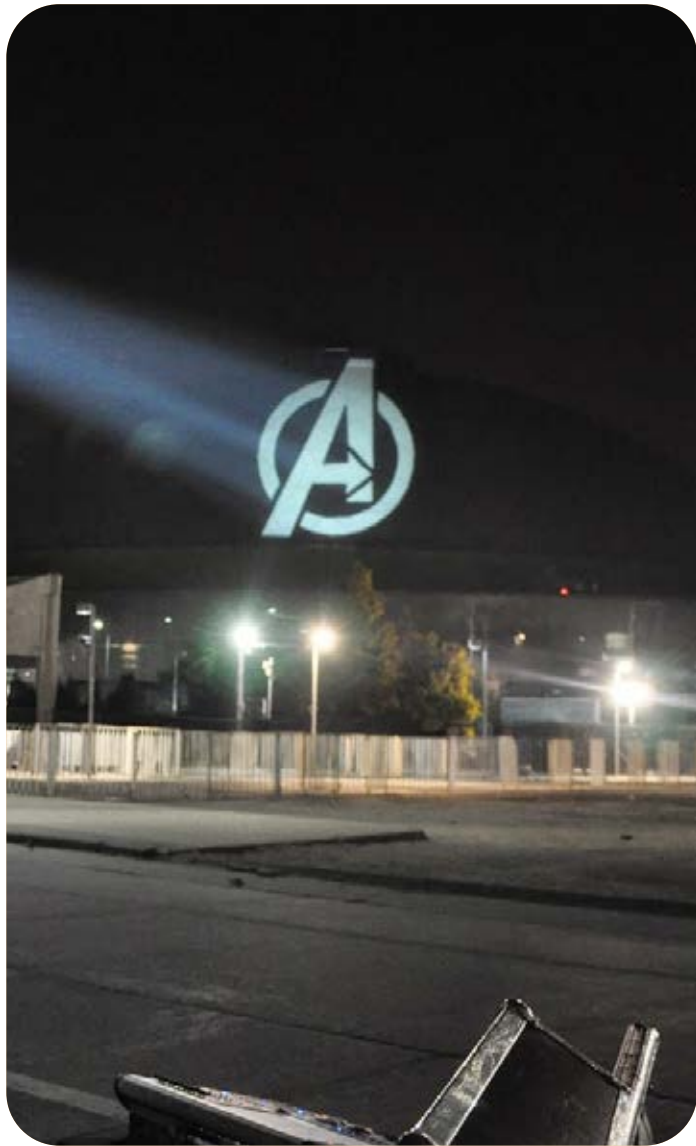


gogo.3 PROYECTOR LED



Proyector led para espacios interiores o exteriores, dónde se quiera proyectar un logotipo, publicidad, objeto, mensaje, etc. Fabricado en aluminio y PC. Disponible en color negro y versión estática o rotativa. Driver incluido.




15W - CON ROTACIÓN



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PC chip: CREE driver: i-TEC series input: AC 85 ~ 240V output: DC 42 ~ 63V 300mA ± 5% cantidad (caja): 1 ud.	■ 5550677	negro	6000 K	1500 lm

***Lente personalizable: logotipos, señalización, publicidad, etc... Consultar**

15W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PC chip: CREE driver: i-TEC series input: AC 85 ~ 240V output: DC 42 ~ 63V 300mA ± 5% cantidad (caja): 1 ud.	■ 5550820	negro	6000 K	1500 lm

***Lente personalizable: logotipos, señalización, publicidad, etc... Consultar**




track.05

PROYECTOR LED PARA CARRIL UNIVERSAL



Proyector de led para carril trifásico, fabricado en aluminio, con reflector parabólico brillo y protector de cristal templado. Driver interno incluido. Disponible en 3 colores: blanco, gris y negro.




datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes	potencia
materiales: Aluminio + Cristal	□ 5550273	blanco	4000 K	2700 lm	30W
chip: EPISTAR	■ 5550274	gris	4000 K	2700 lm	30W
driver: i-TEC series	■ 5550275	negro	4000 K	2700 lm	30W
input: AC 85 ~ 265V					
output: DC 30 ~ 38V 900mA ± 5%					
cantidad (caja): 10 uds.					



track.06
PROYECTOR LED PARA CARRIL UNIVERSAL



Proyector de led para carril trifásico, fabricado en aluminio, con reflector parabólico brillo y protector de cristal templado. Driver interno incluido. Disponible en 3 colores: blanco, gris y negro.



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes	potencia
materiales: Aluminio + Cristal	□ 5550281	blanco	4000 K	2700 lm	30W
chip: EPISTAR	■ 5550282	gris	4000 K	2700 lm	30W
driver: i-TEC series	■ 5550283	negro	4000 K	2700 lm	30W
input: AC 85 ~ 265V					
output: DC 30 ~ 38V 900mA ± 5%					
cantidad (caja): 10 uds.					




track.07
PROYECTOR LED PARA CARRIL UNIVERSAL

Powered by **OSRAM**



Proyector de led para carril trifásico, fabricado en aluminio, con difusor prismático para una óptima focalización de la luz. Driver interno incluido. Disponible en 2 colores: negro y blanco.



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes	potencia
materiales: Aluminio + Cristal	■ 5550603	negro	4000 K	2600 lm	30W
chip: OSRAM	□ 5550604	blanco	4000 K	2600 lm	30W
driver: OSRAM series					
input: AC 220 ~ 240V					
output: DC 36 ~ 42V					
cantidad (caja): 12 uds.					

***Disponibles versiones para carne, pescado, verduras y pan.**




track.08
PROYECTOR LED PARA CARRIL UNIVERSAL

Powered by **OSRAM**



Proyector de led para carril trifásico, fabricado en aluminio, con difusor prismático para una óptima focalización de la luz. Driver interno incluido. Disponible en 2 colores: negro y blanco.



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes	potencia
materiales: Aluminio + Cristal	■ 5550605	negro	4000 K	2600 lm	30W
chip: OSRAM	□ 5550606	blanco	4000 K	2600 lm	30W
driver: OSRAM series					
input: AC 220 ~ 240V					
output: DC 36 ~ 42V					
cantidad (caja): 12 uds.					

***Disponibles versiones para carne, pescado, verduras y pan.**

LOUIS VUITTON




LOUIS VUITTON

track.09 PROYECTOR LED PARA CARRIL UNIVERSAL

Powered by **CREE** + **OSRAM**



Proyector de led para carril trifásico, fabricado en Aluminio, con reflector prismático para una óptima focalización de la luz. Driver interno incluido. Disponible en 3 colores: blanco, gris y negro.



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes	potencia
materiales: Aluminio	□ 5550469	blanco	4000 K	3150 lm	35W
chip: CREE CXB 1830	■ 5550470	gris	4000 K	3150 lm	35W
driver: OSRAM OT FIT	■ 5550471	negro	4000 K	3150 lm	35W
input: AC 220 ~ 240V					
output: DC 35 ~ 38V					
cantidad (caja): 12 uds.					

*Disponibles versiones para carne, verduras y pan.




track.10
PROYECTOR LED PARA CARRIL UNIVERSAL

Powered by **CREE** + **PHILIPS** CertiDrive



Proyector de led para carril trifásico, fabricado en Aluminio, con reflector parabólico brillo y protector de cristal templado. Driver interno incluido. Disponible en 3 colores: blanco, gris y negro.



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes	potencia
materiales: Aluminio	□ 5550276	blanco	4000 K	3500 lm	35w
chip: CREE CXB 2530	■ 5550472	gris	4000 K	3500 lm	35w
driver: PHILIPS CertiDrive	■ 5550284	negro	4000 K	3500 lm	35w
input: AC 220 ~ 240V					
output: DC 35 ~ 38V					
cantidad (caja): 12 uds.					


*Disponibles versiones para carne, verduras y pan.



track.12
PROYECTOR LED PARA CARRIL UNIVERSAL



Proyector de led para carril trifásico, cuerpo fabricado en aluminio y PC en la base donde se aloja el driver, con difusor parabólico brillo y protector de cristal templado. Driver interno incluido. Disponible en 2 colores: blanco y negro.




datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes	potencia
materiales: Aluminio + PC	□ 5550826	blanco	3000 K	2300 lm	30W
chip: EPISTAR	□ 5550658	blanco	4000 K	2400 lm	30W
driver: i-TEC series	□ 5550827	blanco	6000 K	2550 lm	30W
input: AC 100 ~ 240V	■ 5550828	negro	3000 K	2300 lm	30W
output: DC 27 ~ 42V 720mA ± 5%	■ 5550659	negro	4000 K	2400 lm	30W
cantidad (caja): 20 uds.	■ 5550829	negro	6000 K	2550 lm	30W



alaska
CARRIL TRIFÁSICO



Carril trifásico universal fabricado en aluminio. Disponible en 3 colores: blanco, gris y negro. También disponible en 3 medidas: 1mt, 2mts. y 3mts.



materiales: Aluminio
longitud: 1 mt, 2 mts y 3 mts
m. exterior: 32 mm x 36 mm
cantidad (caja): 10 uds.

carril trifásico 1 metro

referencia	acabado
□ 5550810	blanco
■ 5550811	gris
■ 5550812	negro

carril trifásico 2 metros

referencia	acabado
□ 5550502	blanco
■ 5550503	gris
■ 5550504	negro

carril trifásico 3 metros

referencia	acabado
□ 5550664	blanco
■ 5550665	gris
■ 5550666	negro

accesorios

CARRIL TRIFÁSICO


Extensa variedad de accesorios válidos para nuestro sistema de carril trifásico Alaska. Con ellos se podrán unir varios carriles, suspender, rematar las aberturas finales, proporcionando así un sinfín de posibilidades.

TAPA FINAL



datos técnicos	referencia	acabado
materiales: PC	□ 5550505	blanco
m. exterior: 32 mm x 31 mm	■ 5550506	gris
cantidad (caja): 200 uds.	■ 5550507	negro


CONECTOR INTERIOR



C-In


datos técnicos	referencia	acabado
materiales: PC	□ 5550508	blanco
m. exterior: 68 mm x 20 mm	■ 5550509	gris
cantidad (caja): 100 uds.	■ 5550510	negro

ALIMENTACIONES




A-Iz Izquierda

datos técnicos	referencia	conexión	acabado
material: PC	□ 5550514		blanco
m. exterior: 65 mm x 32 mm	■ 5550515		gris
cantidad (caja): 50 uds.	■ 5550516		negro



A-In Intermedia

datos técnicos	referencia	acabado
material: PC	□ 5550517	blanco
m. exterior: 100 mm x 32 mm	■ 5550518	gris
cantidad (caja): 50 uds.	■ 5550519	negro



A-D Derecha

datos técnicos	referencia	conexión	acabado
material: PC	□ 5550511		blanco
m. exterior: 65 mm x 32 mm	■ 5550512		gris
cantidad (caja): 50 uds.	■ 5550513		negro

accesorios

CARRIL TRIFÁSICO





KIT SUSPENSIÓN CON CIERRE



datos técnicos	referencia	acabado
materiales: Aluminio + Acero	■ 5550523	aluminio
longitud de cable: 2 mts		
cantidad (caja): 6 uds.		


CONECTOR FLEXIBLE AJUSTABLE



C-Aj

datos técnicos	referencia	acabado
materiales: PC	□ 5550520	blanco
m. exterior: 182 mm x 32 mm	■ 5550521	gris
cantidad (caja): 1 ud.	■ 5550522	negro

BASE TRIFÁSICA DE SUPERFICIE




datos técnicos	referencia	acabado
materiales: PC	□ 5550856	blanco
cantidad (caja): 40 uds.	■ 5550857	gris
m. exterior: Ø 112mm x 32mm	■ 5550858	negro

CONECTOR "L"



L-D Derecha

datos técnicos	referencia	conexión	acabado
materiales: PC	□ 5550897		blanco
cantidad (caja) : 25 uds.	■ 5550898		gris
	■ 5550899		negro



L-Iz Izquierda


datos técnicos	referencia	conexión	acabado
materiales: PC	□ 5550900		blanco
cantidad (caja) : 25 uds.	■ 5550901		gris
	■ 5550902		negro

CONECTOR "T"



T-Iz-1 Izquierda-1

datos técnicos	referencia	conexión	acabado
materiales: PC	□ 5550903		blanco
cantidad (caja) : 25 uds.	■ 5550904		gris
	■ 5550905		negro



T-Iz-2 Izquierda-2



datos técnicos	referencia	conexión	acabado
materiales: PC	□ 5550906		blanco
cantidad (caja) : 25 uds.	■ 5550907		gris
	■ 5550908		negro

CONECTOR "X"



X

datos técnicos	referencia	conexión	acabado
materiales: PC	□ 5550915		blanco
cantidad (caja) : 10 uds.	■ 5550916		gris
	■ 5550917		negro

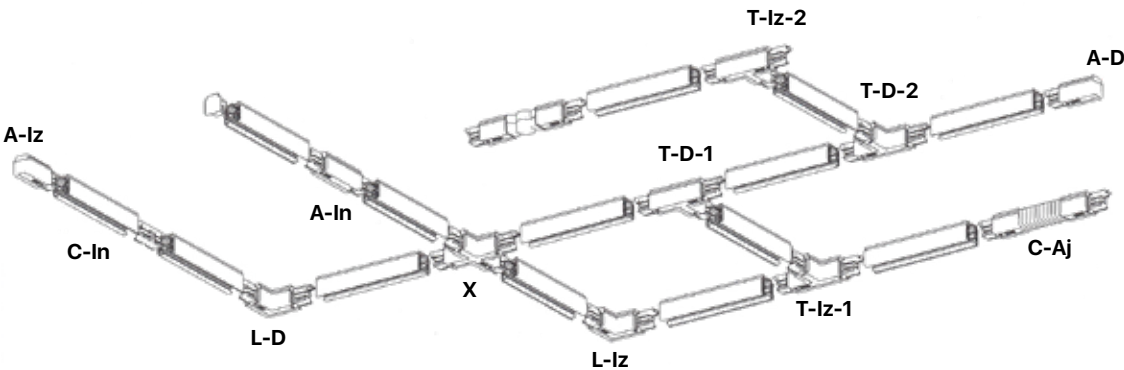



T-D-1 Derecha-1

datos técnicos	referencia	conexión	acabado
materiales: PC	□ 5550909		blanco
cantidad (caja) : 25 uds.	■ 5550910		gris
	■ 5550911		negro

T-D-2 Derecha-2

datos técnicos	referencia	conexión	acabado
materiales: PC	□ 5550912		blanco
cantidad (caja) : 25 uds.	■ 5550913		gris
	■ 5550914		negro

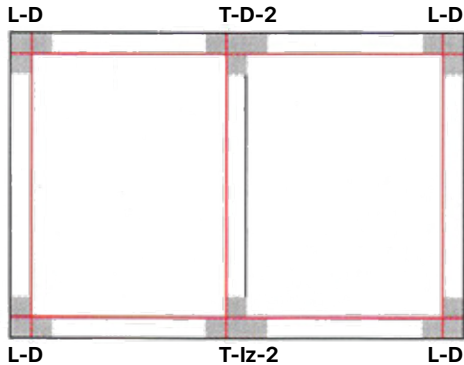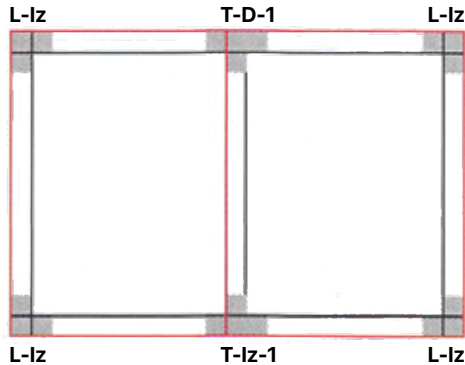





IP20
CAMPANAS LED



Campana de led tipo industrial, fabricada en aluminio, con lente de cristal para una óptima proyección de la luz, y un gran disipador de calor. Driver interno incluido



datos técnicos	referencia	potencia	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio chip: EPISTAR COB driver: i-TEC series input: AC 85 ~ 265V output: DC 20 ~ 36V 2400mA ± 5% cantidad (caja): 4 uds.	■ 5550020	80 W	6400 K	7900 lm



datos técnicos	referencia	potencia	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio chip: EPISTAR COB driver: i-TEC series input: AC 85 ~ 265V output: DC 27 ~ 38V 3000mA ± 5% cantidad (caja): 4 uds.	■ 5550021	100 W	6400 K	9000 lm




ono
CAMPANAS LED

Powered by  + 




Campana de led tipo industrial, fabricada en aluminio, con multilentes disponibles en 120° (serie) y 60° (opcional). Gran poder lumínico: 130lm/W. Driver **Mean Well** incluido



datos técnicos	referencia	potencia	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio	■ 5550593	100 W	6500 K	13000 lm
chip: Philips Luxeon 3030 2D	■ 5550594	150 W	6500 K	19500 lm
driver: Meanwell HBG series	■ 5550595	200 W	6500 K	26000 lm
input: AC 100 ~ 265V				
output: DC 28 ~ 42V				
cantidad (caja): 1 ud.				

LENTE 60°

ACCESORIO



datos técnicos	referencia	potencia
materiales: PC	□ 5550596	100-150 W
cantidad (caja): 1 ud.	□ 5550597	200 W



sun eco
CAMPANAS LED


Powered by  + Inventronics



Campana led tipo industrial, fabricada en aluminio, con multilentes de 90° de apertura. Disponible en 3 potencias, 2 temperaturas de color y 3 tamaños. Driver Inventronics incluido.




100W




datos técnicos	referencia	potencia	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio	■ 5550830	100W	4000 K	11500 lm
chip: Philips 3030	■ 5550831	100W	5500 K	12000 lm
driver: Inventronics				
input: AC 85 ~ 265V				
output: DC 42V				
cantidad (caja): 1 ud.				

150W



datos técnicos	referencia	potencia	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio	■ 5550832	150W	4000 K	17250 lm
chip: Philips 3030	■ 5550833	150W	5500 K	18000 lm
driver: Inventronics				
input: AC 85 ~ 265V				
output: DC 42V				
cantidad (caja): 1 ud.				

200W





datos técnicos	referencia	potencia	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio	■ 5550834	200W	4000 K	23000 lm
chip: Philips 3030	■ 5550835	200W	5500 K	24000 lm
driver: Inventronics				
input: AC 85 ~ 265V				
output: DC 42V				
cantidad (caja): 1 ud.				



Luminaria vial de led, fabricada en aluminio y con protector de vidrio templado, de tamaño muy compacto. Driver con 5KV de protección contra sobretensiones, no produce interferencias en la red





30W





datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal	■ 5550288	gris plata	4000 K	2700 lm
chip: EPISTAR 5730	■ 5550461	gris plata	5500 K	2800 lm
driver: i-TEC series				
input: AC 85 ~ 265V				
output: DC 32V				
cantidad (caja): 10 uds.				

50W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal	■ 5550501	gris plata	4000 K	4400 lm
chip: EPISTAR 5730	■ 5550463	gris plata	5500 K	4500 lm
driver: i-TEC series				
input: AC 85 ~ 265V				
output: DC 32V				
cantidad (caja): 4 uds.				

100W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal	■ 5550888	gris plata	4000 K	8800 lm
chip: EPISTAR 5730	■ 5550889	gris plata	5500 K	9000 lm
driver: i-TEC series				
input: AC 85 ~ 265V				
output: DC 32V				
cantidad (caja): 1 ud.				




blade
VIALES LED



Luminaria vial de led, fabricada en aluminio, con lente asimétrica de cristal. Diseño muy cuidado para ofrecer poca resistencia al viento y una gran disipación de calor. Driver con 5KV de protección contra sobretensiones, no produce interferencias en la red




30W




datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal chip: EPISTAR COB driver: i-TEC series input: AC 85 ~ 265V output: DC 32V cantidad (caja): 1 ud.	■ 5550294	gris antracita	6500 K	2250 lm

50W




datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal chip: EPISTAR COB driver: i-TEC series input: AC 85 ~ 265V output: DC 32V cantidad (caja): 1 ud.	■ 5550296	gris antracita	6500 K	4900 lm

100W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal chip: EPISTAR COB driver: i-TEC series input: AC 85 ~ 265V output: DC 32V cantidad (caja): 1 ud.	■ 5550552	gris antracita	6500 K	9600 lm

150W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal chip: EPISTAR COB driver: i-TEC series input: AC 85 ~ 265V output: DC 32V cantidad (caja): 1 ud.	■ 5550553	gris antracita	6500 K	13900 lm

Boca Máx Ø60 mm h=125 mm




flat
VIALES LED

Powered by **OSRAM** +  xitanium



Luminaria vial de led, fabricada en aluminio con multilentes asimétricas de 140ºx50º de apertura. Versátil y totalmente configurable con diferentes drivers ON-OFF y programables de Philips, Inventronics, Mean Well, etc...



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes	potencia
materiales: Aluminio + Cristal	9999999	antracita/gris plata	4000 K	3115 lm	30W
chip: OSRAM	5550846	antracita/gris plata	4000 K	6235 lm	60W
driver: Philips Xitanium	5550602	antracita/gris plata	4000 K	9350 lm	90W
input: AC 100 ~ 277V					
output: DC 24V					
cantidad (caja): 1 ud.					


***Disponibles más potencias, Temperaturas de color y drivers dimmables / programables (consultar)**



codo vial
ACCESORIOS VIALES



Accesorio para luminarias viales. Fabricado en aluminio, ajustable en su rótula hasta 170°. Válido para báculos verticales y brazos de pared. Su boca de fijación puede insertarse en brazos/báculos de hasta 65mm de diámetro y la salida a luminarias tiene un diámetro de 60mm

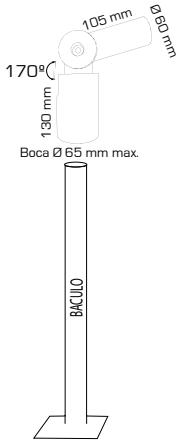

datos técnicos

material: Aluminio
m. exterior: 105 mm x 130 mm
Ø exterior bocas: 86 mm y 60 mm
Ø interior bocas fijación: 65 mm y 45mm
cantidad (caja): 1 ud.


referencia	acabado	rotación
■ 5550579	gris plata	170°



g-series
BOMBILLAS LED

Bombillas led fabricadas en PC, de tamaño muy reducido y una gran versatilidad gracias a sus 3 temperaturas de color. Ideales para reemplazar antiguas bombillas tradicionales.

G4 LED 1,5W

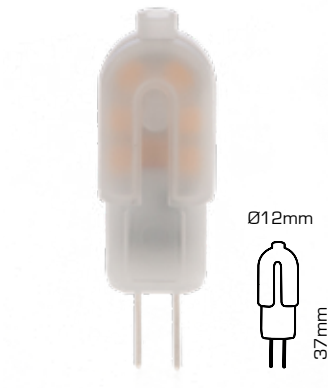

datos técnicos	referencia	apertura	temperatura	lúmenes
materiales: PC	□ 5550127	360°	3000 K	110 lm
chip: EPISTAR	□ 5550759	360°	4000 K	110 lm
driver: i-TEC series	□ 5550760	360°	6000 K	110 lm
potencia: 1,5 W				
voltaje: AC 12V				
cantidad (caja): 100/500 uds.				

G9 LED 2,5W



datos técnicos	referencia	apertura	temperatura	lúmenes
materiales: PC	□ 5550126	360°	3000 K	220 lm
chip: EPISTAR	□ 5550761	360°	4000 K	220 lm
driver: i-TEC series	□ 5550762	360°	6000 K	220 lm
potencia: 2,5 W				
voltaje: AC 220 ~ 240V				
cantidad (caja): 100/500 uds.				



dicroicas
BOMBILLAS LED




4x1W MR16 (alta luminosidad) 12V



datos técnicos	referencia	apertura	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PC	□ 5550001	60°	4200 K	400 lm
chip: EPISTAR SMD				
driver: i-TEC series				
voltaje: AC 12V				
cantidad (caja): 100 uds.				




SMD 5W GU10



datos técnicos	referencia	apertura	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PC	□ 5550808	100°	3000 K	400 lm
chip: EPISTAR SMD	□ 5550809	100°	4200 K	420 lm
driver: i-TEC series				
voltaje: AC 220 ~ 240V				
cantidad (caja): 100 uds.				




COB 1x5W GU10



datos técnicos	referencia	apertura	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PC	□ 5550233	45°	3000 K	450 lm
chip: EPISTAR COB	□ 5550234	45°	6000 K	500 lm
driver: i-TEC series				
voltaje: AC 100 ~ 240V				
cantidad (caja): 10/100 uds.				



COB 1x6W GU10



datos técnicos	referencia	apertura	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PC	□ 5550086	38°	3000 K	550 lm
chip: EPISTAR COB	□ 5550087	38°	4200 K	570 lm
driver: i-TEC series	□ 5550088	38°	6400 K	600 lm
voltaje: AC 100 ~ 265V				
cantidad (caja): 20/100 uds.				

DIMMABLE

referencia	apertura	temperatura	lúmenes
□ 5550485	38°	3000 K	420 lm
□ 5550486	38°	4200 K	450 lm
□ 5550487	38°	6400 K	480 lm



D-ECO COB 1x6W GU10



datos técnicos	referencia	apertura	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Cristal	□ 5550479	50°	3000 K	475 lm
chip: EPISTAR COB	□ 5550480	50°	4000 K	510 lm
driver: i-TEC series	□ 5550481	50°	6000 K	550 lm
voltaje: AC 100 ~ 265V				
cantidad (caja): 20/100 uds.				



esféricas
BOMBILLAS LED

1W



datos técnicos
materiales: PC-COLOR
chip: EPISTAR-COLOR
driver: i-TEC series
potencia: 1 W
voltaje: AC 230V
cantidad (caja): 5/100 uds.

E27

referencia	apertura	temperatura	base
■ 5550524	300°	rojo	E27
■ 5550525	300°	azul	E27
■ 5550526	300°	verde	E27
■ 5550527	300°	amarillo	E27

4W



datos técnicos
materiales: Aluminio + PC
chip: EPISTAR SMD 2835
driver: i-TEC series
potencia: 4 W
voltaje: AC 180 ~ 240V
cantidad (caja): 10/100 uds.

E14

referencia	apertura	temperatura	lúmenes
□ 5550314	300°	2700 K	290 lm
□ 5550315	300°	4200 K	300 lm
□ 5550316	300°	6000 K	320 lm



datos técnicos
materiales: Aluminio + PC
chip: EPISTAR SMD 2835
driver: i-TEC series
potencia: 4 W
voltaje: AC 180 ~ 240V
cantidad (caja): 10/100 uds.

E27

referencia	apertura	temperatura	lúmenes
□ 5550317	300°	2700 K	290 lm
□ 5550318	300°	4200 K	300 lm
□ 5550319	300°	6000 K	320 lm

6W



datos técnicos
materiales: Aluminio + PC
chip: EPISTAR SMD 2835
driver: i-TEC series
potencia: 6 W
voltaje: AC 180 ~ 240V
cantidad (caja): 10/100 uds.


E14

referencia	apertura	temperatura	lúmenes
□ 5550119	300°	2700 K	500 lm
□ 5550325	300°	4200 K	510 lm
□ 5550326	300°	6000 K	540 lm

DIMMABLE



referencia	apertura	temperatura	lúmenes
□ 5550336	300°	4200 K	510 lm



datos técnicos
materiales: Aluminio + PC
chip: EPISTAR SMD 2835
driver: i-TEC series
potencia: 6 W
voltaje: AC 180 ~ 240V
cantidad (caja): 10/100 uds.

E27

referencia	apertura	temperatura	lúmenes
□ 5550120	300°	2700 K	500 lm
□ 5550327	300°	4200 K	510 lm
□ 5550328	300°	6000 K	540 lm

DIMMABLE




referencia	apertura	temperatura	lúmenes
□ 5550337	300°	4200 K	510 lm



velas
BOMBILLAS LED



4W (transparente)




E14

datos técnicos	referencia	apertura	temperatura	lúmenes
materiales: Cerámica + Cristal chip: EPISTAR SMD driver: i-TEC series voltaje: AC 180 ~ 240V cantidad (caja): 10/100 uds.	□ 5550121	330°	3000 K	400 lm




4W



E14

datos técnicos	referencia	apertura	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PC chip: EPISTAR SMD 2835 driver: i-TEC series voltaje: AC 180 ~ 240V cantidad (caja): 10/100 uds.	□ 5550308	300°	2700 K	290 lm
	□ 5550309	300°	4200 K	300 lm
	□ 5550310	300°	6000 K	320 lm




E27

datos técnicos	referencia	apertura	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PC chip: EPISTAR SMD 2835 driver: i-TEC series voltaje: AC 180 ~ 240V cantidad (caja): 10/100 uds.	□ 5550311	300°	2700 K	290 lm
	□ 5550312	300°	4200 K	300 lm
	□ 5550313	300°	6000 K	320 lm



6W




E14

datos técnicos	referencia	apertura	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PC chip: EPISTAR SMD 2835 driver: i-TEC series voltaje: AC 180 ~ 240V cantidad (caja): 10/100 uds.	□ 5550027	300°	2700 K	500 lm
	□ 5550320	300°	4200 K	510 lm
	□ 5550321	300°	6000 K	540 lm

DIMMABLE

referencia	apertura	temperatura	lúmenes
□ 5550334	300°	4200 K	510 lm



E27

datos técnicos	referencia	apertura	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PC chip: EPISTAR SMD 2835 driver: i-TEC series voltaje: AC 180 ~ 240V cantidad (caja): 10/100 uds.	□ 5550322	300°	2700 K	500 lm
	□ 5550323	300°	4200 K	510 lm
	□ 5550324	300°	6000 K	540 lm

DIMMABLE

referencia	apertura	temperatura	lúmenes
□ 5550335	300°	4200 K	510 lm



standard / globo

BOMBILLAS LED

9W



E27

datos técnicos	referencia	apertura	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PC	□ 5550118	300°	2700 K	770 lm
chip: EPISTAR SMD 2835	□ 5550329	300°	4200 K	790 lm
driver: i-TEC series	□ 5550330	300°	6000 K	810 lm
potencia: 9 W				
voltaje: AC 180 ~ 240V				
cantidad (caja): 10/100 uds.				

DIMMABLE

referencia	apertura	temperatura	lúmenes
□ 5550338	300°	4200 K	790 lm

15W



E27

datos técnicos	referencia	apertura	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PC	□ 5550633	300°	2700 K	1300 lm
chip: EPISTAR SMD 2835	□ 5550634	300°	4200 K	1325 lm
driver: i-TEC series	□ 5550635	300°	6000 K	1350 lm
potencia: 15 W				
voltaje: AC 180 ~ 240V				
cantidad (caja): 10/100 uds.				

CON SENSOR



E27

datos técnicos	referencia	apertura	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PC	□ 5550852	300°	2700 K	960 lm
chip: EPISTAR SMD 2835	□ 5550853		4000 K	1020 lm
driver: i-TEC series				
potencia: 12 W				
voltaje: AC 220 ~ 240V				
cantidad (caja): 10/100 uds.				

G120 12W



E27

datos técnicos	referencia	apertura	temperatura	lúmenes
materiales: Cristal	□ 5550331	330°	2700 K	1000 lm
chip: EPISTAR SMD 2835	□ 5550332	330°	4200 K	1050 lm
driver: i-TEC series	□ 5550333	330°	6000 K	1100 lm
potencia: 12 W				
voltaje: AC 180 ~ 240V				
cantidad (caja): 50 uds.				

G120 20W



E27

datos técnicos	referencia	apertura	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PC	□ 5550958	330°	2700 K	1700lm
chip: EPISTAR SMD 2835	□ 5550959	330°	4200 K	1750lm
driver: i-TEC series	□ 5550960	330°	6000 K	1800lm
potencia: 20 W				
voltaje: AC 180 ~ 240V				
cantidad (caja): 50 uds.				

R7s


BOMBILLAS LED



Lámpara lineal de led, fabricada en aluminio y PC, con un diámetro muy reducido, sólo 22mm. Disponible en 2 tamaños: 78mm y 118mm. Se puede usar como ON-OFF y regulable




R7s 5W 78mm


DIMMABLE

datos técnicos	referencia	apertura	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Plástico chip: EPISTAR SMD 2835 driver: i-TEC series potencia: 5 W voltaje: AC 200 ~ 240V cantidad (caja): 1/200 uds.	□ 5550847	360°	4000 K	600 lm

R7s 10W 118mm



DIMMABLE

datos técnicos	referencia	apertura	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + Plástico chip: EPISTAR SMD 2835 driver: i-TEC series potencia: 10 W voltaje: AC 200 ~ 240V cantidad (caja): 1/200 uds.	□ 5550572	360°	4000 K	1200 lm




serie 111
BOMBILLAS LED

QR111 11W GX53




24V (DIMMABLE) 				
datos técnicos	referencia	apertura	temperatura	CRI
materiales: Aluminio chip: EPISTAR SMD driver: i-TEC series potencia: 11 W voltaje: DC 24V cantidad (caja): 40 uds.	□ 4790152	32°	4200 K	>75

AR111 15W GU10



datos técnicos	referencia	apertura	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio chip: EPISTAR COB driver: i-TEC series potencia: 15 W voltaje: AC 100 ~ 240V cantidad (caja): 20 uds.	□ 5550122 □ 5550123	24° 38°	3000 K 3000 K	1000 lm 1000 lm

AR111 15W GU10 (ECO MODE)



datos técnicos	referencia	apertura	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PC chip: EPISTAR COB driver: i-TEC series potencia: 15 W voltaje: AC 220V ~ 240V cantidad (caja): 50 uds.	□ 5550756 □ 5550757 □ 5550758	60° 60° 60°	3000 K 4000 K 6000 K	1000 lm 1050 lm 1100 lm



corn
BOMBILLAS LED

Powered by **SAMSUNG**




Bombilla de led, fabricada en aluminio y PC con retardador de llamas. Disponible en 2 temperaturas de color: 4000K y 6400K. Ideal para alumbrado público, industrial y vial.



27W


E27



datos técnicos		referencia	apertura	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PC	input: AC 85 ~ 305V	☐ 5550617	360º	4000 K	3375 lm
chip: SAMSUNG SMD 2835	output: DC 30 ~ 48V	☐ 5550131	360º	6400 K	3645 lm
driver: i-TEC series	cantidad (caja): 20 uds.				
potencia: 27 W					

36W


E40



datos técnicos		referencia	apertura	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PC	input: AC 85 ~ 305V	☐ 5550618	360º	4000 K	4500 lm
chip: SAMSUNG SMD 2835	output: DC 30 ~ 48V	☐ 5550148	360º	6400 K	4860 lm
driver: i-TEC series	cantidad (caja): 20 uds.				
potencia: 36 W					

45W


E40



datos técnicos		referencia	apertura	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PC	input: AC 85 ~ 305V	□ 5550619	360º	4000 K	5625 lm
chip: SAMSUNG SMD 2835	output: DC 30 ~ 48V	□ 5550130	360º	6400 K	6075 lm
driver: i-TEC series	cantidad (caja): 12 uds.				
potencia: 45 W					

54W

E40



datos técnicos		referencia	apertura	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PC	input: AC 85 ~ 305V	□ 5550620	360°	4000 K	6750 lm
chip: SAMSUNG SMD 2835	output: DC 30 ~ 48V	□ 5550132	360°	6400 K	7290 lm
driver: i-TEC series	cantidad (caja): 12 uds.				
potencia: 54 W					



2G11
BOMBILLAS LED


Powered by 



Bombilla de led, fabricada en aluminio y PC. Válida para luminarias con portalámparas tipo 2G11. Requiere de un driver externo (incluido)




18W



materiales: Aluminio + PC
chip: SAMSUNG SMD 5630
driver: i-TEC series
input: AC 85 ~ 265V
output: DC 30 ~ 36V
cantidad (caja): 50 uds.

referencia	acabado	temperatura	lúmenes
■ 5550129	aluminio	6400 K	2200 lm

22W



materiales: Aluminio + PC
chip: LED SAMSUNG SMD 5630
driver: i-TEC series
input: AC 85 ~ 265V
output: DC 36 ~ 43V
cantidad (caja): 50 uds.


referencia	acabado	temperatura	lúmenes
■ 5550085	aluminio	6400 K	2400 lm



Tubo T8 de led. Fabricado en cristal y PC. Nuestra versión más económica. Disponible en 3 tamaños y 2 temperaturas de color. Alimentación por un extremo.




10W




datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Cristal + PC	☐ 5550768	cristal	4000 K	950 lm
chip: EPistar SMD 5730	☐ 5550482	cristal	6500 K	990 lm
base: G13				
driver: i-TEC series				
input: AC 100 ~ 265V				
cantidad (caja): 25 uds.				

18W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Cristal + PC	☐ 5550769	cristal	4000 K	1620 lm
chip: EPistar SMD 5730	☐ 5550483	cristal	6500 K	1710 lm
base: G13				
driver: i-TEC series				
input: AC 100 ~ 265V				
cantidad (caja): 25 uds.				

22W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Cristal + PC	☐ 5550770	cristal	4000 K	1980 lm
chip: EPistar SMD 5730	☐ 5550484	cristal	6500 K	2090 lm
base: G13				
driver: i-TEC series				
input: AC 100 ~ 265V				
cantidad (caja): 25 uds.				

CEBADOR DE CONTINUIDAD ACCESORIO



datos técnicos	referencia
entrada: 1A 250VAC	5550186
cantidad (caja): 1 ud.	




330°
TUBO LED



Tubo T8 de led. Fabricado en cristal y PC. Cuenta con un ángulo de apertura muy amplio: 330°. Driver mejorado para aguantar 24h encendido, ideales para parkings o zonas subterráneas. Disponible en 3 tamaños y 2 temperaturas de color. Alimentación por un extremo.




10W




datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Cristal + PC	□ 5550476	cristal	4000 K	1050 lm
chip: EPISTAR SMD 2835	□ 5550209	cristal	6500 K	1100 lm
base: G13				
driver: i-TEC series				
input: AC 85 ~ 265V				
cantidad (caja): 25 uds.				

20W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Cristal + PC	□ 5550477	cristal	4000 K	2200 lm
chip: EPISTAR SMD 2835	□ 5550210	cristal	6500 K	2400 lm
base: G13				
driver: i-TEC series				
input: AC 85 ~ 265V				
cantidad (caja): 25 uds.				

22W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Cristal + PC	□ 5550478	cristal	4000 K	2450 lm
chip: EPISTAR SMD 2835	□ 5550211	cristal	6500 K	2600 lm
base: G13				
driver: i-TEC series				
input: AC 85 ~ 265V				
cantidad (caja): 25 uds.				

CEBADOR DE CONTINUIDAD

ACCESORIO



datos técnicos	referencia
entrada: 1A 250VAC	5550186
cantidad (caja): 1 ud.	




aluminio
TUBO LED

Tubo T8 de led. Fabricado en aluminio y PC. Cuenta con un gran disipador de calor y además sus bases son giratorias 180°. Disponible en 3 tamaños. Alimentación por un extremo.




9W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PC chip: EPISTAR SMD 126 piezas base: G13 giratorio driver: i-TEC series input: AC 195 ~ 264V cantidad (caja): 40 uds.	□ 5550063	aluminio	6400 K	800 lm

18W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PC chip: EPISTAR SMD 168 piezas base: G13 giratorio driver: i-TEC series input: AC 195 ~ 264V cantidad (caja): 20 uds.	□ 5550029	aluminio	6400 K	1700 lm

22W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PC chip: EPISTAR SMD 210 piezas base: G13 giratorio driver: i-TEC series input: AC 195 ~ 264V cantidad (caja): 20 uds.	□ 5550030	aluminio	6400 K	1900lm

CEBADOR DE CONTINUIDAD

ACCESORIO




datos técnicos	referencia
entrada: 1A 250VAC cantidad (caja): 1 ud.	5550186




aluminio cárnico

TUBO LED

Tubo T8 de led. Fabricado en aluminio y PC. Cuenta con un gran disipador de calor y además sus bases son giratorias 180°. Sustituto ideal de los antiguos tubos GROLUX usados en carnicerías. Disponible en 4 tamaños. Alimentación por un extremo.




10W




datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	base
materiales: Aluminio + PC chip: EPISTAR SMD 2835 base: G13 giratorio driver: i-TEC series input: AC 85 ~ 265V cantidad (caja): 25 uds.	□ 5550532	aluminio	dark pink	G13 giratorio

15W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	base
materiales: Aluminio + PC chip: EPISTAR SMD 2835 base: G13 giratorio driver: i-TEC series input: AC 85 ~ 265V cantidad (caja): 25 uds.	□ 5550533	aluminio	dark pink	G13 giratorio

20W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	base
materiales: Aluminio + PC chip: EPISTAR SMD 2835 base: G13 giratorio driver: i-TEC series input: AC 85 ~ 265V cantidad (caja): 25 uds.	□ 5550534	aluminio	dark pink	G13 giratorio

22W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	base
materiales: Aluminio + PC chip: EPISTAR SMD 2835 base: G13 giratorio driver: i-TEC series input: AC 85 ~ 265V cantidad (caja): 25 uds.	□ 5550535	aluminio	dark pink	G13 giratorio

CEBADOR DE CONTINUIDAD

ACCESORIO



datos técnicos	referencia
entrada: 1A 250VAC cantidad (caja): 1 ud.	5550186




t5
REGLETA LED



Regleta de led tipo T5. Fabricado en aluminio y PC. Ideal para foseados, bajo muebles, interior de armarios, etc. Posibilidad de conectar linealmente varias piezas. Diposnible en 2 temperaturas de color. Interruptor y driver interno incluidos.




10W




datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PC	■ 5550547	aluminio	4200 K	750 lm
chip: EPISTAR SMD	■ 5550258	aluminio	6500 K	800 lm
driver: i-TEC series				
input: AC 85 ~ 265V				
cantidad (caja): 25 uds.				

15W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PC	■ 5550548	aluminio	4200 K	1125 lm
chip: EPISTAR SMD	■ 5550259	aluminio	6500 K	1200 lm
driver: i-TEC series				
input: AC 85 ~ 265V				
cantidad (caja): 25 uds.				

18W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: Aluminio + PC	■ 5550549	aluminio	4200 K	1350 lm
chip: EPISTAR SMD	■ 5550260	aluminio	6500 K	1440 lm
driver: i-TEC series				
input: AC 85 ~ 265V				
cantidad (caja): 25 uds.				

ACCESORIOS





tri-proof
PANTALLA ESTANCA LED



Luminaria estanca led IP65. Fabricada en ABS+PC de alta calidad y equipada con una placa de leds SMD 2835 de la marca Epistar. Sustituye a las antiguas pantallas estancas de tubos fluorescentes. De fácil desmontaje e instalación. Posee unos topes de seguridad para que la placa no se caiga durante el proceso de instalación. Además tiene hueco y espacio para hacer la instalación en serie mediante tubos de aluminio o PC, muy habitual en almacenes, parkings, etc. Disponible en 3 tamaños.




20W




datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: ABS + PC chip: EPISTAR SMD 2835 driver: i-TEC series vida útil: >25.000.h aprox. input: AC 85 ~ 265V output: DC 25 ~ 35V	■ 5550732	gris/opal	5500 K	1800 lm

40W



datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: ABS + PC chip: EPISTAR SMD 2835 driver: i-TEC series vida útil: >25.000.h aprox. input: AC 85 ~ 265V output: DC 25 ~ 35V	■ 5550733	gris/opal	5500 K	3600 lm

60W




datos técnicos	referencia	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: ABS + PC chip: EPISTAR SMD 2835 driver: i-TEC series vida útil: >25.000.h aprox. input: AC 85 ~ 265V output: DC 25 ~ 35V	■ 5550734	gris/opal	5500 K	5400 lm



Luminaria de emergencia led para instalación en superficie. Fabricada en ABS y PC de alta calidad. Equipada con leds de la marca Epistar y una batería de níquel-cadmio que dura hasta 3h en modo emergencia. Esta luminaria es no-permanente, por lo que siempre estará apagada salvo que haya un corte de corriente. Disponible en versión de 100lm, 300lm y 400lm. Añadiendo alguno de sus accesorios podremos instalar esta luminaria empotrada en techo o pared, incluso hacerla de IP65.




1W




datos técnicos	referencia	uso	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: ABS + PC chip: EPISTAR SMD 5730 driver: i-TEC series batería: Ni-Cd 3.6V / 0.6 Ah duración: 3 horas. input: AC 220 ~ 240V	■ 5550576	no-permanente	blanco	6500 K	100 lm

3W



datos técnicos	referencia	uso	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: ABS + PC chip: EPISTAR SMD 5730 driver: i-TEC series batería: Ni-Cd 3.6V / 1.8 Ah duración: 3 horas. input: AC 220 ~ 240V	■ 5550576	no-permanente	blanco	6500 K	300 lm

5W




datos técnicos	referencia	uso	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: ABS + PC chip: EPISTAR SMD 5730 driver: i-TEC series batería: Ni-Cd 3.6V / 1.8 Ah duración: 1 hora. input: AC 220 ~ 240V	■ 5550919	no-permanente	blanco	6500 K	400 lm



Luminariadeemergencialedparainstalaciónensuperficie. Fabricada en ABS y PC de alta calidad. Equipada con leds de la marca Epistar y una batería de níquel-cadmio que dura hasta 3h en modo emergencia. Esta luminaria es permanente, por lo que siempre estará encendida. Disponible en versión de 100lm, 300lm y 400lm. Añadiendo alguno de sus accesorios podremos instalar esta luminariaempotradaentechoopared, inclusohacerla de IP65.




1W




datos técnicos	referencia	uso	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: ABS + PC chip: EPISTAR SMD 5730 driver: i-TEC series batería: Ni-Cd 3.6V / 0.6 Ah duración: 3 horas. input: AC 220 ~ 240V	■ 5550920	permanente	blanco	6500 K	100 lm

3W




datos técnicos	referencia	uso	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: ABS + PC chip: EPISTAR SMD 5730 driver: i-TEC series batería: Ni-Cd 3.6V / 1.8 Ah duración: 3 horas. input: AC 220 ~ 240V	■ 5550921	permanente	blanco	6500 K	300 lm

5W




datos técnicos	referencia	uso	acabado	temperatura	lúmenes
materiales: ABS + PC chip: EPISTAR SMD 5730 driver: i-TEC series batería: Ni-Cd 3.6V / 1.8 Ah duración: 1 hora. input: AC 220 ~ 240V	■ 5550922	permanente	blanco	6500 K	400 lm

ACCESORIO EMPOTRAR TECHO




datos técnicos	referencia	acabado
materiales: ABS + PC cantidad (caja): 1 ud.	5550577	blanco

ACCESORIO EMPOTRAR PARED



datos técnicos	referencia	acabado
materiales: ABS + PC cantidad (caja): 1 ud.	5550578	blanco

ACCESORIO CAJA ESTANCA IP65

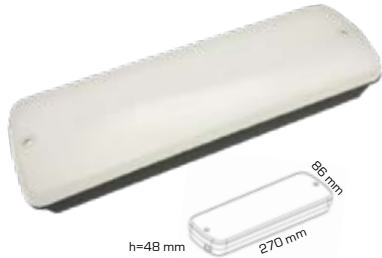

datos técnicos	referencia	acabado
materiales: ABS + PC cantidad (caja): 1 ud.	5550874	blanco + opal




3528
TIRAS LED



Tira flexible de led de 5mts. de longitud y 10mm de ancho. Se pueden crear muchas formas gracias a sus accesorios de conexión y además se ajusta muy bien a diferentes espacios ya que se puede cortar cada 50mm. Disponible en 12V y 24V. Habrá que acompañarla siempre de su driver correspondiente.



12V



datos técnicos	referencia	IP	LED/mt	temperatura	lm/ LED
longitud: rollo 5mts	5550047	65	60	3000 K	7
consumo real: 4W/metro	5550607	65	60	4000 K	7
	5550048	65	60	6500 K	7

24V



datos técnicos	referencia	IP	LED/mt	temperatura	lm/ LED
longitud: rollo 5mts	5550199	65	120	3000 K	7
consumo real: 9W/metro	5550612	65	120	4200 K	7
	5550200	65	120	6500 K	7




2835
TIRAS LED



Tira flexible de led de 5mts. de longitud y 10mm de ancho.
Se pueden crear muchas formas gracias a sus accesorios de conexión y además se ajusta muy bien a diferentes espacios ya que se puede cortar cada 50mm/100mm.
Disponibile en 12V y 24V. Habrá que acompañarla siempre de su driver correspondiente.




12V



datos técnicos	referencia	IP	LED/mt	temperatura	lm/ LED
longitud: rollo 5mts	5550923	20	60	3000 K	13
consumo real: 6W/metro	5550924	20	60	4000 K	13
	5550925	20	60	6000 K	13
	5550926	65	60	3000 K	13
	5550927	65	60	4000 K	13
	5550928	65	60	6000 K	13

24V



datos técnicos	referencia	IP	LED/mt	temperatura	lm/ LED
longitud: rollo 5mts	5550929	20	120	3000 K	13
consumo real: 14.4W/metro	5550930	20	120	4000 K	13
	5550931	20	120	6000 K	13
	5550932	65	120	3000 K	13
	5550933	65	120	4000 K	13
	5550934	65	120	6000 K	13




5050
TIRAS LED



Tira flexible de led de 5mts. de longitud y 10mm de ancho.
Se pueden crear muchas formas gracias a sus accesorios de conexión y además se ajusta muy bien a diferentes espacios ya que se puede cortar cada 50mm. Disponible en 12V y 24V. Habrá que acompañarla siempre de su driver correspondiente.




12V



datos técnicos	referencia	IP	LED/mt	temperatura	lm/ LED
longitud: rollo 5mts	5550609	20	60	3000 K	23
consumo real: 11,20W/metro	5550610	20	60	4000 K	23
	5550611	20	60	6500 K	23
	5550049	65	60	3000 K	23
	5550608	65	60	4000 K	23
	5550050	65	60	6500 K	23

24V




datos técnicos	referencia	IP	LED/mt	temperatura	lm/ LED
longitud: rollo 5mts	5550614	20	120	3000 K	23
consumo real: 25W/metro	5550615	20	120	4200 K	23
	5550616	20	120	6500 K	23
	5550201	65	120	3000 K	23
	5550613	65	120	4200 K	23
	5550202	65	120	6500 K	23



Conjunto compuesto por un rollo de tira led en RGB de 5mts de longitud. Driver, controlador y mando a distancia para ajustar colores fijos o en movimiento rematada con cinta adhesiva en la parte posterior.



12V RGB (pack completo)



datos técnicos	referencia	IP	LED/mt	temperatura
longitud: rollo 5mts	5550051	65	30	RGB
cantidad (caja): 1 pack	*Incluye controlador, mando a distancia y driver.			

UNIONES MONOCOLOR

UNIÓN DIRECTA 1 COLOR



datos técnicos	referencia
materiales: PC	5550061
cantidad (caja): 1 ud.	

UNIÓN SIMPLE + CABLE



datos técnicos	referencia
materiales: PC	5550057
cantidad (caja): 1 ud.	

UNIÓN DOBLE + CABLE



datos técnicos	referencia
materiales: PC	5550058
cantidad (caja): 1 ud.	

UNIONES RGB

UNIÓN DIRECTA RGB



datos técnicos	referencia
materiales: PC	5550062
cantidad (caja): 1 ud.	

UNIÓN SIMPLE + CABLE RGB



datos técnicos	referencia
materiales: PC	5550059
cantidad (caja): 1 ud.	

UNIÓN DOBLE + CABLE RGB



datos técnicos	referencia
materiales: PC	5550060
cantidad (caja): 1 ud.	

drivers 12V-IP67
TIRAS LED



	datos técnicos	referencia	potencia	entrada	salida
	materiales: PC	■ 5550848	10W	AC 90 ~ 264V	DC 12V 0.83A
	cantidad (caja): 100 uds.			50/60 Hz	

	datos técnicos	referencia	potencia	entrada	salida
	materiales: Aluminio	■ 5550849	20W	AC 90 ~ 264V	DC 12V 1.67A
	cantidad (caja): 50 uds.			50/60 Hz	

	datos técnicos	referencia	potencia	entrada	salida
	materiales: Aluminio	■ 5550052	45W	AC 170 ~ 250V	DC 12V 3.75A
	cantidad (caja): 50 uds.			50/60 Hz	

	datos técnicos	referencia	potencia	entrada	salida
	materiales: Aluminio	■ 5550376	60W	AC 90 ~ 264V	DC 12V 5A
	cantidad (caja): 50 uds.			50/60 Hz	

	datos técnicos	referencia	potencia	entrada	salida
	materiales: Aluminio	■ 5550053	80W	AC 90 ~ 264V	DC 12V 6.66A
	cantidad (caja): 20 uds.			50/60 Hz	

	datos técnicos	referencia	potencia	entrada	salida
	materiales: Aluminio	■ 5550104	100W	AC 90 ~ 264V	DC 12V 8.3A
	cantidad (caja): 10 uds.			50/60 Hz	

	datos técnicos	referencia	potencia	entrada	salida
	materiales: Aluminio	■ 5550054	150W	AC 170 ~ 250V	DC 12V 12.5A
	cantidad (caja): 10 uds.			50/60 Hz	

drivers 24V-IP67
TIRAS LED

	datos técnicos	referencia	potencia	entrada	salida
	materiales: Aluminio	■ 5550529	60W	AC 90 ~ 264V	DC24V 2.5A
	cantidad (caja): 50 uds.			50/60 Hz	

	datos técnicos	referencia	potencia	entrada	salida
	materiales: Aluminio	■ 5550197	100W	AC 90 ~ 264V	DC24V 4.16A
	cantidad (caja): 10 uds.			50/60 Hz	

	datos técnicos	referencia	potencia	entrada	salida
	materiales: Aluminio	■ 5550198	150W	AC 170 ~ 250V	DC24V 6.25A
	cantidad (caja): 10 uds.			50/60 Hz	




perfiles S-173

TIRAS LED

Perfil aluminio S-173 SUPERFICIE (2mts)



referencia	material	colocación
5550488	aluminio anodizado	superficie



longitud: 2 metros
cantidad (caja): 10/50 uds.


Accesorios

Difusor opal S-173 (2mts)	referencia	material	acabado
	5550492	PC	opal
Tapa final S-173 superficie	referencia	material	acabado
	5550494	PC	gris
Clip metálico S-173	referencia	material	acabado
	5550498	acero	metálico

Perfil aluminio S-173 EMPOTRABLE (2mts)



referencia	material	colocación
5550489	aluminio anodizado	empotrado



longitud: 2 metros
cantidad (caja): 10/50 uds.

Accesorios

Difusor opal S-173 (2mts)	referencia	material	acabado
	5550492	PC	opal
Tapa final S-173 empotrable	referencia	material	acabado
	5550495	PC	gris
Clip metálico S-173	referencia	material	acabado
	5550498	acero	metálico




perfiles D-235
TIRAS LED

Perfil aluminio D-235 SUPERFICIE (2mts)



referencia	material	colocación
□ 5550490	aluminio anodizado	superficie



longitud: 2 metros
cantidad (caja): 10/50 uds.

Accesorios

Difusor opal D-235 (2mts)	referencia	materiales	acabado
	5550493	PC	opal



Tapa final D-235 superficie	referencia	materiales	acabado
	5550496	PC	gris




Clip metálico D-235	referencia	materiales	acabado
	5550499	acero	metálico



Perfil aluminio D-235 EMPOTRABLE (2mts)



referencia	material	colocación
□ 5550491	aluminio anodizado	empotrado



longitud: 2 metros
cantidad (caja): 10/50 uds.

Accesorios

Difusor opal D-235 (2mts)	referencia	materiales	acabado
	5550493	PC	opal



Tapa final D-235 empotrable	referencia	materiales	acabado
	5550497	PC	gris



Clip metálico D-235	referencia	materiales	acabado
	5550499	acero	metálico






perfiles E-163 E-297

TIRAS LED

Perfil aluminio E-163 ESQUINA (2mts)



longitud: 2 metros
cantidad (por caja): 10/50 uds.

referencia	material	colocación
□ 5550662	aluminio anodizado	esquina


Accesorios

Difusor opal E-163 (2mts)	referencia	materiales	acabado
	5550686	PC	opal

Tapa final E-163 esquina	referencia	materiales	acabado
	5550752	PC	gris

Clip sujeción E-163	referencia	materiales	acabado
	5550754	PC	transparente

Perfil aluminio E-297 ESQUINA (2mts)



longitud: 2 metros
cantidad (por caja): 10/50 uds.

referencia	material	colocación
□ 5550663	aluminio anodizado	esquina

Accesorios

Difusor opal E-297 (2mts)	referencia	materiales	acabado
	5550687	PC	opal

Tapa final E-297 esquina	referencia	materiales	acabado
	5550753	PC	gris

Clip sujeción E-297	referencia	materiales	acabado
	5550755	PC	transparente




up / mirror / eternal / lineal

AROS PARA EMPOTRAR



SERIE UP



datos técnicos

materiales: Aluminio
cantidad (caja): 100 uds.

referencia


□ 5550218
■ 5550763
■ 5550764

acabado

blanco mate
gris
negro mate



SERIE MIRROR



datos técnicos

materiales: Aluminio + Cristal
cantidad (caja): 100 uds.

referencia


■ 5550219
■ 5550220

acabado

espejo
negro



SERIE ETERNAL



datos técnicos

materiales: Aluminio
cantidad (caja): 100 uds.

referencia


■ 4790020
■ 4790021
■ 4790019

acabado

blanco
cromo
niquel mate



SERIE LINEAL



datos técnicos

materiales: Aluminio
cantidad (caja): 100 uds.

referencia

□ 4790023
■ 4790024
■ 4790025

acabado


blanco
cromo
niquel mate



alum / AR111


AROS PARA EMPOTRAR

SERIE ALUM CUADRADO




datos técnicos	referencia	acabado
materiales: Aluminio	■ 4790027	aluminio
cantidad (caja): 100 uds.	■ 4790028	wengué
	□ 5550023	blanco mate

SERIE ALUM REDONDO




datos técnicos	referencia	acabado
materiales: Aluminio	■ 4500002	aluminio
cantidad (caja): 100 uds.	■ 0620069	wengué
	□ 5550174	blanco mate

SERIE ALUM AR111 - 1 LUZ



datos técnicos	referencia	acabado
materiales: Aluminio	■ 5550221	aluminio
cantidad (caja): 20 uds.	□ 5550222	blanco mate

SERIE ALUM AR111 - 2 LUCES



datos técnicos	referencia	acabado
materiales: Aluminio	■ 5550223	aluminio
cantidad (caja): 10 uds.	□ 5550224	blanco mate




ecomonic / grey
DOWNLIGHTS BAJO CONSUMO

Downlights de bajo consumo para empotrar en falsos techos de escayola, pladur, etc. Fabricados en aluminio, con difusor parabólico brillo y cristal templado transparente y ácido. Equipados con transformador electrónico y 2 bombillas OSRAM de 26W de potencia incluidas.



ECOMIC 2X26W (BAJO CONSUMO)




datos técnicos
materiales: Aluminio + Cristal
chip: EPISTAR COB
lámparas: 2x OSRAM AUWX D/E 26W/865
equipo: electrónico
casquillo: G24q-3
input: AC 220 ~ 240V
cantidad (caja): 8 uds.

referencia
■ 4790055
■ 4790056

acabado
níquel mate
cromo

GREY 2X26W (BAJO CONSUMO)



datos técnicos
materiales: Aluminio + Cristal
chip: EPISTAR COB
lámparas: 2x OSRAM AUWX D/E 26W/865
equipo: electrónico
casquillo: G24q-3
input: AC 220 ~ 240V
cantidad (caja): 8 uds.

referencia
■ 4790057

acabado
gris plata

Portalámparas cerámico GX5.3 para lámpara dicroica / bipin



datos técnicos	referencia
materiales: Cerámica	0220149
cantidad (caja): 100 uds.	

Portalámparas cerámico GU10 para lámpara dicroica




datos técnicos	referencia
materiales: Cerámica	2780002
cantidad (caja): 100 uds.	

Portalámparas convertidor E27 a GU10



datos técnicos	referencia
materiales: Cerámica + Metal	5550228
cantidad (caja): 1 ud.	

Portalámparas cerámico E40 con soporte



datos técnicos	referencia
materiales: Cerámica + Metal	2840238
cantidad (caja): 1 ud.	

Portalámparas convertidor E40 a E27




datos técnicos	referencia
materiales: Metal	5550229
cantidad (caja): 1 ud.	

Portalámparas convertidor E27 a E40




datos técnicos	referencia
materiales: Cerámica + Metal	5550230
cantidad (caja): 1 ud.	

Transformador electrónico 12V 20-60W



datos técnicos	referencia	potencia
materiales: PC	2570075	20-60W
input: AC 220 ~ 240V		
output: DC 12V		
cantidad (caja): 200 uds.		

Transformador electrónico 12V 35-105W



datos técnicos	referencia	potencia
materiales: PC	1940004	35-105W
input: AC 220 ~ 240V		
output: DC 12V		
cantidad (caja): 50 uds.		



Las imágenes y datos de nuestros productos incluidos en este catálogo, pueden variar por futuras modificaciones y actualizaciones de los mismos.

Para más información consulte nuestros productos en:

www.itec-factory.com

i-TEC® es una marca registrada por LUCES ASPA S.L.
Oficina principal: Calle Rubiera, 40 - Pol. Ind. Los Villares
37184 - Salamanca (Spain)