
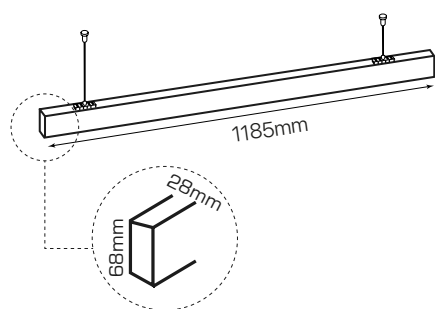


office

ficha técnica

datasheet

ref. 5551183

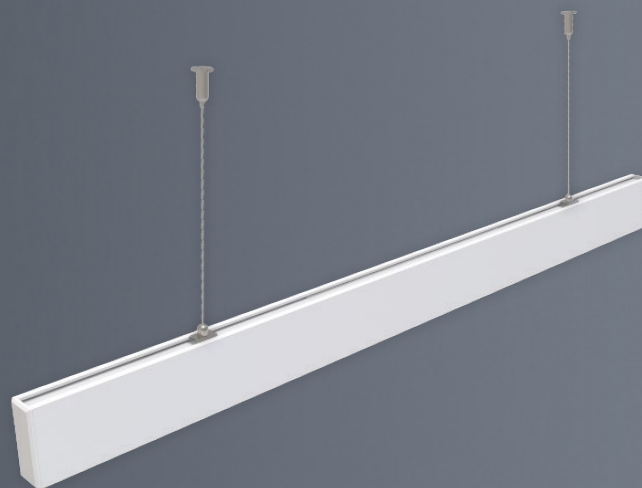

Nombre / Name	office s/alimentación • luminaria lineal
Referencia / Reference	5551183
Materiales / Materials	Aluminio+acero+PC / Aluminum+steel+PC
Difusor / Diffuser	PC
Potencia / Power	50W
Temperatura de color / Color temperature	2700K
Flujo luminoso / Luminous flux	5134lm
Dimable / Dimmable	No
Ángulo de apertura / Beam angle	97°
Ángulo de inclinación / Inclination angle	-
IP	20
I.K.	05
F.P	>0,9
UGR	>22
IRC	>80
Chip	OSRAM 2835
Driver	Lifud non-flicker
Vida media (duración) / Average life	50,000h
Clase energética / Energy class	F
Aislamiento eléctrico / Electrical isolation	Clase I / Class I
Colores / Colors	Blanco / White
Medida exterior / Product size	1185mm x 28mm x 68mm
Protección contra Sobretensiones / surge protection	1,5kV
Tª (ambiente/trabajo) / Tª (enviroment/work)	-25°C ~ 45°C
Input	AC200 ~ 240V
Output	DC80 ~ 200V
Frecuencia / Frequency	50/60Hz
Peso / Weight	1,5kg
Certificados / Certificates	CE&RoHS
Garantia / Warranty	2 años / 2 years