


slim
ficha técnica
datasheet




ref. 5550431

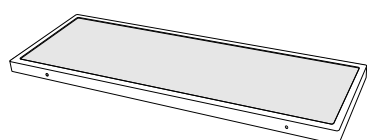


1200mm



300mm



40mm

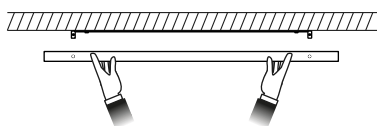

Nombre / Name	Slim • plafón led de superficie rectangular
Referencia / Reference	5550431
Materiales / Materials	Aluminio + PMMA / Aluminum + PMMA
Difusor / Diffuser	PMMA
Potencia / Power	56W
Temperatura de color / Color temperature	6500K
Flujo luminoso / Luminous flux	4704lm
Dimable / Dimmable	-
Ángulo de apertura / Beam angle	110°
Ángulo de detección / Detection angle	-
IP	44
IK	08
F.P	>0.9
UGR	20
IRC	>80
Chip	EPISTAR 2835
Driver	i-TEC series
Vida media (duración) / Average life	30.000h - 50.000h
Clase energética / Energy class	A++
Aislamiento eléctrico / Electrical isolation	Clase I / Clase I
Colores / Colors	Blanco / White
Medida exterior / Product size	300mm x 1200mm x 40mm
Protección contra Sobretensiones / surge protection	4kv
Tª (ambiente/trabajo) / Tª (enviroment/work)	-20°C ~ 50°C
Input	AC85 ~ 265V
Output	DC25 ~ 45V 1440mA±5%
Frecuencia / Frequency	50 / 60Hz
Peso / Weight	3,67kg
Certificados / Certificates	CE RoHS
Garantía / Warranty	2 años / 2 years