




vial cheap

ficha técnica

ref. 5550288

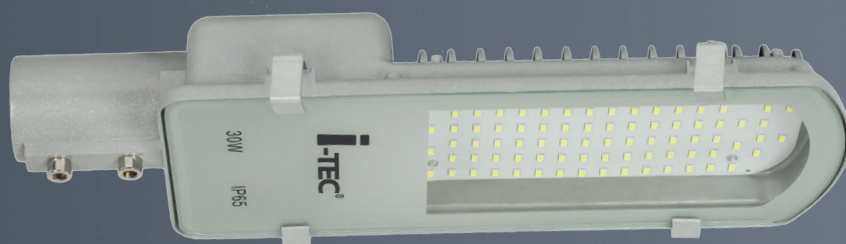

The average Illuminance Effective Figure

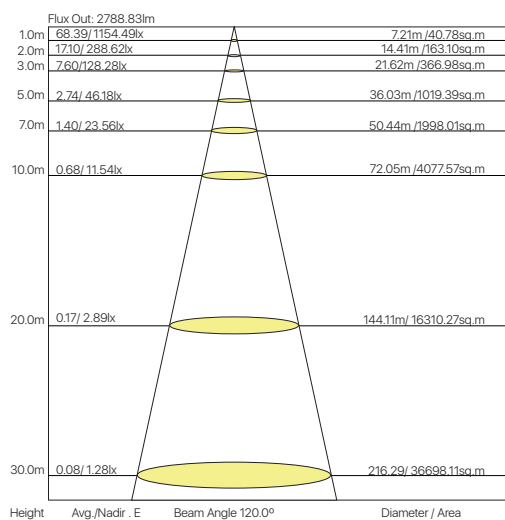

Nombre	vial cheap
Referencia	5550288
Materiales	Aluminio + Cristal
Difusor	-
Potencia	30W
Temperatura de color	4000K
Flujo luminoso	2700lm
Dimmable	-
Ángulo de apertura	120°
Ángulo de inclinación	-
IP	IP65
IK	08
F.P	>0.9
UGR	<19
IRC	>70
Chip	EPISTAR 5730
Driver	i-TEC series
Vida media (duración)	± 30.000h
Clase energética	A++
Aislamiento eléctrico	Clase I
Colores	Gris plata
Medida exterior	385mm x 137mm x 63mm
Protección contra sobretensión	5KV
Tª (ambiente/trabajo)	-25°C ~ 60°C
Input	AC85 ~ 265V
Output	DC32V
Frecuencia	50 / 60Hz
Peso	1,3kg
Certificados	CE RoHS
Garantía	2 años