


integra
ficha técnica
datasheet




ref. 5551219







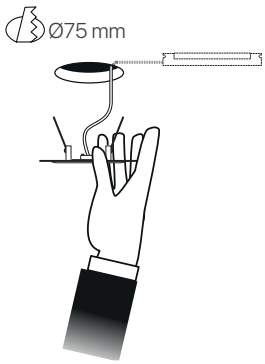

Nombre / Name	integra
Referencia / Reference	5551219
Materiales / Materials	Acero + PC / Steel + PC
Difusor / Diffuser	PC
Potencia / Power	3W
Temperatura de color / Color temperature	6500K
Flujo luminoso / Luminoux flux	180lm
Botón de comprobación / Test button	Incluido / included
Ángulo de apertura / Beam angle	120º
Tiempo de carga / Charging time	24 horas / 24 hours
Duración de batería / Battery duration	3 horas / 3 hours
IP	20
IK	07
F.P	>0,5
Tipo de trabajo / operation	Permanente - no permanente / permanent - Non permanent
IRC	>80
Chip	Epistar
Driver	i-TEC series
Vida media (duración) / Average life	50,000h
Clase energética / Energy class	A+
Aislamiento eléctrico / Electrical isolation	Clase I / Class I
Colores / Colors	Blanco / White
Medida exterior / Product size	105mm x 21mm / Ø85mm
Medidas de corte / Cutting measurements	Ø75mm
Protección contra Sobretensiones / surge protection	0,5kV
Tª (ambiente/trabajo) / Tª (enviroment/work)	-10ºC ~ 55ºC
Input	AC220 ~ 240V
Output	3,7V ~ 1,5 AH
Frecuencia / Frequency	50/60Hz
Peso / Weight	270g
Certificados / Certificates	CE
Garantia / Warranty	2 años / 2 years

01/2020

sujeto a alteraciones o cambios técnicos.
Todas las dimensiones están especificadas en mm.

subjet to alterations or technical changes.
All dimensions are specified in mm.

+34 923 204 088 | info@itec-factory.com
Grupo LUCES / i-TEC Factory C.I.F. B-37363025 | Calle Rubiera 40 (Polígolo Industrial "Los Villares") 37184, Salamanca, España