
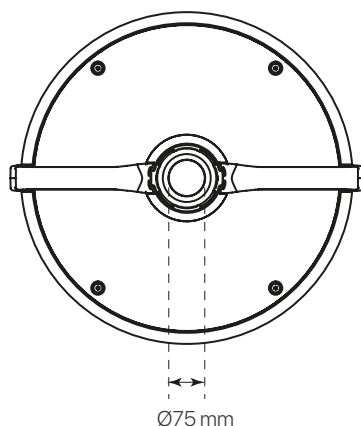
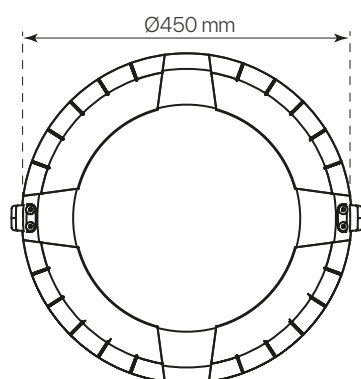


# divo

## ficha técnica

### datasheet

ref. 5551604

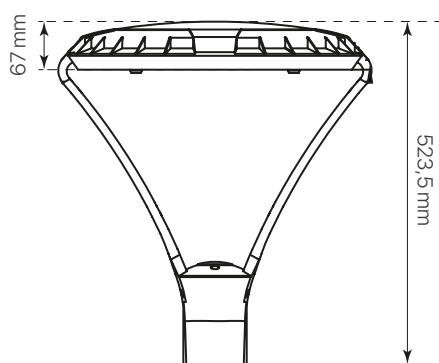

|                                                      |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Nombre / Name                                        | divo                  |
| Referencia / Reference                               | 5551604               |
| Materiales / Materials                               | Aluminio / Aluminum   |
| Difusor / Diffuser                                   | PC                    |
| Potencia / Power                                     | 60W                   |
| Temperatura de color / color temperature             | 4000K                 |
| Flujo luminoso / Lumens                              | 8065lm                |
| Dimable / Dimmable                                   | Programable y ON-OFF  |
| Ángulo de apertura / Beam angle                      | 120°                  |
| Ángulo de inclinación / Inclination angle            | -                     |
| IP                                                   | 65                    |
| IK                                                   | 08                    |
| F.P./P.F.                                            | >0,95                 |
| UGR                                                  | -                     |
| IRC / CRI                                            | >80                   |
| Chip                                                 | PHILIPS Lumileds 3030 |
| Driver                                               | INVENTRONICS EUC      |
| Vida media ( duración ) / Average life               | 50.000h               |
| Clase energética / Energy class                      | A+                    |
| Aislamiento eléctrico / Electrical isolation         | Clase I / Class I     |
| Colores / Colors                                     | Negro / Black         |
| Medida exterior / Product size                       | Ø450mm x 523,5mm      |
| Protección contra Sobretensiones / surge protections | 10kV                  |
| Tª (ambiente/trabajo) / Tª (enviroment/work)         | -30°C ~ 55°C          |
| Input                                                | AC100 ~ 240V          |
| Output                                               | DC 48V                |
| Frecuencia / Frequency                               | 50/60Hz               |
| Peso / Weight                                        | 7,89kg                |
| Certificados / Certificates                          | CE & RoHS             |
| Garantia / Warranty                                  | 2 años / 2 years      |