


# ring

## ficha técnica

### datasheet

ref. 5551667

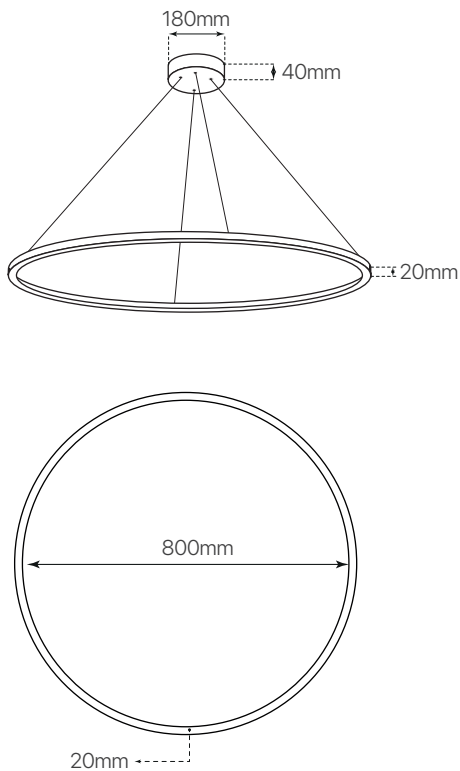

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Nombre / Name                                       | Ring                            |
| Referencia / Reference                              | 5551667                         |
| Materiales / Materials                              | Aluminio + PVC / Aluminum + PVC |
| Difusor / Diffuser                                  | PVC                             |
| Potencia / Power                                    | 60W                             |
| Temperatura de color / Color temperature            | 4000K                           |
| Flujo luminoso / Luminous flux                      | 4395 lm                         |
| Dimable / Dimmable                                  | No                              |
| Ángulo de apertura / Beam angle                     | 120°                            |
| Ángulo de inclinación / Inclination angle           | -                               |
| IP  | 20                              |
| I.K.  | -                               |
| F.P. / P.F.   | >0,95                           |
| UGR   | <25                             |
| IRC   | >80                             |
| Chip  | San'an 2835                     |
| Driver  | LIFUD                           |
| Vida media (duración) / Average life                | 30,000h                         |
| Clase energética / Energy class                     | A+                              |
| Aislamiento eléctrico / Electrical isolation        | Clase II                        |
| Colores / Colors                                    | Blanco                          |
| Medida exterior / Product size                      | 800mm x 20mm                    |
| Protección contra Sobretensiones / surge protection | 3,75kV                          |
| Tª (ambiente/trabajo) / Tª (environment/work)       | -20°C ~ 50°C                    |
| Input   | AC170 ~ 265V                    |
| Output  | DC30 ~ 40V                      |
| Frecuencia / Frequency                              | 50/60Hz                         |
| Peso / Weight                                       | 2,90kg                          |
| Certificados / Certificates                         | CE                              |
| Garantía / Warranty                                 | 2 años / 2 years                |