




driver
de emergencia
ficha técnica
datasheet

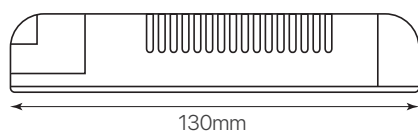

ref. 5550443

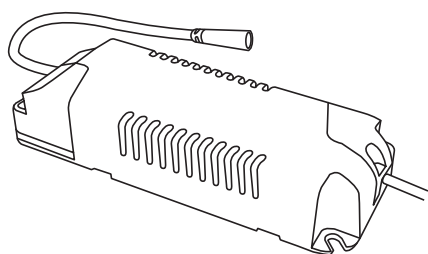

Nombre / Name	driver de emergencia
Referencia / Reference	5550443
Materiales / Materials	PC
Difusor / Diffuser	-
Potencia / Power	Desde 9W a 24W
Temperatura de color / Color temperature	-
Flujo luminoso / Luminous flux	-
Dimable / Dimmable	-
Ángulo de apertura / Beam angle	-
Ángulo de inclinación / Inclination angle	-
IP	IP20
F.P	>0,9
Duración batería 9W	200 min
Duración batería 12W	150 min
Duración batería 20W	90 min
Duración batería 24W	75 min
Tiempo de carga	2 horas
Driver	i-TEC series
Vida media (duración) / Average life	20.000h
Clase energética / Energy class	A++
Aislamiento eléctrico / Electrical isolation	Clase II / Class II
Colores / Colors	Blanco y azul / White and blue
Medida exterior / Product size	130mm x 45mm x 25mm
Protección contra Sobretensiones / surge protection	2,5 kv
Tª (ambiente/trabajo) / Tª (environment/work)	-20°C ~ 75°C
Input	AC180 ~ 265V
Output	DC75V Máx
Frecuencia / Frequency	50 / 60Hz
Peso / Weight	120g
Certificados / Certificates	CE RoHS
Garantía / Warranty	2 años / 2 years