
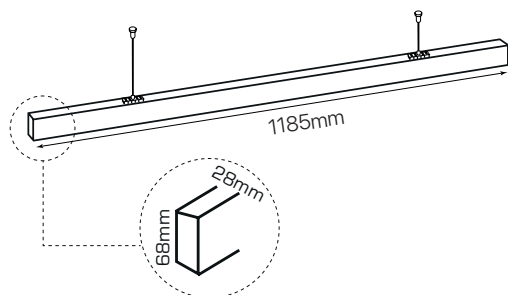


office  
ficha técnica  
datasheet

ref. 5551186

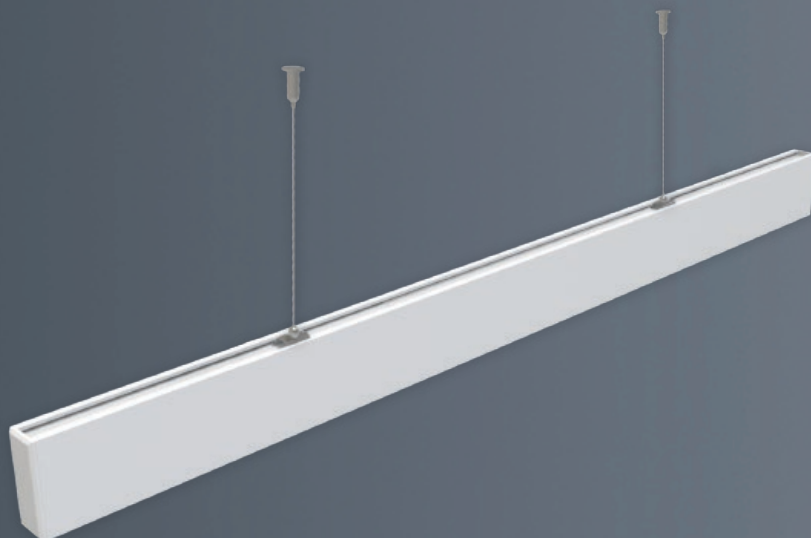

|   |  |
|---|--|
| Nombre / Name                                       | office c/alimentación • luminaria lineal |
| Referencia / Reference                              | 5551186                                  |
| Materiales / Materials                              | Aluminio+acero+PC / Aluminum+steel+PC    |
| Difusor / Diffuser                                  | PC                                       |
| Potencia / Power                                    | 60W                                      |
| Temperatura de color / Color temperature            | 4000K                                    |
| Flujo luminoso / Luminous flux                      | 6200lm                                   |
| Dimable / Dimmable                                  | No                                       |
| Ángulo de apertura / Beam angle                     | 97°                                      |
| Ángulo de inclinación / Inclination angle           | -  |
| IP  | 20                                       |
| I.K.  | 05                                       |
| F.P   | >0,9                                     |
| UGR   | >22                                      |
| IRC   | >80                                      |
| Chip  | OSRAM 2835                               |
| Driver  | i-TEC series non-flicker High Quality    |
| Vida media ( duración ) / Average life              | 50,000h                                  |
| Clase energética / Energy class                     | A+                                       |
| Aislamiento eléctrico / Electrical isolation        | Clase I / Class II                       |
| Colores / Colors                                    | Blanco / White                           |
| Medida exterior / Product size                      | 1185mm x 28mm x 68mm                     |
| Protección contra Sobretensiones / surge protection | 1,5kV                                    |
| Tª ( ambiente/trabajo ) / Tª ( enviroment/work )    | -25°C~45°C                               |
| Input   | AC180~260V                               |
| Output  | DC150~165V                               |
| Frecuencia / Frequency                              | 50/60Hz                                  |
| Peso / Weight                                       | 1,5kg                                    |
| Certificados / Certificates                         | CE&RoHS                                  |
| Garantía / Warranty                                 | 2 años / 2 years                         |