



down-led

ficha técnica

ref. 4790282

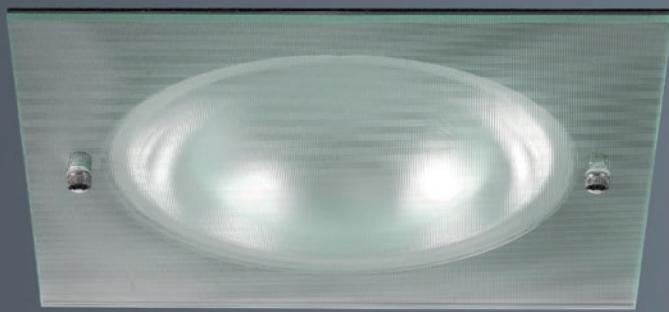

Nombre	down-led cuadrado
Referencia	4790282
Materiales	Aluminio + cristal
Difusor	Cristal
Potencia	15W
Temperatura de color	4200K
Flujo luminoso	1450lm
Dimmable	No
Ángulo de apertura	60º
Ángulo de inclinación	-
IP	IP20
IK	-
F.P.	>0,9
UGR	-
IRC	80
Chip	EPISTAR
Driver	i-TEC series
Vida media (duración)	30.000 ~ 50.000 h
Clase energética	A
Aislamiento eléctrico	-
Colores	Níquel mate
Medida exterior	182mm x 182mm x 69mm
Medida de corte	Ø185mm
Tº (ambiente/trabajo)	-20ºC ~ 40ºC
Input	AC100 ~ 240V
Output	DC 15 ~ 30V 600mA
Frecuencia	50 / 60 Hz
Peso	1,10 kg
Certificados	CE & RoHS
Garantía	2 años