


cheap
ficha técnica
datasheet

ref. 5550288










The average Illuminance Effective Figure

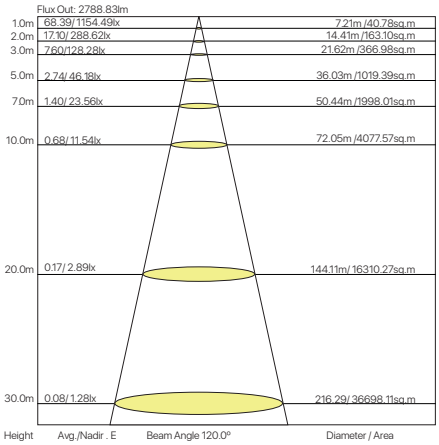

Nombre / Name	Cheap • vial led
Referencia / Reference	5550288
Materiales / Materials	Aluminio + Cristal / Aluminum + Glass
Difusor / Diffuser	-
Potencia / Power	30W
Temperatura de color / Color temperature	4000K
Flujo luminoso / Luminoux flux	3000lm
Dimable / Dimmable	-
Ángulo de apertura / Beam angle	120º
Ángulo de inclinación / Inclination angle	-
IP	65
IK	08
F.P	>0,9
UGR	<19
IRC	>70
Chip	PHILIPS SMD 3030
Driver	i-TEC series
Vida media (duración) / Average life	± 30,000 h
Clase energética / Energy class	A++
Aislamiento eléctrico / Electrical isolation	Clase I / Class I
Colores / Colors	Gris plata / Grey silver
Medida exterior / Product size	385mm x 137mm x 67mm
Medidas de corte / Cutting measurements	5kV
Protección contra Sobretensiones / surge protections	-25ºC ~60ºC
Input	AC 85 ~ 265V
Output	DC 32V
Frecuencia / Frequency	50/60Hz
Peso / Weight	1,30kg
Certificados / Certificates	CE&RoHS
Garantia / Warranty	2 años

09/2018

sujeto a alteraciones o cambios técnicos.
Todas las dimensiones están especificadas en mm.

subjet to alterations or technical changes.
All dimensions are specified in mm.

+34 923 204 088 | info@itec-factory.com
Grupo LUCES / i-TEC Factory C.I.F. B-37363025 | Calle Rubiera 40 (Polígolo Industrial "Los Villares") 37184, Salamanca, España