


# cheap
# ficha técnica
## datasheet

ref. 5550461







The average Illuminance Effective Figure




| | |
|---|---|
| Nombre / Name | Cheap • vial led |
| Referencia / Reference | 5550461 |
| Materiales / Materials | Aluminio + Cristal / Aluminum + Glass |
| Difusor / Diffuser | - |
| Potencia / Power | 30W |
| Temperatura de color / Color temperature | 5500K |
| Flujo luminoso / Luminoux flux | 3100lm |
| Dimable / Dimmable | - |
| Ángulo de apertura / Beam angle | 120º |
| Ángulo de inclinación / Inclination angle | - |
| IP | 65 |
| IK | 08 |
| F.P | >0,9 |
| UGR | <19 |
| IRC | >70 |
| Chip | PHILIPS SMD 3030 |
| Driver | i-TEC series |
| Vida media ( duración) / Average life | ± 30,000 h |
| Clase energética / Energy class | A++ |
| Aislamiento eléctrico / Electrical isolation | Clase I / Class I |
| Colores / Colors | Gris plata / Grey silver |
| Medida exterior / Product size | 385mm x 137mm x 67mm |
| Protección contra Sobretensiones / surge protections | 5kV |
| Tª (ambiente/trabajo) / Tª (enviroment/work) | -25ºC ~60ºC |
| Input | AC 85 ~ 265V |
| Output | DC 32V |
| Frecuencia / Frequency | 50/60Hz |
| Peso / Weight | 1,30kg |
| Certificados / Certificates | CE&RoHS |
| Garantia / Warranty | 2 años |

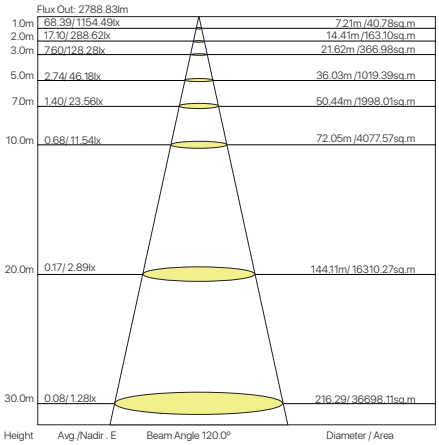09/2018

sujeto a alteraciones o cambios técnicos.
Todas las dimensiones están especificadas en mm.

*subjet to alterations or technical changes.*
*All dimensions are specified in mm.*

+34 923 204 088 | info@itec-factory.com
Grupo LUCES / i-TEC Factory C.I.F. B-37363025 | Calle Rubiera 40 (Polígolo Industrial "Los Villares") 37184, Salamanca, España