

# DOWNLED REDONDO



DOWN-LED REDONDO  
BLANCO 25W




CIF B37363025  
Calle Rubiera, 40 - Polígono de los Villares  
37184 SALAMANCA

Tfno.: +34 923 20 40 88  
[info@itec-factory.com](mailto:info@itec-factory.com)

# Down-LED REDONDO 25W



Downlight redondo de 25W fabricado en aluminio, con cristal templado  
Driver externo (incluido)

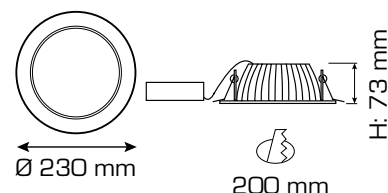

**Potencia:** 25W

**Medida de corte:** Ø200mm


**Dimensiones:** Ø230mmx73mm

**Temperatura de color:** 4200 °K- 6400 °K

**Flujo Luminoso:** 2350-2400 lúmenes

**Ángulo de apertura:** 60°

**Alimentación:** input: AC 100-240V 50/60Hz  
output: DC 23-43V 620mA

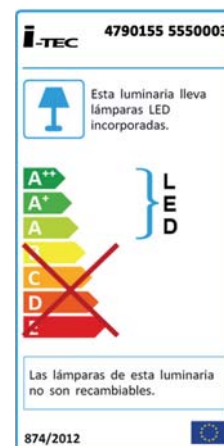

| referencia | acabado | temp. K | lúmenes | medida exterior | altura | medida corte | grado IP |
|------------|---------|---------|---------|-----------------|--------|--------------|----------|
| 5550003    | blanco  | 4200K   | 2350lm  | Ø230mm          | 73mm   | Ø200mm       | IP20     |
| 4790155    | blanco  | 6400K   | 2400lm  | Ø230mm          | 73mm   | Ø200mm       | IP20     |




# Down-LED REDONDO 25W

## FOTOMETRÍAS

Down-LED Redondo 25W



### Diagrama Cónico

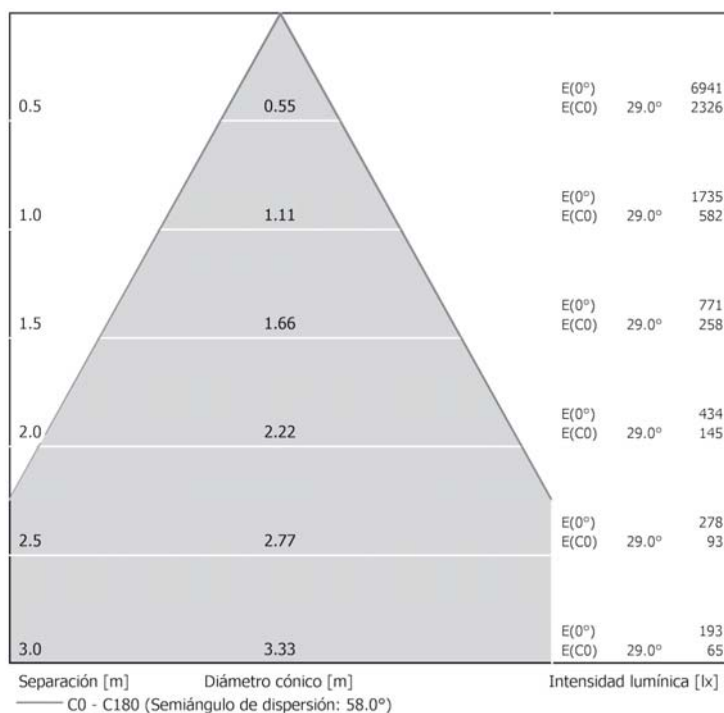

### CDL Polar

