




exterior, proyector led

ficha técnica

datasheet

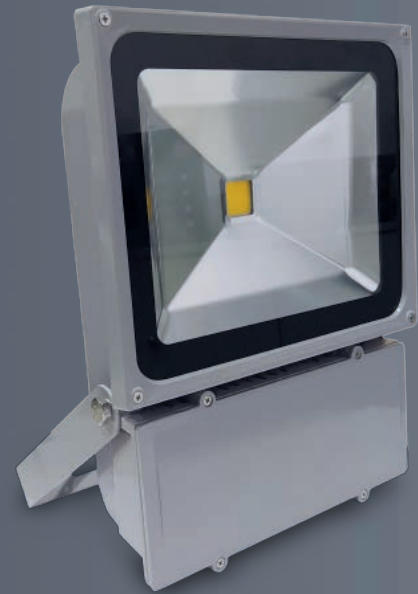

ref. 5550017

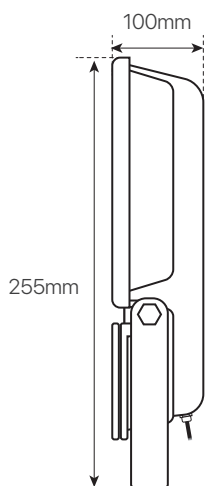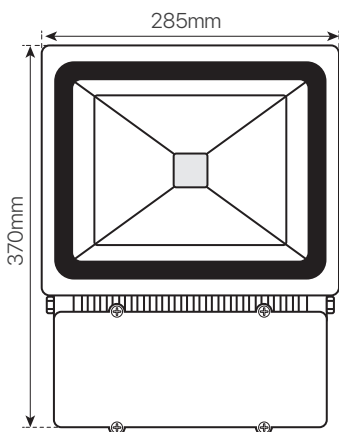

Nombre / Name	EXTERIOR, proyector led
Referencia / Reference	5550017
Materiales / Materials	Aluminio + Cristal / Aluminum + Glass
Difusor / Diffuser	Aluminio / Aluminum
Potencia / Power	100W
Temperatura de color / Color temperature	6400K
Flujo luminoso / Luminous flux	7500lm
Dimable / Dimmable	No
Ángulo de apertura / Beam angle	110°
Ángulo de inclinación / Inclination angle	-
IP	65
IK	-
F.P	0.95
UGR	-
IRC	>70
Chip	EPISTAR COB
Driver	i-TEC Series
Vida media (duración) / Average life	+20.000 h
Clase energética / Energy class	A+
Aislamiento eléctrico / Electrical isolation	Clase I / Class I
Colores / Colors	Gris / Grey
Medida exterior / Product size	285mm x 370mm x 100mm
Protección contra Sobretensiones / surge protection	1.5kV
Tª (ambiente/trabajo) / Tª (enviroment/work)	-25°C~ 60°C
Input	AC 85 ~ 265V
Output	DC27 ~ 38V
Frecuencia / Frequency	50 / 60 Hz
Peso / Weight	5,12k
Certificados / Certificates	CE
Garantía / Warranty	2 años / 2 years