



# concord

## ficha técnica

### datasheet



ref. 5550082

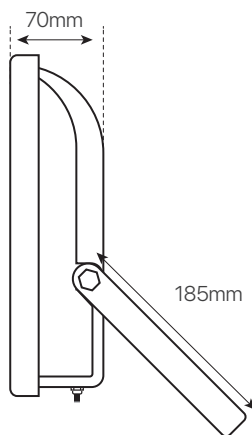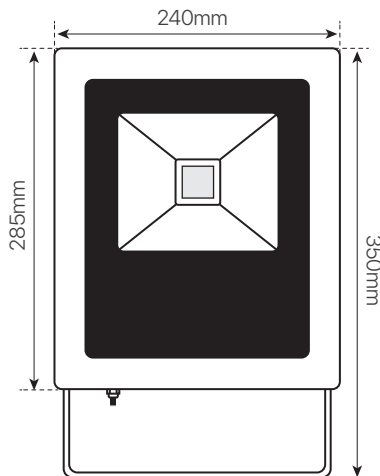

Nombre / Name	Concord proyector led
Referencia / Reference	5550082
Materiales / Materials	Aluminio + Cristal / Aluminum + Glass
Difusor / Diffuser	Aluminio / Aluminum
Potencia / Power	50W
Temperatura de color / Color temperature	6500K
Flujo luminoso / Luminous flux	3750lm
Dimable / Dimmable	No
Ángulo de apertura / Beam angle	110°
Ángulo de inclinación / Inclination angle	-
IP	65
IK	-
F.P	0.95
UGR	-
IRC	>70
Chip	EPISTAR COB
Driver	i-TEC Series
Vida media ( duración ) / Average life	>20.000 h
Clase energética / Energy class	A
Aislamiento eléctrico / Electrical isolation	Clase I / Class I
Colores / Colors	Gris / Grey
Medida exterior / Product size	240mm x 285mm x 70mm
Protección contra Sobretensiones / surge protection	1.5kV
Tª ( ambiente/trabajo ) / Tª ( enviroment/work )	-25°C~ 60°C
Input	AC 85 ~ 265V
Output	DC27 ~ 38V 1500mA ± 5%
Frecuencia / Frequency	50 / 60 Hz
Peso / Weight	2,38kg
Certificados / Certificates	CE
Garantía / Warranty	2 años / 2 years