




driver DALI

ficha técnica

datasheet



ref. 5551156

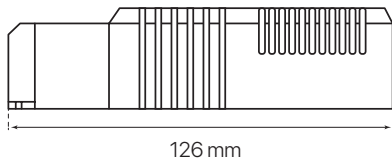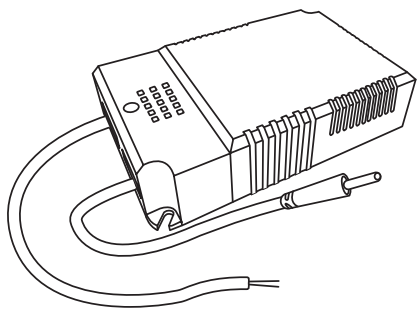

Nombre / Name	Driver Lifud dimable DALI
Referencia / Reference	5551156
Materiales / Materials	PC
Difusor / Diffuser	-
Potencia / Power	50W
Temperatura de color / Color temperature	-
Flujo luminoso / Luminous flux	-
Dimable / Dimmable	Sí / Yes
Tipo de regulación / Dimming type	DALI
Ángulo de apertura / Beam angle	-
Ángulo de inclinación / Inclination angle	-
IP	20
IK	-
F.P	0,95
UGR	-
IRC	-
Chip	-
Driver	Lifud
Vida media (duración) / Average life	70,000h
Clase energética / Energy class	-
Aislamiento eléctrico / Electrical isolation	Clase II / Class II
Colores / Colors	Blanco / White
Medida exterior / Product size	126mm x 81mm x 31mm
Protección contra Sobretensiones / surge protection	1kV
Tª (ambiente/trabajo) / Tª (environment/work)	-30°C ~ 50°C
Input	AC180~264V
Output	DC25~42V 1100mA~1500mA
Frecuencia / Frequency	50/60Hz
Peso / Weight	219,2g
Certificados / Certificates	CE & RoHS
Garantía / Warranty	2 años / 2 years