





rectangular  
eco mode   
ficha técnica  
datasheet

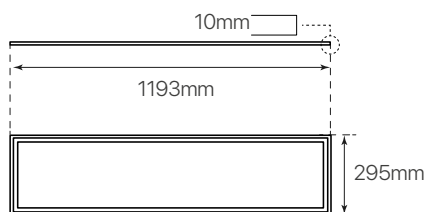


ref. 5551028




 1183mm x 285mm



opcional x4



Nombre / Name	Rectangular eco mode  • panel led
Referencia / Reference	5551028
Materiales / Materials	Aluminio + PMMA / Aluminum + PMMA
Difusor / Diffuser	PMMA
Potencia / Power	48W
Temperatura de color / Color temperature	3000K
Flujo luminoso / Luminous flux	4700lm
Dimable / Dimmable	Opcional, consultar / Consult us
Ángulo de apertura / Beam angle	120°
Ángulo de detección / Detection angle	-
IP	40
IK	07
F.P	>0,9
UGR	≤19
IRC	>80
Chip	EPISTAR 4014
Driver	i-TEC series no flicker
Vida media (duración) / Average life	+30,000h
Clase energética / Energy class	A+
Aislamiento eléctrico / Electrical isolation	Clase I / Class I
Colores / Colors	Aluminio / Aluminum
Medida exterior / Product size	1193mm x 295mm x 11mm
Medidas de corte / Cutting measurements	1183mm x 285mm
Tª (ambiente/trabajo) / Tª (environment/work)	-10°C ~ 75°C
Input	AC110 ~ 249V
Output	DC27 ~ 42V 1200mA ±5%
Frecuencia / Frequency	50 / 60Hz
Peso / Weight	2,4kg
Certificados / Certificates	CE RoHS
Garantía / Warranty	2 años / 2 years