



# down-led ficha técnica

ref. 4790158

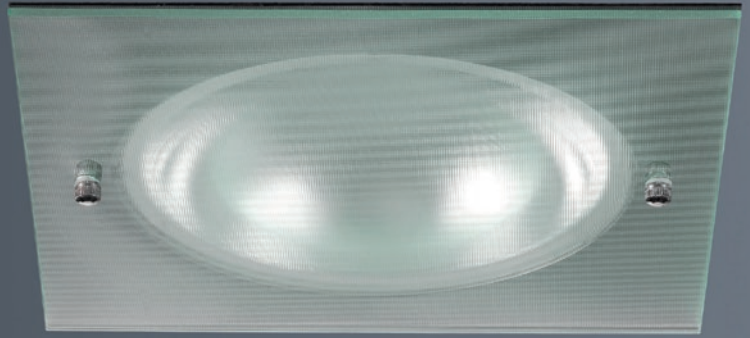

Nombre	down-led cuadrado
Referencia	4790158
Materiales	Aluminio + cristal
Difusor	Cristal
Potencia	25W
Temperatura de color	6400K
Flujo luminoso	2400 lm
Dimmable	No
Ángulo de apertura	60°
Ángulo de inclinación	-
IP	IP20
IK	-
F.P	>0,9
UGR	-
IRC	80
Chip	EPISTAR SMD
Driver	I-TEC series
Vida media (duración)	30.000 ~ 50.000h
Clase energética	A
Aislamiento eléctrico	-
Colores	Níquel mate
Medida exterior	230mm x 230mm x 75mm
Protección contra Sobretensiones	-
Tª (ambiente/trabajo)	-20°C ~ 40°C
Input	AC100 ~ 240V
Output	DC23 ~ w43V 670mA
Frecuencia	50 / 60Hz
Peso	1,78 kg
Certificados	CE & RoHS
Garantía	2 años.