



# regleta led alum t5

## ficha técnica

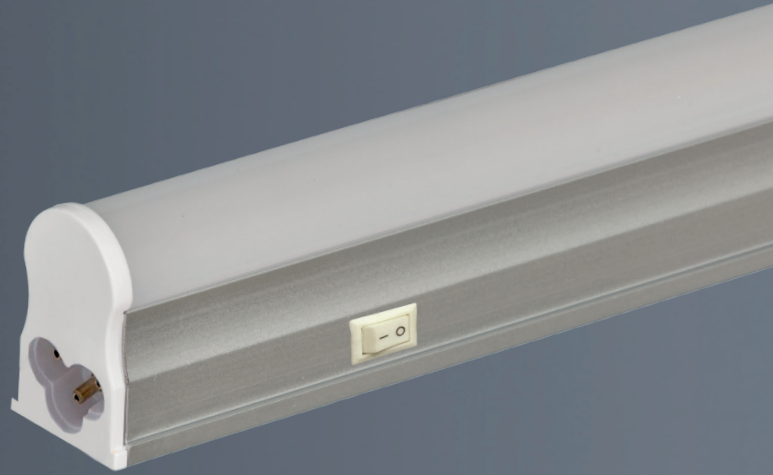

ref. 5550258



|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Nombre                           | regleta led alum t5      |
| Referencia                       | 5550258                  |
| Materiales                       | Aluminio + PC            |
| Difusor                          | PC                       |
| Potencia                         | 10W                      |
| Temperatura de color             | 6500K                    |
| Flujo luminoso                   | 800lm                    |
| Dimmable                         | No                       |
| Ángulo de apertura               | 315°                     |
| Ángulo de inclinación            | -                        |
| IP                               | 20                       |
| IK                               | -                        |
| F.P                              | -                        |
| UGR                              | -                        |
| IRC                              | -                        |
| Chip                             | EPISTAR SMD              |
| Driver                           | i-TEC series             |
| Vida media (duración)            | +30.000h                 |
| Clase energética                 | -                        |
| Aislamiento eléctrico            | -                        |
| Colores                          | Aluminio + opal + blanco |
| Medida exterior                  | 600mm x 34mm x 22mm      |
| Protección contra Sobretensiones | -                        |
| Tª (ambiente/trabajo)            | -25°C ~ 40°C             |
| Input                            | AC85 ~ 265V              |
| Output                           | -                        |
| Frecuencia                       | 50 / 60Hz                |
| Peso                             | 110g                     |
| Certificados                     | CE RoHS                  |
| Garantía                         | 2 años                   |

The average Illuminance Effective Figure

