



# visel

## ficha técnica


### datasheet



ref. 5551222

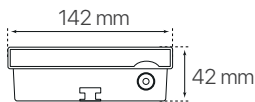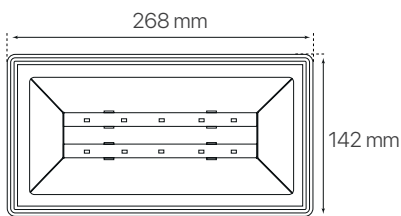

**incluidas:**  
pinzas sujeción / empotrar



**incluido:**  
cartel pvc exit



Nombre / Name	visel
Referencia / Reference	5551222
Materiales / Materials	ABS + PC
Difusor / Diffuser	PC
Potencia / Power	5W
Temperatura de color / Color temperature	6500K
Flujo luminoso / Luminous flux	300lm
Botón de comprobación / test button	No incluido / not included
Ángulo de apertura / Beam angle	120°
Tiempo de carga / Charging time	24 horas / 24 hours
Duración de batería / Battery duration	3 horas / 3 hours
IP	65
IK	07
F.P.	>0,5
Tipo de trabajo / operation	No permanente / permanente Non permanent / permanent
IRC	>80
Chip	Epistar SMD 5730
Driver	i-TEC series
Vida media (duración) / Average life	50,000h
Clase energética / Energy class	A+
Aislamiento eléctrico / Electrical isolation	Clase I / Class I
Colores / Colors	Blanco / White
Medida exterior / Product size	268mm x 142mm x 42mm
Medidas de corte / Cutting measurements	255mm x 128mm
Protección contra Sobretensiones / surge protection	0,5kV
Tª (ambiente/trabajo) / Tª (environment/work)	-10°C ~ 55°C
Input	AC220 ~ 240V
Output	DC3,2V
Frecuencia / Frequency	50/60Hz
Peso / Weight	700g
Certificados / Certificates	CE
Garantía / Warranty	2 años / 2 years