

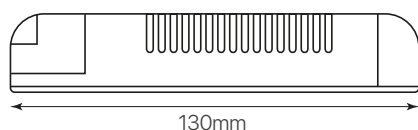


driver dimmable "triac" 20W a 24W ficha técnica datasheet

ref. 5550573

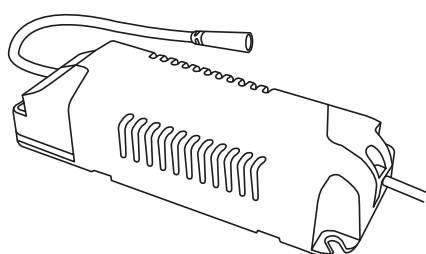

Nombre / Name	driver dimmable "triac" 20W a 24W
Referencia / Reference	5550573
Materiales / Materials	PC
Difusor / Diffuser	-
Potencia / Power	Desde 20W a 24W
Temperatura de color / Color temperature	-
Flujo luminoso / Luminous flux	-
Dimable / Dimmable	Sí / tipo LC / Yes, LC type Compatible corte de fase inicio y final Compatible with forward-phase and reverse-phase
IP	IP20
IK	-
F.P	0,95
UGR	-
IRC	-
Chip	-
Driver	i-TEC series
Vida media (duración) / Average life	50.000h
Clase energética / Energy class	A++
Aislamiento eléctrico / Electrical isolation	Clase II / Class II
Colores / Colors	Blanco / White
Medida exterior / Product size	130mm x 45mm x 25mm
Protección contra Sobretensiones / surge protection	2,5 kv
Tª (ambiente/trabajo) / Tª (enviroment/work)	-25°C ~ 75°C
Input	AC165 ~ 275V
Output	DC15V ~ 25V
Frecuencia / Frequency	50 / 60Hz
Peso / Weight	90g
Certificados / Certificates	CE RoHS
Garantia / Warranty	2 años / 2 years

• Compatible con el sistema TRIAC