


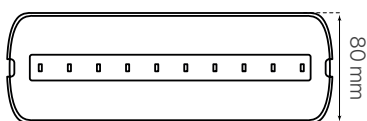


# igni


## ficha técnica

### datasheet

ref. 5550922

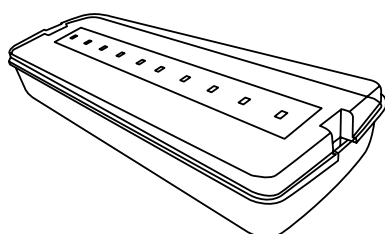

Lux Distance Curve

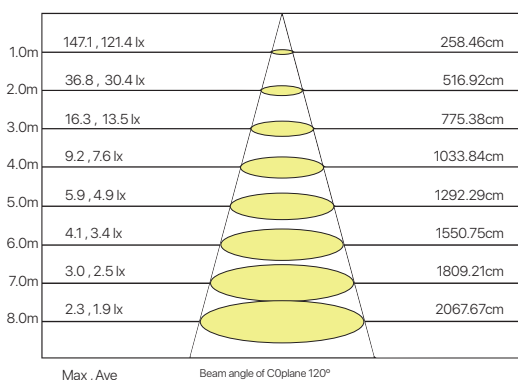

|                                                     |                                                        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nombre / Name                                       | igni                                                   |
| Referencia / Reference                              | 5550922                                                |
| Materiales / Materials                              | ABS + PC                                               |
| Difusor / Diffuser                                  | PC                                                     |
| Potencia / Power                                    | 5W                                                     |
| Temperatura de color / Color temperature            | 6500K                                                  |
| Flujo luminoso / Luminous flux                      | 400lm                                                  |
| Botón de comprobación / Test button                 | No incluido / Not included                             |
| Ángulo de apertura / Beam angle                     | 120°                                                   |
| Tiempo de carga / Charging time                     | 24 horas / 24 hours                                    |
| Duración de batería / Battery duration              | 1 hora / 1 hour                                        |
| IP                                                  | IP20                                                   |
| IK                                                  | 07                                                     |
| F.P.                                                | >0,5                                                   |
| Tipo de trabajo / operation                         | Permanente o No Permanente / Permanent o Not Permanent |
| IRC                                                 | 70                                                     |
| Chip                                                | Epistar SMD 5730                                       |
| Driver                                              | -                                                      |
| Vida media (duración) / Average life                | >50,000h                                               |
| Clase energética / Energy class                     | A+                                                     |
| Aislamiento eléctrico / Electrical isolation        | Clase II / Class II                                    |
| Colores / Colors                                    | Blanco / White                                         |
| Medida exterior / Product size                      | 239mm x 40mm x 80mm                                    |
| Protección contra Sobretensiones / surge protection | 0,5kV                                                  |
| Tª (ambiente/trabajo) / Tª (enviroment/work)        | -10°C ~ 55°C                                           |
| Input                                               | AC220 ~ 240V                                           |
| Output                                              | DC5,4V                                                 |
| Frecuencia / Frequency                              | 50 / 60Hz                                              |
| Peso / Weight                                       | 350g                                                   |
| Certificados / Certificates                         | CE                                                     |
| Garantía / Warranty                                 | 2 años / 2 years                                       |