
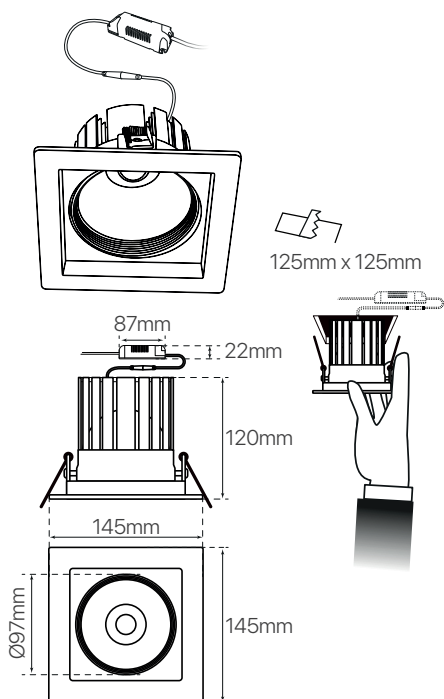


store


ficha técnica

datasheet

ref. 5550824

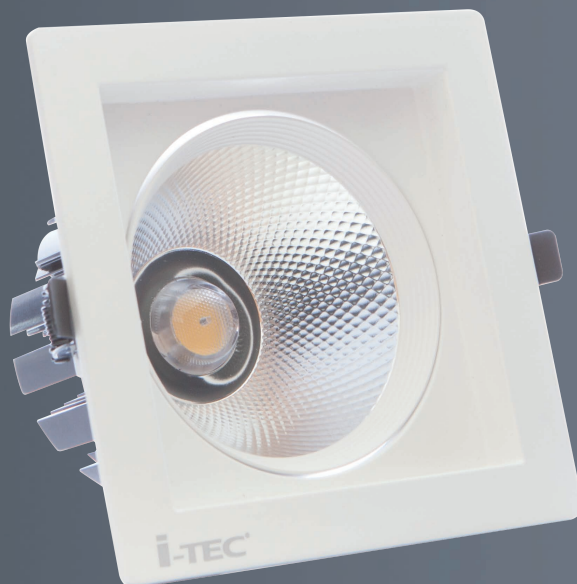

Lux, Curva de distancia

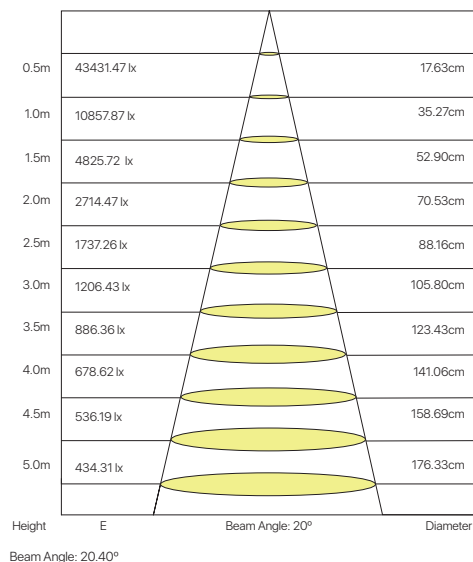

Nombre / Name	Store 30W • downlight led empotrable
Referencia / Reference	5550824
Materiales / Materials	Aluminio / Aluminum
Difusor / Diffuser	-
Potencia / Power	30W
Temperatura de color / Color temperature	3000K
Flujo luminoso / Luminous flux	2350 lm
Dimable / Dimmable	-
Ángulo de apertura / Beam angle	24°
Ángulo de detección / Detection angle	20°
IP	IP20
IK	-
F.P	>0.5
UGR	-
IRC	>83
Chip	COB EPISTAR
Driver	i-TEC SERIES
Vida media (duración) / Average life	>30.000 h
Clase energética / Energy class	A+
Aislamiento eléctrico / Electrical isolation	Clase II / Class II
Colores / Colors	Blanco / White
Medida exterior / Product size	145mm x 145mm x 120mm
Medidas de corte / Cutting measurements	125mm x 125mm
Tª (ambiente/trabajo) / Tª (enviroment/work)	-20°C ~ +50°C
Input	AC 100 ~ 240V
Output	DC 27~42V 720mA ±5%
Frecuencia / Frequency	50 / 60Hz
Peso / Weight	650 grs.
Certificados / Certificates	CE
Garantia / Warranty	2 años / 2 years