


globo G120 led

ficha técnica

datasheet

ref. 5550332

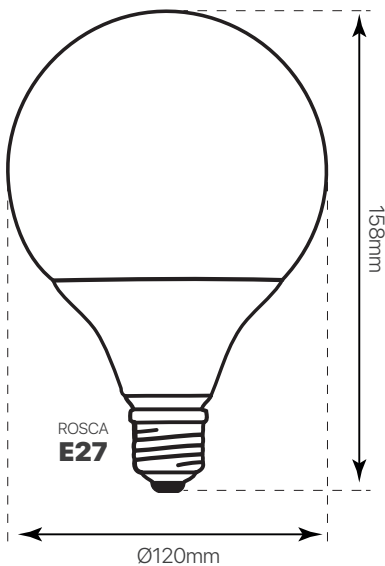

Nombre / Name	globo G120 led
Referencia / Reference	5550332
Materiales / Materials	Aluminio + PC
Difusor / Diffuser	PC
Potencia / Power	12W
Temperatura de color / Color temperature	4000K
Flujo luminoso / Luminous flux	1050lm
Dimable / Dimmable	No
Ángulo de apertura / Beam angle	330°
Ángulo de inclinación / Inclination angle	-
IP	IP20
IK	-
F.P	>0.5
UGR	-
IRC	80
Chip	EPISTAR SMD 2835
Driver	i-TEC SERIES
Vida media (duración) / Average life	+20.000 h
Clase energética / Energy class	A+
Aislamiento eléctrico / Electrical isolation	Clase II
Colores / Colors	Opal
Medida exterior / Product size	Ø120 mm x 158 mm
Protección contra Sobretensiones / surge protection	-
Tª (ambiente/trabajo) / Tª (enviroment/work)	-20°C ~ 45°C
Input	AC 180 ~ 240V
Output	-
Frecuencia / Frequency	50 / 60Hz
Peso / Weight	150g
Certificados / Certificates	CE RoHS
Garantía / Warranty	2 años