


standard led e27

ficha técnica

datasheet

ref. 5550853

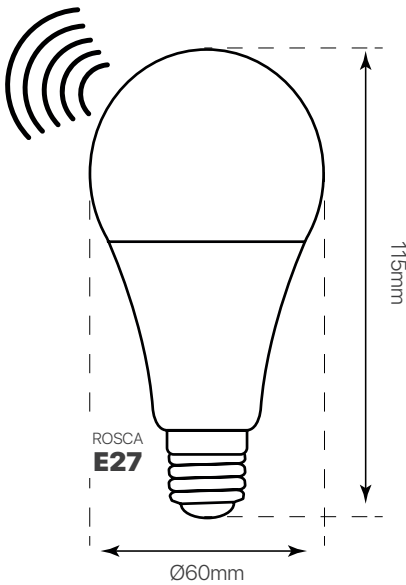

| | |
|---|------------------|
| Nombre / Name | Standard sensor |
| Referencia / Reference | 5550853 |
| Materiales / Materials | Aluminio + PC |
| Difusor / Diffuser | PC |
| Potencia / Power | 12W |
| Temperatura de color / Color temperature | 4000K |
| Flujo luminoso / Luminous flux | 1020lm |
| Dimable / Dimmable | No |
| Ángulo de apertura / Beam angle | 300° |
| Ángulo de detección / Detection angle | 160° |
| Rango de trabajo / Lux working range | 0 ~ 30 lux |
| Duración de encendido / Working duration | 30 ~ 50 segundos |
| IP | IP20 |
| F.P | >0.5 |
| IRC | ≥80 |
| Chip | EPISTAR SMD 2835 |
| Driver | i-TEC SERIES |
| Vida media (duración) / Average life | 20.000 h |
| Clase energética / Energy class | A+ |
| Aislamiento eléctrico / Electrical isolation | - |
| Colores / Colors | Blanco |
| Medida exterior / Product size | Ø60 mm x 115 mm |
| Protección contra Sobretensiones / surge protection | 500V |
| Tª (ambiente/trabajo) / Tª (enviroment/work) | -15°C ~ 40°C |
| Input | AC 220 ~ 240V |
| Output | DC 36V |
| Frecuencia / Frequency | 50 / 60Hz |
| Peso / Weight | 65g |
| Certificados / Certificates | CE RoHS |
| Garantía / Warranty | 2 años |

Lux Distance Curve

