


villa

ficha técnica

datasheet

ref. 5551589

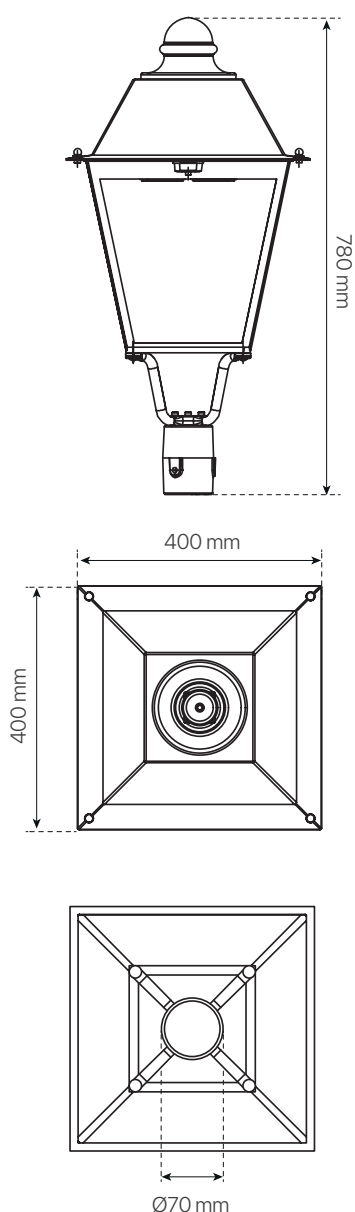

Nombre / Name	Villa
Referencia / Reference	5551589
Materiales / Materials	Aluminio / Aluminum
Difusor / Diffuser	PC
Potencia / Power	40W
Temperatura de color / color temperature	4000K
Flujo luminoso / Lumens	5410lm
Dimable / Dimmable	Programada y ON-OFF
Ángulo de apertura / Beam angle	120°
Ángulo de inclinación / Inclination angle	-
IP	66
IK	08
F.P./P.F.	>0,95
UGR	<35
IRC / CRI	72
Chip	PHILIPS Lumileds 3030
Driver	MEAN WELL XLG
Vida media (duración) / Average life	50.000h
Clase energética / Energy class	A+
Aislamiento eléctrico / Electrical isolation	Clase I / Class I
Colores / Colors	Negro / Black RAL 9017
Medida exterior / Product size	400mm x 400mm x 780mm
Protección contra Sobretensiones / surge protections	10kV
Tª (ambiente/trabajo) / Tª (enviroment/work)	-30°C ~ 55°C
Input	AC100 ~ 240V
Output	DC22~54V
Frecuencia / Frequency	50/60Hz
Peso / Weight	6,31kg
Certificados / Certificates	CE & RoHS
Garantia / Warranty	2 años / 2 years

villa

ficha técnica

datasheet

ref. 5551398

Potencias disponibles / Available powers:

40W • 2000K • 3305lm

40W • 2700K • 3889lm

40W • 4000K • 4083lm

60W • 2000K • 6529lm

60W • 2700K • 7811lm

60W • 4000K • 8065lm

- Disponibles más potencias, **consultar**.
- More powers available, **please ask us**.

Desglose de piezas / Breakdown of parts:

